


HL541 Primus **blue** tuš slivnik

Mali brat poznatog odvodnog tuša HL540 "Primus Drain" impresionira svim poznatim prednostima, ali znatno nižom ugradbenom visinom

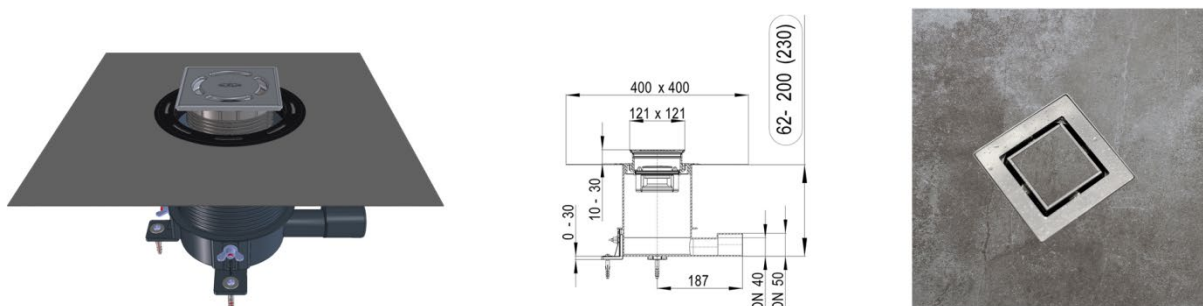

Karakteristike

- Visina ugradnje od 62 mm do 230 mm: Idealno rješenje za obnovu i novu gradnju.
- Učvršćivanje tijela na podlogu s 3 pričvrsne nožice i vijcima; isporučeni predložak olakšava ispravno pozicioniranje.
- Tijelo slivnika se krati na potrebnu visinu nakon ugradnje glazure; Promjene u slojevima poda nakon ugradnje slivnika se lako kompenziraju.
- Brtvena prirubnica koja se nalazi u kompletu osigurava jednostavnu ugradnju bez upotrebe alata i sigurnu vezu s hidroizolacijom.
- Standardno isporučeno s okvirom od nehrđajućeg čelika "klik-klak".
- Hibridni sifon "Primus blue": hidraulička i mehanička barijera mirisa.
- Siguran od povratnog toka: novi sustav za zadržavanje mirisa "Primus blue" sprječava povratni tok akumulirane otpadne vode do visine od 50 cm.
- Umetak za sifon koji se može izvaditi: Praktičan pristup odvodnoj cijevi pomoću opruge za čišćenje daje instalateru potrebnu sigurnost da jamči korisniku dugotrajno funkcioniranje odvoda.
- Savršena higijena: Sifonski umetak (uključujući sito za kosu) može se ukloniti i jednostavno očistiti pod tekućom vodom.
- Dizajn: za veće zahtjeve, varijante HL541-Individual (rešetka za ugradnju ker. pločice) i HL541-Quadra nude elegantnu i ekonomičnu alternativu konvencionalnim rješenjima odvodnje kao što su npr. tuš kanalice.

Tehnički podaci

- Protok


Proizvod	10 mm vode iznad rešetke	20 mm vode iznad rešetke
HL541	0,43l/s	0,47l/s
HL541i	0,4l/s	0,44l/s
HL541Q	0,4l/s	0,44l/s

- Priključak: DN40/DN50
- Materijal: PP, INOX V2A
- Klasa nosivosti K3 - max. 300kg
- Visina vodenog stupca u sifonu: 25mm
- Otporan na miris s vakuumom: do 400 Paskala; s nad pritiskom: do 800 Paskala;
- Sigurnost od povratnog toka do 0,05 bar (50 cm)
- Pakiranje: 1 kom / kartonska kutija- 295mm x 195mm x 225mm
128 kom / paleta- 1200mm x 800mm x 1800mm
- Težina: Kartonska kutija 1,07kg brutto
Paleta:167kg brutto
- EAN-Code: +047642
- Cijena: vidi prilog
- Isporuka od: 16.4.2019.


Primus **blue** sifon – način rada




„Primus **blue**“ – novi HL hibridni sifonski umetak za tuševe i podne slivnike – funkcioniра mehanički i hidraulički. Sprječava neugodne mirise neovisno o podtlaku, nadtlaku ili u slučaju kad voda u sifonu ispari.

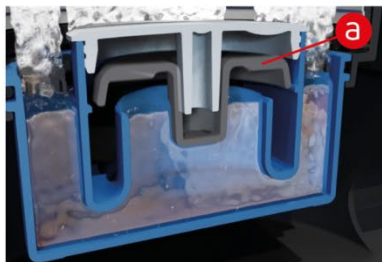


Voda prolaskom kroz sifon otvara (podigne) ventil.

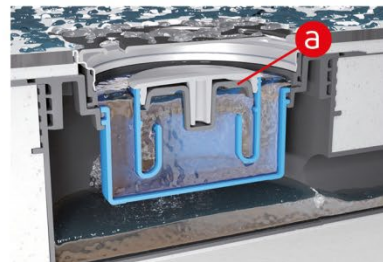


Kada je ventil otvoren, voda slobodno prolazi kroz sifon kao kod običnog sifona.

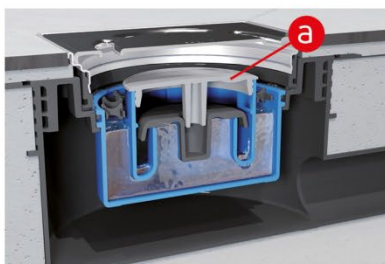


Kada voda prestane dotjecati, ventil se zatvara i voda ostaje u sifonskom umetku.

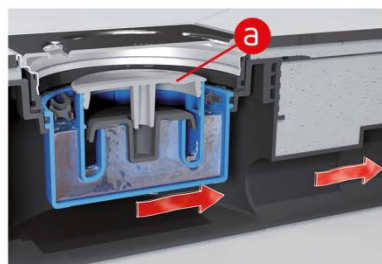

Kod podtlaka u kanalizaciji: težina ventila zajedno sa vodom u sifonu sprječava povlačenje (isisavanje) vode iz sifona.

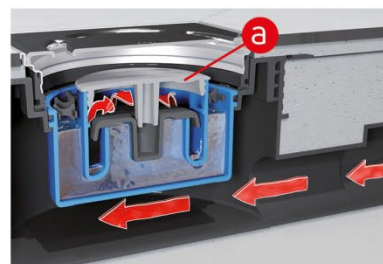

Kod nadtlaka u kanalizaciji: ventilni disk naliježe na sjedište ventila tako da mirisi ne mogu ući u prostoriju. Dodatna prednost je da sifonski umetak sprječava povrat vode iz kanalizacije kroz sifon.

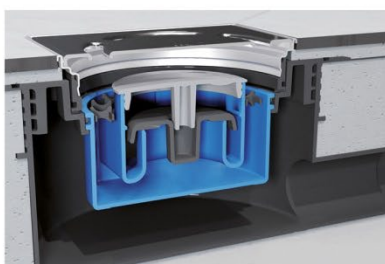

U slučaju da voda u sifonu ispari (npr. kod podnog grijanja), mehanički sifon ne dozvoljava neugodnim mirisima ulaz u prostoriju.

Primus blue



HL541 Primus blue Plitki tuš slivnik, UGRADBENA VISINA MIN 62mm!

HL541I Primus blue Primus blue Plitki tuš slivnik sa rešetkom za ispunu pločicom, UGRADBENA VISINA MIN 62mm!


Podaci

Protok	0,5 l/s
Materijal	PP/INOX
Izlaz	DN40/DN50 horizontalno
Ugradbena visina	von 62 - 200 (230) mm
Standard	EN 1253
Klasa nosivosti	K3 - max. 300 kg
Zatvarač neugodnih mirisa	"Primus blue" sifonski umetak, blokira neugodne mirise i bez vode

Dodatna informacija uključuje: izmjenjiv sifonski umetak, brtvna prirubnica, zvučno izolirane nožice, građevinska zaštita slivnika i građevinska zaštita okvira

Ugradnja Tijelo slivnika se pričvršćuje pomoću nožica na betonsku konstrukciju i može se naknadno podesiti po visini. Prednosti: moguće je koristiti maksimalnu debljinu u smislu prekrivanja glazure preko priključnog dijela slivnika. Novitet ovog sistema je da se tijelo slivnika u fazi ugradnje ne mora podesiti na visinu glazure. Nakon što se glazura osuši, slivnik se krati ravno sa površinom glazure. Postavljanje specijalne brtvene prirubnice u slivnik jednostavno i bez alata predstavlja hidroizolateru odnosno keramičaru lako i pouzdano povezivanje slivnika sa hidroizolacijom. Završni okvir se može po potrebi podesiti na visinu pločica, pri postavljanju okvira u slivnik potrebno je ispuniti prostor ispod okvira sa ljepilom kako bi se mogla koristiti maksimalna nosivost rešetke.

Pogledajte film o ugradnji i i film „Način rada Primus blue“ na www.hl.at

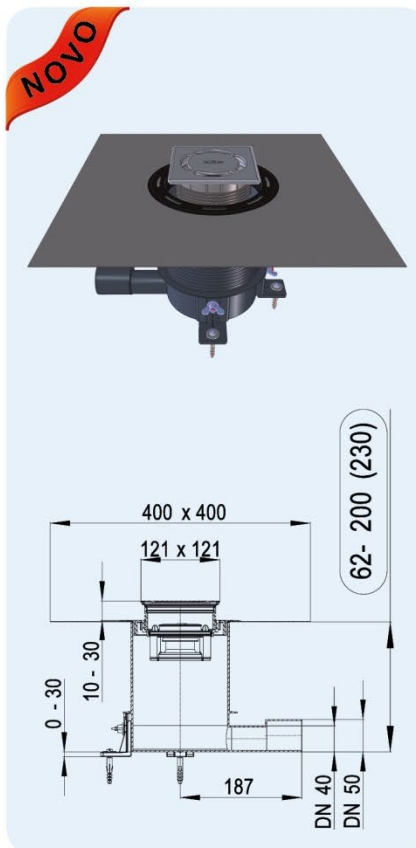

HL-br.	Materijal	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
HL541	PP/INOX	DN40/50	-	+047642	1
HL541I	PP/INOX	DN40/50	-	+047659	1
HL541-Quadra	PP/INOX	DN40/50	-	-	1

HL541

HL0541.5E

HL037Pr.1E

HL037N.0E

HL0541.2E

HL2020

HL0541.4E

HL541K

HL0541.0E



HL0541.3E

HL0541I, HL3120, HL3121, HL3122, HL3123, HL3124, HL3125, HL3127 Dizajn rešetke

Podaci

Materijal	INOX V4A
Rešetka	Inox 115 x 115 mm
Ugradbena visina	od 62 - 200 (230) mm
Klasa nosivosti	K3 - max. 300 kg
Preporučeno za	Podne slivnike serije HL70, HL80, HL300, HL304, HL310N, HL510N, HL90 u kombinaciji sa uljevnim okvirom HL3200 ili HL3210

HL0541I



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
3120	115 x 115 mm	425 g	+015412	1
3121	115 x 115 mm	425 g	+015429	1
3122	115 x 115 mm	425 g	+015443	1
3123	115 x 115 mm	425 g	+015443	1
3124	115 x 115 mm	425 g	+015450	1
3125	115 x 115 mm	425 g	+015467	1
3127	115 x 115 mm	430 g	+029037	1
0541I	115 x 115 mm			1