




SIPHONS ABLÄUFE

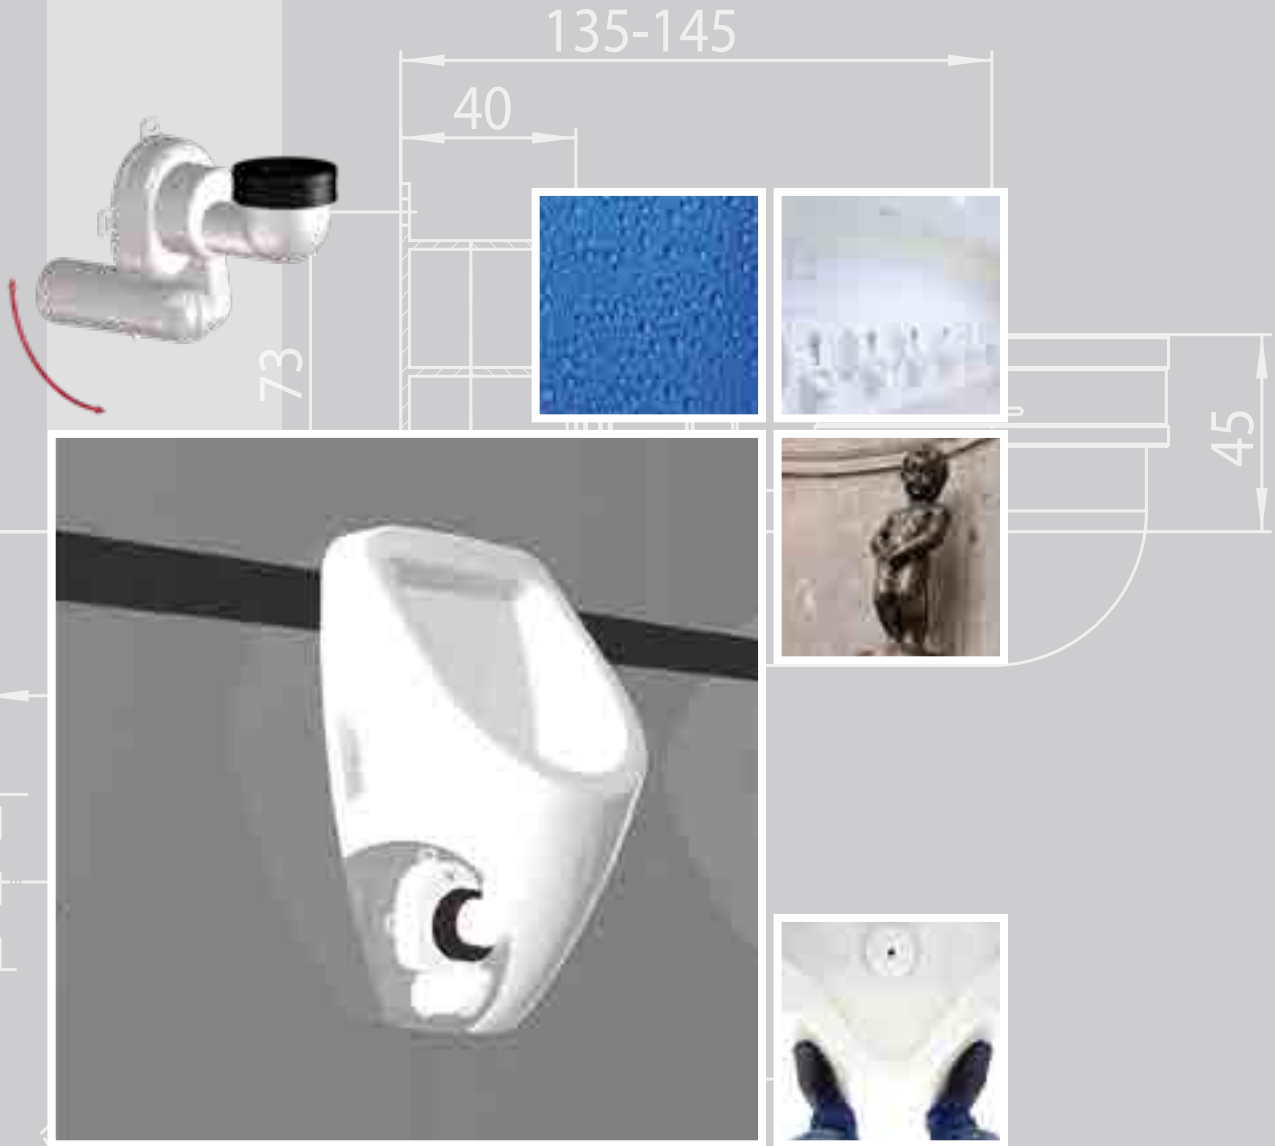

225

80

F = 1

73

40

135-145

45

HL Sifonları

9. Pisuarlar

9



DN50
DN40

HL Pisuar Sifonları

Planlama ve Uygulama için Genel Bilgiler

Son yıllarda artan tasarruflu su kullanımı nedeniyle, vakum prensipli çalışan pisuar sistemleri kullanımı artmaktadır. Aşağıda bu bölümle ilgili kavramları için kısaca sunuyoruz.

▲ Vakumlu sifon

Pisuar sistemleri çoğunlukla halka açık alanlarda kullanıldığından, sifonların yetkili olmayan kişiler tarafından tamir edilmesinden kaçınılmalıdır. Bu nedenle pisuar seramiklerinde, sifon ve diğer fonksiyonel parçalar çoğunlukla seramiğin arkasında gizli bir bölmedir. Bu durum sifonların temizlenmesini daha da zorlaştırır. Buna önlem olarak, sifonun kendini temizleyebilecek şekilde tasarlanmasına önem verilmelidir. Bunu dar çap, ve bu sayede oluşan hızlı su akışı ile sağlayabiliyoruz. Sifon vakum ile boşaltılıyor ve akış için gereken su seviyesi,

seramikte kalan su ile gerçekleşiyor. Bu noktada önemli olan, sifonların Norm standardına uyumlu, ve böylece güvenilir çalışır olmasıdır! HL430 Pisuar sifonu Norm standartlarına uyumludur. Ayrıca yılda bir kez, bağımsız olan bir enstitüde test edilmektedir.

▲ Akış miktarı

Genel olarak pisuar sistemleri elektronik kontrollü ile çalışır. Böylece minimum akış miktarı ayarlanabilir. HL'deki minimum akış miktarları: HL431 ve HL432: 1,5l bir boşaltım için, HL430: 1l bir boşaltım için.

▲ Pisuarın tıkanması

Ökolojik ve ekonomik sebepleri dolayısıyla, trend daha az su kullanıma doğru gidiyor. Fakat: Akış miktarı ne kadar az olursa, sifonun tıkanma tehlikesi o kadar büyük olmaktadır. Bu

durum daha sık aralıklarla bakım gerektirir.

▲ Mafsal

Patentli, mafsalı çıkışı sayesinde, kolayca yatay veya dikey montaj sağlanır.

İlgili standartlar/kılavuzlar



DIN 13407 Duvara montajlı pisuarlar
DIN 19541 Özel kullanım için sifonlar
DIN 1380 Pisuar bağlantılarının nitelikleri ve kontrolü

HL Pisuar Sifonları – Ürünler – Bilgiler

HL130 Pisuar sifonu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 50 ± 2 mm
Çıkışı	HL130/30: DN32 HL130/40: DN40
Akış kapasitesi	0,7 l/s
Norm standardı	DIN 19541, DIN 1380
Tavsiye edilir	Dikey çıkışlı pisuarlar
Ek bilgi	Yüksekliği ayarlanabilir daldırma borulu, bağlantı manşetli ve pervazlı

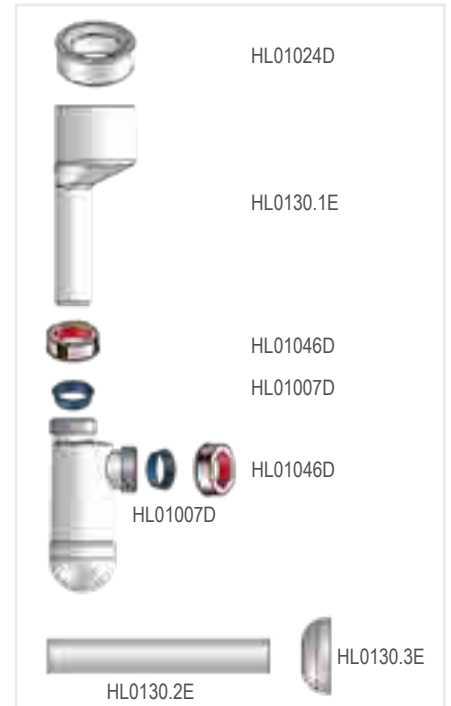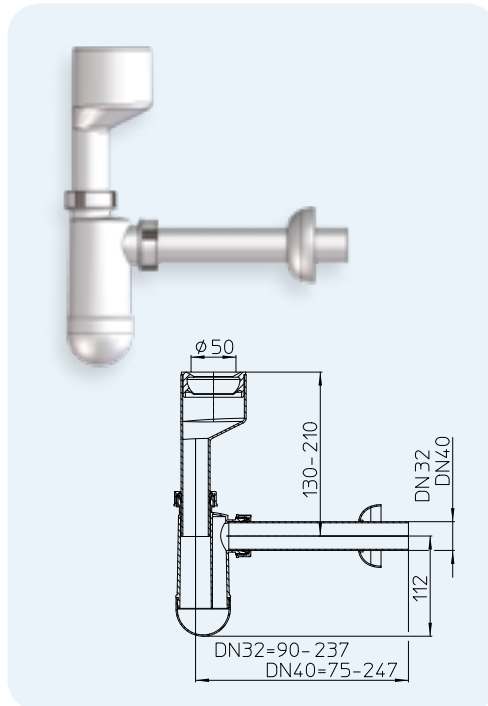


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
130/30	DN32	260 g	+301300	1
130/40	DN40	265 g	+013043	1

HL430 Vakumlu pisuar sifonu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 50 ± 2 mm
Çıkışı	HL430/40: DN40 HL430/50: DN50
Akış kapasitesi	0,6 l/s
Norm standardı	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Tavsiye edilir	Vakumlu çalışan, iç yatay çıkışlı > 1 l pisuarlar
Ek bilgi	kademesiz 0-90° ayarlanabilir, contalı


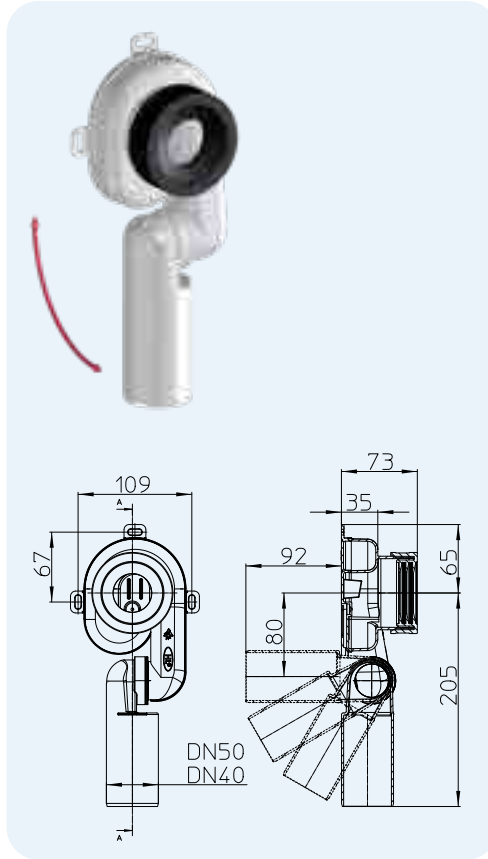


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
430/40	DN40	180 g	+304301	10
430/50	DN50	185 g	+314300	10

HL431 Vakumlu pisuar sifonu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	Ø 50 ± 2 mm
Çıkışı	HL431/40: DN40 HL431/50: DN50
Akış kapasitesi	0,7 l/s
Norm standardı	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Tavsiye edilir	Vakumlu çalışan, iç dikey çıkışlı pisuarlar
Ek bilgi	kademesiz 0-90° ayarlanabilir, contalı

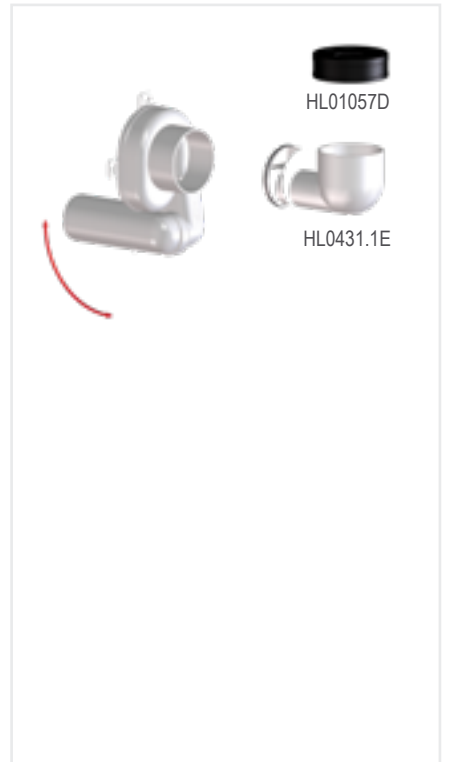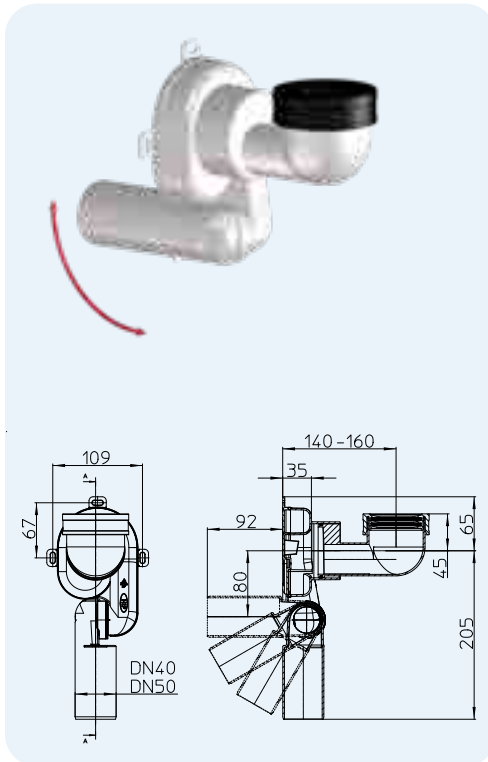

HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
431/40	DN40	250 g	+000777	10
431/50	DN50	260 g	+000791	10

