



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315

DN32 = 80-315


DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280

DN32 = 285

29

5/4"



DN40
DN32



DN40 = 95

DN32 = 90



HL Sifoni
DN40 = 50-250
DN32 = 50-220

2. Izlietnēm

2



HL Sifoni izlietnēm

Vispārīgā projektēšanas un montāžas informācija

Polipropilēna sifoniem, ja salīdzina ar standarta metāla sifoniem, ir šādas priekšrocības:

▲ Viegla montāža:

Polipropilēna sifonus vieglāk un ātrāk var nogriezt vajadzīgā garumā. Vienkāršs un uzticams savienojums – šarnīrzgrieznis viegli pievelkams ar roku.

▲ Vienkārša kopšana:

Lielākā daļa HL izlietņu sifonu ir ar revīzijas atveri, no kuras bez jebkādiem instrumentiem var izņemt, iztīrīt un atpakaļ ievietot netīrumu savācēju. Nejauši izlietnē iekritušās lietas (piemēram, juvelierizstrādājumi) netiek aizskāloti kanalizācijā, bet paliek netīrumu savācējā.

▲ Kompakts:

Ja nepieciešams skaists, niķelēts sifons, var izvēlēties HL 134.0 vai HL 134.1C. Parasti telpa zem izlietnes aizsegta, tāpēc sifona izskats nav svarīgs. Ir sifoni, kas taupa vietu zem izlietnes,

un tas ir ļoti svarīgi invalīdiem – ar invalīdu ratiņiem var pilnībā piebraukt pie izlietnes. Šajā gadījumā izmantojami sifoni HL137 un HL134.0 vai HL4000.0 ar HL4000.3.

▲ Montāžas iespējas

Savienojot sifonu ar cauruļvadu, bieži rodas sarežģījumi savienojamo daļu asu nesakrītības dēļ. Šajā gadījumā ļoti ērti izmantot sifonus ar pagriežamu šarnīru.

Ja trūkst telpa atsevišķa sifona novadīšanai no veļas mazgājamās mašīnas (sērija HL400), tā izvadu var pievienot pie sifona HL132.1 vai HK133 ar speciālas tīskaurules palīdzību. Ja nav ierīkota ūdens novadīšana (sērija HL400), var izmantot papildu savienojumu HL19T.

▲ Daudzpusība


Tā kā savienojums starp izlietni, sifonu un pie sienas novietoto ieplūdes atveri lielākoties nav vienā līnijā ar izplūdes atveri, tad, lai sasniegtu izplūdes cauruli, standarta sifoniem ir jāuzstāda līkumi. Izmantojot sifonus ar rotējošiem savienojumiem, santehniķis var neizmantot šos papildus elementus. Ja nav atsevišķu savienojumu veļas mazgāšanas ierīcēm (HL400 sērija), var izmantot vietu taupošo izlietnes sifonu ar veļas mazgāšanas ierīces savienojumu HL137N-WM. Vietu taupošais izlietnes sifons HL137N-BV ar iebūvētu ventilācijas vārstu ir ideāls risinājums izlietnēm, kur negatīvais spiediens iztukšo sifonu vai rada burbuļošanas troksni.

Standartsatīvie dokumenti

EN 274.....Sanitārās ierīces. Ūdens izlaišanas ierīces izlietnēm, bidē un vannām.
DIN 19541Speciālā pielietojuma sifoni

HL Sifoni izlietnēm – informācija

Sifoni

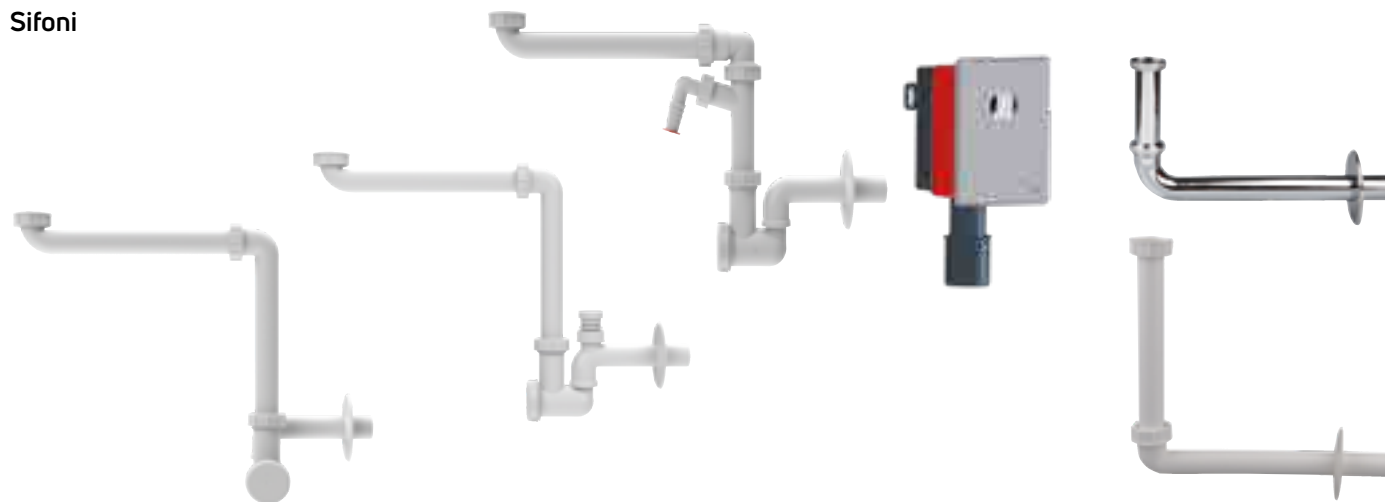



Artikuls	HL137N	HL137N-BV	HL137N-WM	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Nosaukums	Vietu taupošs sifons	Vietu taupošs sifons ar gaisa pielaišanas vārstu	Vietu taupošs sifons ar veļas mašīnas savienojumu	Sienā montējams sifons izlietnei, veļas mazgājama mašīnai vai trauku mazgājama mašīnai	HL134.0 savienošanas elementu komplekts
Apraksts	Vietu taupošs sifons, piemērots uzstādīšanai invalīdiem pieejamām izlietnēm	Ventilācijai drenāžas punktā, neaizņemot vietu, pateicoties vietu taupošai konstrukcijai	Vietu taupošai veļas mašīnas pieslēgšanai	Sienā uzstādāms sifons ar nerūsējošu tērauda dekoratīvu plāksnīti. Izlietņu, kas pielāgotas invalīdiem, trauku un veļas mazgājamās mašīnas pievienošanai	Niķelēta misiņa vai balta propilēna savienošanas elementi sifonom HL134.0

HL Sifoni izlietnēm – tehniskie parametri

HL132 Sifons izlietnei

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	5/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	HL132/30: DN32 HL132/40: DN40 horizontāls
Standarts	EN 274
Leteicams	Izlietnēm, notekūdeņu temperatūra līdz 95 °C
Papild-informācija	Ar maināma augstuma cauruli (hidrauliskā noslēgta augstums nemainās!), dekoratīvā rozete

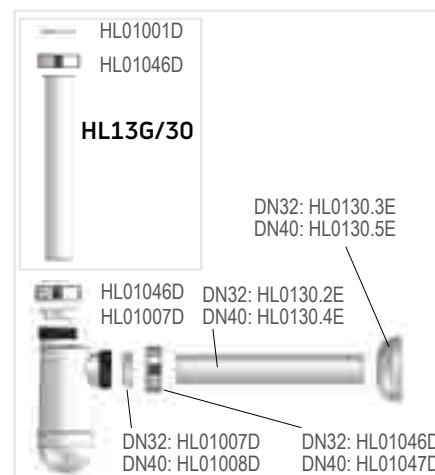
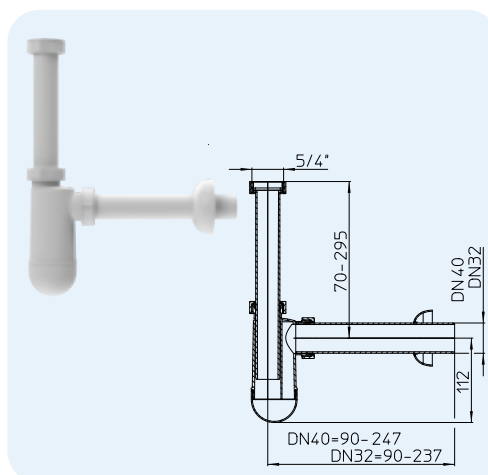


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
132/30	DN32 x 5/4"	180 g	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4"	185 g	+321322	1

HL132.1 Sifons izlietnei ar īscauruli veļas mazgājama mašīnai un tajā iebūvētu pretvārstu

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	5/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	HL132.1/30: DN32 HL132.1/40: DN40 horizontāls
Standarts	EN 274
Leteicams	Izlietnēm, notekūdeņu temperatūra līdz 95 °C
Papild-informācija	Ar maināma augstuma cauruli, dekoratīvu rozeti, īscauruli un pretvārstu

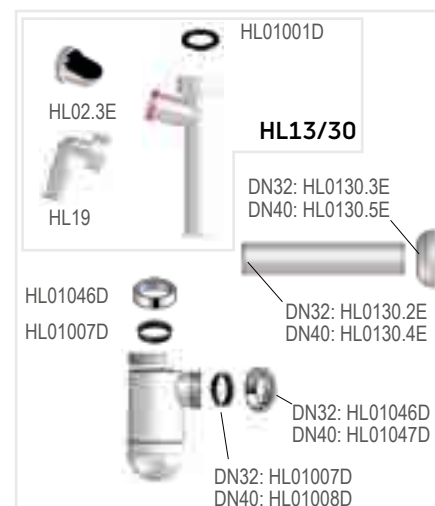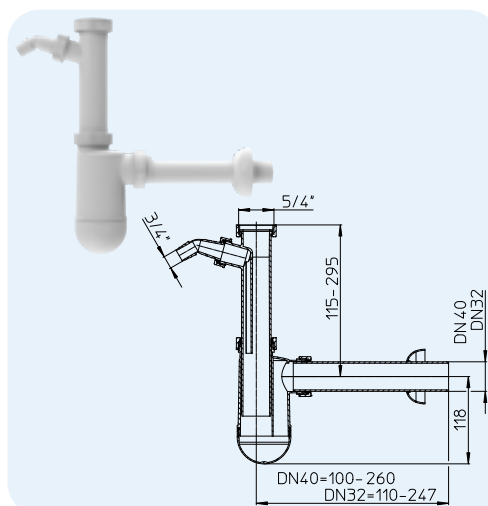


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
132.1/30	DN32 x 5/4"	220 g	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4"	225 g	+999996	10

HL133 Sifons izlietnei ar īscauruli veļas mazgājama mašīnai un trauku mazgājama mašīnai ar iebūvētu pretvārstu un revīziju netīrumu uzkrājējā

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	5/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 Horizontālā izteka ar pagriežamu šarnīru
Standarts	EN 274
Leteicams	Izlietnēm, notekūdeņu temperatūra līdz 95 °C
Papild-informācija	Maināma augstuma caurule, dekoratīvā rozete, īscaurule ar pretvārstu veļas mazgājama mašīnai vai trauku mazgājama mašīnai, ar revīziju piesārņojuma uzkrājējā

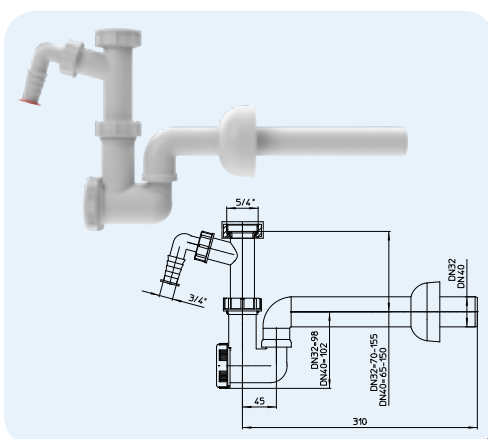


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
133/30	DN32	220 g	+321339	10
133/40	DN40	225 g	+301331	10


HL134.0 Zemapmetuma sifoni izlietnēm

Informācija

Caurplūde	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Materiāls	PP
Pievienošana	DN32
Izteka	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 vertikāla
Standarts	DIN 19541
Leteicams	Izlietnēm, izmantojams ar HL134.1C vai HL134.1K, piemērots invalīdu izlietnēm
Papild- informācija	HL0134.1E sifona ieliktnis ātrai un vieglai sifona un cauruļvada tīrīšanai

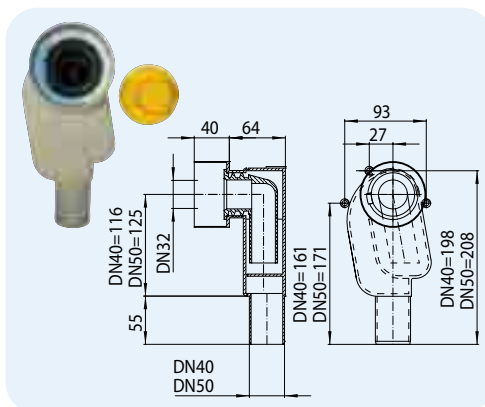

Artikuls	Izmērs	Svars
134.0/40	DN40	380 g
134.0/50	DN50	385 g

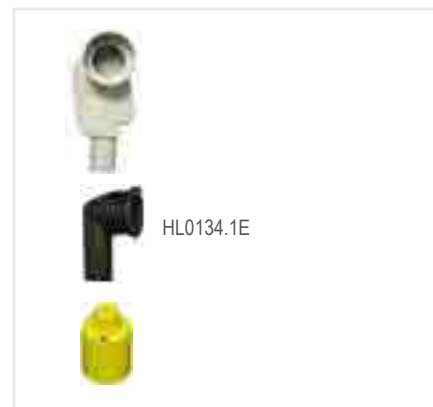


Svītrkods	Gab. iepak.
+301348	10
+302345	10

HL134.1C Niķelēta misiņa savienošanas elementu komplekts

Informācija

Materiāls	Ar niķeli pārklāts misiņš
Pievienošana	5/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	DN32 horizontāla
Standarts	EN 274
Leteicams	Izmantot ar sifonu sifonu HL134.0
Papild- informācija	Maināma augstuma caurule

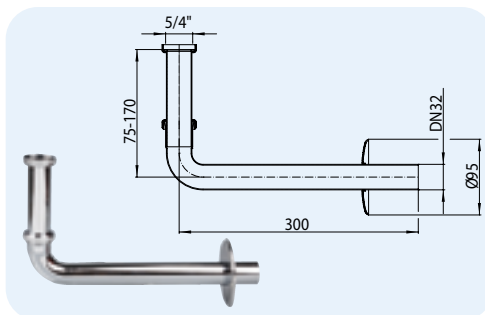

Artikuls	Izmērs	Svars
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g




Svītrkods	Gab. iepak.
+311347	10


HL134.1K Balta propilēna savienošanas elementu komplekts

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	5/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	DN32 horizontāla
Standarts	EN 274
Leteicams	Izmantot ar sifonu sifonu HL134.0 Notekūdeņu temperatūra līdz 95 °C
Papild- informācija	Maināma augstuma caurule

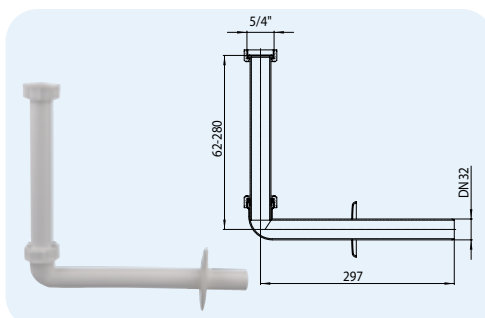

Artikuls	Izmērs	Svars
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g

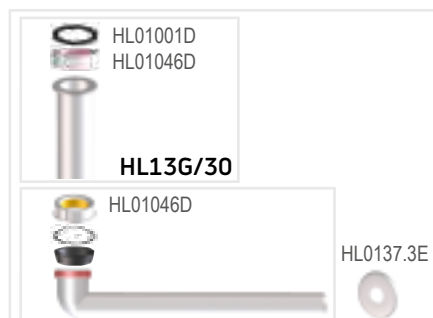


Svītrkods	Gab. iepak.
+313341	10


HL135 Sifons izlietnei vai bidē

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	5/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 horizontāls ar pagriežamu šarnīru
Standarts	EN 274
Leteicams	Izlietnēm un bidē, Notekūdeņu temperatūra līdz 95 °C
Papild- informācija	Maināma augstuma caurule, pagriežams šarnīrs, tīrīšanas atvere netīrumu savācējā

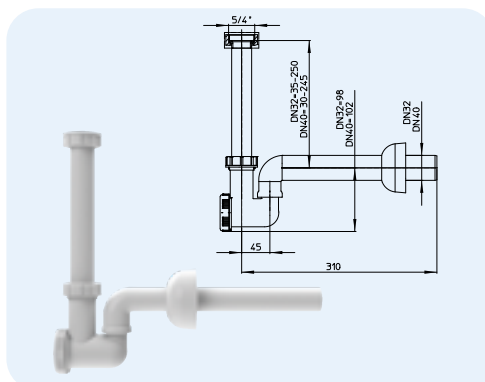

Artikuls	Izmērs	Svars
135/30	DN32	215 g
135/40	DN40	220 g

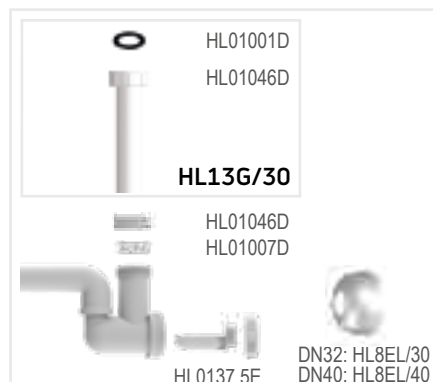


Svītrkods	Gab. iepak.
+331352	10
+321353	10

HL4000.0 Sienā montējams sifons izlietnēm, trauku mazgājamām mašīnām un veļas mazgājamā mašīnām
HL4000.3 Maināma sifona kasete

Informācija

Caurplūde	0,6 l/s
Materiāls	PP/Nerūsējošais tērauds
Pievienošana	DN32
Izteka	DN40/50
Hidroizvara augstums	50 mm
Standarts	DIN 19541
Leteicams	Piemērots izlietņu, trauku un veļas mašīnu pievienošanai. Taupa vietu. Invalidu izlietnēm.
Papild-informācija	Var izmantot sifonu izlietnei kopā ar komplektiem: HL134.1K (PP balts) vai HL134.C (niķelēts misiņš).

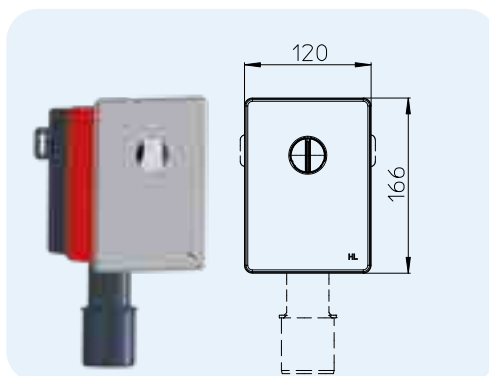

Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
4000.0	DN40/50	244 g	+041619	1
4000.3	DN40/50	220 g	+041657	1

HL4000.0




HL4000.3



HL137N Telpu zem izlietnes taupošs sifons, ar horizontālu izvadu, piemērots invalidu izlietnēm

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	5/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	137N/30: DN32 137N/40: DN40 horizontāls
Standarts	EN 274
Leteicams	taupa telpu, piemērots invalidu izlietnēm; notekūdeņu temperatūra līdz 95 °C
Papild- informācija	Izlietnē iekritušās mantas (piemēram, juvelierizstrādājumi) paliek netīrumu savācējā

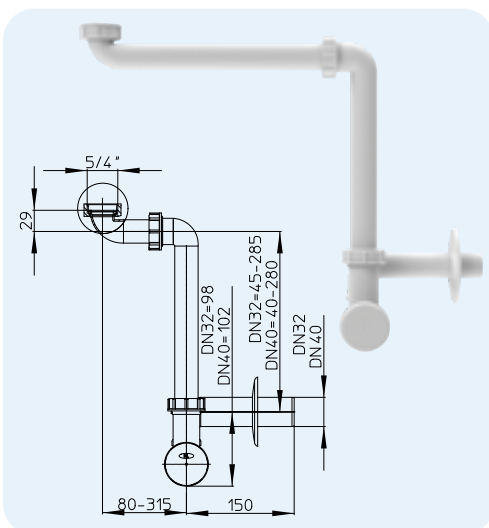

Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g	+003976	10
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g	+003990	10

HL01071D HL0137.1E




HL0137.4E



HL137N-BV Telpu taupošs sifons ar gaisa caurlaides vārstu, horizontāla izeja

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	5/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	137N-BV/30: DN32
Standarts	EN 274
Leteicams	Vietu taupoša uzstādīšana vannas istabas mēbelēs; vai invalīdiem pieejamām izlietnēm; ietver HL902 gaisa caurlaides vārstu, 1 colla.
Papild- informācija	Ar tīrīšanas paplāti, kas atvieglo nozauddēto rotaslietu atrašanu; Regulējama iegremdēšanas caurule ar iebūvētu HL902 gaisa pielaides vārstu.

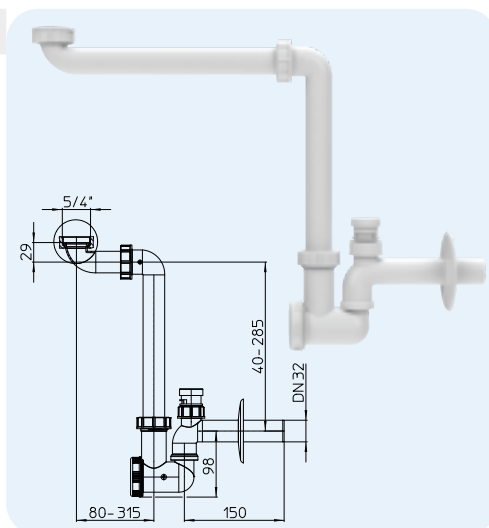

Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
137N-BV/30	DN32 x 5/4"	294 g	+002207	10

HL01071D HL0137.1E




HL0137.4E



HL137N-WM Vietu taupošs sifons ar veļas mašīnas pieslēgumu, horizontāla izeja

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	5/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	137N-WM/30: DN32 137N-WM/40: DN40
Standarts	EN 274
Leteicams	Vietu taupoša uzstādīšana vannas istabas mēbelēs; vai izlietnēm, kas piemērotas invalīdiem; ietver ierīces šļūtenes savienotāju HL19 1 x 2/4 collas
Papild-informācija	Ar tīrīšanas paplāti, kas atvieglo nozaidēto rotaslietu atrašanu; Regulējama iegremdēšanas caurule Integrēts ierīces šļūtenes savienotājs HL19 vienkāršai veļas mašīnas pieslēgšanai

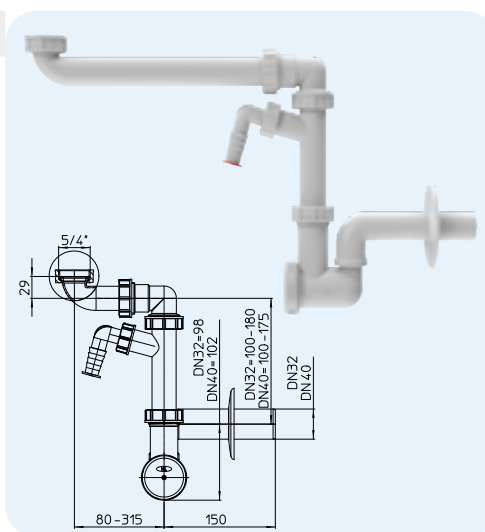

Artikuls	Izmērs
137N-WM/30	DN32 x 5/4"
137N-WM/40	DN40 x 5/4"

Svars
292 g
299 g




Svītrkods	Gab. iepak.
+002252	10
+002276	10

HL137N.1 Telpu zem izlietnes taupošs sifons, ar vertikālu izvadu, piemērots invalīdu izlietnēm


Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	5/4" Šarnīrzugrieznis
Izteka	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 vertikāla
Standarts	EN 274
Leteicams	taupa telpu, piemērots invalīdu izlietnēm; notekudeņu temperatūra līdz 95 °C
Papild-informācija	Izlietnē iekritušās mantas (piemēram, juvelierizstrādājumi) paliek netīrumu savācējā

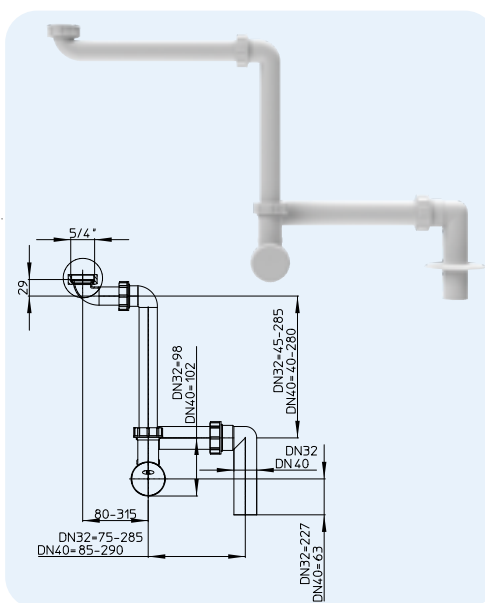

Artikuls	Izmērs
137N.1/30	DN32 x 5/4"
137N.1/40	DN40 x 5/4"

Svars
360 g
355 g

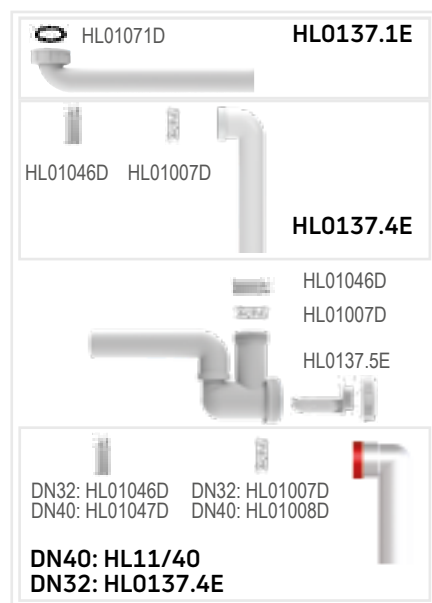


Svītrkods	Gab. iepak.
+006298	10
+006335	10

HL12.5 Vītne paplašinājums 5/4"

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	5/4" iekšējā vītne
Izteka	5/4" ārējā vītne
Standarts	EN 274
Leteicams	darbvirsmas izlietnēm

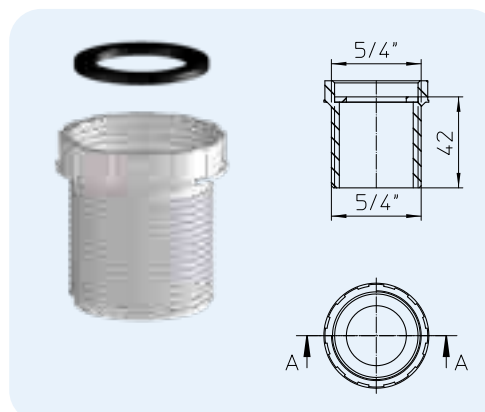

Artikuls	Izmērs	Svars
12.5	5/4" IG x 5/4" AG	16 g

Svītrkods
+051540




Gab. iepak.
1

HL15.1 Izlietnes izteka ar korķi

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	iztekas diametrs 5/4"
Izteka	pievienošanas vītne 5/4"
Standarts	EN 274
Leteicams	izlietnēm ar noteci
Papild-informācija	ķēdīte, ķēdītes turētājs, korķis


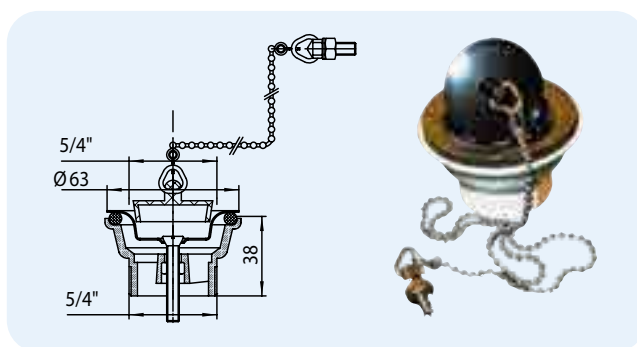


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
15.1	5/4" x 5/4"	85 g	+101511	10

HL19T Pāreja ar T-tipa savienojumu, diviem konsuveda uzgriežņiem un īsauruli

Informācija

Materiāls	PP
Pievienošana	HL19T: šļūtenes Ø 3/4" pievienošanai HL19T.2: šļūtenes Ø 8–13 mm pievienošanai
Izteka	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Standarts	EN 274
Leteicams	papildu šļūtenes pievienošanai no veļas mazgājamās mašīnas; tikai vertikālai montāžai


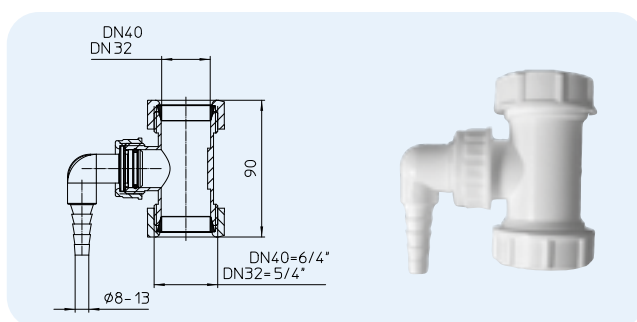


Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8–13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8–13 mm	65 g	+004348	1

HL34 Sifona līkums

Informācija

Materiāls	PE
Pievienošana	DN32/40
Izteka	DN40/50
Standarts	EN 274
Leteicams	sifonu ar horizontālo izvadu pievienošanai
Papild-informācija	ar ievietojamu blīvi savienošanai ar sifonu, montāžas aizbāzni

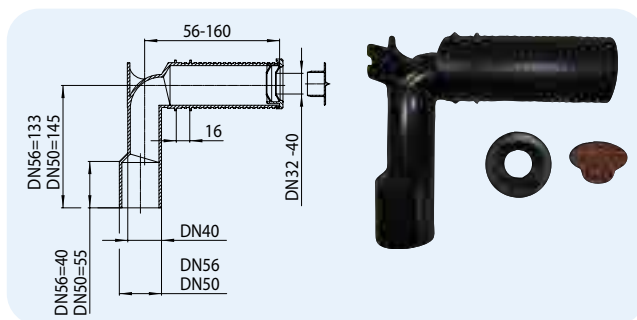

Artikuls	Izmērs	Svars	Svītrkods	Gab. iepak.
34	DN40/50	160 g	+940349	10



SIPHONS ABLÄUFE