

HL136T & HL136T.3

Сифоните с топче, за устройства с конденз, стандартно вече ще са прозрачни

Ревизираните модели HL136T и HL136T.3 заменят съответните си предшественици и носят две големи технически подобрения.


Преглед на модела:

- HL136T замества HL136N и HL136NT
- HL136T.3 замества HL136.3

Технически подобрения:

- Прозрачно изпълнение

И двата нови модела ще се произвеждат стандартно в прозрачно изпълнение. Това позволява лесна визуална проверка на нивото на водния затвор и улеснява обслужването.

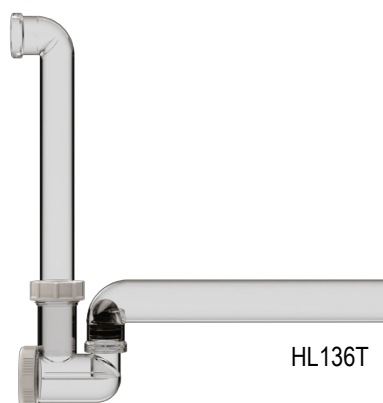

- Подобрен капак за почистване

Капака за почистване беше оптимизиран, а заводски монтираното уплътнение в прозрачното тяло осигурява надеждна и постоянна плътност при завинтване на капака. Разглобямият резервоар за почистване, който осигуряваше водоуплътност вече не е необходим – поради което вече отпада при новите модели.





Иновативна технология за водоуплътност

HL136T Kugel-Kondensatsiphon DN40 transparent

Daten

Ablaufleistung	0,42 l/s
Material	PP
Anschluss	DN32 mit Holländermutter Ø 12–18 mm zum Stecken
Abgang	DN40
Geruchsverschluss	60 mm Sperrwasser mit zusätzlicher mechanischer Kugelgeruchssperre
Norm	DIN 19541, EN 12056
Empfohlen für	Klima-, Lüftungs- und Heizungsanlagen. Speziell für den saugseitigen Kondensatwasseranschluss bei Lüftungsanlagen
Zusatzinformation	auch ohne Sperrwasser geruchsdicht, Zulauf horizontal und vertikal möglich

-Pascal	H	L
< -300	30	80
(-300)-(-500)	30-50	80
(-500)-(-700)	50-70	100
(-700)-(-900)	70-90	120
(-900)-(-1100)	90-110	140
(-1100)-(-1300)	110-130	160

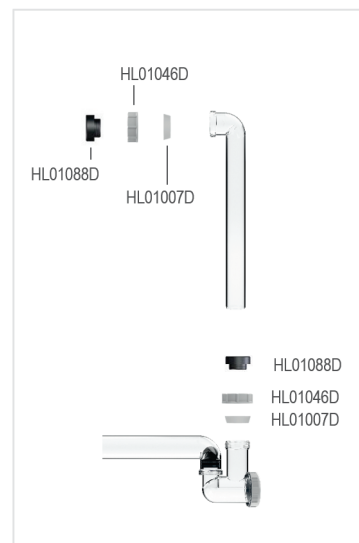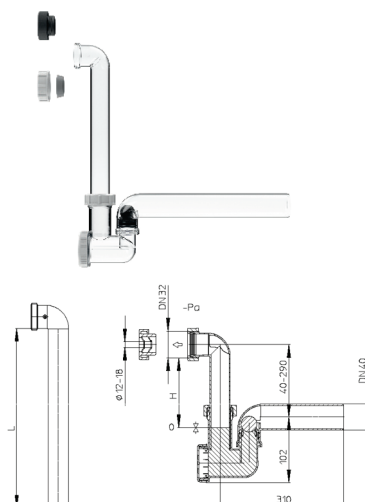



HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
136T	DN40 x DN32 bzw. Ø 12-18 mm	235 g		10

HL136T.3 Kondensatsiphon mit Wasser- und Kugelgeruchsverschluss transparent

Daten

Ablaufleistung	0,38 l/s
Material	PP
Anschluss	5/4"
Abgang	DN40
Geruchsverschluss	60 mm Sperrwasser mit zusätzlicher mechanischer Kugelgeruchssperre
Norm	DIN 19541, EN 12056
Empfohlen für	Klima-, Lüftungs- und Heizungsanlagen
Zusatzinformation	auch ohne Sperrwasser geruchsdicht

-Pascal	H	L
< -300	30	80
(-300)-(-500)	30-50	80
(-500)-(-700)	50-70	100
(-700)-(-900)	70-90	120
(-900)-(-1100)	90-110	140
(-1100)-(-1300)	110-130	160

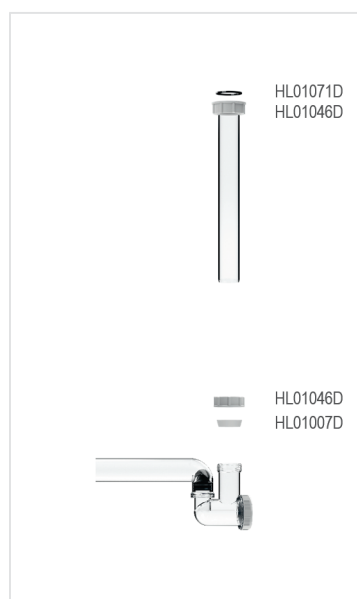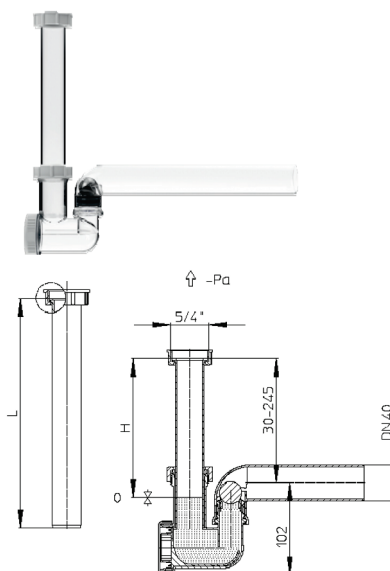

HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
136T.3	DN40 x 5/4"	xx g	+9003076002092	10

Следва преглед на артикулите нови/стари:

Артикул стар	Артикул НОВ
HL136N	HL136T
HL136NT	HL136T
HL136.3	HL136T.3

Предлага се от: 08/2025

Цени: HL136T като HL136N
HL136T.3 като HL136.3

Виж ценова листа