



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315

DN32 = 80-315

DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280

DN32 = 285

29

5/4"



DN40

DN32



DN40 = 95

DN32 = 90

HL Sifonları

2. Lavabo

2



HL Lavabo Sifonları

Planlama ve Uygulama için Genel Bilgiler

Metalden üretilen standart sifonlara karşı, polipropilen hammaddesinden üretilen sifonlar birçok avantaj sağlar.

▲ Montaj kolaylığı

Plastik parçaların kesilmesi, metal parçalardan daha kolay, hızlı ve güvenlidir. Malzeme yapısı sayesinde, sifonun geçişlerindeki contalar sadece el ile bile sıkılabilir.

▲ Bakım kolaylığı

HL-Lavabo Sifonları çoğunlukla temizleme kapaklı olarak tasarlanmıştır. Bu kapaklar kolayca çıkarılıp, temizlenip, yine yerine takılabilir. Sifonun içine istemeyerek düşürülen parçalar (örneğin yüzük), kapağın içinde kalır ve böylece atık su borusuna gitmez.

▲ Az yer kaplar ve engelliler için uygundur
Son zamanlarda lavabolar daha çok altında dolap ile monte edilir. Burada tasarımdan dolayı sifon görünmediğinden, sifona önem verilmez ve yüksek tasarım gerektirmez. Fakat lavaboların altındaki dolapların iç genişliği önemli ve kısıtlıdır (örn. deterjanlar konabilir). Bu nedenle sifonun duvara yakın monte edilmesine dikkat edilmelidir (HL137 ile uygulanabilir). Engelliler için, tekerlekli sandalye ile lavabonun altına doğru yaklaşmak mümkündür (HL137 ve HL134.0 veya HL4000 ve HL4000.3).

▲ Bağlantı esnekliği


Lavabo, sifon ve duvar tarafındaki giriş arasındaki bağlantı genellikle atık su boru çıkışıyla aynı hizada olmadığından, standart sifonlarda atık su borusuna ulaşmak için dirsekler kullanmak gerekir. Döner bağlantılı sifonlar kullanıldığında, tesisatçı bu ek bağlantı parçalarını kullanmaktan kurtulur. Eğer çamaşır makineleri için ayrı bağlantı yoksa (HL400 serisi), HL137N-WM modeli çamaşır makinesi bağlantılı, yer tasarrufu sağlayan lavabo sifonu kullanılabilir. HL137N-BV modeli entegre havalık şapkalı yer tasarrufu sağlayan lavabo sifonu ise, sifonun kuruması veya fokurdama gibi durumlar için ideal bir çözümdür.

İlgili standartlar/kılavuzlar

EN 274.....Sıhhi tesisatları için sifon takımları
DIN 19541Özel kullanım için sifonlar

HL Lavabo Sifonları – Ürünler – Genel bakış

Sifonları

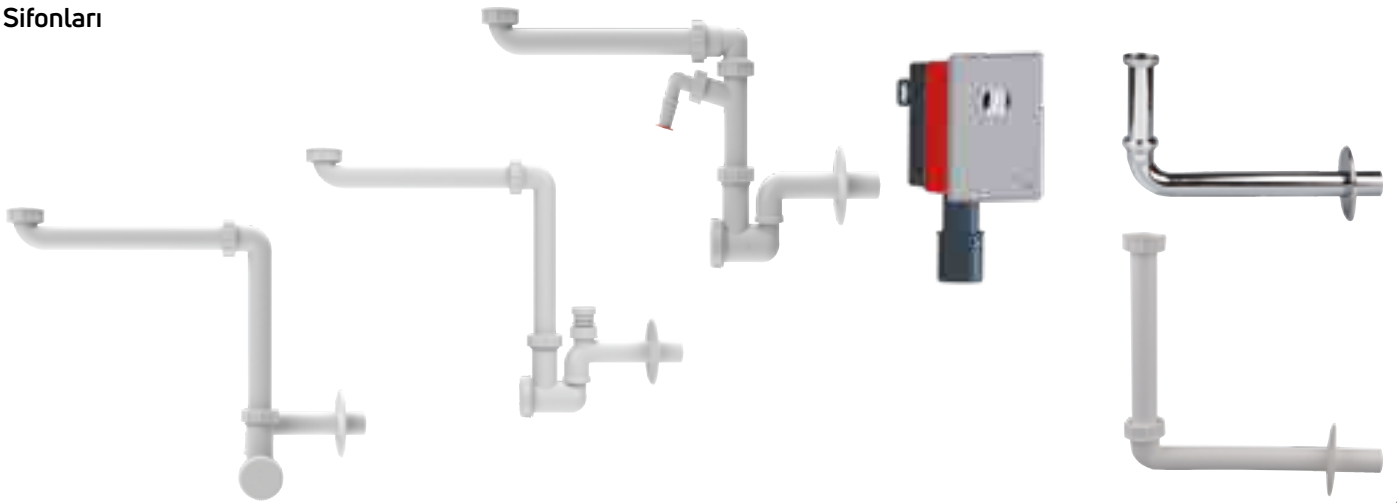


Ürün	HL137N	HL137N-BV	HL137N-WM	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Tanım	Yer tasarruflu lavabo sifonu	Yer tasarruflu lavabo sifonu, entegre hava alma şapkalı	Yer tasarruflu lavabo sifonu, entegre makine bağlantılı	Lavabo/Makine kaba montaj takımı	HL134.0 ve HL4000.3 ile uyumlu bağlantı takımı
Fonksiyonu	Yer tasarrufu sağlayan ve engelli erişimine uygun sifon sistemi	Entegre hava alma şapkalı sifon sistemi	Makine bağlantılı yerden tasarruflu sifon sistemi	Lavabolar için duvar içi gömme sifon (Engelliler için uygun banyolarda kullanılır)	Gömme sifon ile lavabonun bağlanmasını sağlar

HL Lavabo Sifonları – Ürünler – Bilgiler

HL132 Lavabo sifonu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	5/4" Bağlantı dişi
Çıkışı	HL132/30: DN32 HL132/40: DN40 yatay
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Standart metal sifonların yerine kullanılır, 95°C 'ye kadar ısıya dayanıklıdır
Ek olarak içindikiler	Yüksekliği ayarlanabilen boru, pervaz

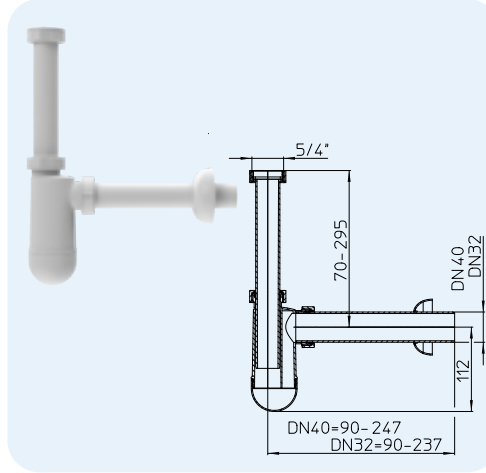


HL-Nr.
132/30
132/40

Boyut
DN32 x 5/4"
DN40 x 5/4"

Ağırlık
180 g
185 g

EAN
+301324
+321322


Adet/Paket
1
1

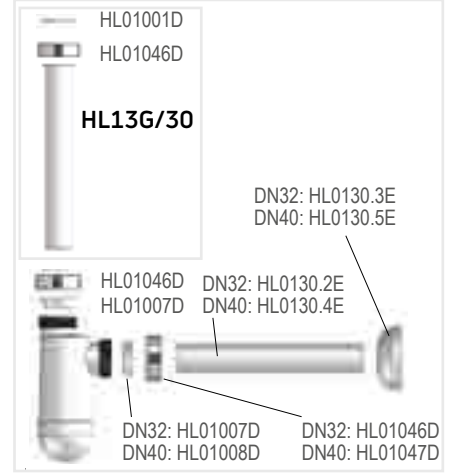

HL132.1 Makina bağlantılı lavabo sifonu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	5/4" Bağlantı dişi
Çıkışı	HL132.1/30: DN32 HL132.1/40: DN40 yatay
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	95°C 'ye kadar ısıya dayanıklıdır
Ek olarak içindikiler	Yüksekliği ayarlanabilir boru, pervaz, geri akışı önleyicili makina bağlantısı

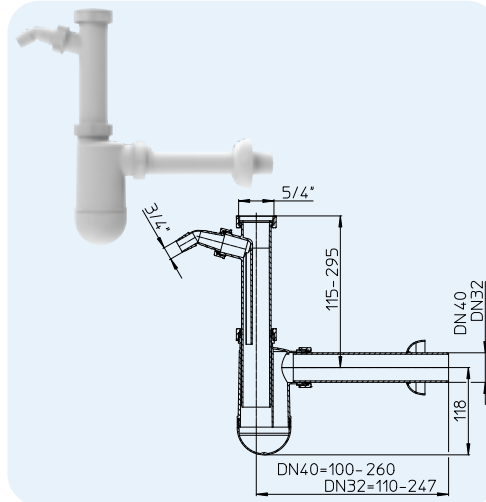


HL-Nr.
132.1/30
132.1/40

Boyut
DN32 x 5/4"
DN40 x 5/4"

Ağırlık
220 g
225 g

EAN
+899999
+999996


Adet/Paket
10
10

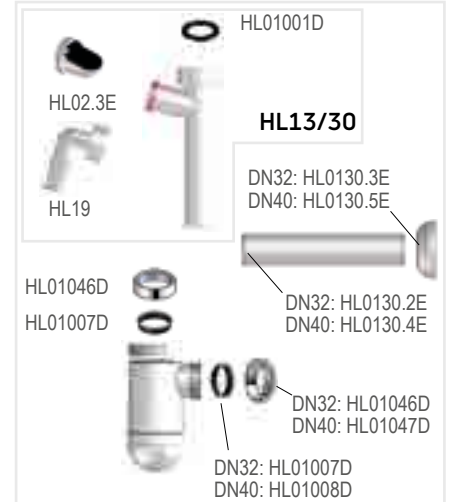

HL133 Makina bağlantılı ve temizleme kapaklı lavabo sifonu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	5/4" Bağlantı dişi
Çıkışı	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 yatay, çevrilebilir
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	95°C 'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
Ek olarak içindikiler	Yüksekliği ayarlanabilir boru, pervaz, geri akışı önleyicili makina bağlantısı . Temizleme kapağı, sifonun içine düşen parçaların daha kolay bulunmasını sağlar.

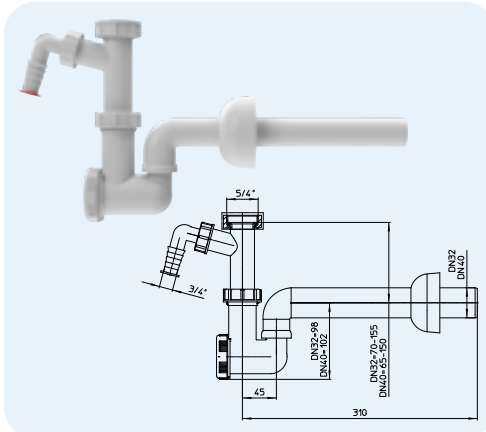

HL-Nr.
133/30
133/40

Boyut
DN32
DN40

Ağırlık
220 g
225 g

EAN
+321339
+301331


Adet/Paket
10
10



HL134.0 Gömme lavabo sifonu

Bilgiler

Akış kapasitesi	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Malzeme	PP
Girişi	DN32
Çıkışı	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 dikey
Norm standardı	DIN 19541
Tavsiye edilir	Lavabolar için gömme sifon, HL134.1C veya HL134.1K bağlantı takımları ile kombine edilir; Engelliler için uygun banyolarda kullanılır
Ek olarak içindekinler	Sifon ve drenaj hattının kolay temizliği için temizleme parçası


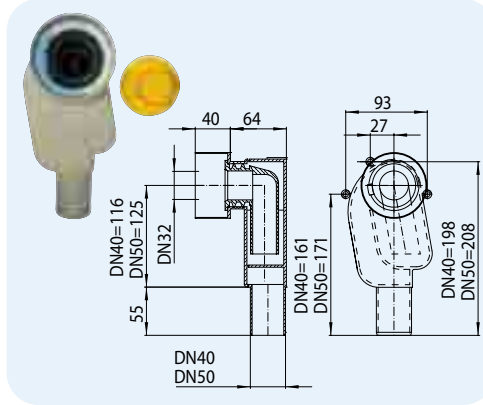


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
134.0/40	DN40	380 g	+301348	10
134.0/50	DN50	385 g	+302345	10

HL134.1C Bağlantı takımı, krom kaplama piring

Bilgiler

Malzeme	Krom kaplama piring
Girişi	5/4" Bağlantı dişi
Çıkışı	DN32 yatay
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Gömme sifon ile lavabonun bağlantısını sağlar.
Ek olarak içindekinler	Yükseliği ayarlanabilir boru

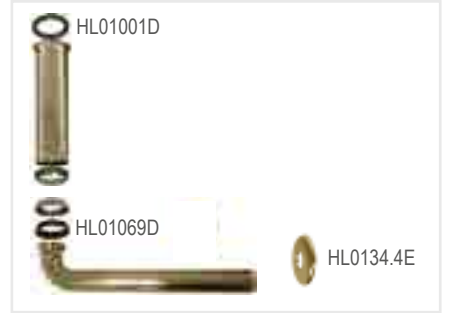
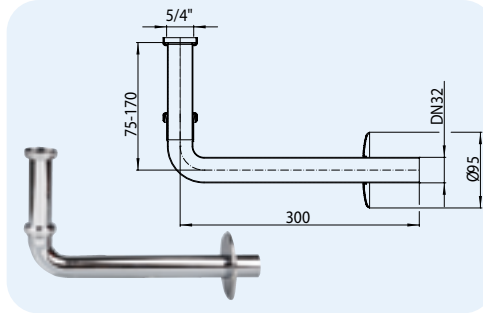


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g	+311347	10

HL134.1K Bağlantı takımı, plastik

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	5/4" Bağlantı dişi
Çıkışı	DN32 yatay
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Gömme sifon ile lavabonun bağlanmasını sağlar; 95°C 'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
Ek olarak içindekinler	boyu ayarlanabilir boru

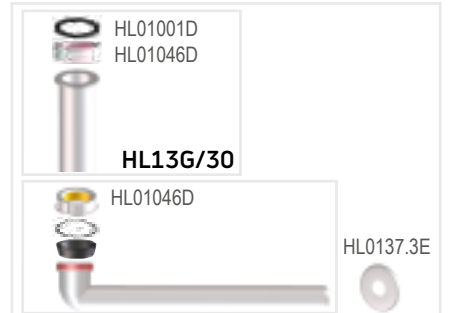
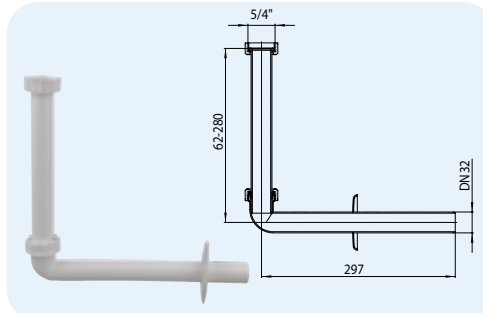


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g	+313341	10

HL135 Lavabo ve bide sifonu

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	5/4" Bağlantı dişi
Çıkışı	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 yatay, çevirebilir
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Lavabo ve bideler, 95°C 'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
Ek olarak içindekinler	Yükseliği ayarlanabilir boru. Temizleme kapağı; sifonun içine düşen parçaların daha kolay bulunmasını sağlar.

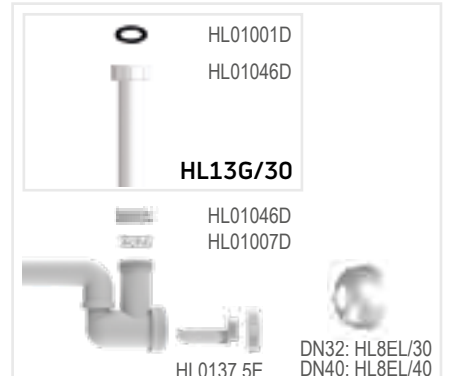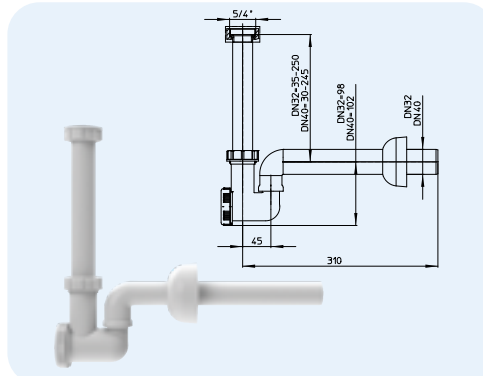


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
135/30	DN32	215 g	+331352	10
135/40	DN40	220 g	+321353	10

HL4000.0 Lavabo/Makine kaba montaj takımı
HL4000.3 Lavabo koku fermatür kaseti

Bilgiler

Akış kapasitesi	0,6 l/s
Malzeme	PP/Paslanmaz çelik
Girişi	DN32
Çıkışı	DN40/50
Koku fermatürü	Sifon içindeki su seviyesi 50 mm
Norm standardı	DIN 19541
Tavsiye edilir	Lavabolar için gömme sifon; Engellilere uygun ve yer tasarruflu banyolarda kullanılır, örneğin hastane ve huzur evlerinde
Ek bilgi	HL134.1C (krom) veya HL134.1K (beyaz plastik) bağlantı takımları ile kombine edilir

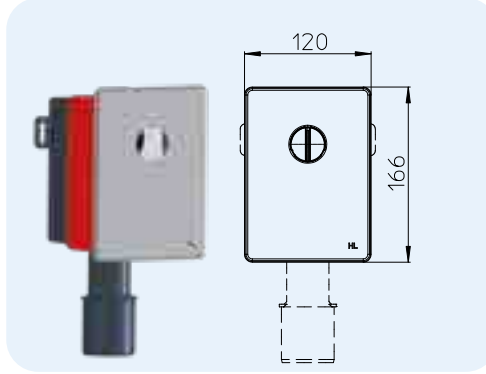

HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
4000.0	DN40/50	244 g	+041619	1
4000.3	DN40/50	220 g	+041657	1

HL4000.0




HL4000.3



HL137N Yer tasarruflu lavabo sifonu, yatay çıkışlı

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	5/4" Bağlantı dişi
Çıkışı	137N/30: DN32 137N/40: DN40 yatay
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Yer tasarruflu ve engelliler için uygun montaj yapılması ve lavaboların sifonlanması için kullanılır; 95°C 'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
Ek olarak içindekinler	Yüksekliği ayarlanabilir yatay ve dikey boru. Temizleme kapağı; sifonun içine düşen parçaların daha kolay bulunmasını sağlar.

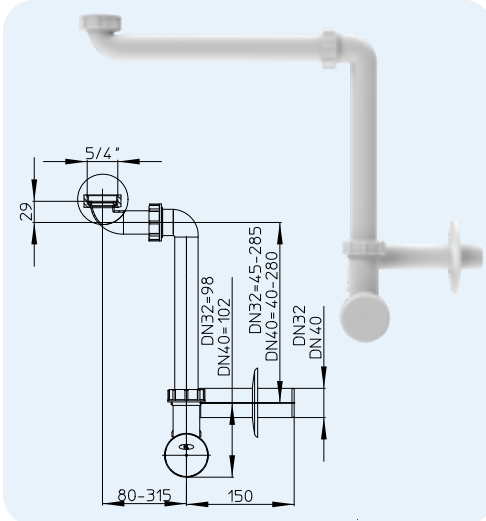

HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g	+003976	10
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g	+003990	10


HL01071D HL0137.1E



HL137N-BV Yer tasarruflu lavabo sifonu, entegre hava alma şapkalı, yatay çıkışlı


Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	5/4" Bağlantı dişi
Çıkışı	137N-BV/30: DN32
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Banyo mobilyalarına yerden tasarruf sağlayan montaj için veya engelli lavaboları için uygundur; 1 inç HL902 hava alma şapkası dahildir.
Ek olarak içindekinler	Temizlemeyi kolaylaştıran temizlik ve bakım haznesi, ayarlanabilir bağlantı parçaları ve HL902 hava alma şapkası kutu içeriğine dahildir.

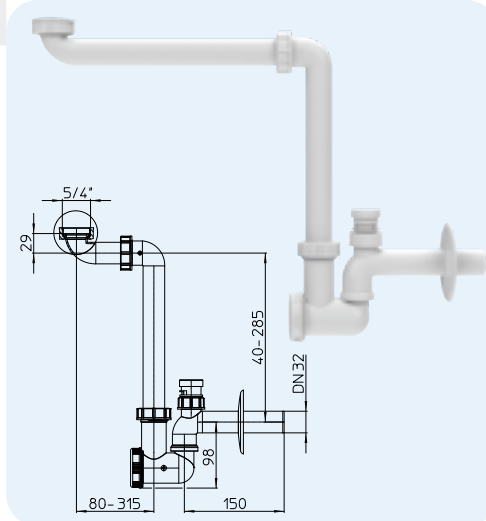

HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
137N-BV/30	DN32 x 5/4"	294 g	+002207	10


HL01071D HL0137.1E



HL137N-WM Yer tasarruflu lavabo sifonu, entegre makine bağlantılı, yatay çıkışlı

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	5/4" Bağlantı dişi
Çıkışı	137N-WM/30: DN32 137N-WM/40: DN40
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Banyo mobilyalarına yerden tasarruf sağlayan montaj için veya engelli lavaboları için uygundur; 1 x 2/4 inç HL19 makine drenaj borusu bağlantı parçası dahildir.
Ek olarak içindekinler	Temizlemeyi kolaylaştıran temizlik ve bakım haznesi, ayarlanabilir bağlantı parçaları ve HL19 makine drenaj borusu bağlantı parçası kutu içeriğine dahildir.

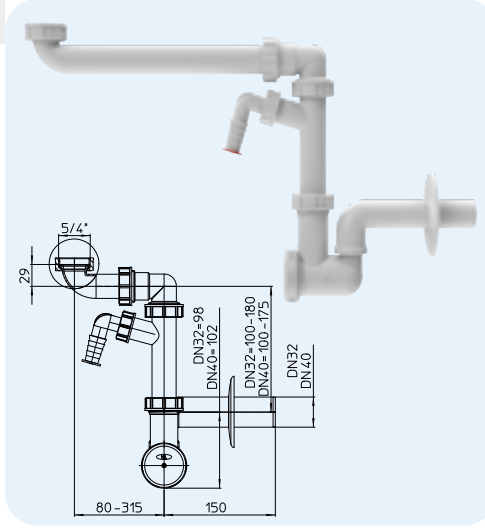


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
137N-WM/30	DN32 x 5/4"	292 g	+002252	10
137N-WM/40	DN40 x 5/4"	299 g	+002276	10




HL137N.1 Yer tasarruflu lavabo sifonu, dikey çıkışlı

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	5/4" Bağlantı dişi
Çıkışı	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 dikey
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Yer tasarruflu ve engelliler için uygun montaj yapılması ve lavaboların sifonlanması için kullanılır; 95°C 'ye kadar ısıya dayanıklıdır.
Ek olarak içindekinler	Yüksekliği ayarlanabilir yatay ve dikey boru. Temizleme kapağı; sifonun içine düşen parçaların daha kolay bulunmasını sağlar.

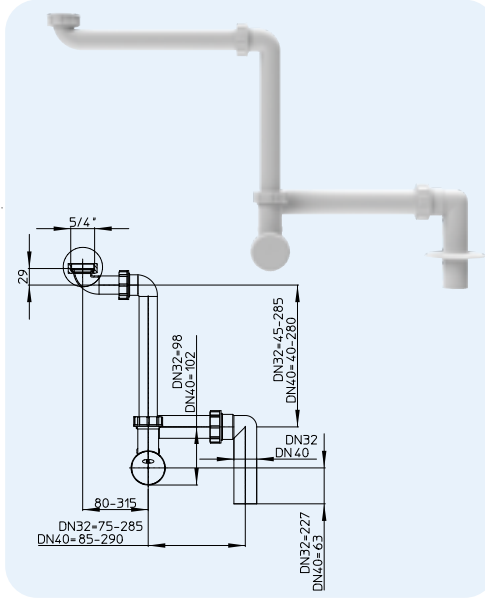


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
137N.1/30	DN32 x 5/4"	360 g	+006298	10
137N.1/40	DN40 x 5/4"	355 g	+006335	10

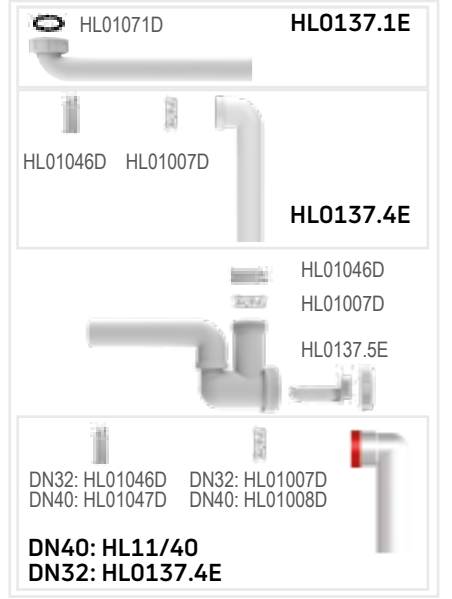

HL12.5 Dişli Uzatma Parçası

Bilgiler

Malzeme	PP
Bağlantı Çapı	5/4", iç dişli
Çıkış Çapı	5/4", dış dişli
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Tezgah üstü lavabolar ile kullanıma uygundur.

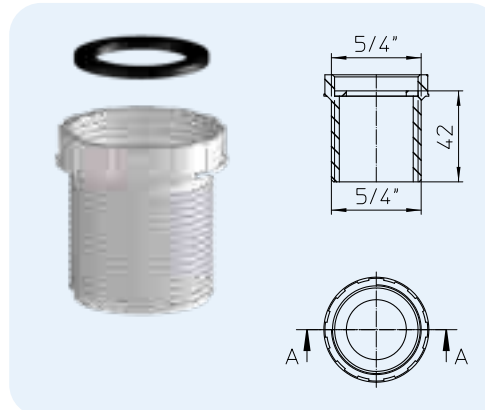


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
12.5	5/4" IG x 5/4" AG	16 g	+051540	1



HL15.1 Boşaltma süzgeci

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	5/4" Gider delikleri
Çıkışı	5/4" Bağlantı dişli
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Entegre taşma havzalı lavabolar için kullanılır
Ek olarak içindekinler	Contalı, Vidalı ve Zincirli


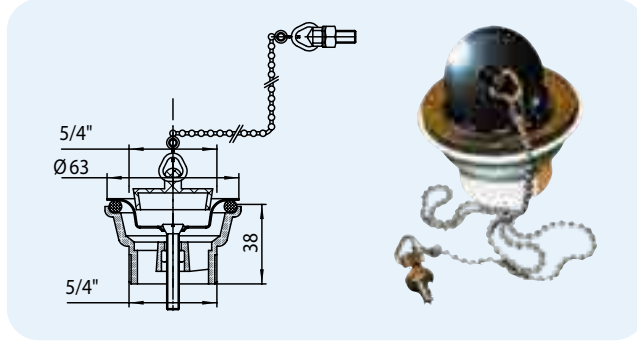


HL-Nr. 15.1	Boyut 5/4" x 5/4"	Ağırlık 85 g	EAN +101511	Adet/Paket 10
----------------	----------------------	-----------------	----------------	------------------

HL19T T-Parça

Bilgiler

Malzeme	PP
Girişi	19T: 3/4" Hortum bağlantısı 19T.2: Ø 8 – 13 mm Hortum bağlantısı
Çıkışı	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Sonradan makine bağlantısı uygulamak için; sadece dikey kullanılır

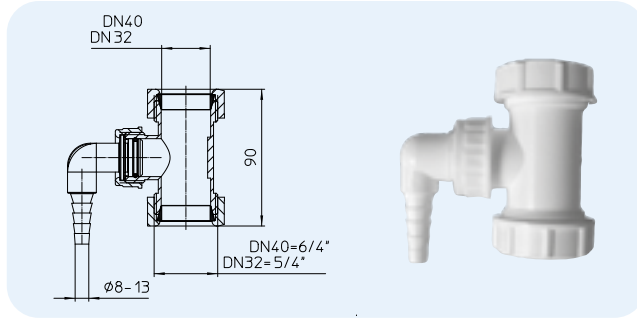


HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm	65 g	+004348	1

HL34 Sifon bitiş dirseği

Bilgiler

Malzeme	PE
Girişi	DN32/40
Çıkışı	DN40/50
Norm standardı	EN 274
Tavsiye edilir	Mutfak ve lavabo duvar bağlantıları için kullanılır
Ek bilgi	Güvenli bir sifon ve duvar bağlantısı sağlamak için kısaltılabilir borulu ve geçme contalı.

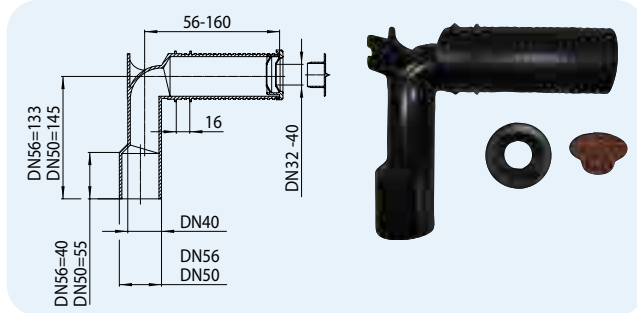

HL-Nr. 34	Boyut DN40/50	Ağırlık 160 g	EAN +940349	Adet/Paket 10
--------------	------------------	------------------	----------------	------------------



SIPHONS ABLÄUFE