




SIPHONS ABLÄUFE




HL Sifoane

3. Cadă de baie

3



Ø 8-1



40

DN 50

45

100

HL Sifon pentru cada de baie

Informații de bază pentru proiectare și execuție

▲ Proiectare: accesabilitate bună.

Daca conducta de canalizare este infundata asigurativa ca aveti un sifon prin care puteti avea acces la conducta in vederea curatarii si intretinerii.

ATENTIE ! Evitati folosirea aerului comprimat pentru curatare deoarece partile componente din interiorul sifonului pot fi sparte.

▲ Materiale solide

Pentru a asigura o fiabilitate lungă a instalației de scurgere, HL folosește doar piese robuste de alamă

▲ Montare rapidă și ușoară

Sifoanele pentru cada de baie produse de HL sunt echipate cu racorduri orientabile ce simplifica instalarea. Toate racordurile sifoanelor HL se pot racorda la tevi de scurgere fie cele de tipul cu mufa si garnitura fie prin sudura cu tevi de polietilena.

▲ Testul de etanșeitate

Înainte de montare trebuie verificate atât sifonul cât și preaplinul precum și țeava de scurgere pentru o etanșare perfectă la montare, evitând astfel costuri ridicate la o montare greșită. Acest procedeu îl vom face

și la părțile vizibile,adică dop și mecanismul de deschidere și închidere, Doar după ce ne asigurăm de produse putem face o montare perfectă

Standarde relevante/Directive

EN 274.....accesorii pentru instalații sanitare

HL Sifoane pentru cada de baie – Produse – Prezentare generală

Sifon




Produs	HL555N	HL555N.L.0	HL560N	HL560N.L
Descriere	Instalație de scurgere pentru cada de baie cu preaplin	Instalație de scurgere pentru cada de baie cu preaplin cu bowden de 80 cm, fără parte vizibilă	Instalație de scurgere pentru cada de baie cu umplere și preaplin	Instalație de scurgere pentru cada de baie cu umplere și preaplin cu bowden de 80 cm
Funcționare	Pentru scurgerea căzilor de baie standard, deschiderea și închiderea dopului se face prin rotirea minerului de la preaplin	Pentru căzi de baie cu distanță mai mare între preaplin și gura de scurgere a căzii, scurgerea și umplerea căzii de baie se face cu ventilul de umplere și minerul dopului de la preaplin	Scurgerea și umplerea căzii de baie ca și deschiderea și închiderea dopului prin intermediul ventilului de umplere și minerul dopului de la preaplin	Pentru căzi de baie cu distanță mai mare între preaplin și gura de scurgere a căzii, scurgerea și umplerea căzii de baie se face cu ventilul de umplere și minerul dopului de la preaplin


HL Sifoane pentru cada de baie – Produse – Date

HL555N Instalație de scurgere pentru cada de baie cu preaplin HL555N

Date	
Capacitatea de scurgere	0,67 l/s
Material	PP, leșire PE: montare prin presare și sudabilă
parte vizibilă	Alamă cromată
Conexiune	6/4"
leșire la scurgere	DN40/50 dimensionabil în lungime, orizontal, rotire la articulația sferică: 280° rotativ, 10° în înclinare
Standard	EN 274
Garda de apă	50 mm
Informații suplimentare	Mîner cu mecanism, furtun flexibil pentru preaplin, garnitură dublă de etanșare la ventilul de scurgere, Bowden din oțel inoxidabil (Cmi 18/10), conexiune furtun Ø 8 - 13 mm (cum ar fi conductele de apă pentru scurgeri) pentru cazi cu grosimea peretelui de maxim 13mm

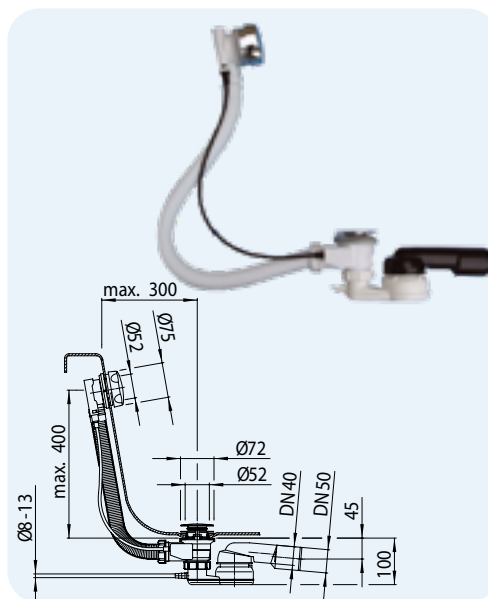


HL-Nr.	Dimensiuni	Lungimea bowdenului
555N	DN40/50	60 cm

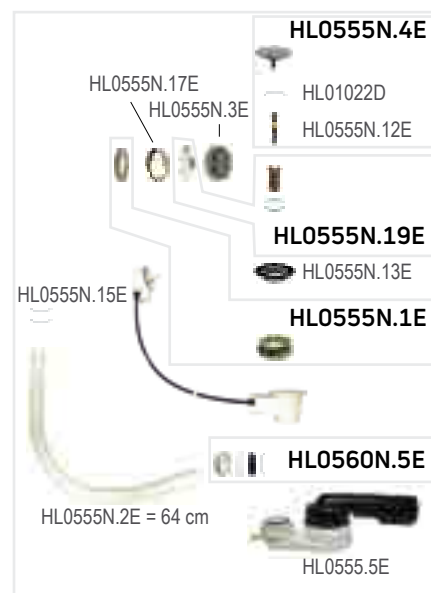

Greutate	EAN	Buc./Pachet
900 g	+003730	5

HL555N.0, HL555N.L.0 Instalație de scurgere pentru cada de baie cu preaplin ca și HL555N, fără părți vizibile

Date	
Capacitatea de scurgere	0,67 l/s
Material	PP leșire PE: montare prin presare și sudabilă
parte vizibilă	fără parte vizibilă
Racord	6/4"
leșire la scurgere	DN40/50 dimensionabil în lungime, orizontal, rotire la articulația sferică: 280° rotativ, 10° în înclinare
Standard	EN 274
Garda de apă	50 mm
Informații suplimentare	Mîner cu mecanism, furtun flexibil pentru preaplin, garnitură dublă de etanșare la ventilul de scurgere, Bowden din oțel inoxidabil (Cmi 18/10), conexiune furtun Ø 8 - 13 mm (cum ar fi conductele de apă pentru scurgeri) pentru cazi cu grosimea peretelui de maxim 13mm

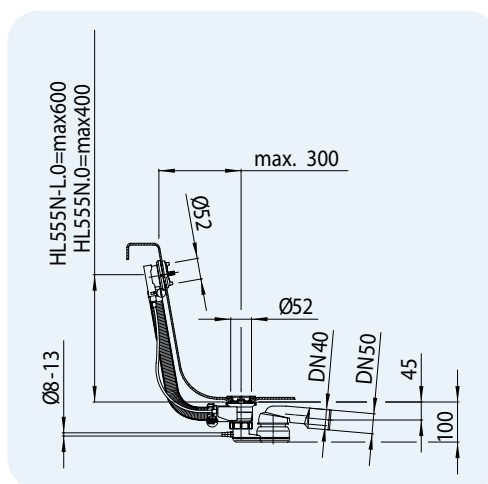

HL-Nr.	Dimensiuni	Lungimea bowdenului
555N.0	DN40/50	60 cm
555N.L.0	DN40/50	80 cm



Greutate	EAN	Buc./Pachet
735 g	+003792	5
735 g	+016044	1

HL555N.1 – HL555N.4 Părți vizibile pentru instalație de scurgere pentru cada de baie cu preaplin HL555N.0, HL555N.L.0

Date	
Material	555N.1: Alamă cromată 555N.2: Alama 555N.3: Alamă/Alb 555N.4: Alamă aurită
Standard	EN 274





HL-Nr.	parte vizibilă	Greutate	EAN	Buc./Pachet
555N.1	Alamă cromată	305 g	+003815	1
555N.2	Alama	305 g	+003839	1
555N.3	Alamă/Alb	305 g	+003877	1
555N.4	Alamă aurită	305 g	+003891	1

HL560N, HL560N.L Instalație de scurgere pentru cada de baie cu umplere și preaplin

Date

Capacitatea de scurgere	0,67 l/s
Material	PP, leșire PE: montare prin presare și sudabilă
parte vizibilă	Alamă cromată
Racord	6/4"
leșire la scurgere	DN40/50 dimensionabil în lungime, orizontal, rotire la articulația sferică: 280° rotativ, 10° în înclinație
Alimentare	integrat , racord pe dreapta sau pe stînga de 3/4"
Standard	EN 274
Garda de apă	50 mm
Informații suplimentare	Mîner cu mecanism, furtun flexibil pentru preaplin, garnitură dublă de etanșare la ventilul de scurgere, Bowden din oțel inoxidabil (Cmi 18/10), conexiune furtun Ø 8 - 13 mm (cum ar fi conductele de apă pentru scurgeri) pentru cazi cu grosimea peretelui de maxim 13mm

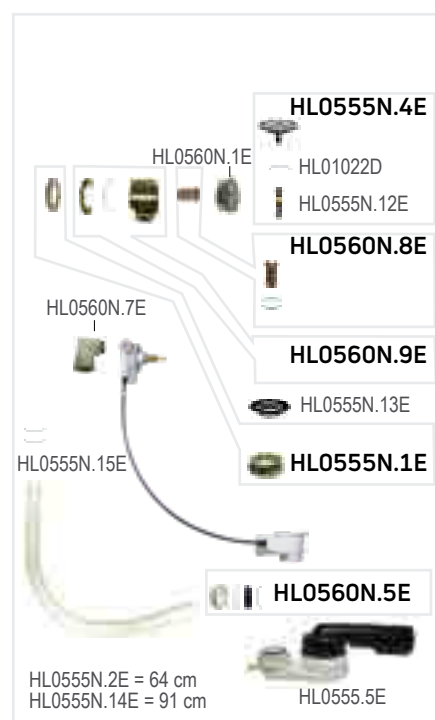
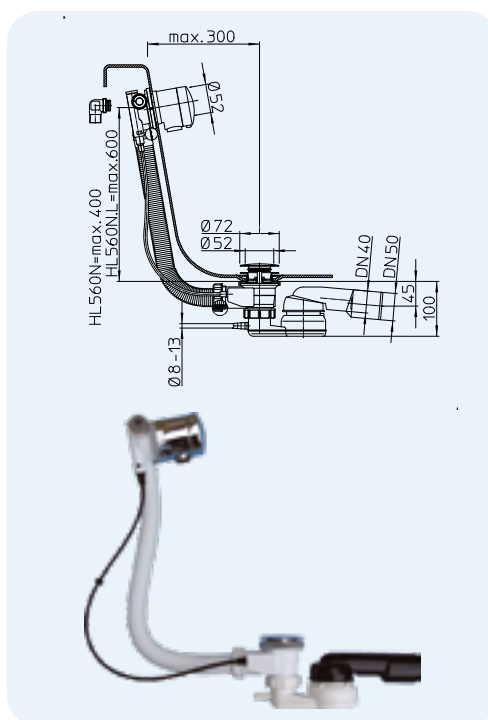


HL-Nr.	Dimensiuni	Lungimea bowdenului	Greutate	EAN	Buc./Pachet
560N	DN40/50	60 cm	2340 g	+012428	1
560N.L	DN40/50	80 cm	2345 g	+012503	1

HL51 Instalație de scurgere pentru cada de baie cu preaplin, lanț și dop

Date

Capacitatea de scurgere	0,92 l/s
Material	PP
Racord	6/4"
leșire la scurgere	vertical 6/4" filet exterior
Standard	EN 274
Recomandat pentru	adecvat pentru cabine de duș și căzi de baie în trepte

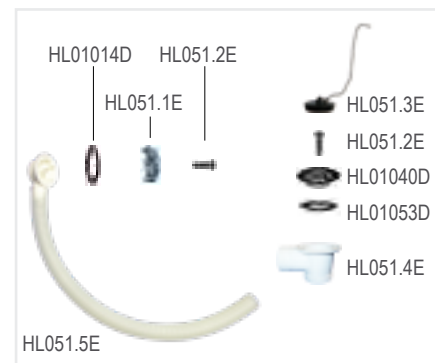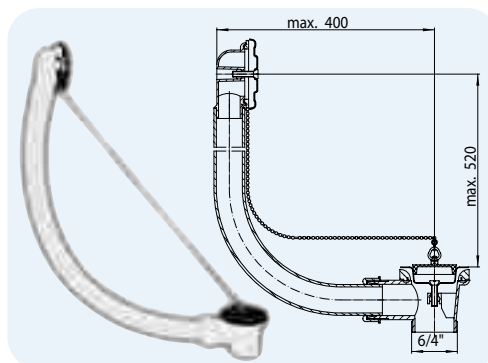


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
51	6/4"	290 g	+300518	1

HL500 Sifon pentru cada de baie cu articulație sferică

Date

Capacitatea de scurgere	0,83 l/s
Material	PP, leșire PE: montare prin presare și sudabilă
Racord	6/4"
leșire la scurgere	DN40/50 dimensionabil în lungime, orizontal, rotire la articulația sferică: 280° rotativ, 10° în înclinare
Standard	EN274
Garda de apă	50 mm
Informații suplimentare	Ștuț de legătură pentru furtun de Ø 8 - 13 mm (de exemplu pentru conductă de picurare)

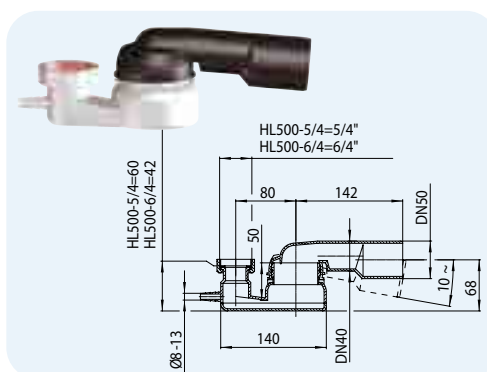


HL-Nr.	Dimensiuni	Racord filetat	Greutate	EAN	Buc./Pachet
500-5/4	DN40/50 x 5/4"	5/4"	90 g	+350056	10
500-6/4	DN40/50 x 6/4"	6/4"	90 g	+350063	10

HL500N Sifon pentru cada de baie

Date

Capacitatea de scurgere	0,52 l/s
Material	PE: montare prin presare și sudabilă
Racord	500N-5/4: filet 5/4" 500N-6/4: filet 6/4"
leșire la scurgere	DN40/50 dimensionabil în lungime, orizontal
Standard	EN274
Garda de apă	50 mm
Informații suplimentare	fără articulație sferică

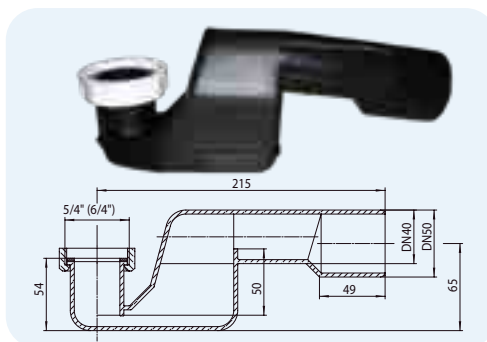


HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
500N-5/4	DN40/50 x 5/4"	80 g	+350155	10
500N-6/4	DN40/50 x 6/4"	80 g	+350162	10

HL16 Cot de legătură

Date

Material	PP
Racord	filet 6/4"
leșire la scurgere	orizontal, DN40
Standard	EN 274

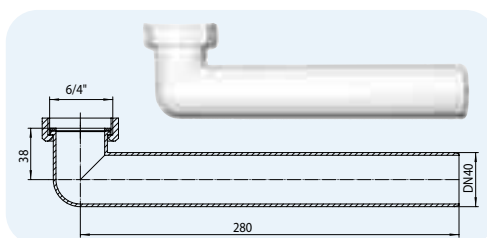

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
16	DN40 x 6/4"	80 g	+300167	1

