



Primus blue INSIDE

Design fara imbinari - Realizat cu pricepere: HL542Prblue

Sifonul pentru dus sau pentru montaj pe pardoseala HL542Prblue este solutia sigura si simpla pentru pardoselile finisate cu acoperiri lichide (seamless bathroom). Sifonul se poate utiliza pentru diferite grosimi de acoperire (de la 1 la 7 mm) datorita sistemului de reglare a ramei din inox. Flansa din otel inoxidabil garanteaza o conexiune sigura cu materialul de acoperire și previne ca umezeala sa patrunda in suprafata podelei. Articolul HL542Prblue.0, care se livreaza fara setul de hidroizolare cu membrana laminata caserata, trebuie utilizat in situatiile in care nu se executa o hidroizolatie sub starturile de acoperire lichida a suprafetei baii. (de exemplu : pardoseli industriale, camere tehnice, bucatarii comerciale, garaje sau depozite). Pentru incarcari de sarcina mai mari un capac de inox separat este disponibil. Acesta se poate utiliza pentru clasa de sarcina L15 (1,5 tone).


Simplu:

- Interfete clar definite in toate fazele de instalare ca urmare a diferitelor seturi de montare.
- Instalare simpla datorita corpului de sifon reglabil pe inaltime. (Sistem HL540/HL541/HL570)
- Ajustabil la nivelul podelei finite in timpul procesului de acoperire a pardoselii pe baza inaltimii reglabile a ramei din otel inox. In acest fel se asigura compatibilitate cu grosimi diferite de strat ale materialelor de acoperire.

Sigur:

- Flansa si rama din otel inox garanteaza o conexiune perfecta cu materialul de acoperire si previne patrunderea umezelii in suprafata pardoselii.
- Kitul de hidroizolare asigura o conexiune etansa cu corpul sifonului precum si o integrare sigura in hidroizolatie lichida aplicata inainte de aplicarea acoperirii lichide.
- Siguranta imbunatatita impotriva degajarilor de miros din canalizare datorita sistemului hibrid Primus blue.

HL542Prblue

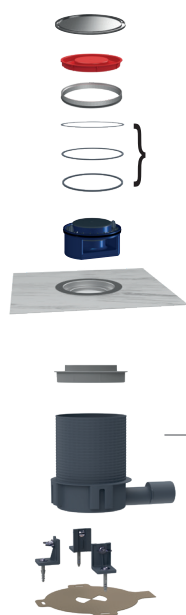

Capac cu 2 fete

Rama de otel inox

Inele inox de regaj


Obturator hibrid Primus blue

Kit de hidroizolare cu folie laminata

Flansa de inox fara kit de hidroizolare

Corp sifon HL541

HL542Prblue.0

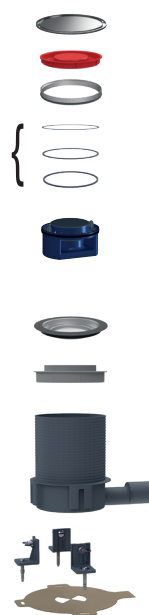

Informatii tehnice

Inaltime de instalare: 63 - 200 mm (230 mm)

Debit: 0.4 l/s

Obturator de miros: Obturator hibrid **Primus blue**, combina garda hidraulica cu un sistem mecanic de blocare a mirosului.

Acoperire: Capac cu 2 fete, otel inox Ø 129 mm (K3-300kg), optional capac pentru sarcina mai mare (L15-1,5t)



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at