




SIPHONS ABLÄUFE

Ø 354



101

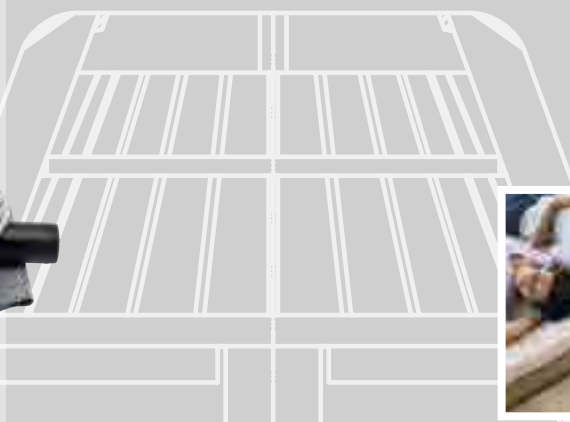

HL Ujëmbledhësat

13. Dyshemeja

13



Ujëmbledhësat HL për dysheme

Informacion bazë rreth dizajnit dhe montimit

Ujëmbledhësat e dyshemesë shërbejnë për drenazhim qëndror të sipërfaqes së dyshemesë. Për rezultate të kënaqshme estetike dhe funksionale, hidrauliku duhet të kujdeset për disa çështje të rëndësishme. Koordinimi i profesionistëve të ndryshëm (projektuesi, kompania ndërtuese, hidrauliku, pllakashtruesi...) është sfida më e madhe, prandaj ju lutemi kini parasysh disa çështje gjatë planifikimit dhe projektimit:

▲ Funksioni:

Pyetja se si dhe përse do të përdoret ujëmbledhësi cakton edhe llojin e ujëmbledhësit që në projektim. Zakonisht modelet ndahen në përdorim të rregullt (vende ku ka vazhdimisht ujë, si duhet), dhe përdorim të çrregullt (psh. ujëmbledhësi i sigurisë në lavanteri).

▲ Penguesi i erës

Sidomos në pika shkarkimi që përdoren rrallë, duhet pasur kujdes për mos kthimin e erës së keqe nga sistemi i shkarkimit. Zgjidhja klasike e këtij problemi është përdorimi i ujëmbledhësave me hyrje anësore (HL300, HL304). Në këto modele uji që vjen nga lavamani siguron mos tharjen e ujit në sifonin e ujëmbledhësit. Për këto raste duhet pasur kujdes që ujëmbledhësi të ketë zgjidhje për mos rikthimin e ujit, që uji të mos dalë në dysheme. Gjithashtu hyrja duhet të krijojë sifon në ujëmbledhës. Një tjetër zgjidhje për këtë problem është seria „Primus“ e ujëmbledhësave HL. Këta ujëmbledhësa kanë sifon normal uji dhe një pengues mekanik erërash. Bashkë me sifonin e ujit ka edhe një trup pluskues. Kur avullon uji në sifon (ose thithet nga vakumi në sistem të shkarkimit), trupi pluskues bie mbi grykën e ujëmbledhësit dhe e mbyll atë.

Sistemi Primusblue

Primusblue është një sifon që pengon erën e keqe duke kombinuar mbylljen me ujë dhe mbylljen mekanike. Kjo garanton në mënyrë absolute pengimin e erës nga kanalizimet. Me funksionim deri +800 paskal në presion të lartë dhe -400 paskal në vakum, Primusblue ofron siguri më të lartë se sifonat e thjeshtë me 50mm ujë. Një tjetër përfitim është funksioni si kundralvul deri në një presion prej 0.5 mWs (50cm thelesi uji nëpër tubacion). Kjo praktikisht pengon rikthimin e ujit në rast të instalimeve jo të sakta të tubave, kur shkarkohet vaska, etj. (ÖNORM B2501)

▲ Kapaciteti:

Procedura testuese për vlerësimin e kapacitetit të ujëmbledhësave të dyshemesë bëhet sipas standartit EN 1253-1: 2015 me thellësi uji 20 mm mbi zgarën e ujëmbledhësit. Në rastet e dusheve pa barrierë duhet pasur kujdes që kapaciteti i shkarkimit të jetë më i lartë se prurja nga dushi, për të shmangur daljen e ujit në pjesët e thata të banjës.

▲ Hidroizolimi:

Për të shmangur depërtimin e ujit në konstrukcion, dyshemeja duhet të lidhet me hidroizolim. **Kujdes: Hapësirat midis pllakave nuk janë kundër depërtimit të ujit!** Në shumicën e rasteve hidroizolimi (kryesisht i lëngshëm) vendoset direkt poshtë pllakave. Ujëmbled-

hësat HL për dysheme janë të pajisur me flanaxha në të cilat hidrauliku mund të montojë kitin e duhur të izolimit. Montuesi bashkë me pllakashtruesin duhet të vendosin se cili kit izolimi është i duhuri. Aplikimi i hidroizolimit direkt në flanaxhë nuk e pengon depërtimin e ujit.

▲ Pengimi i zërit:

Ju lutemi shikoni kapitullin „Aksesorët“ në faqen 268

▲ Montimi:

Kur montohet ujëmbledhësi i dyshemesë, niveli i flanaxhës duhet të jetë poshtë nivelit të shtresës niveluese, në mënyrë që të ketë pjerrësi të mjaftueshme drejt ujëmbledhësit. Kujdes: Lartësia e trupit të ujëmbledhësit nuk është sa lartësia minimale e shtresës niveluese.

▲ Dizajni:

Në bazë të preferencave dhe funksionit, ju mund të zgjidhni zgara dhe zgjatues të ndryshëm. Hidrauliku duhet të flasë fillimisht me klientin për të parë preferencat e tij, pasi ndryshimi më pas mund të mos jetë i mundur.

Standartet/direktivat përkatëse

ÖNORM B2501.....	Shkarkimi i ndërtesave
DIN1986-100.....	Sistemet e shkarkimit për ndërtesa dhe prona
EN12056.....	Sistemet e shkarkimit me gravitet brenda ndërtesave
ÖNORM B2207.....	Punime shtrimi pllakash
ÖNORM B1253.....	Ujëmbledhësa për ndërtesa


Zgjedhja e ujëmbledhësit të duhur

Kriteret e zgjedhjes	Kërkesat	Produkti	
		dalje horizontale	Dalje vertikale
Kapaciteti	Për të gjetur zgjidhjen e saktë, duhet llogaritur sasia maksimale e ujit që do shkarkohet.	deri në 0,4 l/s → HL90PrblueD deri në 0,45 l/s → HL90Prblue(-3000) deri në 0,55 l/s → Seria HL510, Seria HL80.1, HL541(I) Seria HL300, HL304 deri në 0,8 l/s → HL540(I), HL5100Pr deri në 1 l/s → HL5100 deri në 1,12 l/s → Seria HL70 deri në 1,5 l/s → HL72.1(N)	deri në 0,5 l/s → Seria HL80, Seria HL310Prblue deri në 0,67 l/s → Seria HL310 deri në 0,8 l/s → HL3100Pr nga 1,25 l/s deri në 1,4 l/s → HL3100 deri në 1,8 l/s → Seria HL317
Lartësia e dyshemesë	Për ujëmbledhësat me dalje horizontale, lartësia është kriter i rëndësishëm. Për dysheme betoni - pjesa e sipërme e shtresës niveluese $\geq 70 \text{ mm} \leq 90 \text{ mm}$ $\geq 90 \text{ mm} \leq 110 \text{ mm}$ $\geq 90 \text{ mm} \leq 250 \text{ mm}$ $\geq 110 \text{ mm} \leq 160 \text{ mm}$ $\geq 160 \text{ mm} \leq 180 \text{ mm}$ $\geq 180 \text{ mm}$ Në rastet e ujëmbledhësive me dalje vertikale, trupi i ujëmbledhësit qëndron në beton prandaj thjesht mund të duhet zgjatues për të arritur pjesën e sipërme të shtresës niveluese.	Lartësia e trupit të ujëmbledhësit: Seria HL90, HL541(i) = 62 mm Seria HL510 = 79 mm Seria HL540 = 80 mm Seria HL5100 = 97 mm Seria HL72.1 = 150 mm Seria HL70 = 173 mm	Seria HL80, HL310 → HL85N Seria HL3100 → HL8500 Seria HL317 → HL350.1
Hidroizolim	Përdorimi i kitit të izolimit i cili përshtatet me hidroizolimin në ndërtesë është absolutisht i domosdoshëm për të pasur lidhje të sigurt kundra ujit. Llojet dhe materialet e hidroizolimit: Për poshtë pllakave, si psh. bi-komponent Për shtresa EPDM me bazë bitumi, për veshje bitumi dhe për saldim shtresash bitumi Saldim i shtresave të bitumit	Seria HL70, HL80, HL90, HL300, HL310, HL510 → HL83.M Seria HL72.1 dhe HL317 → HL84.M Seria HL540 dhe HL541 → Me kit hidroizolimi të përfshirë Seria HL3100 dhe HL5100 → HL8300.M Seria HL70, HL80, HL90, HL300, HL310, HL510 → HL83 Seria HL72.1 dhe HL317 → HL84 Seria HL3100 dhe HL5100 → HL8300 HL83H, HL8300.H Seria HL70, HL80, HL90, HL300, HL310, HL510 → HL83H Në vend të serisë HL72.1 dhe HL317 → HL72.1H dhe HL317H Seria HL3100 dhe HL5100 → HL8300H	

Ujëmbledhës HL për dysheme - Vizatime seksionale

Ujëmbledhës horizontal dyshemeje i integruar me hidroizolimimin. p.sh dush me pllaka.

HL540

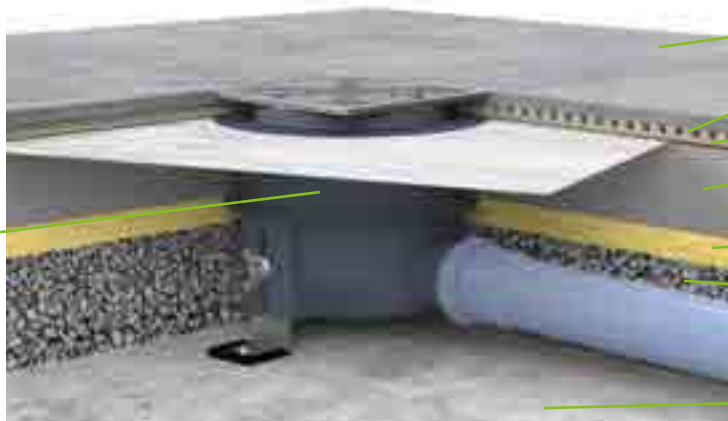


Pllaka
Ngjitës pllakash
Hidroizolim kompozit
Llustër
Izolim zhurmash
Mbushje niveluese
Beton

Ujëmbledhës horizontal dyshemeje i integruar me hidroizolim kompozit, dizajn me 2 pjesë me zgjatuesin HL85N

HL510N-3000

HL85N

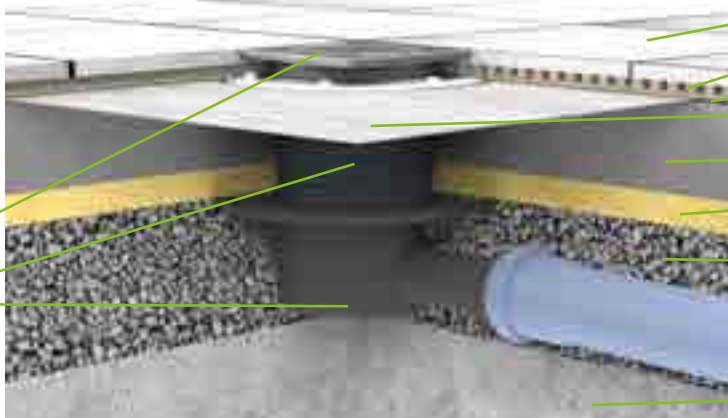

Pllaka
Ngjitës pllakash
Hidroizolim kompozit
HL83.M
Llustër
Izolim zhurmash
Mbushje niveluese
Beton


Ujëmbledhës vertikal dyshemeje i integruar me hidroizolim bituminoz dhe hidroizolim kompozit

HL83.M

HL3000.1

HL85N

HL310KH

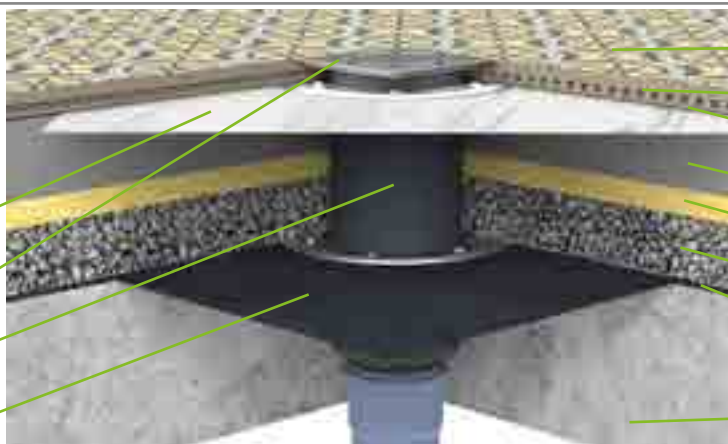

Pllaka
Ngjitës pllakash
Hidroizolim kompozit
Llustër
Izolim zhurmash
Mbushje niveluese
Hidroizolim bituminoz
Beton

Ujëmbledhësat HL për dysHEME - Montimi



1. Mbush me beton dhe nivelo deri tek kapaku mbrojtës



2. Prit deri sa të ngrijë betoni nivelues



3. Hiq kapakun mbrojtës, pastro flanaxhën dhe vendos kominën



4. Vendos membranën e hidroizolimit



5. Shtrengo unazën e inoksit me vida



6. Kiti i izolimit duhet të jetë poshtë nivelit të betonit



7. Apliko hidroizolimin e lëngshëm



8. Puthit membranën



9. Apliko hidroizolim të lëngshëm në gjithë sipërfaqen



10. Kiti i izolimit duhet të jetë komplet poshtë nivelit të betonit



11. Pre zgjatuesin pasi ta matësh



12. Vendos zgjatuesin pa gominë. Shtro pllakat.

Ujëmbledhësat HL për dysheme - Produktet - Përmbledhje

Ujëmbledhësat



Produkti	HL90Prblue	HL90PrblueD	HL510(N)(Prblue)	HL80.1	HL90Prblue-3020	HL300
Përshkrimi	Ujëmbledhës horizontal DN40/50	Ujëmbledhës horizontal DN40 me flanzhë drenazhimi	Ujëmbledhës horizontal DN40/50	Ujëmbledhës DN50/75 me dalje të rrotullueshme	Ujëmbledhës horizontal DN40/50	Ujëmbledhës horizontal DN40/50 me hyrje anësore
Funksioni	Ujëmbledhës shumë i ulët, për ndërtime të ulëta dyshemeje, me pengues ere Primus blue	Veçanërisht për hidroizolim poshtë pllakave, me pengues ere Primus blue	Ujëmbledhës standart i ulët, i disponueshëm edhe me Primus blue	Për lidhje horizontale dhe vertikale	Sidomos për hidroizolime dyshemeje me rezinë epoksi	Me hyrje anësore për të siguruar që sifoni të ketë gjithmonë ujë. Penguesi i rikthimit ndalon nxjerrjen e shkumës mbi zgarë.

Zgjatuesat

Për të dhënat e produkteve shkoni tek kapitulli Kitet e izolimit/zgjatuesat



Produkti	HL340N	HL3400	HL350	HL85N
Përshkrimi	Zgjatues	Zgjatues	Zgjatues	Zgjatues me flanzhë
Funksioni	Për shtesë zgjatuesi, shkon me ujëmbledhësat e serive HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	Për shtesë zgjatuesi, shkon me ujëmbledhësat e serive HL3100 dhe HL5100	Për shtesë zgjatuesi, shkon me ujëmbledhësat e serive HL72.1 dhe HL317	Për të përshtatur ujëmbledhësin me nivelin e hidroizolimit, shkon me ujëmbledhësat e serive HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304

Ujëmbledhësat HL për dysheme - Produktet - Përmbledhje



HL510(N)(Prblue)-3020

Ujëmbledhës horizontal DN40/50

Ujëmbledhës standart me zgjatues me pllakë dhe me opsjon për pengues ere **Primus blue**

HL5100(Pr)

Ujëmbledhës horizontal DN50/75 me kapacitet të lartë

Kapacitet i lartë, disponohet edhe me **Primus**

HL310(N)(Prblue)-3020

Ujëmbledhës vertikal DN50/75/110

Me zgarë për vendosje pllake dhe opsjon me **Primus blue**

HL72.1N

Ujëmbledhës horizontal DN75/110 me kapacitet të lartë

Për kapacitet të lartë

HL310(N)(Prblue)

Ujëmbledhës vertikal DN50/75/110

Për tuba shkarkimi poshtë betonit të dyshemesë, e disponueshme me **Primus blue**

HL3100(Pr)

Ujëmbledhës vertikal DN50/75/110

Për tuba shkarkimi poshtë betonit të dyshemesë, me kapacitet të lartë, e disponueshme me **Primus blue**

HL317

Ujëmbledhës vertikal DN50/75/110

Për tuba shkarkimi poshtë betonit të dyshemesë, me kapacitet të lartë



HL8500

Zgjatues me flanaxhë

Për të përshtatur ujëmbledhësin me nivelin e hidroizolimit, shkon me ujëmbledhësat e serive HL3100 dhe HL5100



HL350.1(0)

Zgjatues me flanaxhë izolimi

Për të përshtatur ujëmbledhësin me nivelin e hidroizolimit, shkon me ujëmbledhësat e serive HL72.1 dhe HL317



HL350.1H

Zgjatues me flanaxhë bitumi

Për të përshtatur ujëmbledhësin me nivelin e hidroizolimit poshtë pllakave, shkon me serinë e ujëmbledhësave të dyshemesë HL72.1 dhe HL317



HL3200

Zgjatues me kornizë inoksi

Për zëvendësim të zgjatuesit standart me zgjatues me kornizë inoksi, psh kur do përdoren zgarat „dizajn“. Shkon me serinë e ujëmbledhësave HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, dhe HL304

Ujëmbledhësat HL për dysheme - Produktet - Përmbledhje


Aksesorët



Produkti	HL3020	HL37N	HL3000	HL37NP	HL38N	HL39G	HL3910	HL3911
Përshkrimi	Zgjatues për vendosje pllake	Zgjatues standart	Zgjatues „Klick-Klack“	Zgjatues me qafore PVC	Zgjatues rrethor	Zgjatues me gizë	Zgjatues „Klick-Klack“	Zgjatues „Klick-Klack“ me zgarë me vida
Funksioni	Shkon me trupat e ujëmbledhësave HL70K-3020, HL80K-3020, HL90K-3020, HL300K-3020, HL304K-3020, HL310K-3020 dhe HL510K-3020	Zgjatues standart, shkon me seritë HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	Zgjatues standart me kornizë inoksi, shkon me seritë HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	Për lidhje me shtresa dyshemeje me PVC, shkon me seritë HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	Zgjatues me kapak rrethor, shkon me seritë HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	Përdoret për ngarkesa të rënda ose për lidhje me veshje dyshemeje me bitum të nxehtë, shkon me seritë HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	Zgjatues standart, shkon me seritë HL3100 dhe HL5100	Zgjatues standart, shkon me seritë HL3100 dhe HL5100


Kite izolimi

Për të dhënat e produkteve shkoni tek kapitulli Kitet e izolimit/zgjatuesat



Produkti	HL83.0	HL83	HL83.M	HL83.H	HL8300.0
Përshkrimi	Kit izolimi pa shtresë	Kit izolimi me shtresë EPDM	Kit izolimi me membranë të veshur me tekstil	Kit izolimi me membranë bitumi	Kit izolimi pa shtresë
Funksioni	Për shtrëngim të shtresave izoluese, shkon me seritë e ujëmbledhësave HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310, HL510	Për veshje bitumi dhe shtresa EPDM, shkon me seritë e ujëmbledhësave HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310, HL510	Për hidroizolim poshtë pllakave, shkon me seritë e ujëmbledhësave HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310, HL510	Për hidroizolim ose veshje me bazë bitumi, shkon me seritë e ujëmbledhësave HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310, HL510	Për shtrëngim të shtresave izoluese, shkon me seritë e ujëmbledhësave HL3100 dhe 5100

Ujëmbledhësat HL për dysheme - Produktet - Përmbledhje

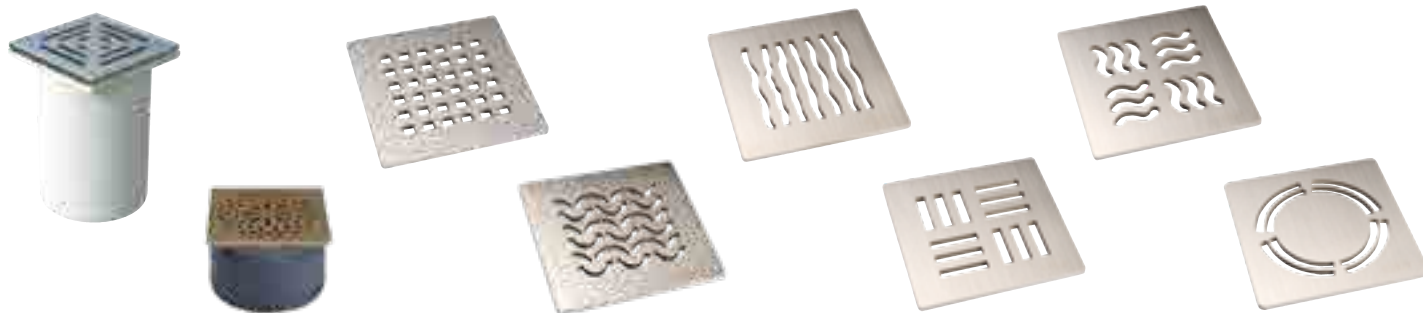

HL66(Q)	HL3928	HL3120	HL3121	HL3123	HL3124	HL3125	HL3127
Zgjatues	Zgjatues me zgarë me dizajn „Hamam“	Zgjatues me zgarë me dizajn „Quadra“	Zgjatues me zgarë me dizajn „Seine“	Zgjatues me zgarë me dizajn „Orinoco“	Zgjatues me zgarë me dizajn „Nil“	Zgjatues me zgarë me dizajn „Yukon“	Zgjatues me zgarë me dizajn „Primus Design“
Zgarë inoxi shumë e kërkuar për dizajnin dhe stabilitetin, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL72.1 dhe HL317	Zgjatues për ujëmbledhës dyshemeje me kornizë ngjyrë ari dhe kornizë me dizajn „Hamam“. Shkon me seritë e ujëmbledhësve HL5100 dhe HL3100.	Zgarë inoxi shumë e kërkuar për dizajnin dhe stabilitetin, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	Zgarë inoxi shumë e kërkuar për dizajnin dhe stabilitetin, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	Zgarë inoxi shumë e kërkuar për dizajnin dhe stabilitetin, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	Zgarë inoxi shumë e kërkuar për dizajnin dhe stabilitetin, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	Zgarë inoxi shumë e kërkuar për dizajnin dhe stabilitetin, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304	Zgarë inoxi shumë e kërkuar për dizajnin dhe stabilitetin, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL90, HL510, HL80, HL300, HL70, HL310, HL304




HL8300	HL8300.M	HL8300.H	HL84.0	HL84	HL84.M
Kit izolimi me shtresë EPDM	Kit izolimi me membranë të veshur me tekstil	Kit izolimi me membranë bitumi	Kit izolimi pa shtresë	Kit izolimi me shtresë EPDM	Kit izolimi me membranë të veshur me tekstil
Për veshje bitumi dhe shtresa EPDM, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL3100 dhe HL5100	Për hidroizolim poshtë pllakave, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL3100 dhe HL5100	Për hidroizolim ose veshje bitumi, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL3100 dhe HL5100	Për shtresë izolimi, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL317 dhe HL72.1	Për veshje bitumi dhe shtresa EPDM, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL317 dhe HL72.1	Për hidroizolim poshtë pllakave, shkon me seritë e ujëmbledhësve HL317 dhe HL72.1

Ujëmbledhësat HL për dysheme - Produktet - Të dhënat

HL80.1 Ujëmbledhës dyshemeje me dalje të rrotullueshme

Të dhënat

Kapaciteti	0,5 l/s
Materiali	PP, PE, Inoks V2A
Dimensioni	DN50/75, me rrotullim nga horizontal në vertikal, Material PE për tub me gominë ose me saldim
Zgjatuesi	123 x 123 mm, me lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Drenazhim dyshemeje brenda ndërtesës
Informacion shtesë	Reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

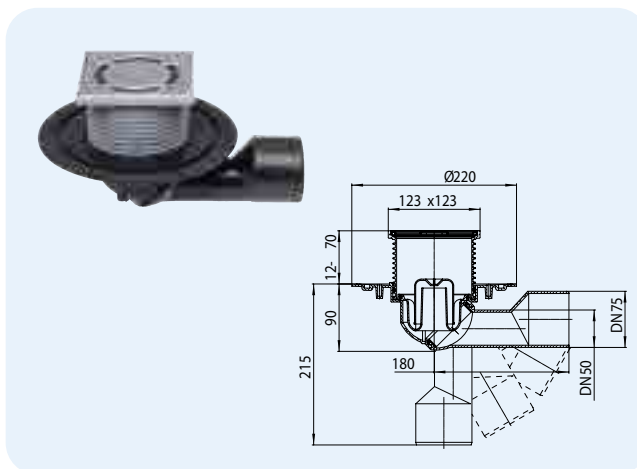


HL-Nr. 80.1	Dimensioni DN50/75	Pesha 625 g	EAN +700813	Copë/paketim 1
----------------	-----------------------	----------------	----------------	-------------------

HL80.1H Ujëmbledhës dyshemeje me qafore bitumi

Të dhënat

Kapaciteti	0,5 l/s
Materiali	PP, PE, membranë bitumi nga fabrika, inoks V2A
Dimensioni	DN50/75, me rrotullim nga horizontal në vertikal, Material PE për tub me gominë ose me saldim
Zgjatuesi	123 x 123 mm, mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Hidroizolim me bitum
Informacion shtesë	Reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

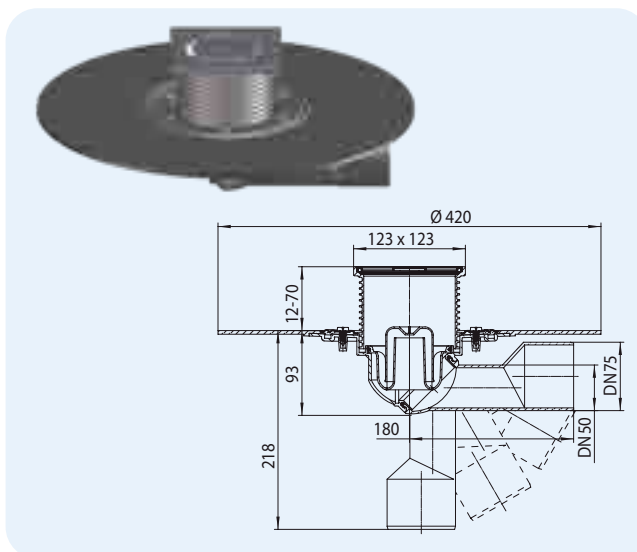


HL-Nr. 80.1H	Dimensioni DN50/75	Pesha 1195 g	EAN +701810	Copë/paketim 1
-----------------	-----------------------	-----------------	----------------	-------------------

HL80.1R Ujëmbledhës dysHEMEJE me kapak rrethor

Të dhënat

Kapaciteti	0,5 l/s
Materiali	PP, PE, Inoks V2A
Dimensioni	DN50/75, me rrotullim nga horizontal në vertikal, Material PE për tub me gominë ose me saldim
Zgjatuesi	Kornizë inoksi Ø133mm, pritët në lartësi
Zgara	Kapak inoksi Ø112mm
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Dushe pa barriera me kapak rrethor
Informacion shtesë	Reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

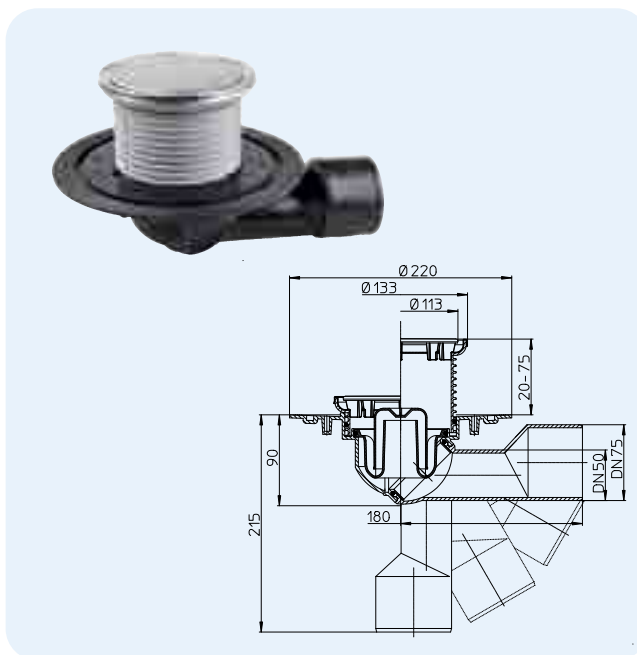


HL-Nr. 80.1R	Dimensioni DN50/75	Pesha 650 g	EAN +004591	Copë/paketim 1
-----------------	-----------------------	----------------	----------------	-------------------

HL80.2 Ujëmbledhës dysHEMEJE me gyp

Të dhënat

Kapaciteti	0,5 l/s
Materiali	PP, PE
Dimensioni	DN50/75, me rrotullim nga horizontal në vertikal, Material PE për tub me gominë ose me saldim
Zgjatuesi	100 x 100mm, mund të pritët për lartësi
Zgara	94 x 94 mm Kapak
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 30mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Vaska me tulla, gyp më i gjatë me kërkesë!
Informacion shtesë	Reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kapak mbrojtës, gyp HL515 10cm

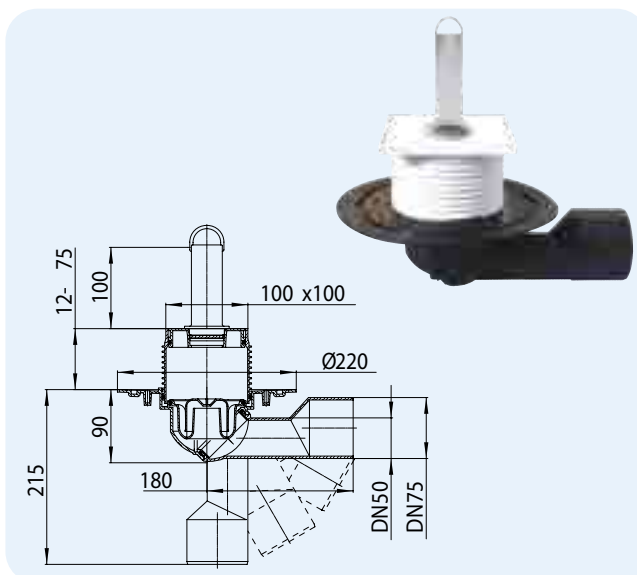


HL-Nr. 80.2	Dimensioni DN50/75	Pesha 535 g	EAN +700820	Copë/paketim 1
----------------	-----------------------	----------------	----------------	-------------------

HL300 Ujëmbledhës dyshemeje me hyrje anësore dhe kundralvul mosrikthimi uji

Të dhënat

Kapaciteti	0,5 l/s
Materiali	PE, Inoks V2A
Dimensioni	Dalje DN50 horizontale, hyrje anësore dn40/50, bashkim me gominë ose saldim
Zgjatuesi	123 x123mm, mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Informacion shtesë	kundër rikthimit të ujit, Reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suport, Kapak mbrojtës

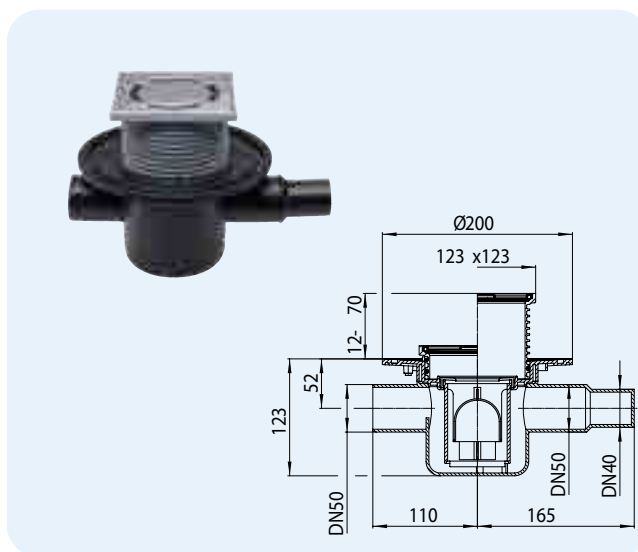


HL-Nr. 300	Dimensioni DN50	Pesha 935 g	EAN +703005	Copë/paketim 1
---------------	--------------------	----------------	----------------	-------------------

HL303K Trup ujëmbledhësi dyshemeje me 3 hyrje anësore

Të dhënat

Kapaciteti	0,5 l/s
Materiali	PE
Dalja	Dalje DN50 horizontale, 3 hyrje anësore, bashkim me gominë ose saldim
Zgjatuesi	me aksesore: Tapë HL306 ose izolues HL307
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 35 mm
Rekomandohet për	Ujëmbledhës qëndror me hyrje anësore për gjithë banjën
Informacion shtesë	pa lidhje me hidroizolim
Përfshin	Kapak mbrojtës

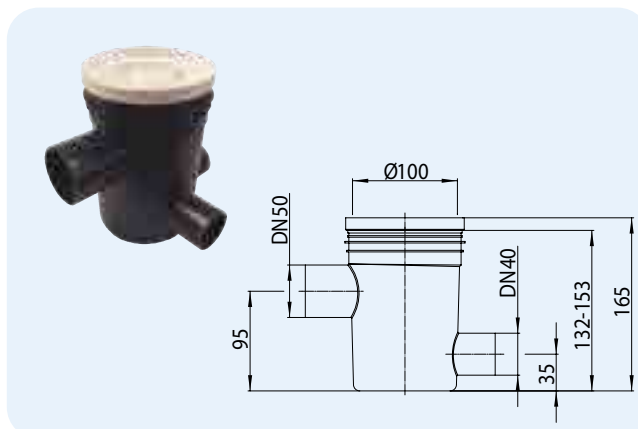


HL-Nr. 303K	Dimensioni DN50	Pesha 230 g	EAN +703036	Copë/paketim 1
----------------	--------------------	----------------	----------------	-------------------

HL304 Ujëmbledhës dyshemeje me 3 hyrje anësore

Të dhënat

Kapaciteti	0,5 l/s
Materiali	PE, Inoks V2A
Dimensioni	Dalje DN50 horizontale, 3 hyrje anësore dn40, bashkim me gominë ose saldim
Zgjatuesi	123 x 123 mm, mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Ujëmbledhës qendror për gjithë banjën, me hyrje anësore që siguron vazhdimisht ujë në sifon
Informacion shtesë	kundër rikthimit të ujit, Reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

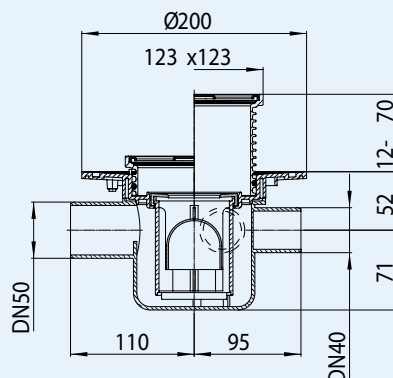

HL037Pr.1E

HL037N.0E

HL037N.2E

HL01067D

HL0300.0EN

HL0300.6E

HL304K

HL-Nr.
304

Dimensioni
DN50

Pesha
795 g

EAN
+703043


Copë/paketim
1

HL310N Ujëmbledhës dyshemeje

HL310N-3000 Ujëmbledhës dyshemeje si HL310, por me kornizë inoksi

Të dhënat

Kapaciteti	0,75 l/s me 20 mm nivel uji 0,55 l/s me 10 mm nivel uji
Materiali	PP, Inoks V2A
Dimensioni	Dalje DN50/75/110 vertikale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	HL310N: 123 x 123mm, mund të pritët për lartësi HL310N-3000: 121 x 121mm, sistem „Klick-Klack“ mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	shkarkim vertikal dyshemeje
Informacion shtesë	Reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

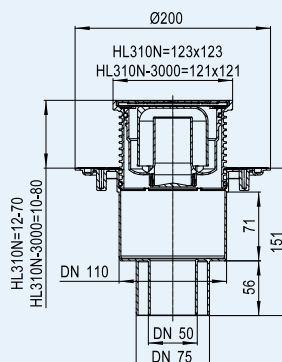

HL310N

HL310N-3000

HL037Pr.1E

HL037N.0E

HL0510.7E

HL0510.7EKK

HL037N.2E

HL3200

HL01067D

HL0300.0EN

HL310K

HL-Nr.
310N
310N-3000

Dimensioni
DN50/75/110
DN50/75/110

Pesha
620 g
665 g


EAN
+004638
+016327

Copë/paketim
1
1


HL310N-3020 Ujëmbledhës dyshemeje me zgjatues me vend pllake
HL310Prblue-3020 Si HL310N-3020, por me pengues ere Primus **blue**

Të dhënat

Kapaciteti	HL310N-3020 0,75 l/s me 20 mm nivel uji 0,70 l/s me 10 mm nivel uji HL310Prblue-3020 0,60 l/s me 20 mm nivel uji 0,50 l/s me 10 mm nivel uji
Materiali	PP, ABS, Inoks V4A
Dimensioni	Dalje DN50/75/110 vertikale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	132 x 132mm me kornizë inoksi V4A, mund të pritët për lartësi
Zgara	Kornizë inoksi dhe zgarë për vendosje pllake, me përmasë zgarë 104 x 104 x 12mm
Penguesi i erës së keqe	HL310N-3020: Sifon me ujë 50mm HL310Prblue-3020: Pengues ere Primus blue dhe sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253, ÖNORM B2501
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 - maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	psh. dushe të shtruara me pllaka, SPA
Informacion shtesë	Reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kapak mbrojtës

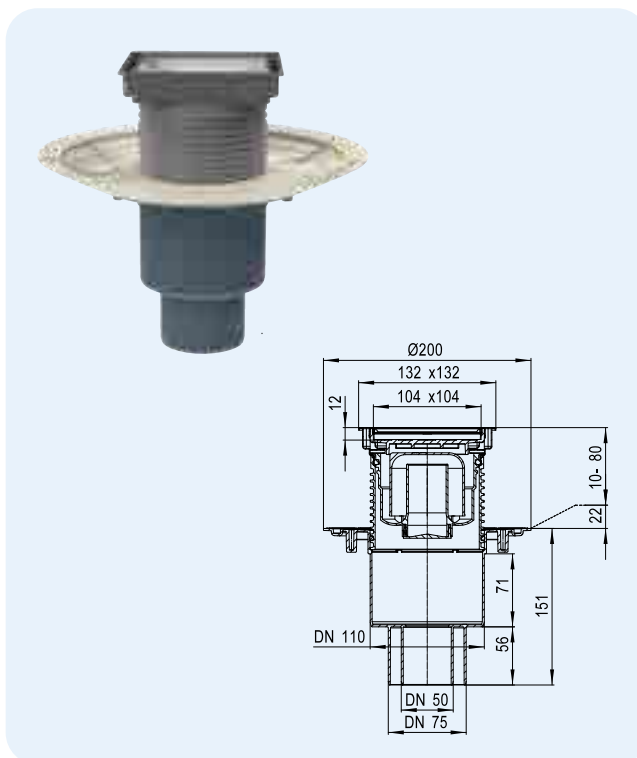

HL310N- 3020 **HL310Prblue-3020**

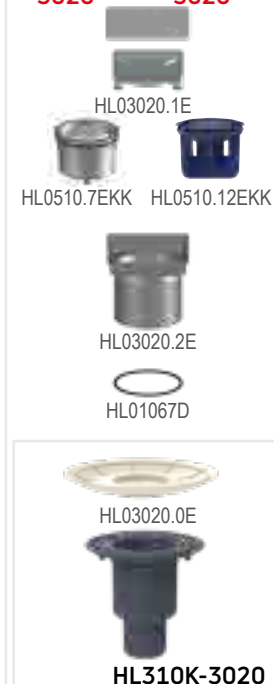


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
310N-3020	DN50/75/110	670 g	+034383	1
310Prblue-3020	DN50/75/110	727 g	+052011	1

HL310NG Ujëmbledhës dyshemeje me kornizë dhe zgarë gize
HL310NR Ujëmbledhës dyshemeje si 310NG, por me kapak rrethor

Të dhënat

Kapaciteti	HL310NG DN50: 0,85 l/s me 20 mm nivel uji DN75 + DN110 0,75 l/s me 20 mm nivel uji HL310NR 0,75 l/s me 20 mm nivel uji 0,55 l/s me 10 mm nivel uji
Materiali	Gizë/PP, Inoks V2A
Dimensioni	Dalje DN50/75/110 vertikale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	HL310NG: 150 x 150 mm, pritët për lartësi HL310NR: Ø 133 mm, pritët për lartësi
Zgara	HL310NG: 137 x 137 mm, gizë HL310NR: Ø 112 mm, Inoks
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	HL310NG: L15 – maksimumi 1,5 t HL310NR: K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	HL310NG: parkime, sipërfaqe me asfalt HL310NR: dushe pa barriera
Informacion shtesë	Reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kapak mbrojtës

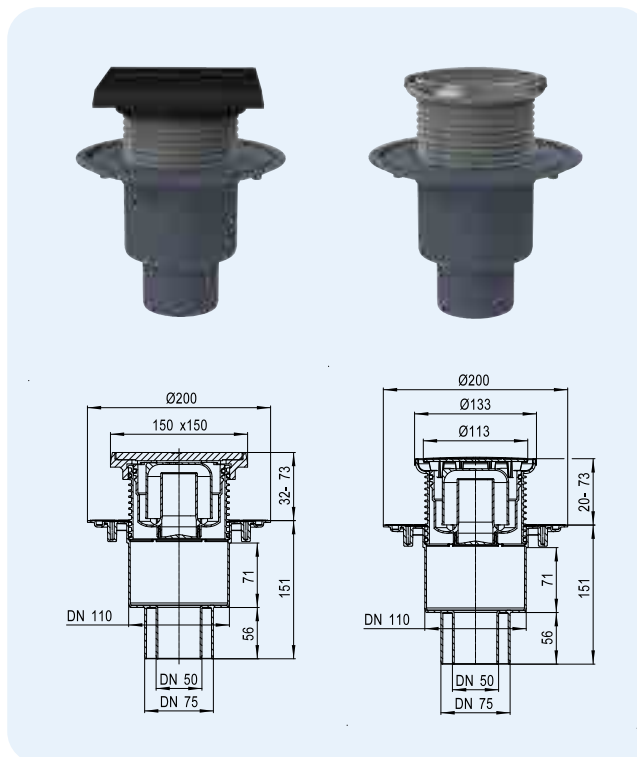

HL310NG **HL310NR**




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
310NG	DN50/75/110	2295 g	+004652	1
310NR	DN50/75/110	560 g	+006038	1

HL310Prblue Ujëmbledhës dyshemeje me pengues ere Primus blue

HL310Prblue-3000 Si HL310Prblue, por me kornizë inoksi

Të dhënat

Kapaciteti	0,60 l/s me 20 mm nivel uji 0,50 l/s me 10 mm nivel uji
Materiali	PP, Inoks V2A
Dimensioni	Dalje DN50/75/110 vertikale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	HL310Prblue: 123 x123mm, mund të pritët për lartësi HL310Prblue-3000: 121 x121mm, sistem „Klick-Klack“ mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm dhe Primus blue (kundër erës edhe pa ujë)
Standarti	EN 1253, ÖNORM B2501
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	shkarkim vertikal dyshemeje
Informacion shtesë	Drenazhim dyshemeje sidomos për përdorim të rrallë, kundër erës me ose pa ujë, reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

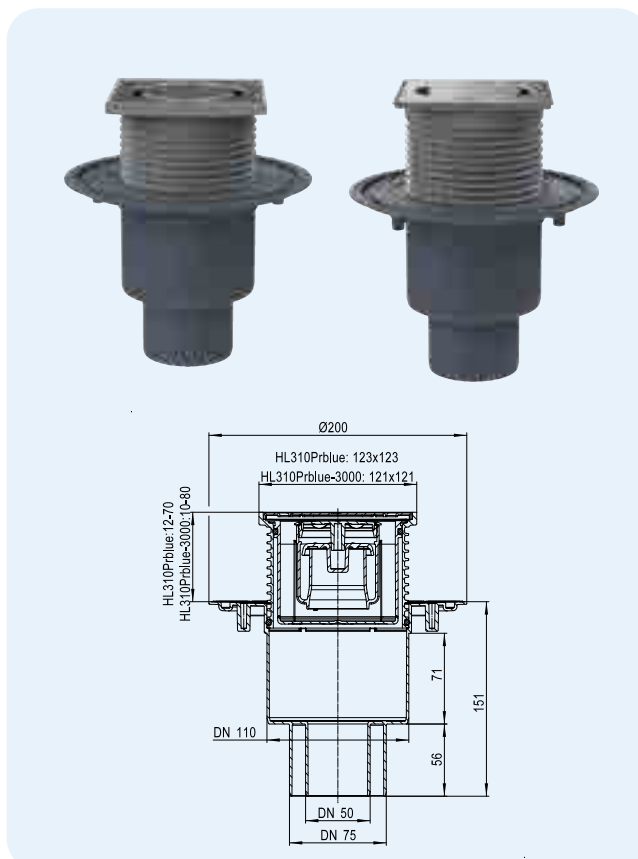

HL310Prblue HL310Prblue-3000



HL01067D

HL0300.0EN

HL310K


HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
310Prblue	DN50/75/110	659 g	+051991	1
310Prblue-3000	DN50/75/110	722 g	+052004	1

HL310PrblueG Ujëmbledhës dyshemeje si HL310NG, por me pengues ere Primus blue

HL310PrblueR Ujëmbledhës dyshemeje si HL310NR, por me pengues ere Primus blue

Të dhënat

Kapaciteti	HL310PrblueG 0,55 l/s me 20 mm nivel uji HL310PrblueR 0,60 l/s me 20 mm nivel uji 0,50 l/s me 10 mm nivel uji
Materiali	Gizë/PP, Inoks V2A
Dimensioni	Dalje DN50/75/110 vertikale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	HL310PrblueG: 150 x150, pritët për lartësi HL310PrblueR: Ø133mm, pritët për lartësi
Zgara	HL310PrblueG: 137 x 137 mm, gizë HL310PrblueR: Ø 112 mm, Inoks
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm dhe Primus blue (kundër erës edhe pa ujë)
Standarti	EN 1253, ÖNORM B2501
Klasifikimi i ngarkesës	HL310PrblueG: L15 – maksimumi 1,5 t HL310PrblueR: K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	HL310PrblueG: parkime, sipërfaqe me asfalt HL310PrblueR: dushe pa barriera
Informacion shtesë	Drenazhim dyshemeje sidomos për përdorim të rrallë, kundër erës me ose pa ujë, reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kapak mbrojtës

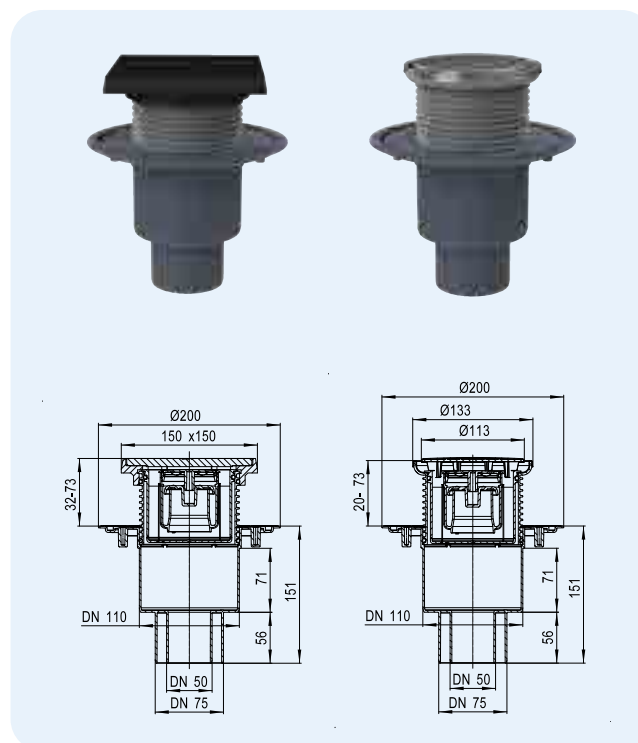

HL310PrblueG HL310PrblueR



HL01067D

HL0300.0EN


HL310K

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
310PrblueG	DN50/75/110	2324 g	+052073	1
310PrblueR	DN50/75/110	549 g	+052080	1

HL3100 Ujëmbledhës dysHEMEJE me kapacitet të lartë

Të dhënat

Kapaciteti	DN50: 1,25 l/s, DN75/110: 1,4 l/s
Materiali	PE, Inoks
Dimensioni	Dalje DN50/75/110 vertikale, për bashkim me tub me gominë ose me saldim
Zgjatuesi	Inoks V4A, 145 x 145mm, sistem „Klick-Klack“ mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 138 x 138 mm V2A
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Ujëmbledhës dysHEMEJE me kapacitet të lartë
Informacion shtesë	me sistem „Klick-Klack“, reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

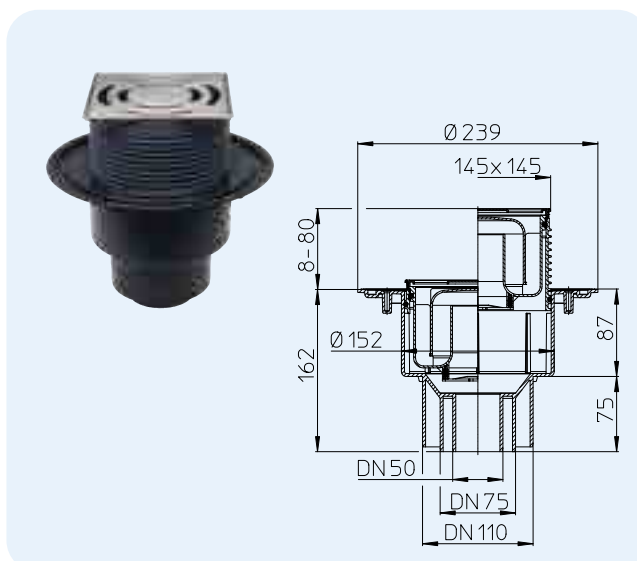


HL-Nr. 3100	Dimensioni DN50/75/110	Pesha 1040 g	EAN +025428	Copë/paketim 1
----------------	---------------------------	-----------------	----------------	-------------------

HL3100Pr Ujëmbledhës dysHEMEJE me kapacitet të lartë dhe pengues ere Primus

Të dhënat

Kapaciteti	0,8 l/s
Materiali	PE, Inoks
Dimensioni	Dalje DN50/75/110 vertikale, për bashkim me tub me gominë ose me saldim
Zgjatuesi	Inoks V4A, 145 x 145mm, sistem „Klick-Klack“ mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 138 x 138 mm V2A
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm dhe Primus (kundër erës edhe pa ujë)
Standarti	EN 1253, ÖNORM B2501
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Ujëmbledhës dysHEMEJE me kapacitet të lartë
Informacion shtesë	Drenazhim dysHEMEJE sidomos për përdorim të rrallë, kundër erës me ose pa ujë, reziston ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

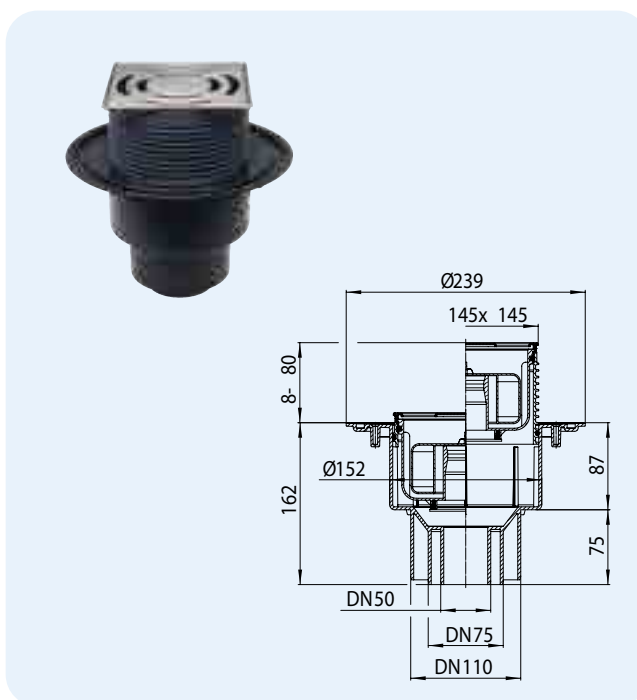


HL-Nr. 3100Pr	Dimensioni DN50/75/110	Pesha 1079 g	EAN +025435	Copë/paketim 1
------------------	---------------------------	-----------------	----------------	-------------------

HL317 Ujëmbledhës vertikal dysHEMEJE

Të dhënat

Kapaciteti	1,8 l/s
Materiali	PP, Inoks V2A
Dimensioni	Dalje DN50/75/110 vertikale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	150 x 150 mm, pritë për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 138 x 138 mm
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Ujëmbledhës dysHEMEJE me kapacitet të lartë
Informacion shtesë	Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C
Përfshin	Kapak mbrojtës

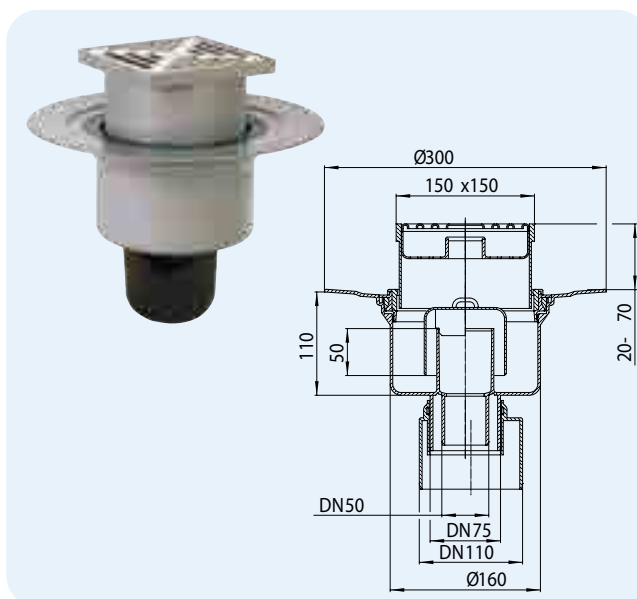


HL-Nr. 317	Dimensioni DN50/75/110	Pesha 1200 g	EAN +703173	Copë/paketim 1
---------------	---------------------------	-----------------	----------------	-------------------

HL317H Ujëmbledhës vertikal dysHEMEJE me qafore bitumi

Të dhënat

Kapaciteti	1,8 l/s
Materiali	PP, Inoks V2A
Dimensioni	Dalje DN50/75/110 vertikale, për bashkim me tub me gominë ose me saldim
Zgjatuesi	150 x 150 mm, pritë për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 138 x 138 mm
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Ujëmbledhës dysHEMEJE me kapacitet të lartë
Informacion shtesë	Për hidroizolime me bitum Reziston ndaj temperaturës deri në 95°C
Përfshin	Kapak mbrojtës

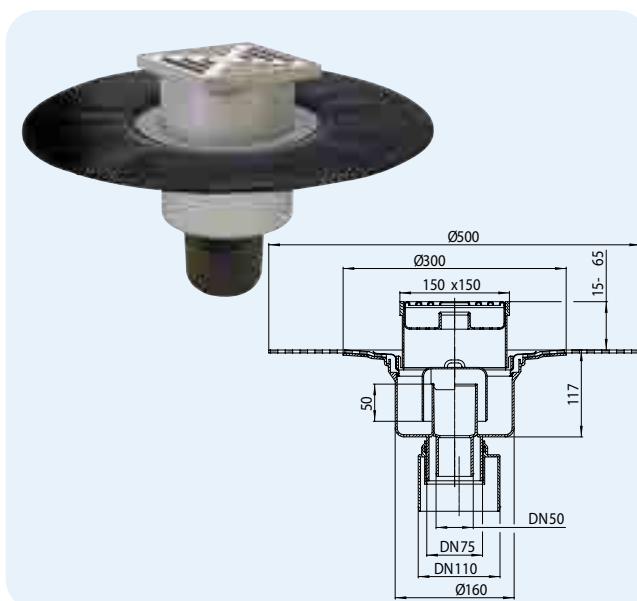


HL-Nr. 317H	Dimensioni DN50/75/110	Pesha 1985 g	EAN +317110	Copë/paketim 1
----------------	---------------------------	-----------------	----------------	-------------------

HL510N Ujëmbledhës dysHEMEJE HL510N-3000 Ujëmbledhës dysHEMEJE si HL510N, por me kornizë inoksi

Të dhënat

Kapaciteti	0,55 l/s bei 20 mm Thellësi uji 0,45 l/s bei 10 mm Thellësi uji
Materiali	PP, Inoks
Dimensioni	Dalje DN40/50 horizontale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	HL510N: 123 x123mm, mund të pritët për lartësi HL510N-3000: 121 x121mm, sistem „Klick-Klack“ mund të pritët për lartësi, Inoks V4A
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm, Inoks V2A
Zgara	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	shkarkim horizontal dysHEMEJE
Informacion shtesë	Pengimi i zhurmës sipas ÖNORM B8115-2 arrihet bashkë me izoluesin e zërit HL6200. Rezistent ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

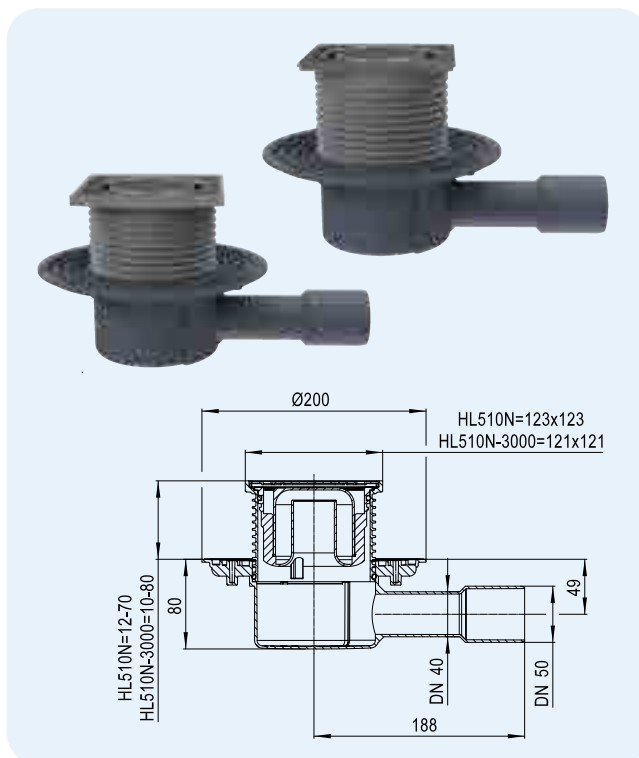

HL510N

HL510N-3000




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
510N	DN40/50	546 g	+051007	1
510N-3000	DN40/50	681 g	+016686	1

HL510N-3020 Ujëmbledhës dysHEMEJE me kornizë për pllakë HL510Prblue-3020 Si HL510N-3020, por me pengues ere Primus blue

Të dhënat

Kapaciteti	HL510N-3020: 0,55 l/s bei 20 mm Thellësi uji 0,45 l/s bei 10 mm Thellësi uji HL510Prblue-3020: 0,55 l/s bei 20 mm Thellësi uji 0,45 l/s bei 10 mm Thellësi uji
Materiali	PP, ABS, Inoks V4A
Dimensioni	Dalje DN40/50 horizontale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	132 x132mm me kornizë inoksi V4A, mund të pritët për lartësi
Zgara	Kornizë inoksi dhe zgarë për vendosje pllake, me përmasë zgarë 104 x 104 x 12mm
Penguesi i erës së keqe	HL510N-3020: Sifon me ujë 50mm HL510Prblue-3020: Pengues ere Primus blue dhe sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253, ÖNORM B2501
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 - maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	psh. dushe të shtruara me pllaka, SPA
Informacion shtesë	Pengimi i zhurmës sipas ÖNORM B8115-2 arrihet bashkë me izoluesin e zërit HL6200. Rezistent ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kapak mbrojtës

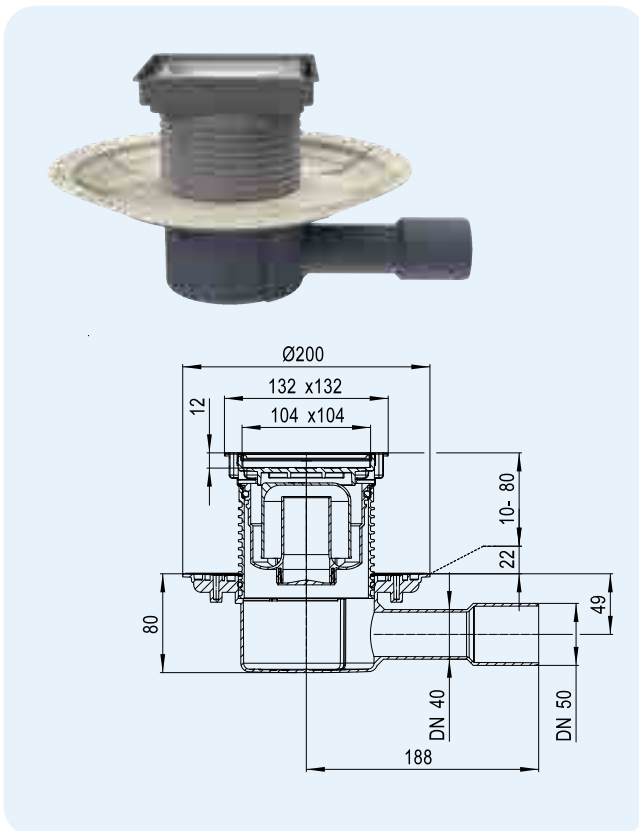

HL510N-3020

HL510Prblue-3020




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
510N-3020	DN40/50	686 g	+034406	1
510Prblue-3020	DN40/50	738 g	+052110	1

HL510NG Ujëmbledhës dysHEMEJE me kornizë dhe zgarë inoxi
HL510NR Si HL510NG, por me kapak rrethor inoxi

Të dhënat

Kapaciteti	HL510NG 0,60 l/s me 20 mm nivel uji HL510NR 0,55 l/s me 20 mm nivel uji 0,45 l/s me 10 mm nivel uji
Materiali	PE, Gizë/PP, Inoks V2A
Dimensioni	Dalje DN40/50 horizontale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	HL510NG: 150 x 150 mm, pritës për lartësi HL510NR: Ø 133 mm, pritës për lartësi
Zgara	HL510NG: 137 x 137 mm, gizë HL510NR: Ø 112 mm Inoks
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	HL510NG: L15 – maksimumi 1,5 t HL510NR: K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	HL510NG: parkime, sipërfaqe me asfalt HL510NR: dushe pa barriera
Informacion shtesë	Rezistent ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kapak mbrojtës

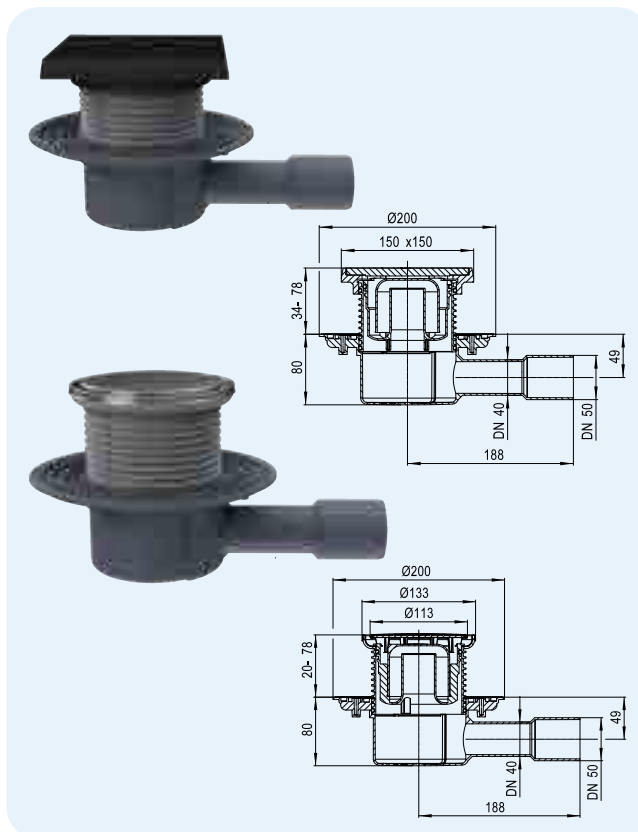

HL510NG HL510NR




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
510NG	DN40/50	2221 g	+001965	1
510NR	DN40/50	546 g	+006076	1

HL510Prblue Ujëmbledhës dysHEMEJE me pengues ere Primus **blue**
HL510Prblue-3000 si HL510Prblue, por me kornizë inoxi

Të dhënat

Kapaciteti	0,50 l/s bei 20 mm Thellësi uji 0,40 l/s bei 10 mm Thellësi uji
Materiali	PP, Inoks
Dimensioni	Dalje DN40/50 horizontale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	HL510Prblue: 123 x 123mm, mund të pritës për lartësi HL510Prblue-3000: 121 x 121mm, sistem „Klick-Klack“ mund të pritës për lartësi, Inoks V4A
Zgara	Zgarë inoxi 115 x 115 mm, Inoks V2A
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm dhe Primus blue (kundër erës edhe pa ujë)
Standarti	EN 1253, ÖNORM B2501
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	shkarkim horizontal dysHEMEJE
Informacion shtesë	Drenazhim dysHEMEJE sidomos për përdorim të rrallë, kundër erës me ose pa ujë! Pengimi i zhurmës sipas ÖNORM B8115-2 arrihet bashkë me izoluesin e zërit HL6200. Rezistent ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

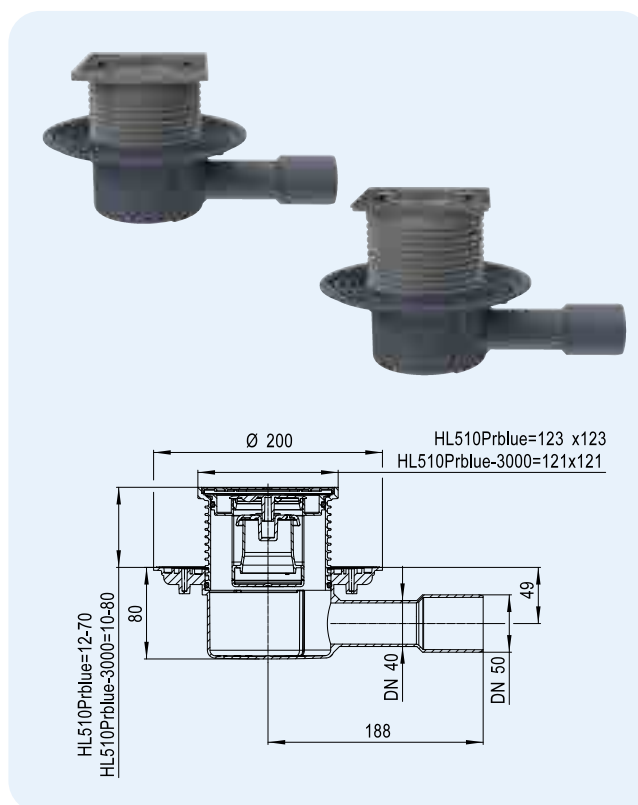

HL510Prblue HL510Prblue-3000




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
510Prblue	DN40/50	675 g	+052097	1
510Prblue-3000	DN40/50	732 g	+052103	1

HL510PrblueG Ujëmbledhës dyshemeje me pengues ere Primus **blue**, me kornizë dhe kapak gize
HL510PrblueR si HL510PrblueG, por me kapak rrethor inoxi

Të dhënat

Kapaciteti	HL510PrblueG 0,55 l/s me 20 mm nivel uji HL510PrblueR 0,50 l/s me 20 mm nivel uji 0,40 l/s me 10 mm nivel uji
Materiali	Gizë/PP, Inoks V2A
Dimensioni	Dalje DN40/50 horizontale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	HL510PrblueG: 150 x150, pritët për lartësi HL510PrblueR: Ø133mm, pritët për lartësi
Zgara	HL510PrblueG: 137 x137, gizë HL510PrblueR: Ø112mm, inox
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm dhe Primus blue (kundër erës edhe pa ujë)
Standarti	EN 1253, ÖNORM B2501
Klasifikimi i ngarkesës	HL510PrblueG: L15 – maksimumi 1,5 t HL510PrblueR: K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	HL510PrblueG: parkime, sipërfaqe me asfalt HL510PrblueR: dushe pa barriera
Informacion shtesë	Drenazhim dyshemeje sidomos për përdorim të rrallë, kundër erës me ose pa ujë! Pengimi i zhurmës sipas ÖNORM B8115-2 arrihet bashkë me izoluesin e zërit HL6200. Rezistent ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kapak mbrojtës

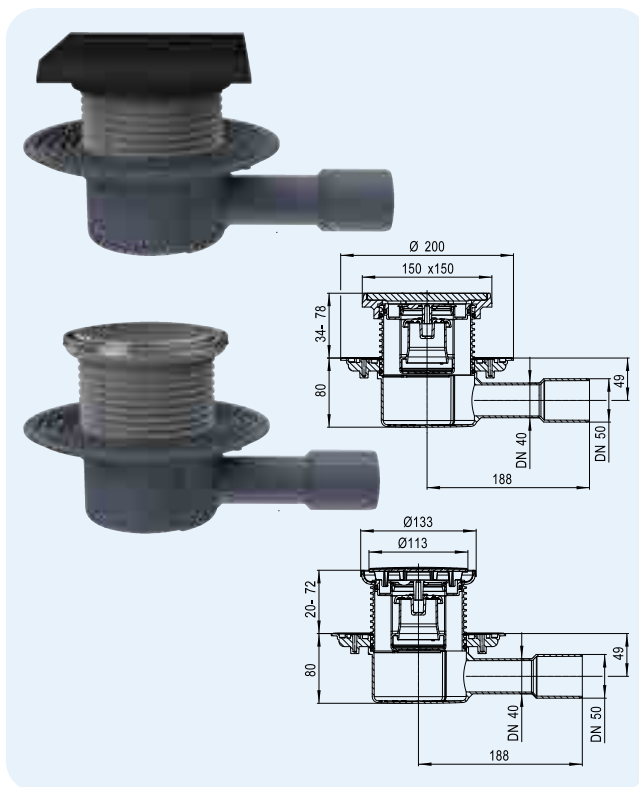

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
510PrblueG	DN40/50	2425 g	+052172	1
510PrblueR	DN40/50	675 g	+052189	1

HL510PrblueG
HL510PrblueR




HL0300.0EN

HL510K

HL90Prblue Ujëmbledhës i ulët dyshemeje me pengues ere Primus **blue**
HL90Prblue-3000 si HL90Prblue, por me kornizë inoxi

Të dhënat

Kapaciteti	0,45 l/s bei 20 mm thellësi uji 0,4 l/s bei 10 mm thellësi uji
Materiali	PP, Inoks
Dimensioni	Dalje DN40/50 horizontale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	HL90Prblue: 123 x123 mm, mund të pritët për lartësi HL90Prblue-3000: 121 x121 mm, sistem „Klick-Klack“ mund të pritët për lartësi, Inoks V4A
Zgara	Zgarë inoxi 115 x 115 mm, Inoks V2A
Sifoni	Primus blue i ri, sifon i kombinuar me ujë dhe mbyllje mekanike (plotësisht kundër aromave edhe pa ujë). Me funksion kundravalvul deri në 50 cm thellësi uji
Standarti	EN 1253, ÖNORM B2501
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Për dysheme <100 mm
Informacion shtesë	Drenazhim dyshemeje sidomos për përdorim të rrallë, kundër erës me ose pa ujë! Pengimi i zhurmës sipas ÖNORM B8115-2 arrihet bashkë me izoluesin e zërit HL6200 Pengues flokës opsional HL0541.6E si aksesori veç! Rezistent ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

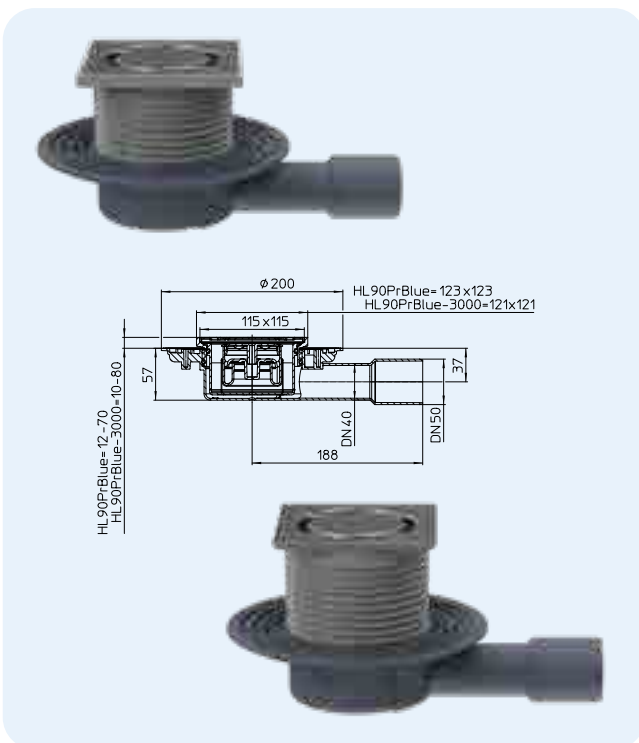

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
90Prblue	DN40/50	510 g	+050505	1
90Prblue-3000	DN40/50	564 g	+050512	1

HL90Prblue
HL90Prblue-3000



HL01067D


HL0300.0EN

HL90K

HL90Prblue-3020 Ujëmbledhës dysHEMEJE me zgjatues për vendosje pllake dhe pengues ere Primus

Të dhënat

Kapaciteti	0,5 l/s bei 20 mm Thellësi uji 0,45 l/s bei 10 mm Thellësi uji
Materiali	PP, ABS, Inoks V4A
Dimensioni	Dalje DN40/50 horizontale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	132 x132mmme inoks V4A mund të pritët për lartësi
Zgara	Kornizë inoksi dhe zgarë për vendosje pllake, me përmasë zgarë 104 x 104 x 12mm
Sifoni	Primus blue i ri, sifon i kombinuar me ujë dhe mbyllje mekanike (plotësisht kundër aromave edhe pa ujë). Me funksion kundralvalvul deri në 50 cm thellësi uji
Standarti	EN 1253, ÖNORM B2501
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 - maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Dushe me pllaka, SPA, me dysheme <100 mm
Informacion shtesë	Pengimi i zhurmës sipas ÖNORM B8115-2 arrihet bashkë me izoluesin e zërit HL6200 Pengues flokës opsional HL0541.6E si aksesori veç! Rezistent ndaj temperaturës deri në 85°C
Përshin	Kapak mbrojtës

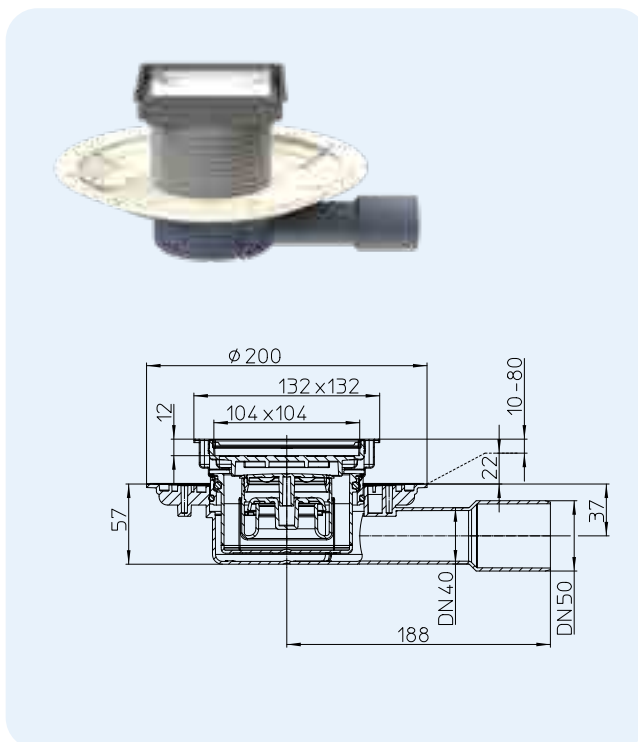

HL-Nr. 90Prblue-3020	Dimensioni DN40/50	Pesha 570 g	EAN +050529	Copë/paketim 1
-------------------------	-----------------------	----------------	----------------	-------------------



HL03020.1E



HL090.5EKK



HL03020.2E



HL01067D



HL03020.0E




HL90K-3020

HL90PrblueD Ujëmbledhës dysHEMEJE me flanaxhë dhe membranë izolimi HL90PrblueD-3000 Si HL90PrblueD, por me kornizë inoksi

Të dhënat

Kapaciteti	0.45 l/s me 20 mm nivel uji 0.40 l/s me 10 mm nivel uji
Materiali	PP/PE, Inoks
Dimensioni	Dalje DN40 horizontale, për bashkim me tub me gominë
Zgjatuesi	HL90PrblueD: 123 x123 mm, mund të pritët për lartësi HL90PrblueD-3000: 121 x121 mm, sistem „Klick-Klack“ mund të pritët për lartësi, Inoks V4A
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm, Inoks V2A
Sifoni	Primus blue i ri, sifon i kombinuar me ujë dhe mbyllje mekanike (plotësisht kundër aromave edhe pa ujë). Me funksion kundralvalvul deri në 50 cm thellësi uji
Standarti	EN 1253, ÖNORM B2501
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Për dysheme <100 mm
Informacion shtesë	Drenazhim dysHEMEJE sidomos për përdorim të rrallë, kundër erës me ose pa ujë! Pengimi i zhurmës sipas ÖNORM B8115-2 arrihet bashkë me izoluesin e zërit HL6200 Pengues flokës opsional HL0541.6E si aksesori veç! Rezistent ndaj temperaturës deri në 85°C
Përshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

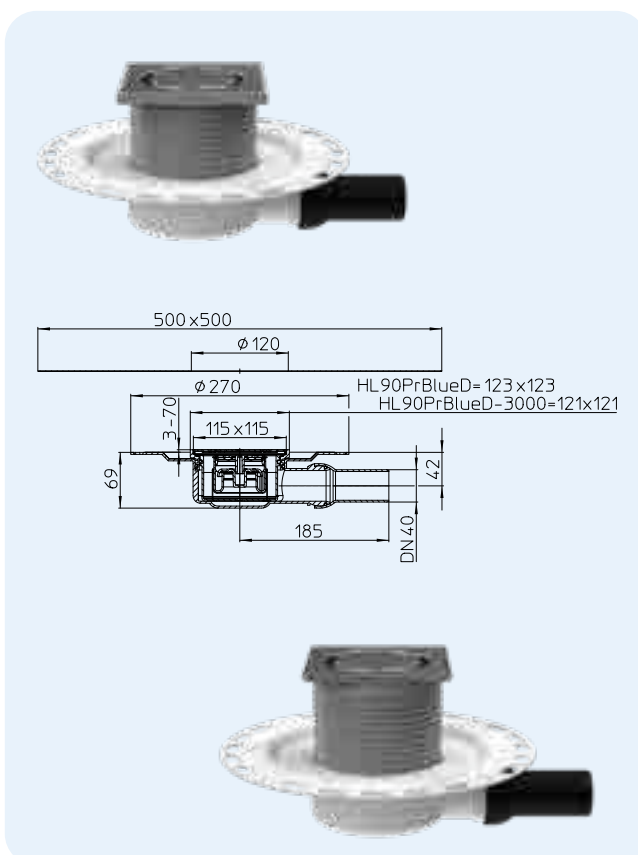

HL-Nr. 90PrblueD 90PrblueD-3000	Dimensioni DN40 DN40	Pesha 812 g 855 g	EAN +050543 +050550	Copë/paketim 1 1
---------------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------

HL90PrblueD HL90PrblueD-3000



HL037Pr.1E



HL037N.0E



HL090.5E



HL090.5EKK



HL037N.2E



HL3200



HL090PrD.4E



HL90KD

HL540 Ujëmbledhës dushi „Primus Drain“, LARTËSI MIN. 80 MM !

HL540I Ujëmbledhës dushi „Primus Drain“ me vend pllake individuale, LARTËSI MIN. 80 MM !

Të dhënat


Kapaciteti	Thellësia e ujit 10 mm	20 mm
	HL540	0,55 l/s
	HL540I	0,45 l/s
Materiali	PP/Inoks, kornizë inoksi	
	HL540 + HL540I: V4A	
	Zgara HL540: V2A	
	Zgara HL540I: V4A	
Dimensioni i daljes	DN50 Horizontale	
Lartësia	Përshtatet nga 8 - 20 cm	
Standarti	EN 1253	
Klasifikimi i ngarkesës	K3 - maksimumi 300 kg	
Kurth aromash	5 cm sifon uji bashkë me pluskuesin Primus, nuk nxjerr erë kur thahet uji	
Informacion shtesë	Sifon i çmontueshëm, kit izolimi me membranë tekstili, kënde fiksuese të rregullueshme kapak mbrojtës gjatë ndërtimit.	

E testuar kundër zhurmës
Çertifikata e testit: www.hl.at

Trupi i ujëmbledhësit fiksuhet në dysheme me 3 kënde metalike dhe mund të përshtatet në lartësi më pas. Avantazhi: Mbulim maksimal i tubit në shtresë niveluese. Risi: Nuk ka më nevojë të vendoset ujëmbledhësi në lartësinë e shtresës niveluese. Pas mbushjes, pritjet me sharrë qafa e vijëzuar. Kiti i izolimit vendoset pa përdorur mjete dhe siguron lidhje të mirë të hidroizolimit. Në fund përshtatet zgjatuesi dhe vendoset në ujëmbledhës.

Kini kujdes që anët e kornizës të vendosen mbi ngjitës pllakash për të maksimizuar rezistencën ndaj peshës.

Shikoni videon e montimit në www.hl.at

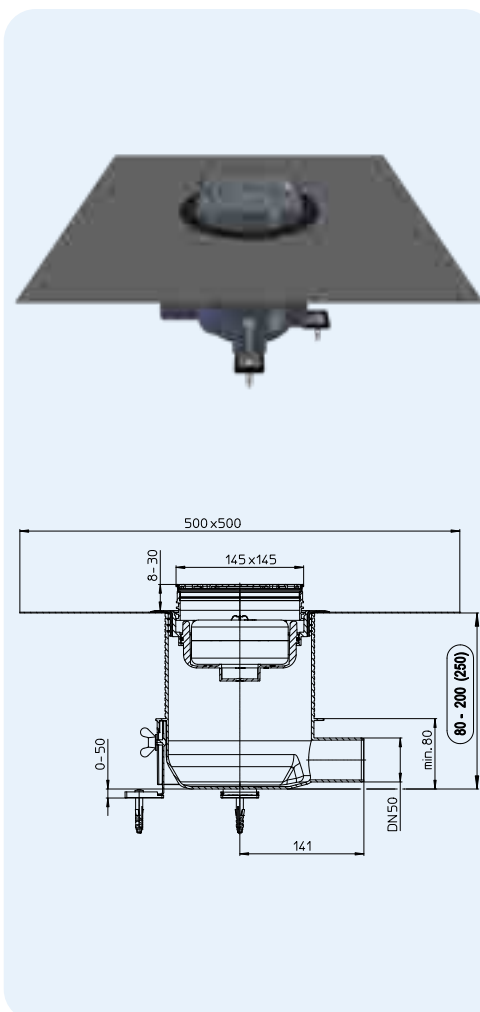

HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
540	PP/Inoks	DN50	1533 g	+039029	1
540I	PP/Inoks	DN50	1898 g	+039098	1
540-Quadra	PP/Inoks	DN50	1898 g	+041817	1
540-Cut	PP/Inoks	DN50	1898 g	+041800	1
540-Hamam	PP/Inoks/ PVD-Mbulim	DN50	1898 g	+041824	1


HL540

HL0540.5E


HL03910.1E





HL03900.0E






HL0540.2E



HL540I



HL540K



HL0540.0E




HL066Q.1E, HL066C.1E, HL0540I, HL3928, HL3128E Dizajne zgarash

Të dhënat

Materiali	Inoks
Përmasat	HL540I: 138x138mm masive Vendi i pllakës: 74x74mm Lartësia: 13mm
Klasifikimi i ngarkesës	HL540: L - max. 1,5t HL540I: K3 - max. 300kg
Rekomandohet për	Ujëmbledhës dushi HL540 ose ujëmbledhës dyshemeje të serive HL5100, HL3100, HL72.1 dhe HL317

Quadra



HL066Q.1E

Cut



HL066C.1E

Individuell



HL0540I

Hamam

(Inoks i veshur me PVD)




HL3928

Hamam

(Inoks)



HL3128E



HL-Nr.	Materiali	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
066Q.1E	Inoks V2A	138 x 138 x 5 mm	607 g	+013623	1
066C.1E	Inoks V2A	138 x 138 x 5 mm	608 g	+031283	1
0540I	Inoks V4A	138 x 138 x 5 mm	638 g	+039104	1
3928	Inoks V4A/V2A/i veshur me PVD	138 x 138 x 5 mm	608 g	+031283	1
3128E	Inoks V2A	138 x 138 x 5 mm	595 g	+037094	1

HL541 Primus **blue** Plitki tuš-slivnik, UGRADBENE VISINE MIN 62mm!


HL541I Primus **blue** Plitki tuš-slivnik sa rešetkom za ispunu pločicom, UGRADE VISINE MIN 62mm!

Podaci

Protok	Vodeni stub	10 mm	20 mm
	HL541	0,4 l/s	0,5 l/s
	HL541I	0,4 l/s	0,45 l/s
Materijal	PP/Nerđajući čelik, Okvir HL541 + HL541I: V4A Rešetka HL541: V2A Rešetka HL541I: V4A		
Izlaz	DN40/50 horizontalno		
Ugradbena visina	von 62 - 200 (230) mm		
Standard	EN 1253		
Klasa nosivosti	K3 - max. 300 kg		
Sifoni	Primus blue i ri, sifon i ombinuar me ujë dhe mbyllje mekanike (plotësisht kundër aromave edhe pa ujë). Me funksion kundralvalvul deri në 50 cm thellësi uji		

Informacion shtesë Parfshin sifonin e çmontueshëm, kitin e hidroizolimit me membranë të laminuar, kënde fiksimit të regjistrueshëm, pengues flokësh, kapak kornize dhe kapak mbrojtës.

Ugradnja Telo slivnika se pričvršćuje na betonsku konstrukciju pomoću nožica i može se naknadno podesiti do visine. Prednosti: moguće je koristiti maksimalnu debljinu u smislu prekrivanja košuljicom preko priključnog dela slivnika. Novitet ovog slivnika je da se telo slivnika u fazi ugradnje ne mora postavljati na završnu visinu košuljice. Kada se košuljica osuši, telo slivnika se odseca u ravni sa košuljicom. Postavljanje specijane hidroizolacione garniture u telo slivnika je jednostavno i bez alata, omogućava instalateru pouzdano povezivanje slivnika sa hidroizolacijom. Završni okvir se po potrebi može podesiti na visinu pločice, pri postavljanju okvira u slivnik potrebno je ispuniti prostor ispod okvira sa lepkom za pločice, kako bi se mogla koristiti maksimalna nosivost rešetke.

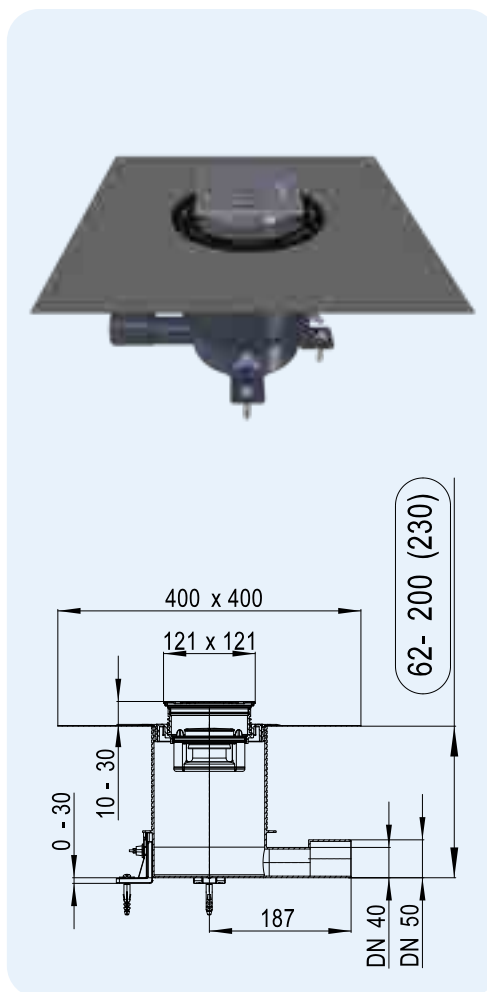

HL-br.	Materijal	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
541	PP/INOX	DN40/50	-	+047642	1
541I	PP/INOX	DN40/50	-	+047659	1
541-Quadra	PP/INOX	DN40/50	-	-	1

HL541

HL0541.5E

HL037Pr.1E

HL037N.0E

HL0541.2E

HL2020

HL541I

HL0541.4E

HL541K

HL0541.0E


HL0541.3E

Pogledajte film o ugradnji i film Način rada „Primus blue“ na www.hl.at

HL0541I, HL3120, HL3121, HL3122, HL3123, HL3124, HL3125, HL3127 Dizajne zgarash


Të dhënat

Materiali	Inoks V4A
Përmasat	Zgarë inoksi 115 x 115 mm
Klasifikimi i ngarkesës	L – maksimumi 1,5 t
Rekomandohet për	Ujëmbledhës dyshemeje HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510, HL90 kombinuar me zgjatues HL3200 ose HL3210 HL0541I: HL541

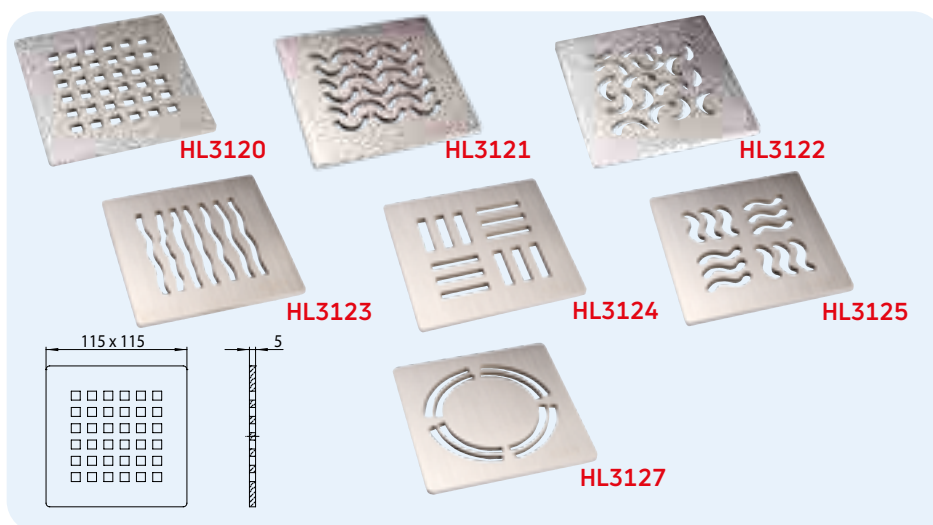

HL-Nr.	Dimenzioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
3120	115 x 115 mm	425 g	+015412	1
3121	115 x 115 mm	425 g	+015429	1
3122	115 x 115 mm	425 g	+015443	1
3123	115 x 115 mm	425 g	+015443	1
3124	115 x 115 mm	425 g	+015450	1
3125	115 x 115 mm	425 g	+015467	1
3127	115 x 115 mm	430 g	+029037	1
0541I	115 x 115 mm	800 g	+048304	1


HL0541I



HL542Prblue Ujëmbledhës dushi për dysheme me lysterje
HL542Prblue.0 Ujëmbledhës dyshemeje pa membranë hidroizolimi

Të dhënat

Kapaciteti	0,4 l/s
Materiali	PP, inoks V4A
Dimensioni i shkarkimit	DN40/50 horizontal
Lartësia e instalimit	63 - 200 mm (230 mm)
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K3 - Maks. 300 kg
Penguesi i erës	Sifon hibrid Primus Blue, i cili kombinon mbylljen mekanike dhe sistemin klasik me ujë (krejtësisht kundra erës edhe pa ujë). Kundralvalvul me rezistencë presioni deri në 0,5 mWs (50cm kollonë uji)
Informacion shtesë	Përfshin sifonin e çmontueshëm, këmbët fiksuese me regjistrim, penguesin e flokëve, kapakun mbrojtës dhe grilën
Instalimi	Ujëmbledhësi HL542Prblue për dysheme me lysterje, ka një kornizë që përshtatet me thellësinë finale të dyshemesë nga 1 deri në 7mm. Seti izolues me membranë lidhet me hidroizolim, ndërsa korniza e inoksit lidhet në mënyrë të sigurt me shtresën e mus blue, grilën e kombinuar, unazat lartësuese dhe kapakun mbrojtës. Ju lutemi të shikoni edhe videon e instalimit dhe funksionimit të Primus blue në faqen tonë www.hl.at

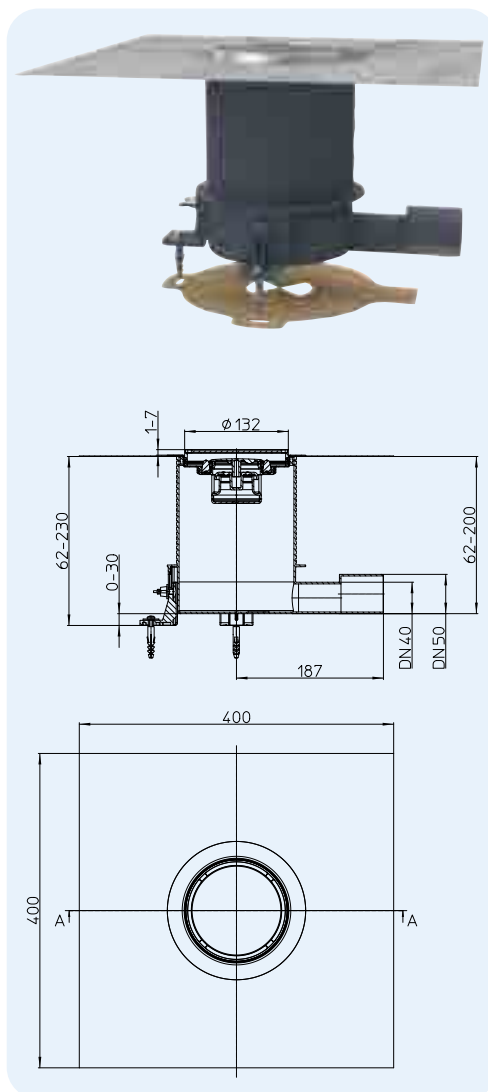

HL542Prblue

HL542Prblue.0



HL541K




HL-Nr.	Dimensioni	Grila	Pesha	EAN	Copë/paketim
542Prblue	DN40/50	inoks V4A	1313 g	+050154	1
542Prblue.0	DN40/50	inoks V4A	1238 g	+052622	1

HL5100 Ujëmbledhës dyshemeje me kapacitet të lartë

Të dhënat

Kapaciteti	1,0 l/s
Materiali	PE, Inoks
Dimensioni	Dalje DN50/75 horizontale, për bashkim me gominë dhe me saldim.
Zgjatuesi	Inoks V4A 145 x145mm, sistem „Klick-Klack“ mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 138 x 138 mm, V2A
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	psh. për dushe pa barriera me volum të lartë uji
Informacion shtesë	Me kornizë inoksi. Pengimi i zhurmës sipas ÖNORM B8115-2 arrihet bashkë me izoluesin e zërit HL6200. Rezistent ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

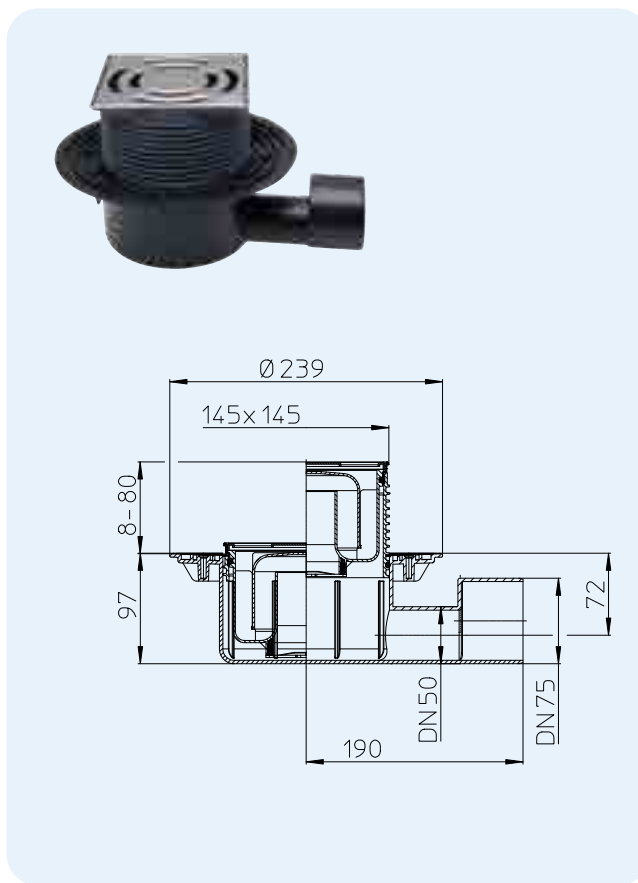

HL03910.1E



HL03900.0E



HL05100.7E



HL03910.2E



HL01093D



HL03100.0E




HL5100K

HL-Nr. 5100	Dimensioni DN50/75	Pesha 1025 g	EAN +025442	Copë/paketim 1
----------------	-----------------------	-----------------	----------------	-------------------

HL5100Pr Ujëmbledhës dyshemeje me kapacitet të lartë, me pengues ere Primus

Të dhënat

Kapaciteti	0,80 l/s bei 20mm Thellësi uji 0,60 l/s bei 10mm Thellësi uji
Materiali	PE, Inoks
Dimensioni	Dalje DN50/75 horizontale, për bashkim me gominë dhe me saldim.
Zgjatuesi	Inoks V4A 145 x145mm, sistem „Klick-Klack“ mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 138 x 138 mm, V2A
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm dhe PRIMUS (kundër erës edhe pa ujë)
Standarti	EN 1253, ÖNORM B2501
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	psh. për dushe pa barriera me volum të lartë uji
Informacion shtesë	Me kornizë inoksi. Drenazhim dyshemeje sidomos për përdorim të rrallë, kundër erës me ose pa ujë! Pengimi i zhurmës sipas ÖNORM B8115-2 arrihet bashkë me izoluesin e zërit HL6200. Rezistent ndaj temperaturës deri në 85°C
Përfshin	Kornizë suporti, Kapak mbrojtës

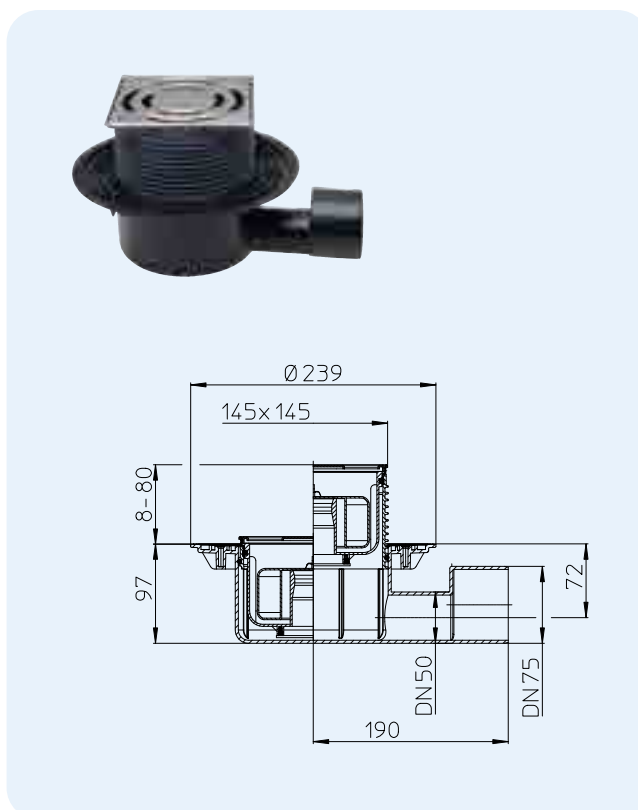

HL03910.1E



HL03900.0E



HL2100



HL03910.2E



HL01093D



HL03100.0E




HL5100K

HL-Nr. 5100Pr	Dimensioni DN50/75	Pesha 1069 g	EAN +025459	Copë/paketim 1
------------------	-----------------------	-----------------	----------------	-------------------

HL72.1N Ujëmbledhës dyshemeje HL72.1 Si HL72.1, por me zgarë plastike

Të dhënat

Kapaciteti	1,5 l/s
Materiali	PP, Inoks V2A
Dimensioni	Dalje DN75/110 horizontale, për bashkim me gominë
Zgjatuesi	Inoks V4A 150 x 150 mm mund të pritët për lartësi
Zgara	HL72.1: zgarë plastike 138 x 138 mm HL72.1N: zgarë inoksi 138 x 138 mm
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 60 mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	psh. për dushe pa barriera me volum të lartë uji
Informacion shtesë	Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C
Përfshin	Kapak mbrojtës, pengues rëre

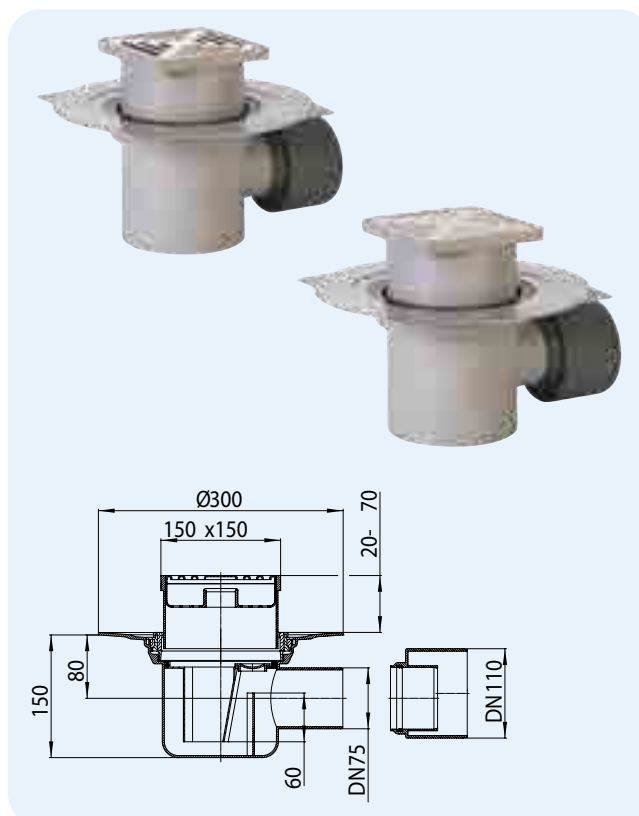


HL-Nr. 72.1N 72.1	Dimensioni DN75/100 DN75/100	Pesha 1330 g 1330 g	EAN +107216 +710720	Copë/paketim 1 1
-------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------

HL72.1HN Ujëmbledhës dyshemeje me qafore bitumi HL72.1H Ujëmbledhës dyshemeje me qafore bitumi dhe zgarë plastike

Të dhënat

Kapaciteti	1,5 l/s
Materiali	PP, Inoks V2A
Dimensioni	Dalje DN75/110 horizontale, për bashkim me gominë
Zgjatuesi	Inoks V4A 150 x 150 mm, mund të pritët për lartësi
Zgara	HL72.1: zgarë plastike 138 x 138 mm HL72.1N: zgarë inoksi 138 x 138 mm
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 60 mm
Standarti	EN 1253
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	psh. për dushe pa barriera me volum të lartë uji
Informacion shtesë	Rezistent ndaj temperaturës deri në 95°C
Përfshin	Kapak mbrojtës dhe Pengues rëre

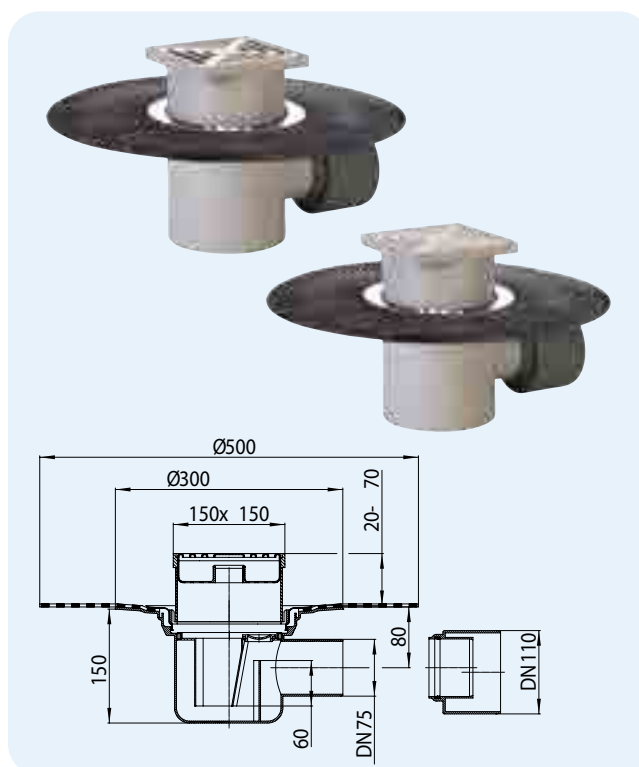


HL-Nr. 72.1HN 72.1H	Dimensioni DN75/100 DN75/100	Pesha 2200 g 2086 g	EAN +072118 +997213	Copë/paketim 1 1
---------------------------	------------------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------

Ujëmbledhësat HL për dysHEME - Aksesoret - Të dhënat


HL37N Zgjatues standart

Të dhënat

Materiali	PP, Inoks V2A
Zgjatuesi	Kornizë PP 123 x123mm zgjatuesi mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Trupa ujëmbledhësi të serive HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510, HL90
Përfshin	Kornizë suporti

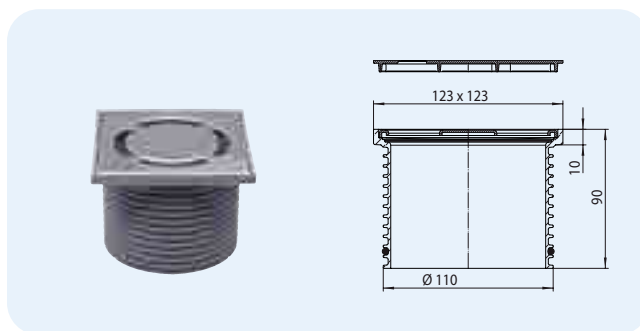


HL-Nr.	Dimensio	Pesha	EAN	Copë/paketim
37N	Ø 110 mm / 123 x 123 mm	350 g	+015221	1



HL37N.1 Zgjatues me sifon uji HL37Prblue Zgjatues me Primus blue HL37FPblue Zgjatues me Primus blue të ulët

Të dhënat

Materiali	PP, Inoks V2A
Zgjatuesi	Kornizë PP 123 x123mm zgjatuesi mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm
Penguesi i erës së keqe	HL37N.1: Sifon me ujë HL37Prblue: Primus blue HL37FPblue: Primus blue „i ulët“
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Trupa ujëmbledhësi të serive HL310, HL510
Përfshin	Kornizë suporti

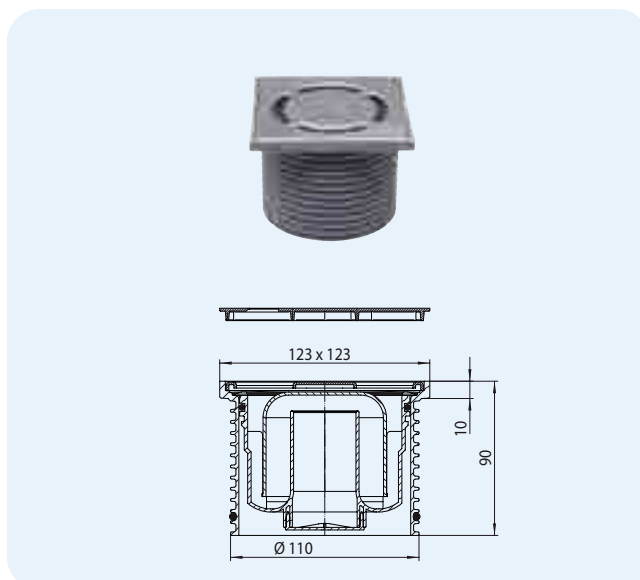


HL-Nr.	Dimensio	Pesha	EAN	Copë/paketim
37N.1	Ø 110 mm / 123 x 123 mm	380 g	+015245	1
37Prblue	Ø 110 mm / 123 x 123 mm	434 g	+051960	1
37FPblue	Ø 110 mm / 123 x 123 mm	402 g	+050536	1



HL3000 Zgjatues me sistem „Klick-Klack“ me kornizë inoksi HL3011 Zgjatues me sistem „Klick-Klack“ me kornizë inoksi, me vidhosje

Të dhënat

Materiali	PE, Inoks
Zgjatuesi	Kornizë inoksi 121 x121mm zgjatuesi mund të pritët për lartësi, Inoks V4A
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm, Inoks V2A
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Trupa ujëmbledhësi të serive HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510, HL90
Përfshin	Kornizë suporti

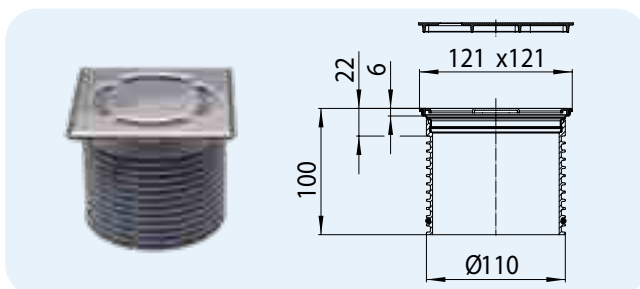


HL-Nr.	Dimensio	Pesha	EAN	Copë/paketim
3000	Ø 110 mm / 121 x 121 mm	340 g	+015313	1
3011	Ø 110 mm / 121 x 121 mm	340 g	+032624	1



HL3000.1 Zgjatues „Klick-Klack“ me sifon uji
HL3000Prblue Zgjatues „Klick-Klack“ me Primus **blue**
HL3000FPblue Zgjatues „Klick-Klack“ me Primus **blue** të ulët

Të dhënat


Materiali	PE, Inoks
Zgjatuesi	Kornizë inoksi 121 x121mm zgjatuesi mund të pritët për lartësi, Inoks V4A
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm, Inoks V2A
Penguesi i erës së keqe	HL3000.1: Sifon me ujë HL3000Prblue: Primus blue HL3000FPblue: Primus blue „i ulët“
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Trupa ujëmbledhësi të serive HL310, HL510
Përfshin	Kornizë suporti

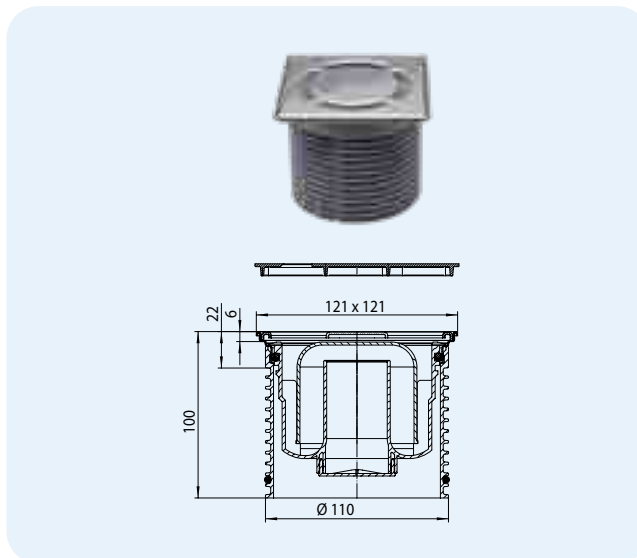

**HL3000.1 HL3000Prblue
HL3000FPblue**



HL3200




HL-Nr.	Dimensio	Pesha	EAN	Copë/paketim
3000.1	Ø 110 mm / 121 x 121 mm	425 g	+015337	1
3000Prblue	Ø 110 mm / 121 x 121 mm	482 g	+051977	1
3000FPblue	Ø 110 mm / 121 x 121 mm	446 g	+050574	1

HL3020 Zgjatues me vend pllake

Të dhënat

Materiali	PP, Inoks V4A
Zgjatuesi	Kornizë inoksi 132 x132mm mund të pritët për lartësi
Zgara	Kornizë inoksi dhe zgarë për vendosje pllake, me përmasë zgarë 104 x 104 x 12mm
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 - maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	psh. duše me pllaka, SPA
Përfshin	Kapak mbrojtës
	Shkon me të gjithë trupat e ujëmbledhësve me kapak më të lartë HL70K-3020, HL80K-3020, HL90K-3020, HL300K-3020, HL304K-3020, HL310K-3020, HL510K-3020

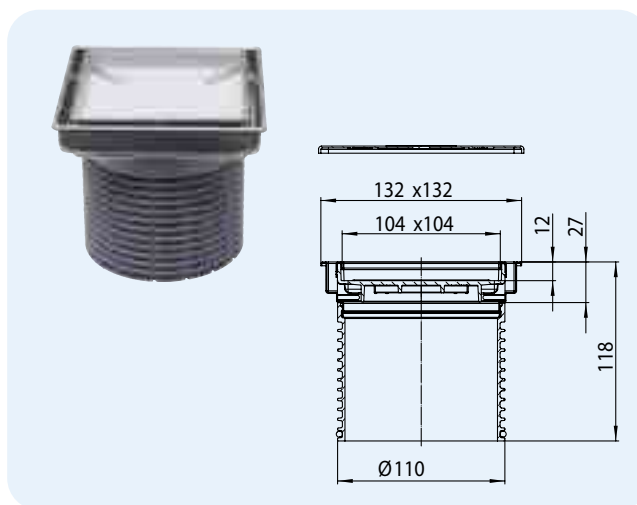


HL-Nr.	Dimensio	Pesha	EAN	Copë/paketim
3020	Ø 110 mm / 132 x 132 mm	350 g	+034253	1

HL37NP Zgjatues me kornizë dhe qafore PVC

Të dhënat

Materiali	PP/PVC, Inoks V2A
Zgjatuesi	kornizë dhe qafore PVC 185x185mm / 121x121mm zgjatuesi mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Shtresa dyshemeje me PVC, për ngjitje të PVC direkt në qafore, shkon me ujëmbledhësat e serive HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510, HL90

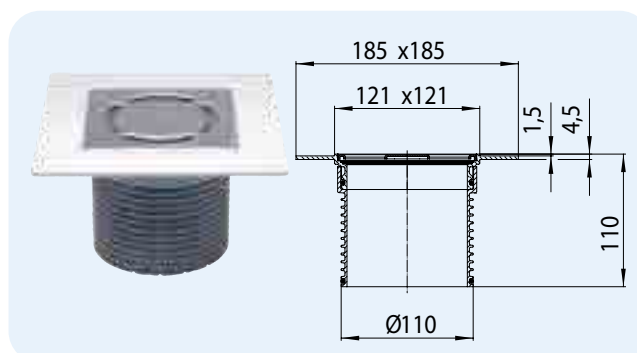


HL-Nr.	Dimensio	Pesha	EAN	Copë/paketim
37NP	Ø 110 mm / 121 x 121 mm	340 g	+022762	1

HL37NP.1 Zgjatues me kornizë dhe qafore PVC, me sifon uji HL37PPrblue Zgjatues me kornizë dhe qafore PVC, me Primus blue

Të dhënat

Materiali	PP/PVC, Inoks V2A
Zgjatuesi	kornizë dhe qafore PVC 185x185mm / 121x121mm zgjatuesi mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm
Penguesi i erës së keqe	HL37NP.1: Sifon me ujë HL37PPrblue: Primus blue
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Shtresa dysheje me PVC, për ngjitje të PVC direkt në qafore, shkon me ujëmbledhësat e serive HL310 dhe HL510

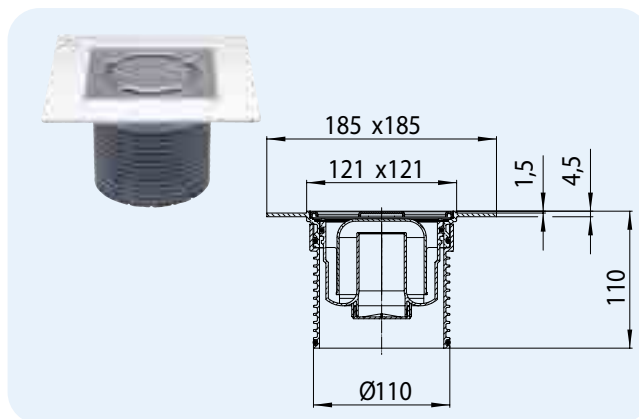

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha
37NP.1	Ø 110 mm / 121 x 121 mm	342 g
37PPrblue	Ø 110 mm / 121 x 121 mm	371 g

EAN	Copë/paketim
+022805	1
+052301	1


HL37NP.1 HL37PPrblue



HL38P Zgjatues për lidhje me PVC ose shtresë gome

Të dhënat

Materiali	PP/ABS, Inoks V2A
Zgjatuesi	Kornizë plastike Ø 138,5 mm
Zgara	Zgarë inoksi Ø 115 mm, Inoks V2A
Penguesi i erës së keqe	Sifon me ujë 50mm
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Kapje PVC ose shtresa gome nga 1-4mm, shkon me seritë HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510

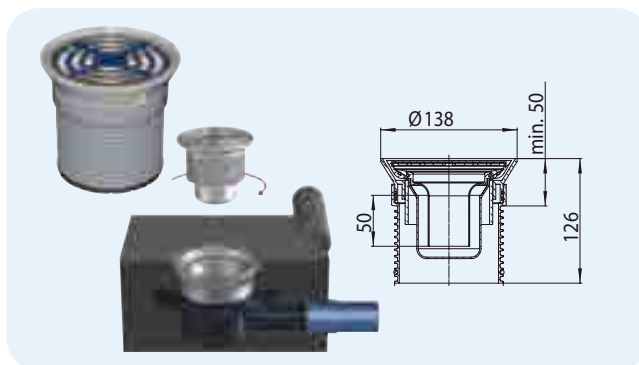

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha
38P	Ø 110 mm / Ø 115 mm	650 g


EAN	Copë/paketim
+036097	1



HL38N Zgjatues rrethor

Të dhënat

Materiali	PP, Inoks V2A
Zgjatuesi	kornizë inoksi Ø133mm zgjatuesi mund të pritët për lartësi
Zgara	kapak inoksi Ø 112 mm
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	dushe me pllaka, shkon me seritë HL70, HL80, HL90, HL300, HL304

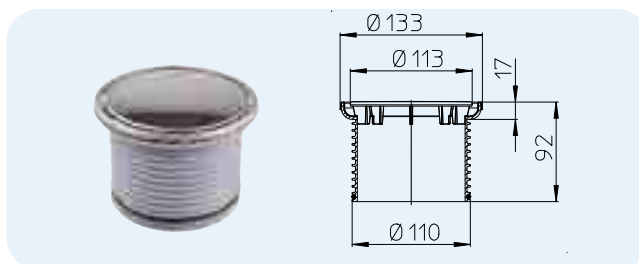

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha
38N	Ø 110 mm / Ø 133 mm	160 g


EAN	Copë/paketim
+004362	1



HL38N.1 Zgjatues rrethor me sifon uji HL38Prblue Zgjatues rrethor me Primus blue

Të dhënat

Materiali	PP, Inoks V2A
Zgjatuesi	kornizë inoksi Ø133mm zgjatuesi mund të pritët për lartësi
Zgara	kapak inoksi Ø 112 mm
Penguesi i erës së keqe	HL38N.1: Sifon me ujë HL38Prblue: Primus blue
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	dushe me pllaka, shkon me seritë HL310 dhe HL510

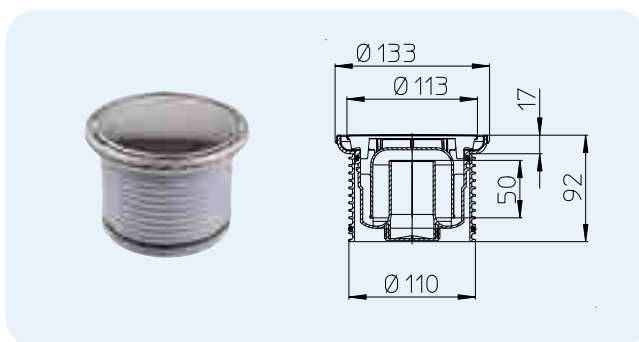

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha
38N.1	Ø 110 mm / Ø 133 mm	435 g
38Prblue	Ø 110 mm / Ø 133 mm	494 g

EAN	Copë/paketim
+015498	1
+051984	1


HL38N.1 HL38Prblue



HL39G Zgjatues me kornizë dhe zgarë gize

Të dhënat

Materiali	PP, Gizë
Zgjatuesi	Kornizë gize 150 x 150 mm zgjatuesi mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë gize 137 x 137 mm
Klasifikimi i ngarkesës	L15 bzw. A15 – maksimumi 1,5 t
Rekomandohet për	Sipërfaqe me asfalt, parkime; për trupa ujëmbledhësash të serive HL70, HL80, HL300, HL304, HL310, HL510, HL90

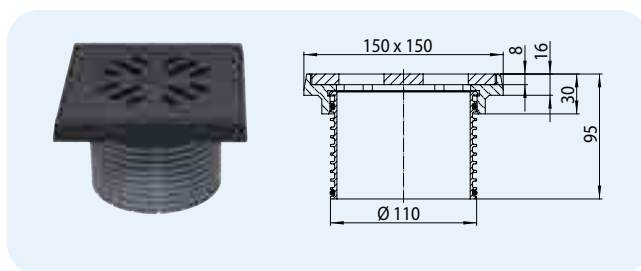


HL-Nr. 39G	Dimensioni Ø 110 mm / 150 x 150 mm	Pesha 2025 g	EAN +000647	Copë/paketim 1
---------------	---------------------------------------	-----------------	----------------	-------------------



HL3910 Zgjatues për seritë HL3100 dhe HL5100

Të dhënat

Materiali	PP, Inoks
Zgjatuesi	Kornizë inoksi V4A 145x145 mm zgjatuesi mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi V2A 138 x 138 mm
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Trupa ujëmbledhësi të serive HL3100 dhe HL5100
Përfshin	Kornizë suporti

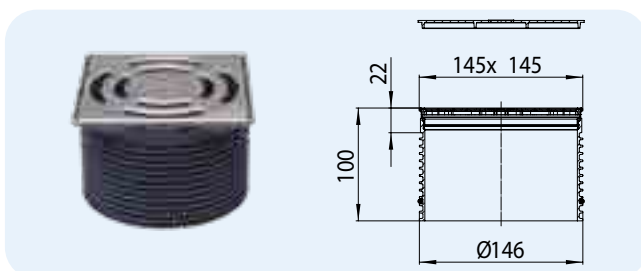


HL-Nr. 3910	Dimensioni Ø 146 mm / 145 x 145 mm	Pesha 467 g	EAN +025534	Copë/paketim 1
----------------	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------



HL3910.1 Zgjatues për serinë HL3100 dhe HL5100, me sifon uji HL3910Pr Zgjatues për serinë HL3100 dhe HL5100, me Primus

Të dhënat

Materiali	PP, Inoks
Zgjatuesi	Kornizë inoksi V4A 145x145 mm zgjatuesi mund të pritët për lartësi
Zgara	Zgarë inoksi V2A 138 x 138 mm
Penguesi i erës së keqe	HL3910.1: Sifon me ujë HL3910Pr: Primus
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Trupa ujëmbledhësi të serive HL3100 dhe HL5100
Përfshin	Kornizë suporti

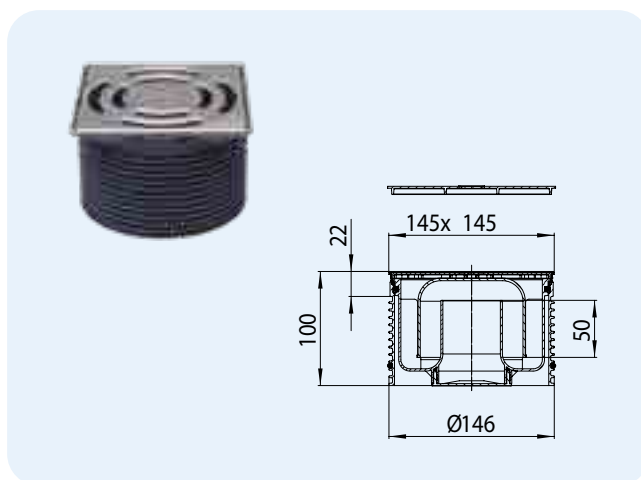


HL-Nr. 3910.1 3910Pr	Dimensioni Ø 146 mm / 145 x 145 mm Ø 146 mm / 145 x 145 mm	Pesha 592 g 630 g	EAN +025541 +025558	Copë/paketim 1 1
----------------------------	--	-------------------------	---------------------------	------------------------



HL3911 Zgjatues për serinë HL3100 dhe HL5100, me zgarë që vidhoset

Të dhënat

Materiali	PP, Inoks
Zgjatuesi	Kornizë inoksi V4A 145x145 mm zgjatuesi mund të pritët për lartësi
Zgara	zgarë inoksi V2A 138x138 mm
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Trupa ujëmbledhësi të serive HL3100 dhe HL5100
Përfshin	Kornizë suporti

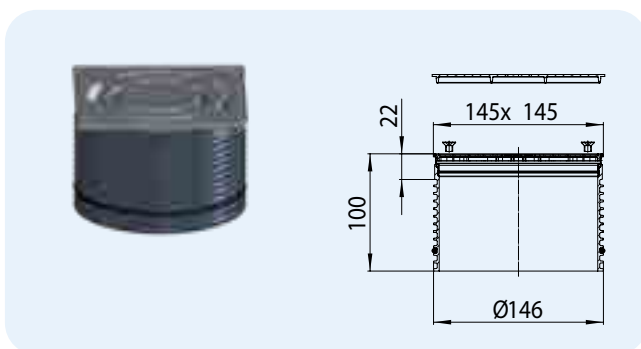


HL-Nr. 3911	Dimensioni Ø 146 mm / 145 x 145 mm	Pesha 470 g	EAN +028252	Copë/paketim 1
----------------	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------



HL3928 Zgjatues „HAMAM” për serinë HL3100 dhe HL5100

Të dhënat

Materiali	PP, Inoks
Zgjatuesi	Kornizë inoksi V4A e veshur me tunxh 145x145mm
Zgara	Inoks V2A i veshur me tunxh 138x138mm
Klasifikimi i ngarkesës	L 15 - maksimumi 1,5 t
Rekomandohet për	Trupa ujëmbledhësi të serive HL3100 dhe HL5100

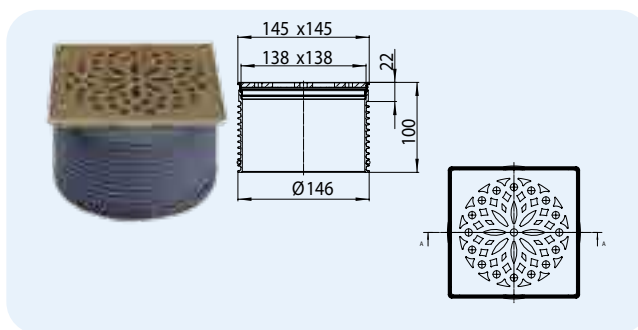

HL-Nr. 3928	Dimensioni Ø 146 mm / 145 x 145 mm	Pesha 776 g	EAN +034796	Copë/paketim 1
----------------	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------




HL3910G Zgjatues gize për serinë e ujëmbledhësave HL3100 dhe HL5100

HL3910GV Zgjatues gize për serinë e ujëmbledhësave HL3100 dhe HL5100, me kapak me vida

Të dhënat

Materiali	PP, Gizë
Zgjerimi	Kornizë gize 190 x 190 mm, lartësi 45 – 80 mm
Kapaku	HL3910G: Kapak gize 175 x 175 mm HL3910GV: Kapak gize 175 x 175 mm, me vida
Klasifikimi i ngarkesës	B - maksimumi 12,5 t
Rekomandohet për	Parkime makinash, magazina, dhoma mbeturinash, asfalt mastic; përshtatet me trupat e ujëmbledhësave të serive HL3100(T) dhe HL5100(T)

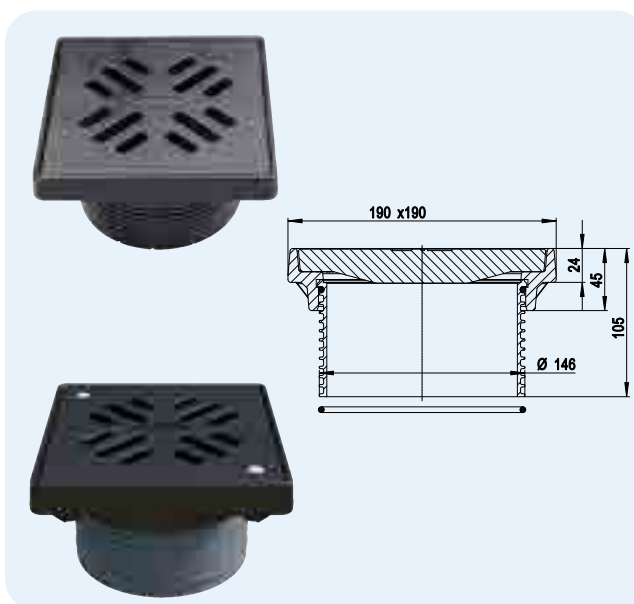


HL-Nr. 3910G 3910GV	Dimensioni Ø 146 mm / 190 x 190 mm Ø 146 mm / 190 x 190 mm	Pesha 5400 g 5400 g	EAN +048793 +003747	Copë/paketim 1 1
---------------------------	--	---------------------------	---------------------------	------------------------



HL66, HL66Q, HL66.1 Zgjatues me zgarë që vidhoset

Të dhënat

Materiali	PP, Inoks
Zgjatuesi	Kornizë inoksi V2A 150x150mm zgjatuesi pritët për lartësi
Zgara	HL66 zgarë inoksi V2A 138x138mm, me vidhosje HL66Q zgarë inoksi V2A dizajn „Quadra” 138x138mm HL66.1 zgarë inoksi V2A kundër rrëshkitjes 138x138mm, me vidhosje
Klasifikimi i ngarkesës	L 15 – maksimumi 1,5 t
Rekomandohet për	Trupa ujëmbledhësi të serive HL72.1 dhe HL317

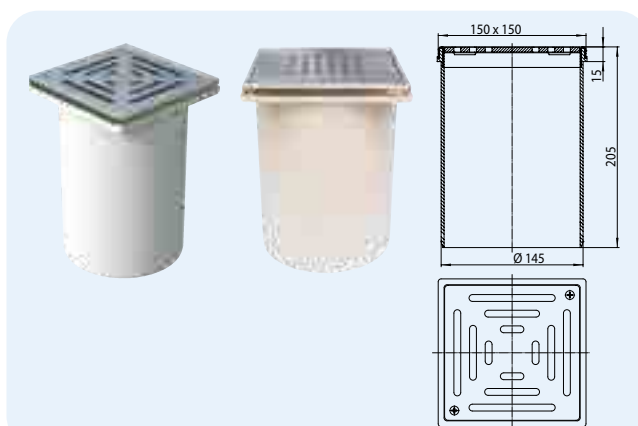

HL-Nr. 66 66Q 66.1	Dimensioni Ø 145 mm / 150 x 150 mm Ø 145 mm / 150 x 150 mm Ø 145 mm / 150 x 150 mm	Pesha 915 g 1070 g 1000 g	EAN +700660 +013609 +702664	Copë/paketim 1 1 1
-----------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------



HL66.3 Zgjatues me zgarë inoksi HL66.4 Zgjatues me zgarë plastike

Të dhënat

Materiali	HL66.3: PP, Inoks V2A HL66.4: PP
Zgjatuesi	Kornizë PP 150x150mm zgjatuesi pritët për lartësi
Zgara	HL66.3 zgarë inoksi 138x138mm HL66.4 zgarë plastike 138x138mm
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 – maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	Trupa ujëmbledhësi të serive HL72.1 dhe HL317



HL66.3

HL66.4



HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
66.3	Ø 145 mm / 150 x 150 mm	352 g	+014545	1
66.4	Ø 145 mm / 150 x 150 mm	238 g	+014569	1

HL3110, HL03910.3E Zgarë inoksi V4A

Të dhënat

Materiali	Inoks V4A
Zgara	HL3110: zgarë inoksi 115x115mm HL03910.3E: zgarë inoksi 138x138mm
Klasifikimi i ngarkesës	K 3 - maksimumi 300 kg
Rekomandohet për	ujëra me klor, psh. në pishina




HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
3110	115 x 115 mm	162 g	+015634	1
03910.3E	138 x 138 mm	255 g	+025916	1

HL3120, HL3121, HL3122, HL3123, HL3124, HL3125, HL3127 Dizajne zgarash

Të dhënat

Materiali	Inoks V2A
Zgara	Zgarë inoksi 115 x 115 mm
Klasifikimi i ngarkesës	L – maksimumi 1,5 t
Rekomandohet për	Ujëmbledhësa të serive HL70, HL80, HL90, HL300, HL304, HL310, HL510 në kombinim me zgjatues HL3200 ose HL3210

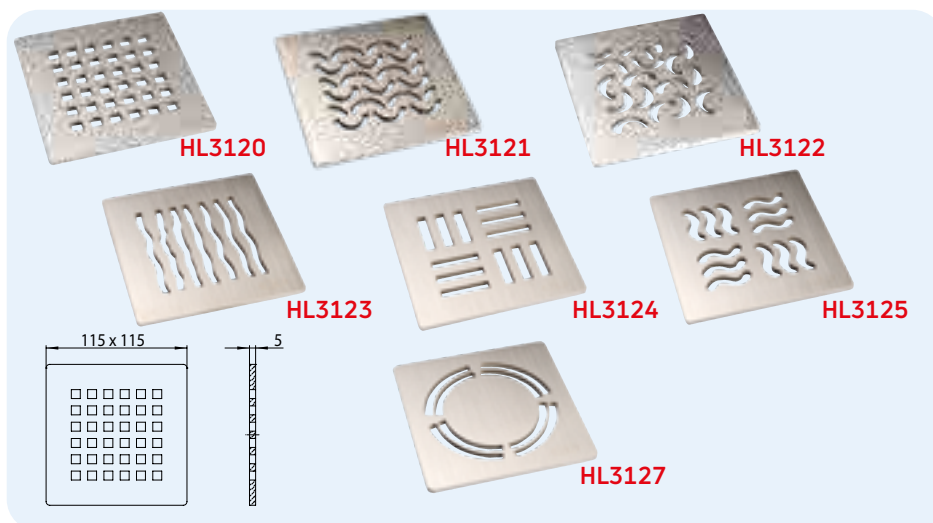

HL-Nr.	Dimensioni	Pesha	EAN	Copë/paketim
3120	115 x 115 mm	425 g	+015412	1
3121	115 x 115 mm	425 g	+015429	1
3122	115 x 115 mm	425 g	+015443	1
3123	115 x 115 mm	425 g	+015443	1
3124	115 x 115 mm	425 g	+015450	1
3125	115 x 115 mm	425 g	+015467	1
3127	115 x 115 mm	430 g	+029037	1



SIPHONS ABLÄUFE