

HL542Prblue

Zemin kaplaması olan ıslak hacimler için duş kanalı ve yer süzgeci



Genel Bilgiler:

Seramik veya mermersiz duş dizaynı ne demektir?

Giderek daha fazla insan, kesintisiz bir banyonun modern tasarımını tercih ediyor ve geleneksel seramik ya da mermerden vazgeçiyor. Duvar ve zeminde kaplama uygulanmış kesintisiz bir banyo, geleneksel uygulamaların yerini alan kesintisiz bir yüzeye mümkündür. Kesintisiz yüzeye sahip banyolar daha ferah ve net görüntü sağlar ve daha konforlu görünür.

Bu modern tasarım, zarif görünümüyle etkileyici olduğu kadar birçok teknik avantaj da getiriyor. Yüzeyi temizlemek daha kolay olup aynı zamanda derz dolgularında nem veya kir olmadığından küf oluşumunu ve koyu renk oluşumunu önler. Kusursuz yüzey, sıradan fayanslar gibi kırılmadığı veya çatlamadığı için sağlamlığıyla da avantaj sağlar.

Hangi kaplama türleri kullanılabilir?

Kesintisiz bir banyo yaratmak için tercih edilebilecek çok çeşitli kaplama türleri vardır. Sıvı ve zemine sürülebilir malzemelerden aşağıdaki malzemeler bu tür banyolar için uygundur:

- Kiraç sıva (e.g. Mikro çimento)
- Ciré beton
- Sentetik reçine
- Taş sıva


Duş alanında drenaj için gerekli eğimi (min %2) uygun malzemelerle yapılmalıdır.

Genel olarak kesintisiz zemin yüzeyini planlamak, uygulamak için bakım yapmak için herhangi geçerli bir standard veya geçerli bir işlem yoktur. Bu nedenle tüm işlemlerin zemin kaplaması üreticisinin talimatlarına uyularak yapılmalıdır.

Su yalıtımı yapmak zorunlu mudur?

Duşların kullanım sıklığı ve yoğun su yükleri nedeniyle en büyük zorluklardan bir tanesi izolasyonu sağlamaktır. Bitmiş yüzeyin altına su yalıtımı uygulanması olmazsa olmaz bir durumdur.



HL542Prblue Zemin kaplaması olan duşlar için duş süzgeci

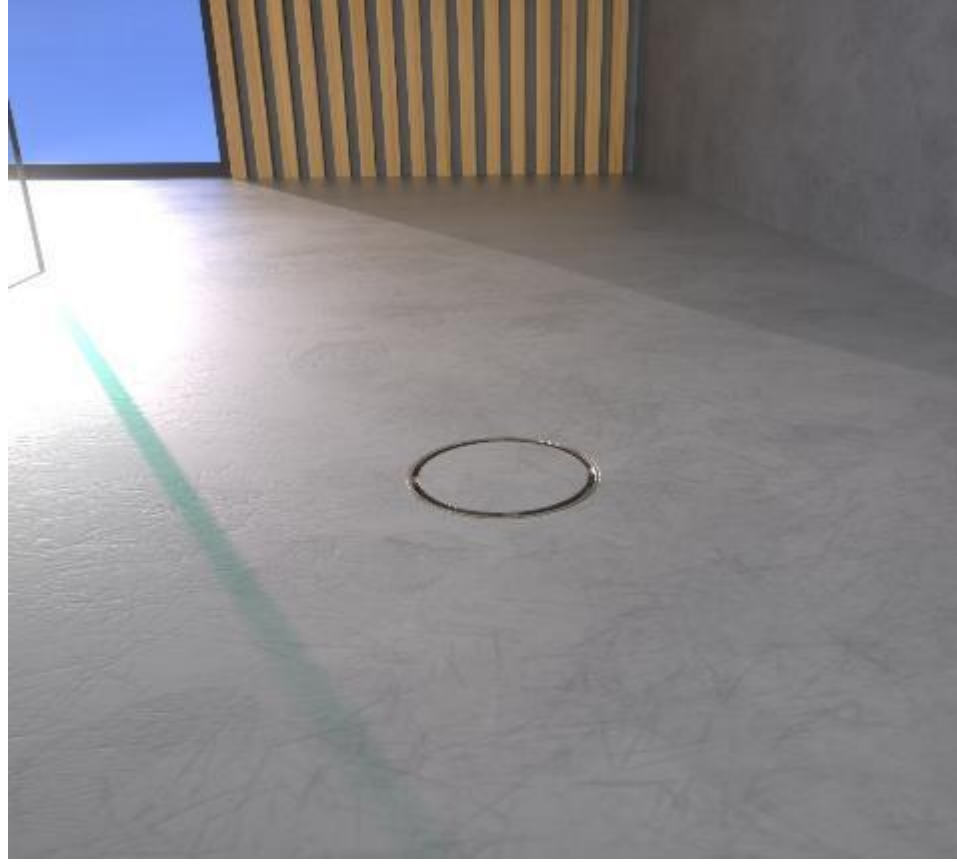

Yeni ürünümüz olan ve zemin kaplaması olan duşlar için kullanılabilecek HL542PrBlue, HL541 ile aynı süzgeç gövdesine sahiptir. Kompozit conta aracılığıyla zemin kaplaması ile süzgeç gövdesi arasında sağlam bir bağlantı sağlar. Yuvarlak paslanmaz çelik çerçeve farklı kaplama kalınlıklarına göre (1 ile 7mm) ayarlanabilir ve uygulanabilir.


Ürün özellikleri:

- Güvenli su yalıtımı & zemin kaplaması bağlantısı:**
Ürün kutu içeriğinde gelen izolasyon yakası, aletsiz montaj ve güvenli bağlantı sayesinde su yalıtımında güven sağlar. Paslanmaz çelik flanşın yüzeyi ise zemin kaplamasının uygulanmasında mükemmel bağlantı sağlar.
- Ayarlanabilir yükseklik:**
Paslanmaz çelik çerçeve ve ızgaranın yüksekliğini (1mm aralıklarla 1mm-7mm arasında) zemin kaplaması kalınlığına göre ayarlamak mümkündür. Bu nedenle çerçeve farklı kaplama kalınlıklarında uygulamaya uygundur.

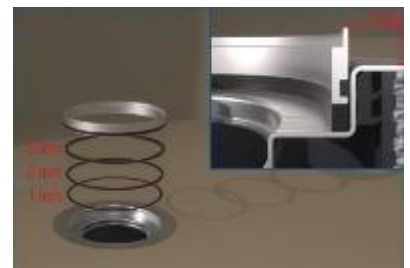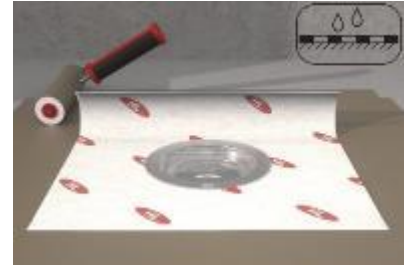

- **Hybrid koku tutucu Primus blue:**


Primus blue koku tutucu sulu ve susuz olarak çalışır ve kanalizasyondan gelebilecek kötü kokuların ortama geçişini engeller. Kullanımı ve bakımı kolaydır. Aynı zamanda mekanik çalışmak prensibi sayesinde 0,5mss, 0,05 bar basınca kadar geri akışı önler.



- **HL çift taraflı ızgara:**

Izgara iki yönlü olarak kullanılabilir:

- Bir yüzeyi zemin kaplaması ile doldurarak daha şık bir görüntü elde edebilirsiniz.
- Diğer yüzey ise klasik fırçalanmış paslanmaz çelik görünümüne sahiptir.

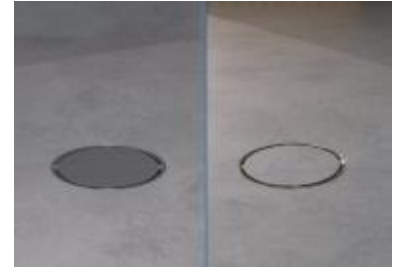

HL542Prblue.0 Endüstriyel zeminler için yer süzgeci




HL542Prblue.0 sıvı zemin kaplamasının son katmanının altında su yalıtımına gerek olmadığında kullanılmalıdır. Örneğin; teknik odalardaki endüstriyel zeminler, ticari mutfaklar, garajlar, depolar vb. Kutu içeriği HL542PrBlue ile aynıdır fakat sadece izolasyon yakası yoktur. Daha ağır yük sınıfları için ayrı bir paslanmaz çelik ızgara (HL0542.7E) mevcuttur. L15 yük sınıfı için kullanılabilir. (max 1,5 ton)

HL542Prblue Duş ve yer süzgeci, zemin kaplaması olan ıslak hacimler için
HL542Prblue.0 Yer süzgeci, zemin kaplamalı ıslak hacimler için, izolasyon yakası


Bilgiler

Akış kapasitesi	0,4 lt/s
Malzeme	PP, Paslanmaz çelik, V4A
Çıkış çapı	DN40/50 yatay
Uygulama yüksek.	63 – 200 mm (230 mm)
Norm standartı	EN 1253
Yük sınıfı	K3 – max. 300 kg
Koku tutucu	Primus blue, sulu ve susuz çalışan koku tutucu, 0,5mss basınca kadar geri akış önleyici ek özelliği vardır
Ek bilgi	Çıkarılabilir koku tutucu, ayarlanabilir uygulama ayakları, saç tutucu, yapı koruması ve ızgara koruma kapağı kutu içeriğine dahildir.
Uygulama	HL542Prblue Duş ve yer süzgeci, zemin kaplaması olan ıslak hacimler için, zemin kaplama yüksekliğine göre 1mm-7mm ayarlanabilir çerçeve, izolasyon yakası ve zemin kaplaması ile güvenli uygulama için paslanmaz çelik flanş Primus blue hakkında daha fazla bilgi için www.hl.at

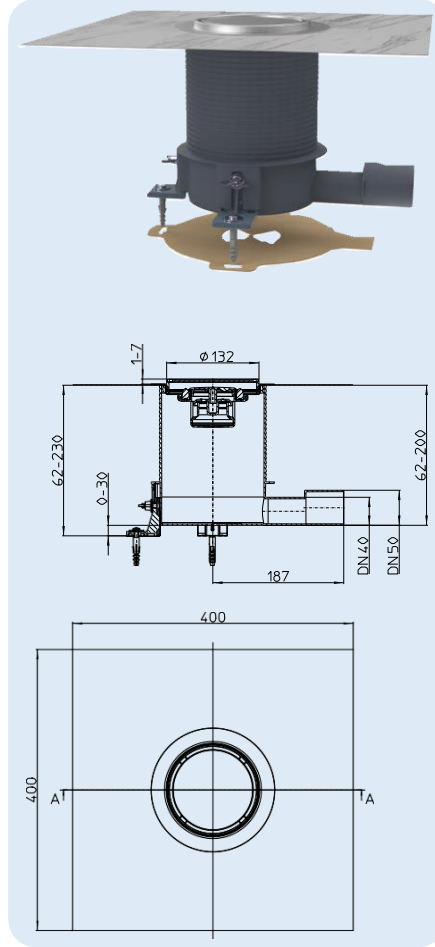

HL542Prblue

HL542Prblue.0



HL541K




HL-No.	Malzeme	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet / Paket
542Prblue	DN40/50	Paslanmaz çelik, V4A	1313 g	+050154	1
542Prblue.0	DN40/50	Paslanmaz çelik, V4A	1238 g	+052622	1

HL0542.1E, HL0542.7E Dizayn Izzaralar

Bilgiler

Malzeme	Paslanmaz çelik, V4A
Izzara	Paslanmaz çelik izzara, Ø 129 mm
Yük sınıfı	HL0542.1E: K3 – max. 300 kg HL0542.7E: L15 – max. 1,5 t
Uyumluluk	HL542Prblue ve HL542Prblue.0
Ek bilgi	HL0542.1E Çift yönlü izzaraların bir yüzeyine zemin kaplaması uygulanabilir. Diğer yüzeyi ise fırçalanmış paslanmaz çelik görünümüne sahiptir.

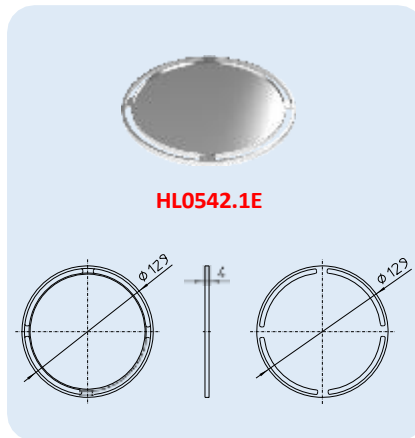

HL-No.	Malzeme	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet / Paket
0542.1E	Paslanmaz çelik, V4A	Ø 129 mm	X g	+002245x	1
0542.7E	Paslanmaz çelik, V4A	Ø 129 mm	X g	+001934x	1

HL Bariyersiz duş – uygulama talimatları




1. Süzgecin yerini belirleyin ve şablon ile zemin ve boru bağlantı yerlerini işaretleyin.




2. Zemin bağlantısı için matkapla zemini delin ve vidalarla süzgeci sabitleyin.




3. Drenaj borusunu bağlayın ve süzgeç üzerindeki ayaklar ile eğimi ayarlayın.

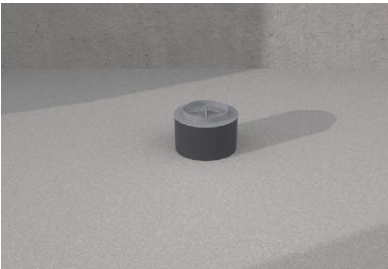


4. Eğim şapına minimum %2 eğim verin.

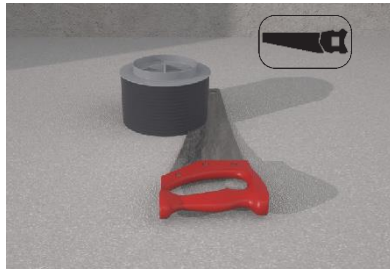

5. Eğim şapı kuruduktan sonra kalan kısmı kesin.

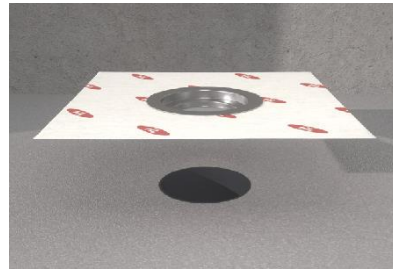


6. Su geçirmez paslanmaz çelik flanş süzgeç üzerine yerleştirin.

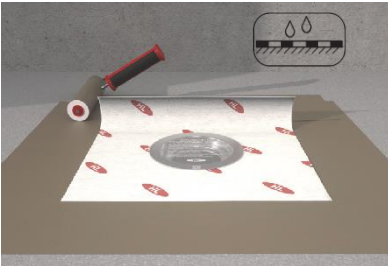


7. İzolasyon yakasının altına ve üstüne; sandviç metodu ile, izolasyonu sürün. Tüm bağlantı noktalarını sızdırmazlık bantlarıyla kapatın.




8. Koruyucu folyoyu çıkartın.

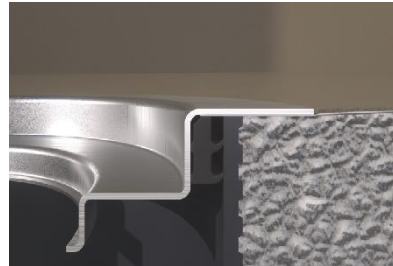


9. Su izolasyonu katmanı ile paslanmaz çelik flanş sıkıca birbiri üzerine uygulanmalıdır.

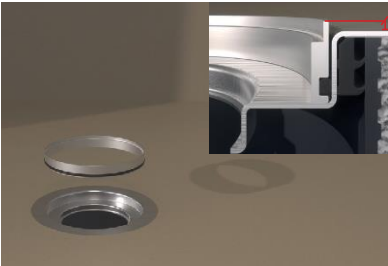

10. O-halkalı yuvarlak paslanmaz çelik çerçeveyi su yalıtım setine tamamen yerleştirin, çerçevenin yüksekliği 2 mm = kaplama kalınlığı

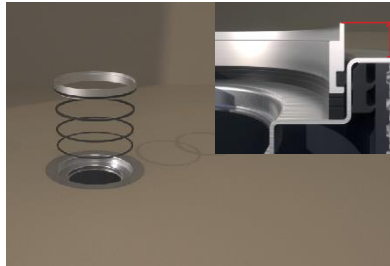

11. Yuvarlak paslanmaz çelik çerçeve, bir veya birkaç uzatma halkasıyla birlikte gerekli kaplama yüksekliğine göre 1mm aralıklar 1mm-7mm arasından ayarlanabilir.

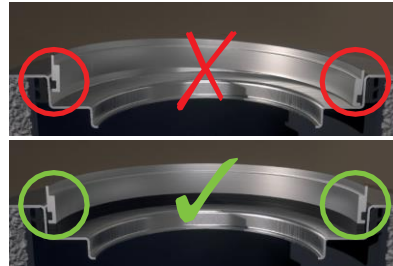


12. O-halkalı yuvarlak paslanmaz çelik çerçevenin doğru oturtulduğundan emin olun.


HL Bariyersiz duş – uygulama talimatları



13. Paslanmaz çelik çerçeveyi temizleyin ve yapı koruma kapağını yerleştirin.

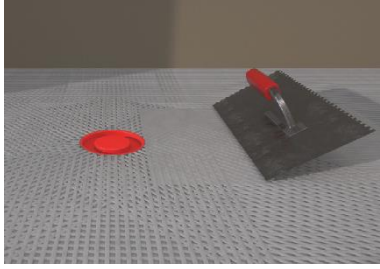


14. Zemin kaplamasını, üretici tavsiyesine göre uygulayın.

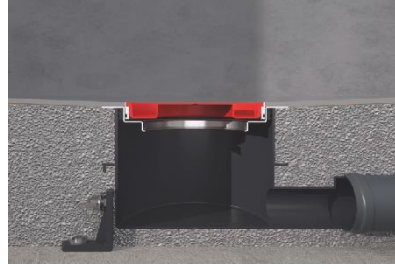

15. Zemin kaplaması, yuvarlak çerçeve ile aynı hızda bitirilmelidir.



16. Yapı koruması kapağını çıkartın ve Primusblue koku tutucuyu yerleştirin.

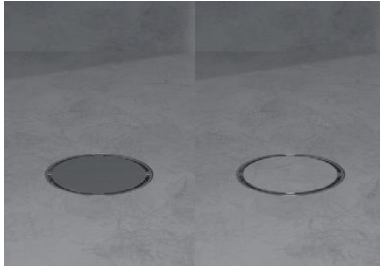

17. Paslanmaz çelik kombine kapak, paslanmaz çelik görünümünde veya kaplamalı olarak yerleştirilebilir.

