




SIPHONS ABLÄUFE




HL Syfony

3. Wanny

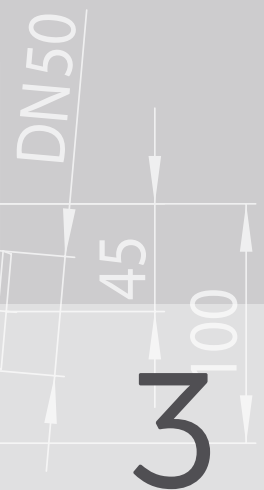

Ø 8-1



HL Syfony wannowe

Informacje podstawowe do projektowania i wykonawstwa

▲ Projektowanie: zasada - zachować dobry dostęp do syfonu
Przy zabudowie syfonu wannowego powinno się zwrócić szczególną uwagę na późniejszy dobry dostęp do syfonu w celu wyczyszczenia i ewentualnej koniecznej obsługi. UWAGA! Zdecydowanie powinno się unikać stosowania w celu czyszczenia syfonu sprężonego powietrza, gdyż może to prowadzić do rozłączenia połączeń zarówno w samym syfonie jak też w instalacji.

▲ Trwałość materiałów
Aby zapewnić długą i solidną jakość syfonów, firma HL używa odpornych i trwałych materiałów z mosiądzu.

▲ Szybki i łatwy montaż
Syfony wannowe HL umożliwiają łatwe podłączenie do instalacji poprzez regulację przegubową syfonu.

▲ Ważne: Sprawdzona szczelność
Zarówno sam odpływ jak i przelew syfonu muszą przed zabudową zostać skontrolowane co do szczelności, gdyż późniejsze poprawki

mogą się wiązać ze zwiększonym nakładem pracy i kosztów. To można przeprowadzić za pomocą dostarczonych korków zamykających, jeszcze przez zamontowaniem części dekoracyjnych. Następnie po tej czynności mogą zostać zamontowane elementy zewnętrzne.

Normy
PN - EN 274-1 Z estawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania

HL Syfony wannowe - Produkty - Przegląd

Syfon




Typ	HL555N	HL555N.L.0	HL560N	HL560N.L
Opis	Syfon wannowy z przelewem	Syfon wannowy z przelewem i ciągnem Bowdena 80cm, bez elementów zewnętrznych	Syfon wannowy z dopływem wody i przelewem	Syfon wannowy z dopływem wody i przelewem, oraz ciągnem Bowdena 80 cm
Funkcja	Do wanien standardowych z pokrętkiem przelewu w celu otwierania i zamykania syfonu	Do wanien nietypowych z większą odległością pomiędzy przelewem, a odpływem. Z pokrętkiem przelewu w celu otwierania i zamykania syfonu.	Do wanien z funkcją napełniania wodą przez przelew. Z pokrętkiem przelewu do otwierania i zamykania syfonu	Do wanien z funkcją napełniania wodą przez przelew, ale z większą odległością pomiędzy przelewem, a odpływem. Z pokrętkiem przelewu do otwierania i zamykania syfonu

HL Syfony wannowe – Produkty – Opis


HL555N Syfon wannowy

Opis

Przepustowość	0,67 l/s
Materiał	PP, Odpływ PE: na wcisk lub zgrzew
Części zewnętrzne	Mosiądz chromowany
Przylącze	6/4"
Odejsie	DN40/50 możliwość obcięcia, poziomy, przegub mimośrodowy: 280° obrotowy, 10° nachylenie
Norma	EN 274
Wysokość słupa wody	50 mm
Dodatkowe informacje	Mechanizm zębatkowy, uchwyt, elastyczny wąż przelewowy, podwójne uszczelnienie płytki zaworu, ciągnio Bowdena ze stali nierdzewnej (CrNi 18/10), wąż przyłączeniowy Ø 8 - 13 mm do wanien o grubości ścianki do 13 mm

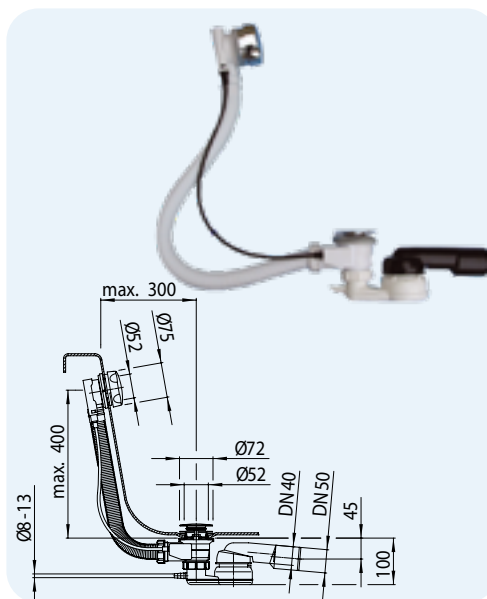

Nr HL	Średnica	Ciągnio Bowdena
555N	DN40/50	60 cm

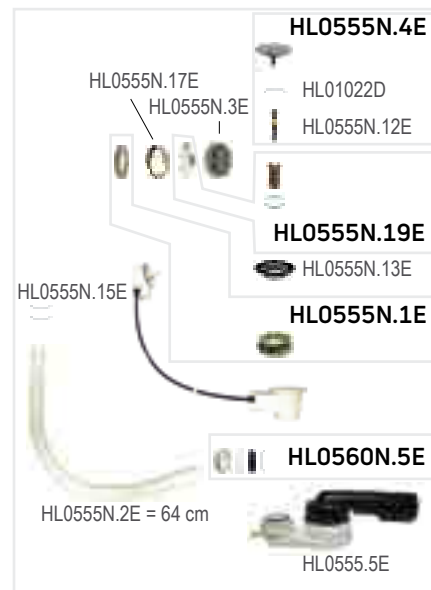


Waga	EAN	Stk/opak.
900 g	+003730	5

HL555N.0, HL555N.L.0 Syfon wannowy jak HL555N, bez części zewnętrznych

Opis

Przepustowość	0,67 l/s
Materiał	PP Odpływ PE: na wcisk lub zgrzew
Części zewnętrzne	bez części zewnętrznych
Przylącze	6/4"
Odejsie	DN40/50 możliwość obcięcia, poziomy, przegub mimośrodowy: 280° obrotowy, 10° nachylenie
Norma	EN 274
Wysokość słupa wody	50 mm
Dodatkowe informacje	Mechanizm zębatkowy, uchwyt, elastyczny wąż przelewowy, podwójne uszczelnienie płytki zaworu, ciągnio Bowdena ze stali nierdzewnej (CrNi 18/10), wąż przyłączeniowy Ø 8 - 13 mm do wanien o grubości ścianki do 13 mm

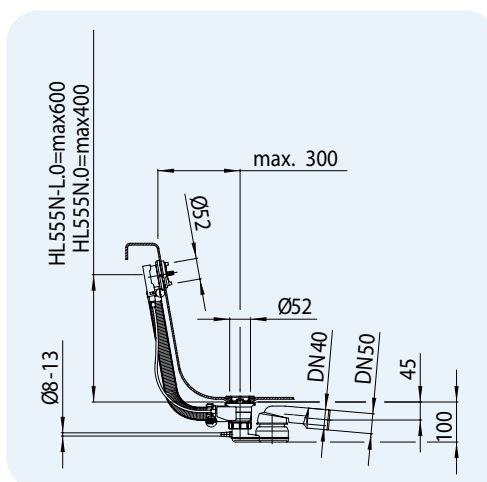

Nr HL	Średnica	Ciągnio Bowdena
555N.0	DN40/50	60 cm
555N.L.0	DN40/50	80 cm



Waga	EAN	Stk/opak.
735 g	+003792	5
735 g	+016044	1

HL555N.1 – HL555N.4 Części zewnętrzne do syfonów wannowych HL555N.0, HL555N.L.0

Opis

Materiał	555N.1: mosiądz chromowany 555N.2: mosiądz polerowany 555N.3: mosiądz w kolorze białym 555N.4: mosiądz pozłacany
Norma	EN 274





Nr HL	części zewnętrzne	Waga	EAN	Stk/opak.
555N.1	mosiądz chromowany	305 g	+003815	1
555N.2	mosiądz polerowany	305 g	+003839	1
555N.3	mosiądz w kolorze białym	305 g	+003877	1
555N.4	mosiądz pozłacany	305 g	+003891	1

HL560N, HL560N.L Syfon wannowy

Opis

Przepustowość	0,67 l/s
Materiał	PP, Odpływ PE: na wcisk lub zgrzew
Części zewnętrzne	Mosiądz chromowany
Przylącze	6/4"
Odejście	DN40/50 możliwość obcięcia, poziomy, przegub mimośrodowy: 280° obrotowy, 10° nachylenie
Dopływ	¾" prawe lub lewe dodatkowe podłączenie
Norma	EN 274
Wysokość słupa wody	50 mm
Dodatkowe informacje	Mechanizm zębatkowy, uchwyt, elastyczny wąż przelewowy, podwójne uszczelnienie płytki zaworu, cięgno Bowdena ze stali nierdzewnej (CrNi 18/10), wąż przyłączeniowy Ø 8 - 13 mm do wanien o grubości ścianki do 13 mm

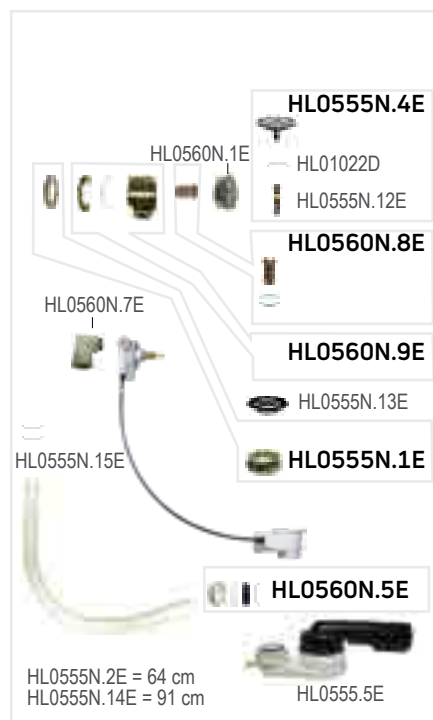
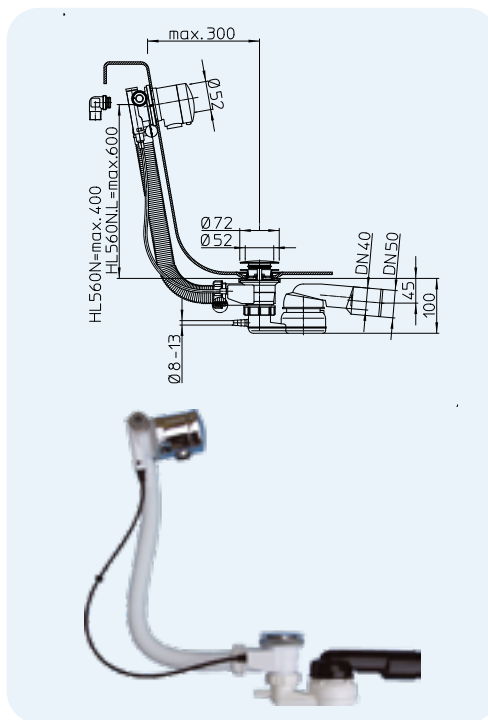


Nr HL	Średnica	Cięgno Bowdena	Waga	EAN	Stk/opak.
560N	DN40/50	60 cm	2340 g	+012428	1
560N.L	DN40/50	80 cm	2345 g	+012503	1

HL51 Syfon wannowy z korkiem i łąncuszkim

Opis

Przepustowość	0,92 l/s
Materiał	PP
Przylącze	6/4"
Odejście	przyłącze gwint 6/4"
Norma	EN 274
Zalecany dla	nadaje się do kabiny prysznicowej i wanny

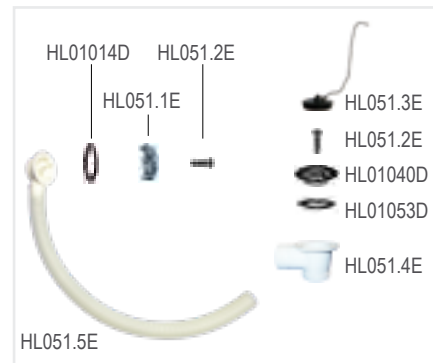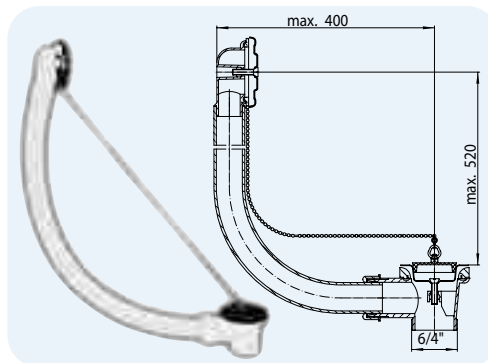


HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
51	6/4"	290 g	+300518	1

HL500 Syfon wannowy z mimośrodem

Opis

Przepustowość	0,83 l/s
Materiał	PP, Odpływ PE: na wcisk lub zgrzew
Przylącze	6/4"
Odejście	DN40/50 możliwość obciążenia, poziomy, przegub mimośrodowy : 280° obrotowy, 10° nachylenie
Norma	EN 274
Wysokość słupa wody	50 mm
Dodatkowe informacje	przylącze do węża Ø 8 - 13 mm (np. na odprowadzenie skroplin)

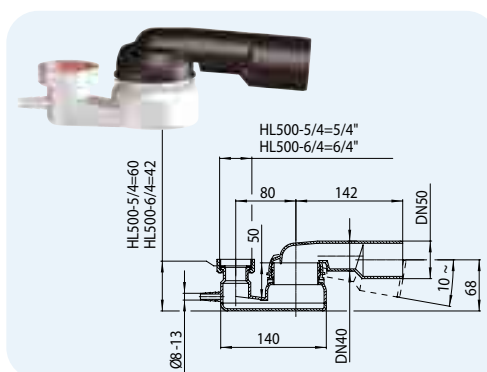


HL-Nr.	Dimension	Anschlussgewinde	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
500-5/4	DN40/50 x 5/4"	5/4"	90 g	+350056	10
500-6/4	DN40/50 x 6/4"	6/4"	90 g	+350063	10



HL500N Syfon wannowy

Opis

Przepustowość	0,52 l/s
Materiał	PE: na wcisk lub zgrzew
Przylącze	500N-5/4: gwint 5/4" 500N-6/4: gwint 6/4"
Odejście	DN40/50 możliwość obciążenia, poziomy
Norma	EN 274
Wysokość słupa wody	50 mm
Dodatkowe informacje	bez mimośrodów

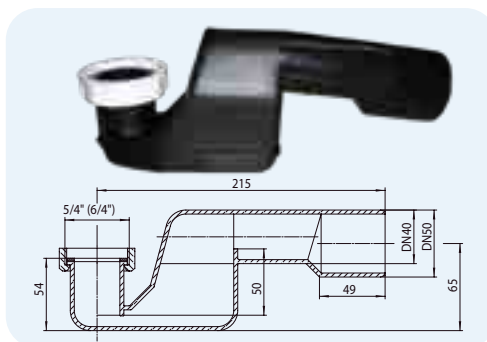


HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
500N-5/4	DN40/50 x 5/4"	80 g	+350155	10
500N-6/4	DN40/50 x 6/4"	80 g	+350162	10



HL16 Przyłącze wannowe

Opis

Materiał	PP
Przylącze	gwint 6/4"
Odejście	poziome, DN40
Norma	EN 274

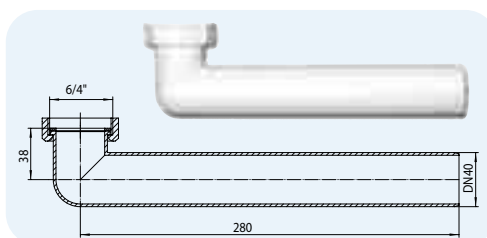

HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
16	DN40 x 6/4"	80 g	+300167	1



