




SIPHONS ABLÄUFE

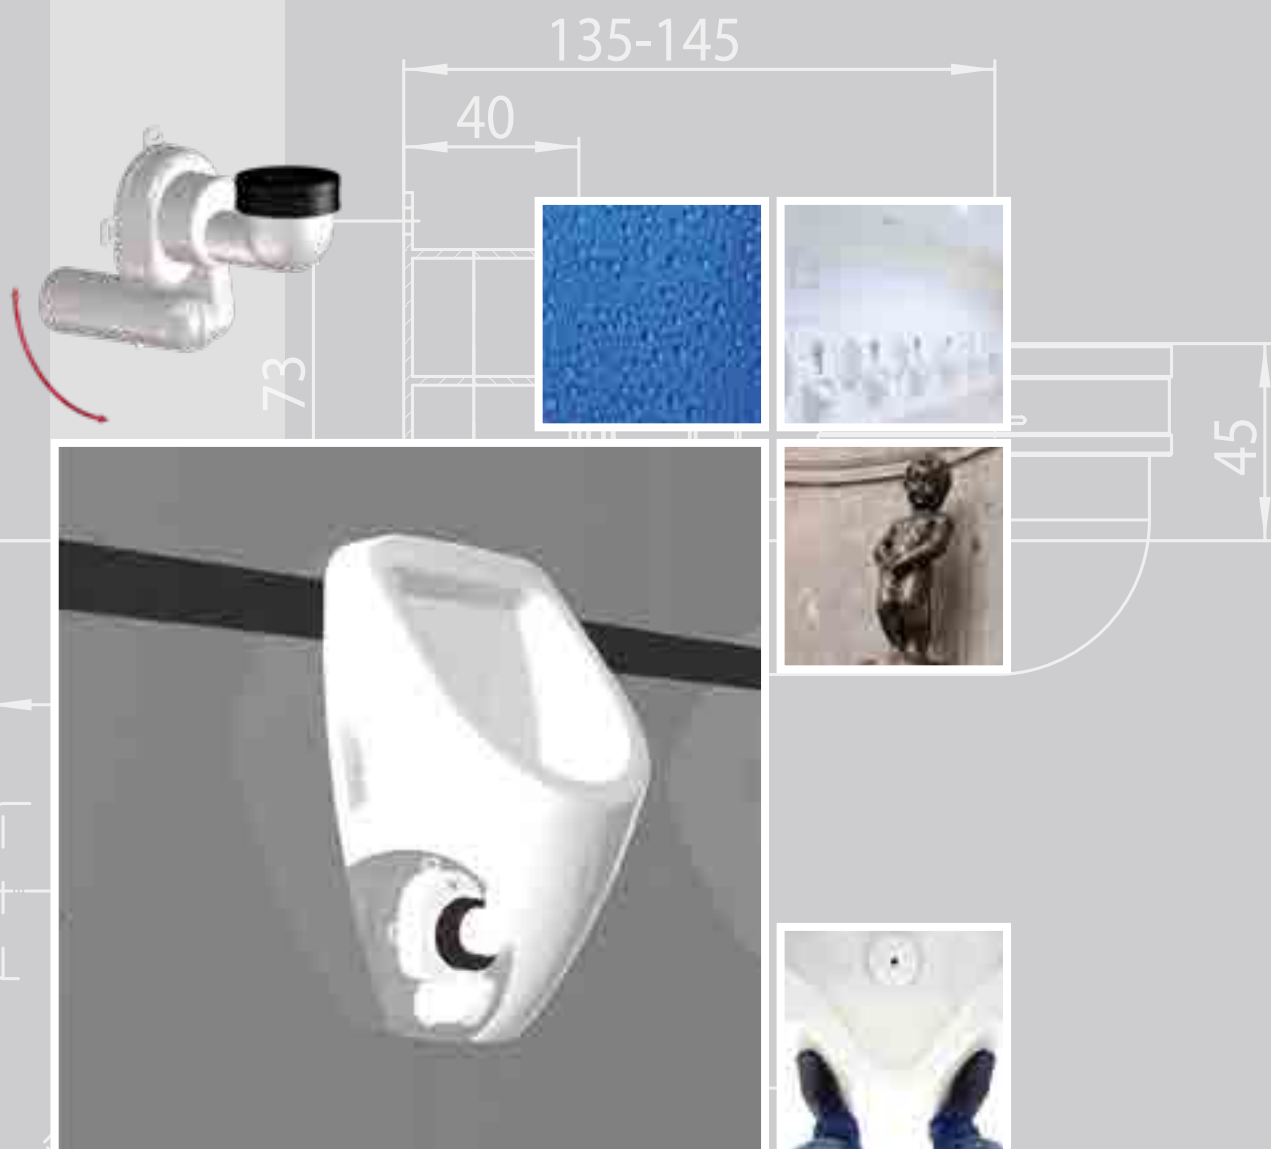

HL Szifonok

9. Vizeldék

9



DN50
DN40

HL Vízeldé szifonok

Tervezési és alkalmazási tudnivalók

Az utóbbi években előtérbe kerültek a vízta-
karékos vízeldé öblítőrendszerek, melyekhez
olyan ún. leszívó rendszerű szifonokat is ki-
 kellett fejleszteni, amelyek az adott körü-
 mények között is biztosítják a hatékony
bűzzárást.

▲ Leszívó rendszerű szifon

A vízeldék a nyilvános illemhelyek jellemző
berendezései, fedetlen szifonjaik ezért gyakran
lesznek áldozatai szándékos rongálásnak, vagy
véletlen külső behatásoknak. A kerámiákat
ezért tervezik gyakran úgy, hogy alkatrészeik
e-mögött helyezkedjenek el. Emiatt a rejtett szí-
 fonok nehezebben is tisztíthatóak, éppen ezért
van szükség öntisztító szifonokra. Ezt úgy értük
el, hogy a belső átmérőket kisebbre terveztük,
amely nagyobb áramlási sebességet, ezáltal
hatékonyabb öblítő és öntisztító hatást értünk

el. Noha a jelenség következtében a szifon
teljesen „leszívódik”, az átgondolt tervezésnek
köszönhetően mégis marad benne annyi tar-
 talék víz amely biztosítja a további bűzzárást.
A HL430 típusok megfelelnek a vonatkozó
szabványelőírásoknak. A vízeldeszifonok
szabvány-megfelelőségét és alkalmasságát
évente külső tanúsító szerv ellenőrzi.

▲ Öblítési mennyiség

A vízeldé rendszerek öblítését egyre
gyakrabban elektronikus szabályozású
öblítőrendszerek biztosítják. A minimális
öblítési vízmennyiség is így állítható be. Az
elérhető legkisebb öblítési vízmennyiségek a
HL termékekkel: HL431 és HL432 esetében
1,5 liter, a HL430 esetében pedig csak 1 liter

▲ Húgykő lerakódás

A takarékosági és környezetvédelmi igények
azt diktálják, hogy minél kevesebb vízzel
történjen az öblítés, azonban hozzá kell tenni,
hogy minél kisebb a vízmennyiség, annál
nagyobb az esélye a húgykő lerakódásának.
Ezért ha kevesebb vízzel öblítünk, gyakoribb
tisztítást kell előírni.

▲ Csuklós csatlakozó

A levédett elfordítható csatlakozó
fokozatmentes állítást tesz lehetővé
vízszintestől a függőleges pozícióig.

Szabványok, előírások



DIN 13407 Fali vízeldék
DIN 19541 Különleges alkalmazási
célú bűzzárak
DIN 1380 Vízeldék csatlakozói -
Követelmények és ellenőrzés

HL Vízeldé szifonok – Termékek – Részletes adatok

HL130 Vízeldé szifon

Adatok

Anyag	PP
Bemenet	Ø 50 ± 2 mm
Elhúzás	HL130/30: DN32 HL130/40: DN40
Lefolyóteljesítmény	0,7 l/s
Szabvány	DIN 19541, DIN 1380
Javasolt alkalmazás	Függőleges bekötésű vízeldékhoz
További információ	Magasságában állítható összekötőcső, csatlakozó gumiman- dzsetta és elastikus fali rozetta

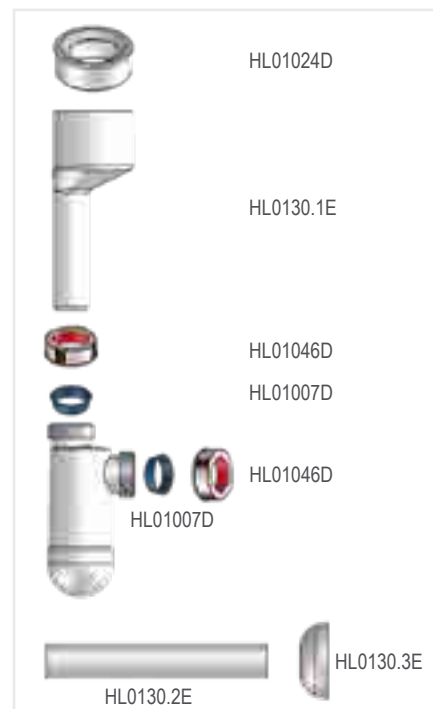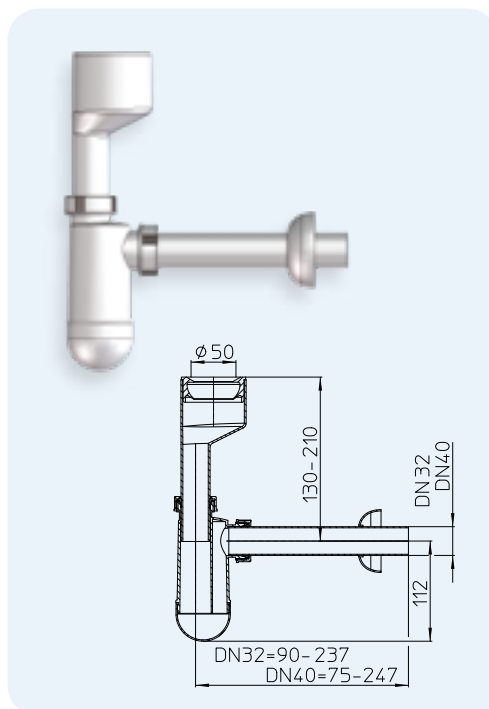


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
130/30	DN32	260 g	+301300	1
130/40	DN40	265 g	+013043	1

HL430 Vízelde szifon (leszívó rendszerű) - vízszintes

Adatok

Anyag	PP
Bemenet	Ø 50 ± 2 mm
Elhúzás	HL430/40: DN40 HL430/50: DN50
Lefolyóteljesítmény	0,6 l/s
Szabvány	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Javasolt alkalmazás	Leszívó rendszerű, belső csatlakozású piszoárokhoz > 1 liter öblítési térfogathoz
További információ	0°-tól 90°-ig elfordítható kimenettel és gumimandzsettával


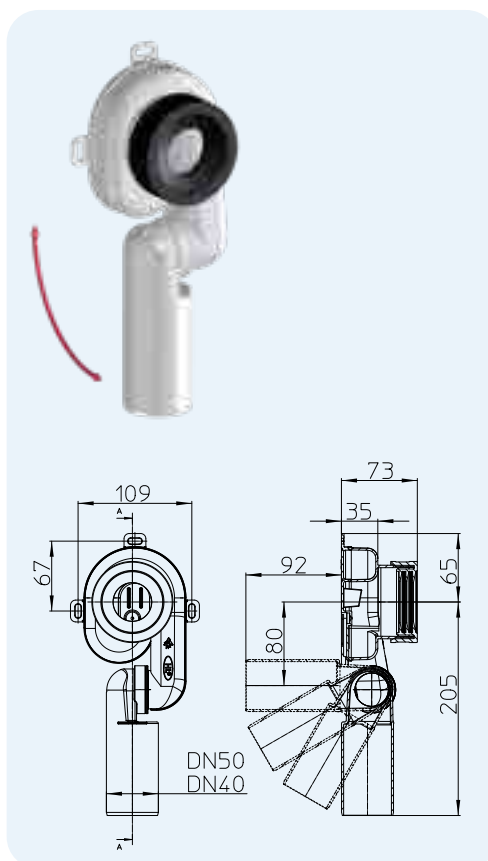


HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
430/40	DN40	180 g	+304301	10
430/50	DN50	185 g	+314300	10

HL431 Vízelde szifon (leszívó rendszerű) - függőleges

Adatok

Anyag	PP
Bemenet	Ø 50 ± 2 mm
Elhúzás	HL431/40: DN40 HL431/50: DN50
Lefolyóteljesítmény	0,7 l/s
Szabvány	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Javasolt alkalmazás	Leszívó rendszerű, fedett, függőleges lefolyóbekötéssel rendelkező vízdékhez
További információ	0°-tól 90°-ig elfordítható kimenettel és gumimandzsettával

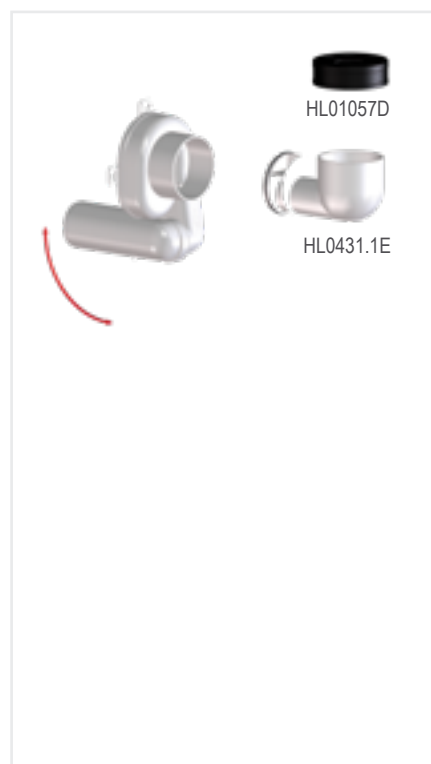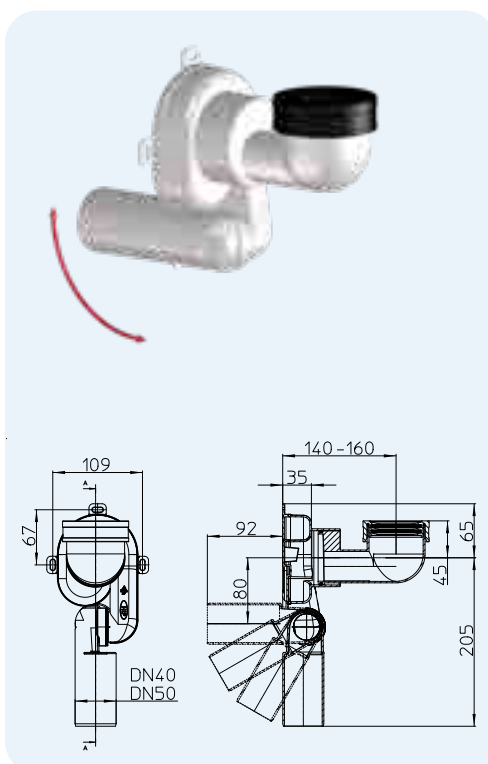

HL szám	Méret	Súly	EAN	db/csom
431/40	DN40	250 g	+000777	10
431/50	DN50	260 g	+000791	10

