

HL3910GV

Aufsatz d 146mm, Gussrahmen 190x190mm, Guss-Einlaufrost 175x175mm, verschraubbar

Ab sofort ist der Guss-Aufsatz HL3910GV auch als verschraubbare Variante erhältlich.

Wie bereits beim Modell HL3910G bestehen sowohl der Rahmen als auch der Einlaufrost aus Gusseisen und sind für eine Belastung bis 12,5 t geeignet.

Der HL3910GV bietet zusätzlich die Möglichkeit, den Guss-Einlaufrost zu verschrauben und damit vor Diebstahl und Vandalismus zu sichern.

Dieser verschraubbare Guss-Aufsatz ist für den Einsatz im Baukastensystem mit den Abläufen der Bodenablaufserien HL3100(T)K und HL5100(T)K sowie mit den Geruchsverschlusseinsätzen HL05100.7E und HL2100 geeignet.


Anwendungsbereiche für diese Abläufe sind mittelgroße Flächen wie Parkgaragen, Lager- und Müllräume oder Bodenbeläge aus Gussasphalt.



HL3910GV Aufsatz mit Gussrahmen und -rost verschraubbar

Daten

Material	PP, Guss
Aufsatzrahmen	Gussrahmen 190 x 190 mm, in der Höhe ablängbar 45 - 80 mm
Einlauf	HL3910GV: Gussrost 175 x 175 mm verschraubbar
Belastungsklasse	B – 12,5 t
Empfohlen	Parkgaragen, Lager- bzw. Müllräume, Gussasphalte; Ablaufkörper der Serie HL3100(T)K und HL5100(T)K

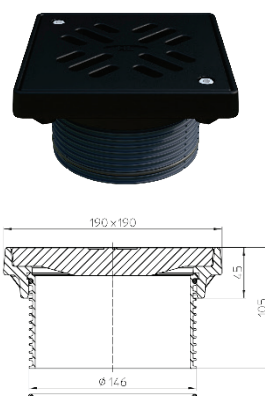

HL03910GV.1E

HL03910GV.2E



HL01093D

HL-Nr. 3910GV	Material PP, Guss	Dimension Ø 146 mm / 190 x 190 mm	Gewicht 5400 g	EAN +003747	Stk./Verp. 1
------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------	----------------	-----------------

Verfügbar ab: 1. November 2025

Preis: siehe Preisliste