



HL137N-BV




z zaworem napowietrzającym

HL137N-WM



podłączenie do pralki

HL12.5

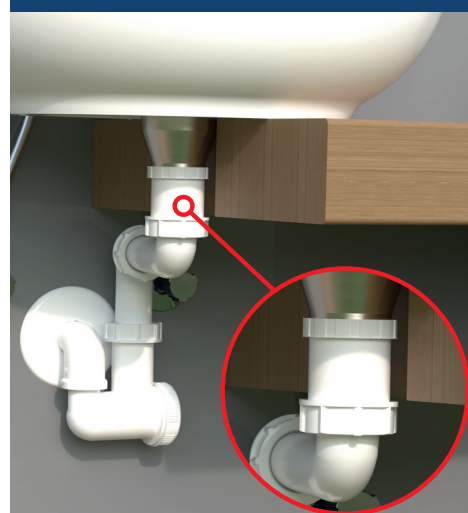


z przedłużeniem gwintu

HL137N – Seria rozwiązująca problem
Syfon umywalkowy oszczędzający miejsce

Syfon umywalkowy oszczędzający miejsce. Opcjonalnie z przyłączem urządzenia myjącego lub zaworem napowietrzającym

HL137N - Nowy syfon meblowy oszczędzający miejsce Łatwy w czyszczeniu, marzenie gospodyni domowej i męża

Dobrze znany syfon umywalkowy został przeprojektowany. Przydatna funkcja, tak jak dogodny montaż, który można dostosować do wielu sytuacji, zostały zachowane, ale niektóre rzeczy zostały jeszcze ulepszone. Na przykład czyszczak został zaprojektowany tak, aby można go było płynnie otwierać i wyjmować jedną ręką. Oznacza to, że zanieczyszczenia w syfonie można usunąć łatwo i bez użycia narzędzi.

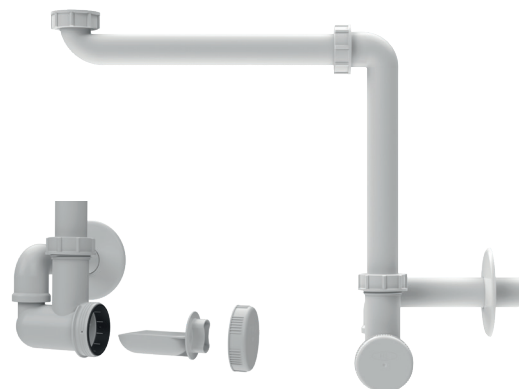

HL137N-BV (z zaworem napowietrzającym) - Syfon z funkcją zapobiegania bulgotaniu. Oszczędzający miejsce syfon z wbudowanym zaworem napowietrzającym


Zawory napowietrzające zapewniają niezbędną równowagę ciśnienia w systemach kanalizacyjnych i zapobiegają bulgotaniu, wysysaniu syfonu i nieprzyjemnym zapachom. Są to problemy, które hydraulicy mogą napotkać w praktyce, zwłaszcza podczas renowacji istniejących budynków.

Nowy HL137N-BV oferuje rozwiązanie tego problemu: łączy sprawdzoną konstrukcję oszczędzającą miejsce ze zintegrowanym napowietrzaniem. Jest bardzo kompaktowy i optymalnie umiejscowiony, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na oszczędność miejsca. Dostępny jako kompletny produkt lub jako część zamienna do modernizacji.



HL137N-WM (z podłączeniem do pralki) Wszechstronne urządzenie do małych łazienek

Sytuacją idealną jest podłączenie pralki do kanalizacji za pomocą syfonu pralkowego np. z serii HL4000. Jednak w istniejących łazienkach lub starszych budynkach często nie ma takiej możliwości podłączenia pralki. W tym przypadku nowy HL137N-WM oferuje proste i ekonomiczne rozwiązanie. Ten wariant syfonu ma zintegrowane przyłącze HL19, które umożliwia oszczędzające miejsce i niezawodne podłączenie węża z pralki, które dodatkowo jest zabezpieczone zaworem zwrotnym. Dostępny jest jako kompletny produkt lub jako część zamienna do modernizacji.

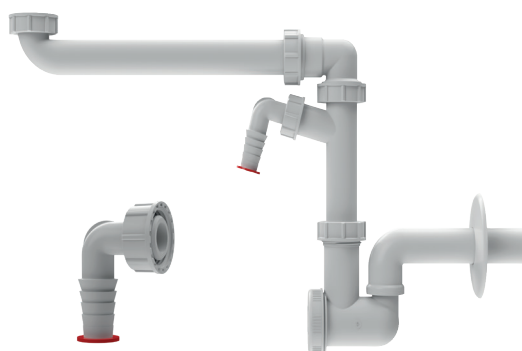

**Biuro techniczne
Polska Południowa**
Marcin Biziorek
Siemianowice Śl.
M: + 48 602 469 602
marcin.biziorek@hl.at

**Biuro techniczne
Polska Centralna**
Mateusz Cyran
Warszawa
M: +48 889 011 017
mateusz.cyran@hl.at

**Biuro Techniczne
Polska Północna**
Tomasz Mrowiński
Poznań
M: +48 694 000 402
tomasz.mrowinski@hl.at

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5,
A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
office@hl.at
www.hl.at