




SIPHONS ABLÄUFE

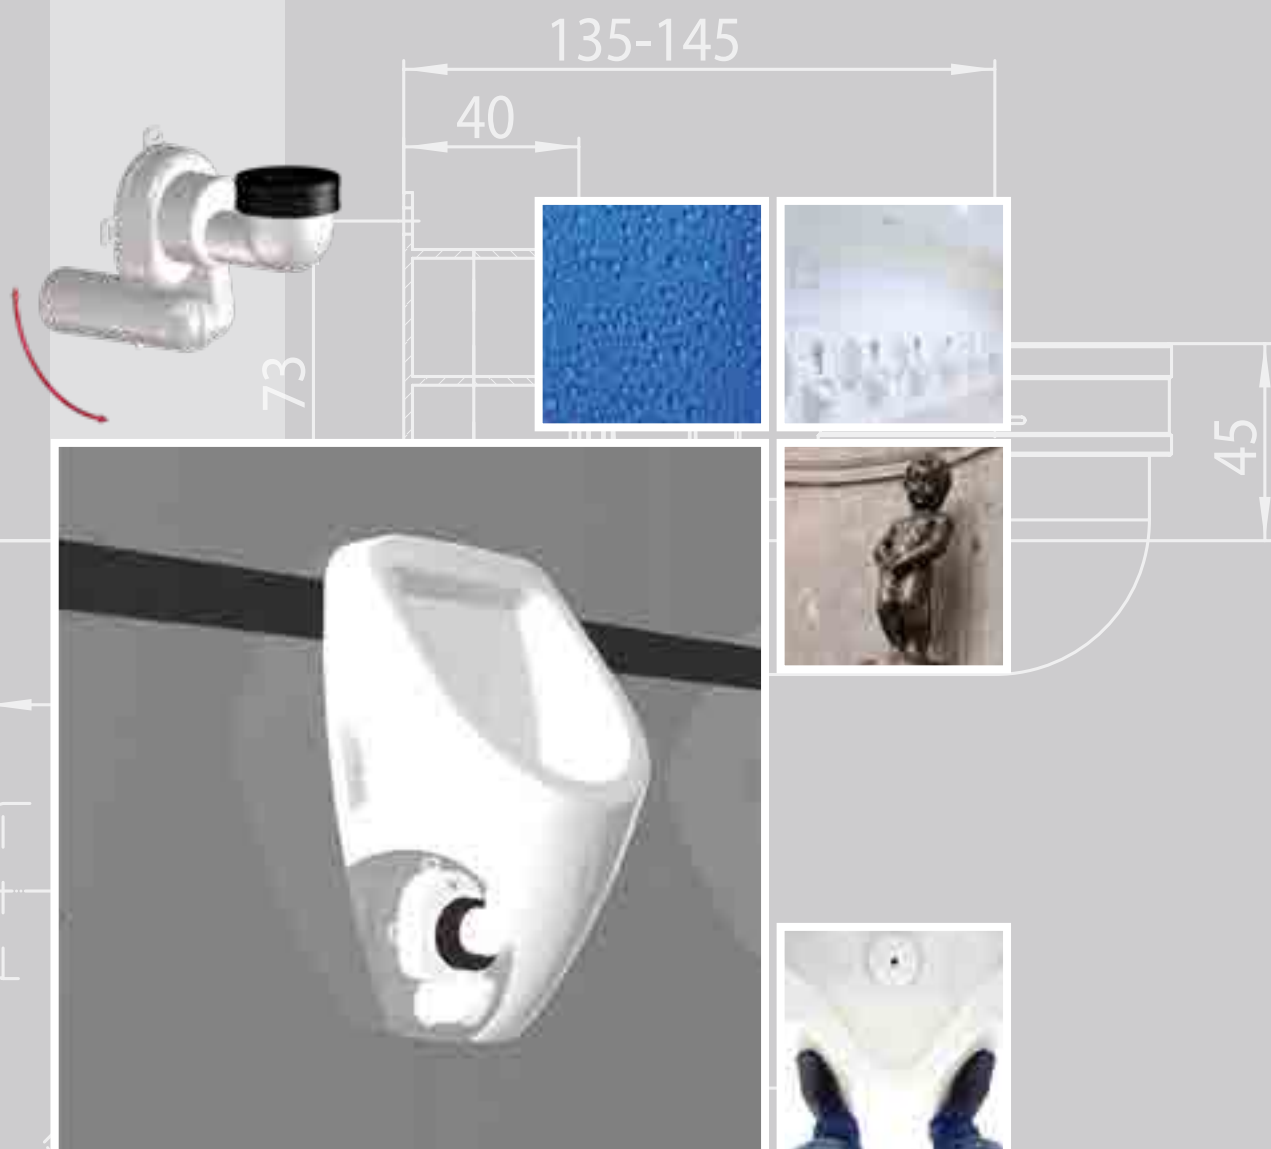

HL Sifoonid

9. Pissuaarid

9



DN50
DN40



HL Pissuaaride äravoolud

Konstruksiooni ja paigaldamise põhiteave

Oma madala veetarbimise tõttu on viimastel aastatel domineerinud viimastel aastatel vaakumäravooluga pissuaarid. Allpool selgitame mõningaid seda teemat puudutavaid tingimusi:

▲ Sifooni äravool

Kuna pissuaare kasutatakse rohkem avalikes WC-des, peavad olema need lubamatu käsitlemise eest kaitstud. Seetõttu on keraamilised pissuaarid kujundatud selliselt, et kõik tähtsad osad on pissuaari all. Seetõttu on tähtis paigaldada isepuhastuv sifoon. See efekt on tekitatud väikese ristlõikega osadega sifooni sees ja sellest tulenevast kõrgemast voolukiirusest. Äravool imetakse süstemaatiliselt tühjaks. Vajalik haisu tõkestav vesi peab jääma keraamilisse kaussi. Sifooni äravoolu tagamiseks peab kasutama

heakskiidetud äravoolu.

HL-i pissuaari äravool HL430 vastab standardile. Lisaks on selle funktsionaalsust kontrollitud sõltumatus laboris.

▲ Loputuse läbivooluhulk

Tavalisi pissuaare juhitakse elektrooniliste regulaatoritega. Seetõttu saab minimaalset loputuse läbivooluhulka reguleerida. Loputuse minimaalsed läbivooluhulgad pissuaaride äravooludele: HL431 ja HL432: 1,5l ühe loputuse kohta. HL430: 1l ühe loputuse kohta.

▲ Pissuaaride ummistused

Majanduslikust ja ökoloogilisest vaatenurgast kasutatakse loputuseks üha vähem vett. Siiski peab olema selge, et mida vähem vett loputusel kasutatakse, seda enam jääb see seisma äravoolu ja/või äravoolutorusse.

See toob endaga kaasa lühemad puhastusintervallid.

▲ Kuulühendus

HL varustab oma äravoolud kuulühendusega, mis võimaldab muretut paigaldamist nii horisontaalselt, kui vertikaalselt.



Kohaldatavad standardid ja direktiivid
DIN 13407 Seinale kinnitatud pissuaarid
DIN 19541 Spetsiaalsed haisulokud
DIN 1380 Pissuaaride ühendused - nõuded ja kinnitused

HL Pissuaaride ühendused - Tooted - Andmed

HL130 Pissuaari äravool

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 50 ± 2 mm
Väljundi mõõdud	HL130/30: DN32 HL130/40: DN40
Maht	0,7 l/s
Standard	DIN 19541, DIN 1380
Soovitav	Vertikaalse väljundiga pissuaaridele
Lisateave	Reguleeritav sukeltoru, varjatud ääriktihend ja rosett

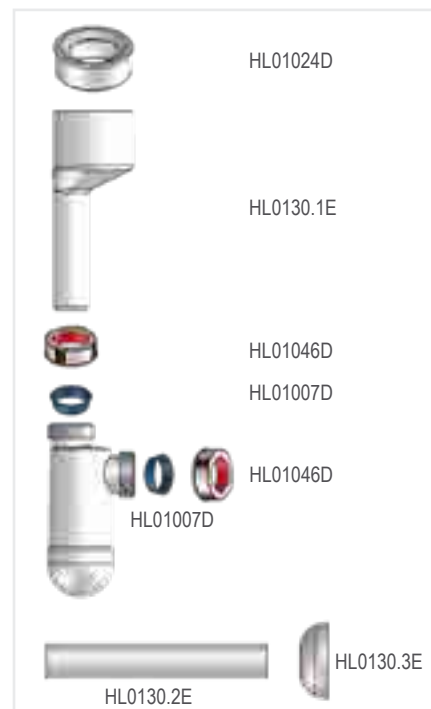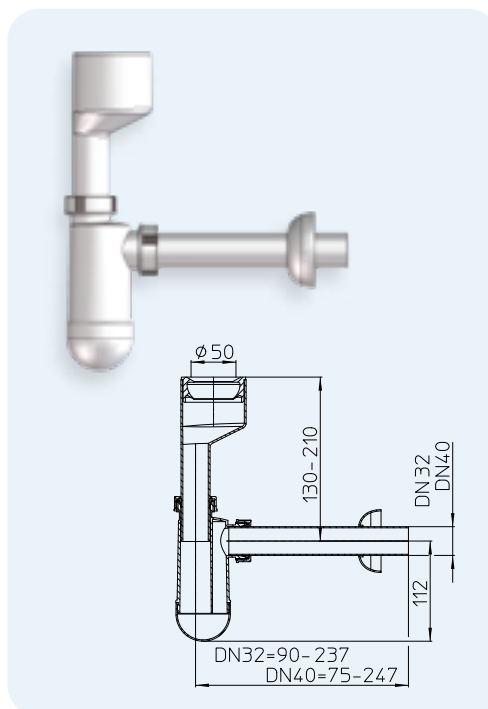


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
130/30	DN32	260 g	+301300	1
130/40	DN40	265 g	+013043	1

HL430 Pissuaari sifooni äravool

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 50 ± 2 mm
Väljundi mõõdud	HL430/40: DN40 HL430/50: DN50
Maht	0,6 l/s
Standard	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Soovitav	Sisemise horisontaalse väljundi ja > 1l
Lisateave	Loputuse läbivooluhulgaga pissuaarid kuulühendus (0° - 90°) ja tihen


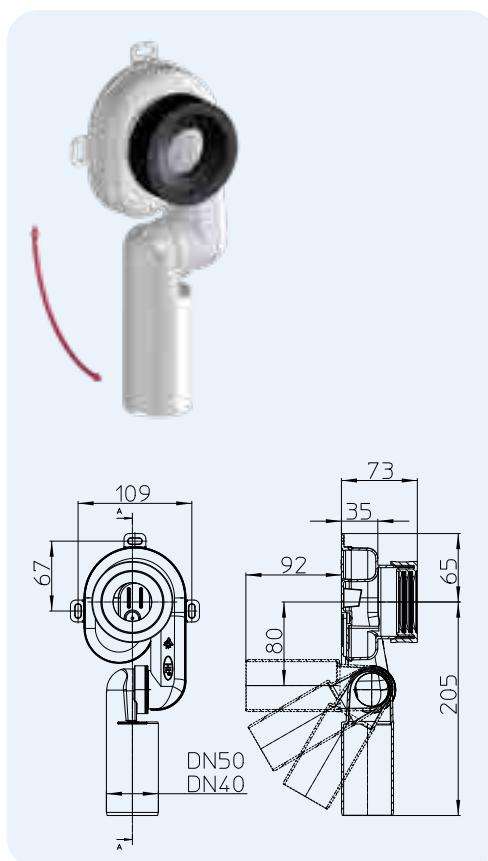


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
430/40	DN40	180 g	+304301	10
430/50	DN50	185 g	+314300	10

HL431 Pissuaari sifooni äravool

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 50 ± 2 mm
Väljundi mõõdud	HL431/40: DN40 HL431/50: DN50
Maht	0,7 l/s
Standard	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Soovitav	Sisemise vertikaalse väljundiga pissuaarid
Lisateave	Kuulühendus (0° - 90°) ja tihen

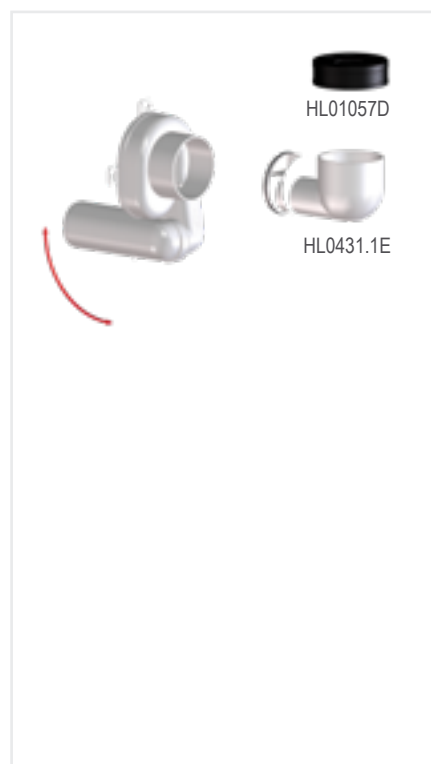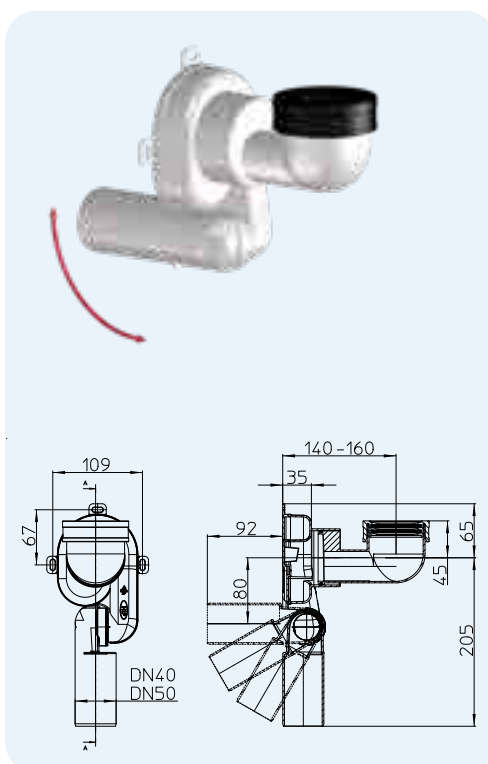

HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
431/40	DN40	250 g	+000777	10
431/50	DN50	260 g	+000791	10

