


HL84.L

Abdichtgarnitur mit TPE-Klemmbereich für lösemittelfreie Liquid-Dachabdichtungen

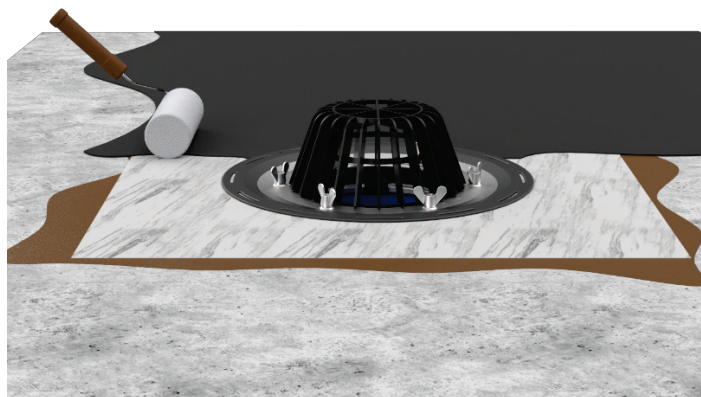

HL84.L ist eine neue Abdichtgarnitur für Dachabläufe mit Klemmflansch der Serien HL62, HL64 und HL65. Die 2-komponentige Garnitur besteht aus einem elastischen TPE-Teil im Klemmbereich und einem Dichtvlies zur zuverlässigen Anbindung von lösungsmittelfreien Flüssigabdichtungen gemäß DIN 18531 Teil 2.



HL84.L eignet sich für den Einsatz einer Vielzahl von Flüssigkunststoffen, unter anderem für PMMA (Polymethylmethacrylatharz), EP (Epoxidharz) und PUR (Polyurethanharz). Bei der Verarbeitung ist speziell darauf zu achten, dass ausschließlich **lösungsmittelfreie** Materialien zum Abdichten verwendet werden. Diese Materialien garantieren eine langlebige und belastbare Abdichtung, die selbst extremen Witterungsbedingungen standhält. Der elastische TPE-Klemmbereich bietet höchste Sicherheit an der kritischen Stelle.

In weiterer Folge garantiert die vlieskaschierte Folie beste Haftung mit der für den jeweiligen Einsatzfall geeigneten Abdichtung. Dabei ist besonders auf die beidseitige Einbettung der Folie in das Abdichtungsmaterial zu achten (Sandwichverfahren).

HL84.L Vlieskaschierte Folie mit TPE-Klemmbereich für Liquid-Dachabdichtungen

Daten

Material	TPE, Vlieskaschierte Dichtfolie
Dimension	500 x 500 mm
Empfohlen für	Lösungsmittelfreie Flüssigkunststoffabdichtungen
Passend zu	HL62, HL64, HL65 mit Klemmflansch



HL-Nr.	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
84.L	730 g	+000739	1

Produkteinführung: 02/2025

Preis: siehe Preisliste