



SIPHONS ABLÄUFE



120-325

R6/4"



42



DN40 = 95-270
DN50 = 100-280



HL Sifoonid

1. Köök

1



HL Köögisifoonid

Konstruksiooni ja paigaldamise põhiteave

HL pakub mitmeid erinevaid köögivalamute ja pesuseadmete (nõudepesumasinaid) ühendamiseks. Siin on vastused korduma kippuvatele küsimustele.

▲ Ummistuste vältimine:

Köögivalamu ühendamisel peate ummistuste ärahoidmiseks (nt toidurasva tõttu) kasutama vähemalt DN40 torusid ja sifoone.

▲ Helide vähendamine:

Reovee, nt nõudepesumasinast, sifooni voolamisel tekib veevoo veetihendiga kokkupuutumisel tugev heli. Seetõttu soovime topeltseinaga sukeltoruga köögitrappe, nagu näiteks HL100, HL126 ja HL126.2.

▲ Vee nõudepesumasinasse tagasivoolu vältimine:

Kanaliseerimise ummistuse korral tekitab heitvee nõudepesumasinasse tagasivoolu oht. Seetõttu soovime kasutada integreeritud tagasivooluklapiga nõudepesumasinaid (kõik HL-i mudelid on sobivate membraanidega). Olemasolevate tagasivoolklapi ühenduste uuendamiseks soovime kasutada HL3.

▲ Lekete vältimine:

Veelekked on üks kõige tavalisemaid kaebused köögipaigaldiste osas, kuna need tuvastatakse väga hilja ja kõrvaldamine on seetõttu kallis. Probleemide vältimiseks peab paigaldaja hoolitsema ohutu ja tiheda valamühenduse eest. HL-i tootevalikus on plastiktihendite ja umbmutritega sifoone, mis on veekindlad ja samas ka ainult käsitsi keerates ohutud.

▲ Paindlikkus:

Kuna kanalisatsioonitoru ühendus on tavaliselt seinal ja seetõttu ebamugavas asendis, on tähtis jõuda toru sisendini seda keerates või painutades. HL võimaldab torulukksepal ühendada sifoon seina torusisendiga pingevabalt.

▲ Ülevool:

Köögivalamu ostmisel jälgige, et see on varustatud ülevoolukaitsega. HL valikus on

ülevoolukaitse, mis tegelikult kõigile valamutele ei sobi.

▲ Ruumisäästlikkus:

Köögivalamu ümbruse panipaigana kasutamisel on oluline paigaldada sifoone, mis asuvad otse seinal. Meie HL126 ja HL126.2 sifoone on varustatud sobivate ühendustega (HL26), millega saav need paigaldada seinal võimalikult lähedale.

Kohaldatavad standardid ja direktiivid



EN 274 Kohaldatavad standardid ja direktiivid

HL Köögisifoonid – Tooted – Andmed

HL100 Torukujuline trapp nõudepesumasina tagasivoolu membraaniühendusega

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	6/4" kübarmutter
Väljundi mõõdud	HL100/40: DN40 HL100/50: DN50
Standard	EN 274
Soovitav	Nõudepesumasinaga kõõgivalamutele
Lisa-teave	Reguleeritav sukeltoru ja kuulühendus komplektis
	Temperatuurikindlus kuni 95 °C

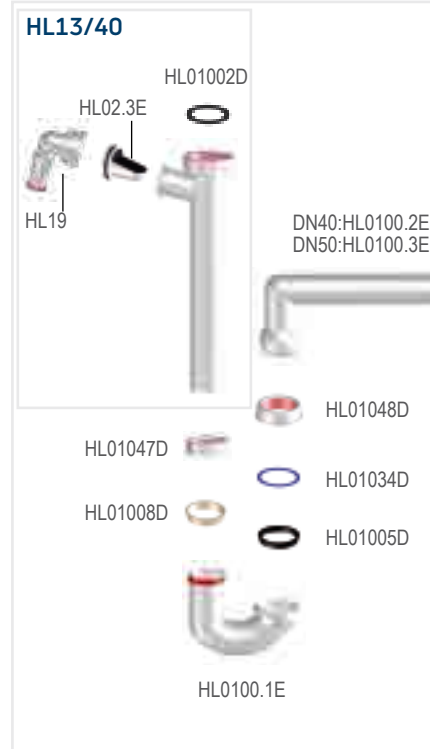
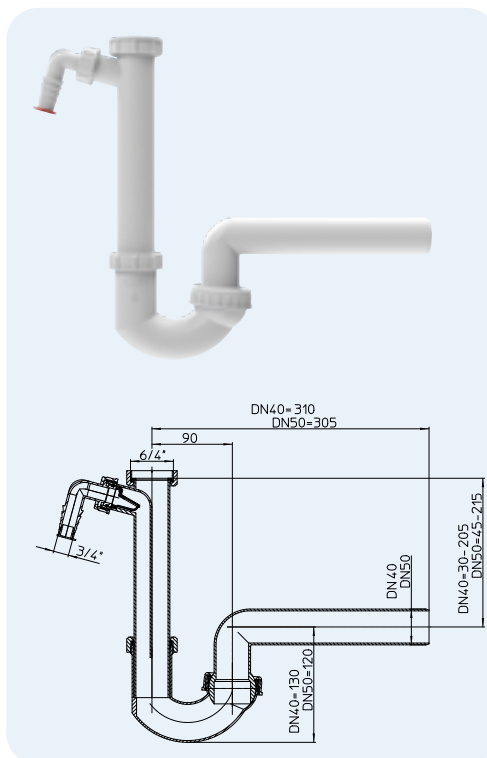


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
100/40	DN40	260 g	+110049	10
100/50	DN50	265 g	+110056	10

HL100G Torukujuline trapp

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	6/4" kübarmutter
Väljundi mõõdud	HL100G/40: DN40 HL100G/50: DN50
Standard	EN 274
Soovitav	Kõõgivalamule
Lisa-teave	Kõõgivalamule
	Reguleeritav sukeltoru ja kuulühendus komplektis
	Temperatuurikindlus kuni 95 °C

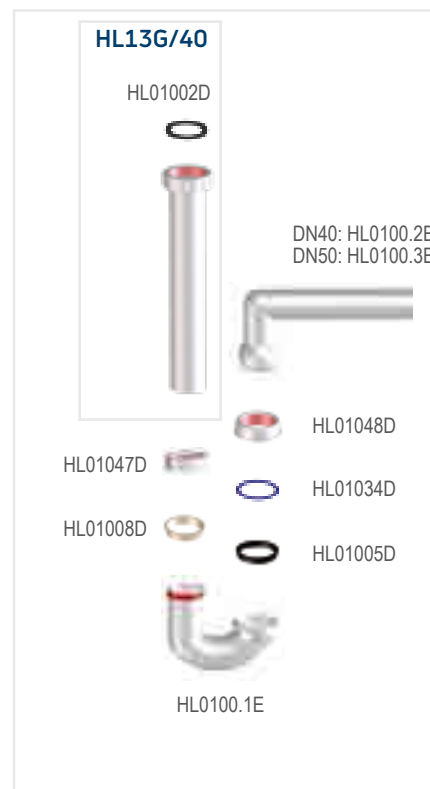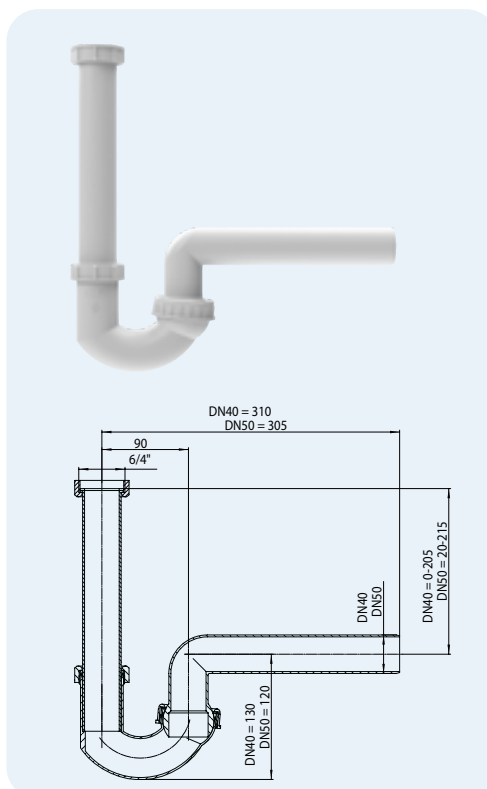


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
100G/40	DN40	220 g	+110841	10
100G/50	DN50	225 g	+110858	10

HL126 Ruumi säästev trapp koos tagasivoolu membraaniühendusega

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse moodud	6/4" kübarmutter
Väljundi moodud	HL126/40: DN40 HL126/50: DN50
Standard	EN 274
Soovitav	Nõudepesumasina kõõgivalamutele
Lisa-teave	Reguleeritav sukelтору ja kuulühendus komplektis
	Temperatuurikindlus kuni 95 °C

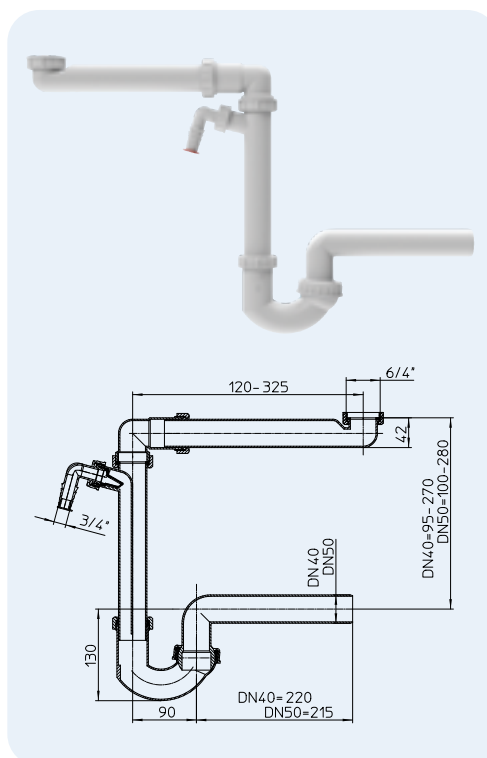


HL-Nr.	Möödud	Kaal	EAN	Tk/pakend
126/40	DN40	385 g	+013890	10
126/50	DN50	395 g	+013913	10

HL126.2 Ruumi säästev trapp koos tagasivoolu membraaniühendusega topeltvalamutele

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse moodud	2 x 6/4" kübarmutter
Väljundi moodud	HL126.2/40: DN40 HL126.2/50: DN50
Standard	EN 274
Soovitav	Topelt kõõgivalamule nõudepesumasinale
Lisa-teave	Reguleeritav sukelтору ja kuulühendus komplektis
	Temperatuurikindlus kuni 95 °C

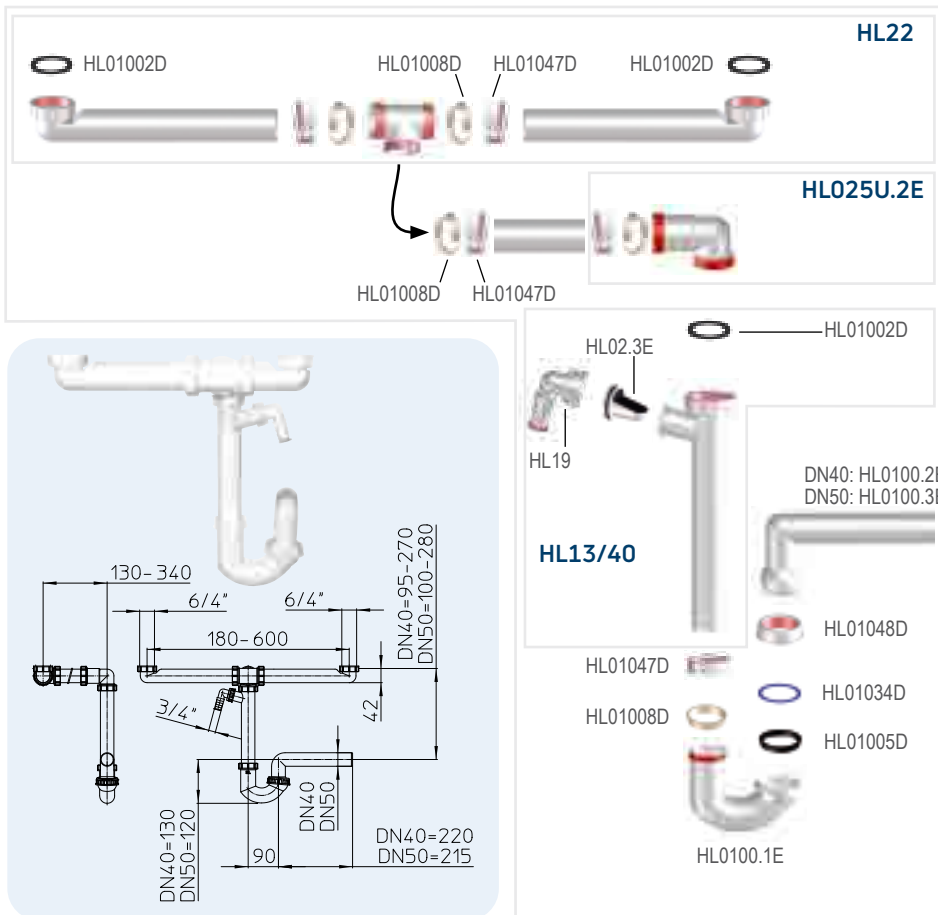


HL-Nr.	Möödud	Kaal	EAN	Tk/pakend
126.2/40	DN40	580 g	+013654	1
126.2/50	DN50	590 g	+013944	1

HL Köögisifoonid – Lisatarvikud – Andmed

HL3 Tagasivooluklapp

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	3/4" kübarmutter 17-23 mm)
Väljundi mõõdud	1"
Soovitav	Tagasivoolu membraaniga nõudepesumasinale
Lisa-teave	Hoiab ära tagasivoolu nõudepesumasinasse Temperatuurikindlus kuni 95 °C

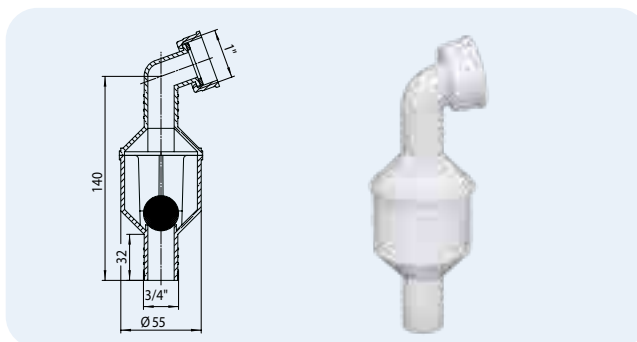


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
3		60 g	+500031	1

HL6 Topeltühendus 2 toruotsikuga HL19

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	2 x 3/4" kübarmutter (17 – 23 mm)
Väljundi mõõdud	6/4" väliskeere
Standard	EN 274
Soovitav	2 pesuseadme ühend
Lisa-teave	Temperatuurikindlus kuni 95 °C

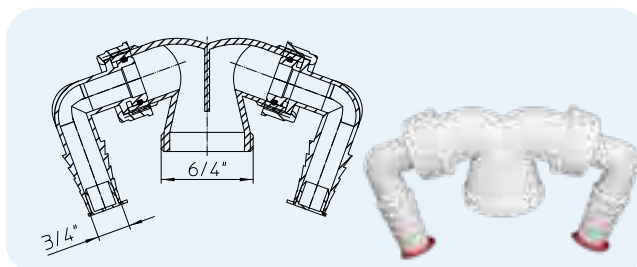


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
6		60 g	+500062	1

HL8EL Elastne katterosett

Andmed

Materjal	pehme PP
Ühenduse mõõdud	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Väljundi mõõdud	HL8EL/30: DN32 HL8EL/40: DN40 HL8EL/50: DN50
Soovitav	Sifooni ja seina toruühenduse katmiseks
Lisa-teave	Elastne versioon, sobib nii torule, kui seinalle

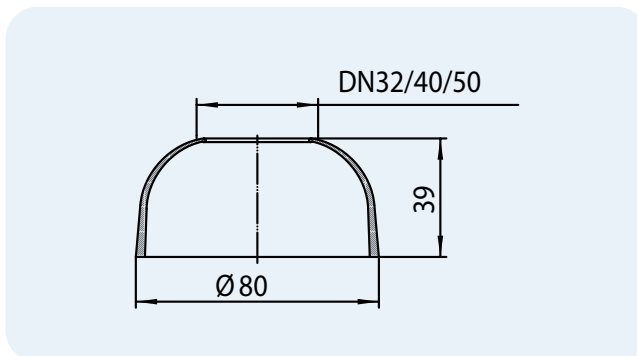


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
8EL/30	DN32	8 g	+100835	10
8EL/40	DN40	10 g	+100842	10
8EL/50	DN50	15 g	+100859	10

HL10 Prailginimo vamzdis su kügine verzle

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	HL10/40: DN40 pesa HL10/50: DN50 pesa
Väljundi mõõdud	HL11/40: DN40 toru HL11/50: DN50 toru
Standard	EN 274
Soovitav	Seinalle paigaldatud sifoonide pikendamiseks
Lisa-teave	Väljatõmbamiskindl kiilukujuline tihend ja kübarmutter

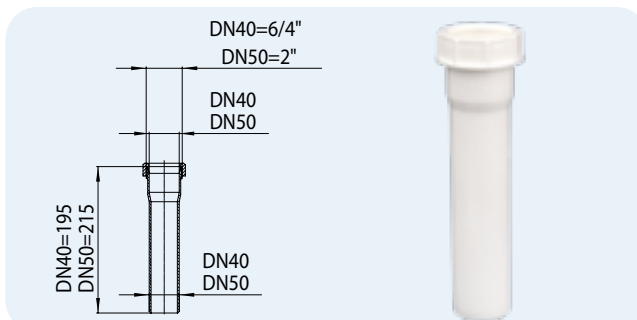


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
10/40	DN40	60 g	+100101	10
10/50	DN50	65 g	+110100	10

HL11 90° nurgaga põlv

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	HL11/40: DN40 pesa HL11/50: DN50 pesa
Väljundi mõõdud	HL11/40: DN40 toru HL11/50: DN50 toru
Standard	EN 274
Soovitav	Seinale paigaldatud sifoonide pikendamiseks
Lisa-teave	Väljatõmbamiskindel kiilukujuline tihend ja kübarmutter

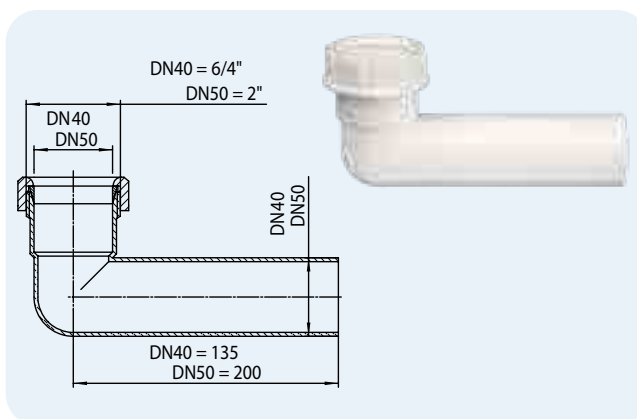


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
11/40	DN40	60 g	+100118	10
11/50	DN50	65 g	+110117	10

HL12 Adapterrõngas

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	HL12.1: 5/4"IG x 6/4" väliskeere HL12.2: 6/4"IG x 6/4" väliskeere HL12.3: 6/4"IG x 5/4" väliskeere HL12.4: 2"IG x 6/4" väliskeere HL12.5: 5/4"IG x 5/4" väliskeere
Standard	EN 274
Soovitav	Keermeühenduste pikendamiseks
Lisa-teave	Kasutamine ainult mittersurve torudega!

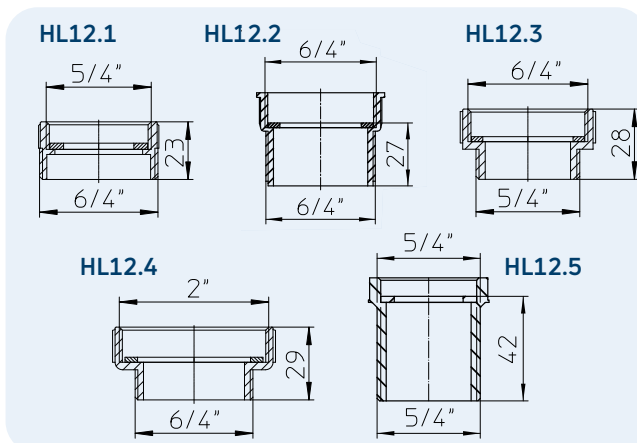


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
12.1	5/4" x 6/4"	12 g	+100125	10
12.2	6/4" x 6/4"	20 g	+101221	10
12.3	6/4" x 5/4"	27 g	+101238	10
12.4	2" x 6/4"	20 g	+101245	10
12.5	5/4" x 5/4"	16 g	+051540	10

HL13 Sukelтору koos pesuseadme vooliku otsikuga

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	HL13/30: 5/4" kübarmutter HL13/40: 6/4" kübarmutter HL13/50: 6/4" kübarmutter
Väljundi mõõdud	HL13/30: DN32 HL13/40: DN40 HL13/50: DN50
Standard	EN 274
Soovitav	Pesuseadme sifooniga ühendamiseks
Lisa-teave	Tagasivoolukindel, tänu topeltseinale minimaalne müra

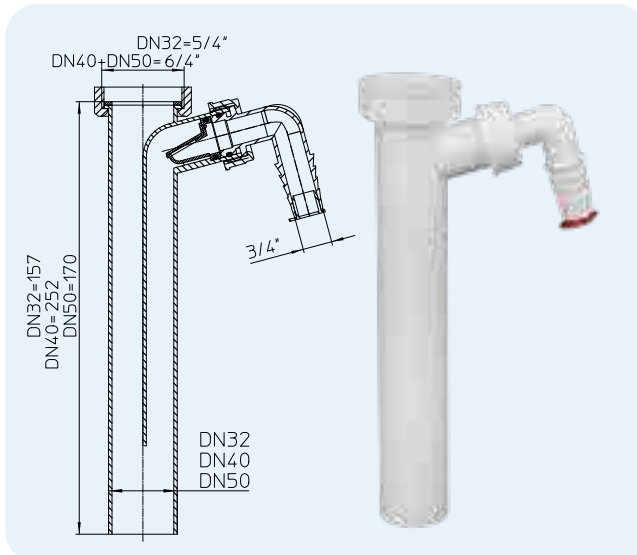


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
13/30	DN32 x 5/4"	100 g	+101337	10
13/40	DN40 x 6/4"	110 g	+101344	10
13/50	DN50 x 6/4"	115 g	+101351	10

HL13-2/40 Sukelтору koos 2 pesuseadme vooliku otsikuga

Andmed


Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	6/4" kübarmutter
Väljundi mõõdud	DN40
Standard	EN 274
Soovitav	2 pesuseadme ühendus
Lisa-teave	Probleemi lahendus, kui üksikud ühendused puuduvad

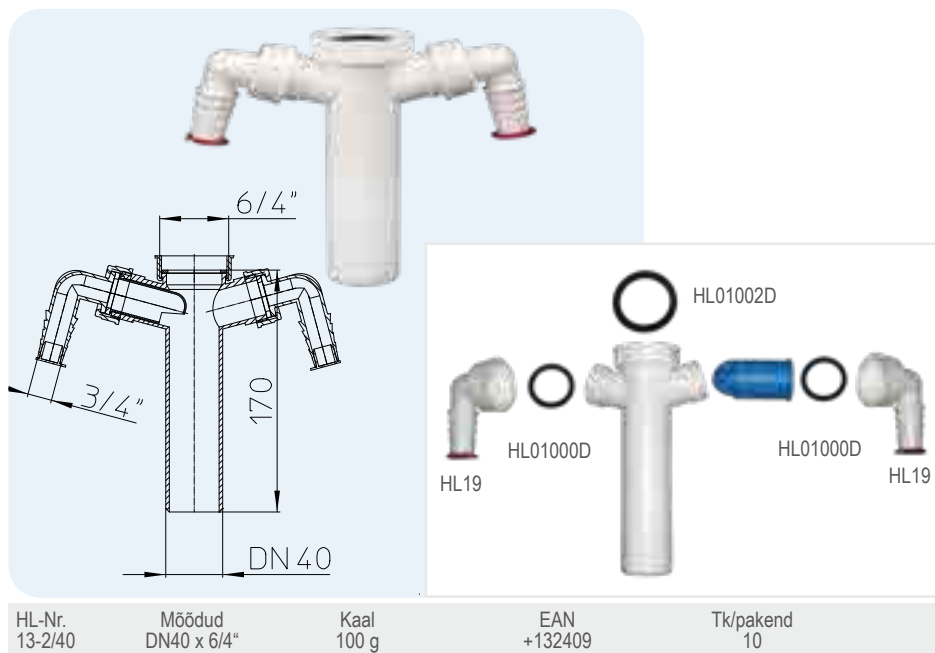

HL13G Sukelтору

Andmed


Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	HL13G/30: 5/4" kübarmutter HL13G/40: 6/4" kübarmutter HL13G/50: 6/4" kübarmutter
Väljundi mõõdud	HL13G/30: DN32 HL13G/40: DN40 HL13G/50: DN50
Standard	EN 274
Soovitav	Köögisifooni ühendus
Lisa-teave	Universaalse kasutusega

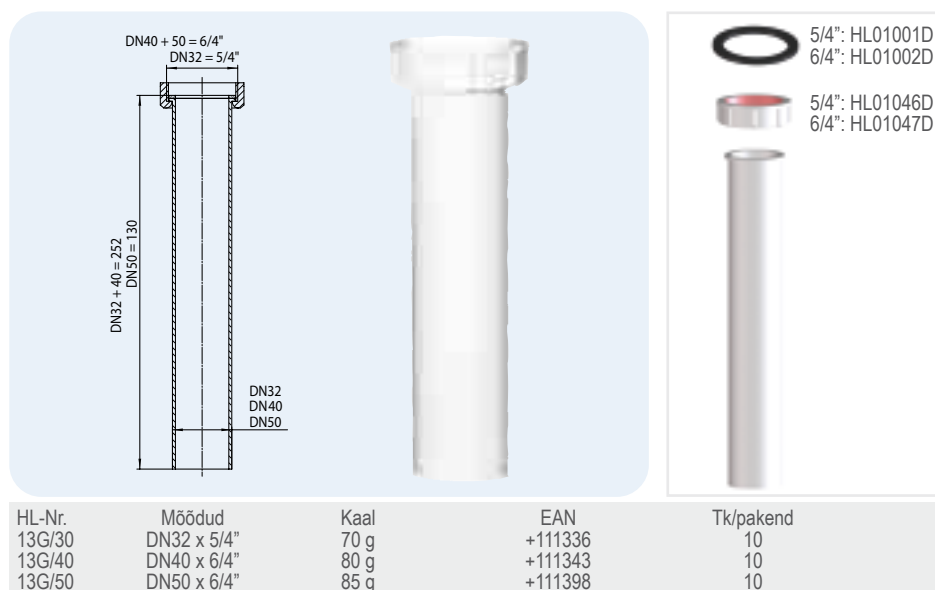

HL14/90 Heitvee väljund

Andmed


Materjal	PP/roostevaba teras
Väljundi mõõdud	6/4" väliskeere
Standard	EN 274
Soovitav	Köögisivalamud väljundiga 90mm (3")
Lisa-teave	Roostevabast terasest ketas Ø 113 mm ja roostevabast terasest kork komplektis

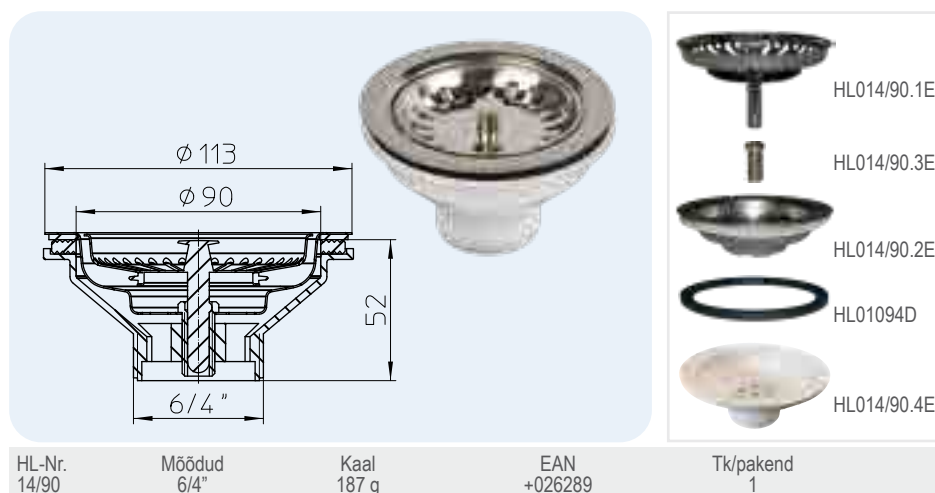

HL15 Heitvee väljund

Andmed

Materjal	PP/roostevaba teras
Ühenduse mõõdud	HL15-5/4: 5/4" Heitvee väljund HL15-6/4: 6/4" Heitvee väljund
Väljundi mõõdud	HL15-5/4: 6/4" väliskeere HL15-6/4: 6/4" väliskeere
Standard	EN 274
Soovitav	Köögivalamud väljundiga 50mm (6/4") või 40mm (5/4")
Lisa-teave	Klapi ketas ja kork komplektis

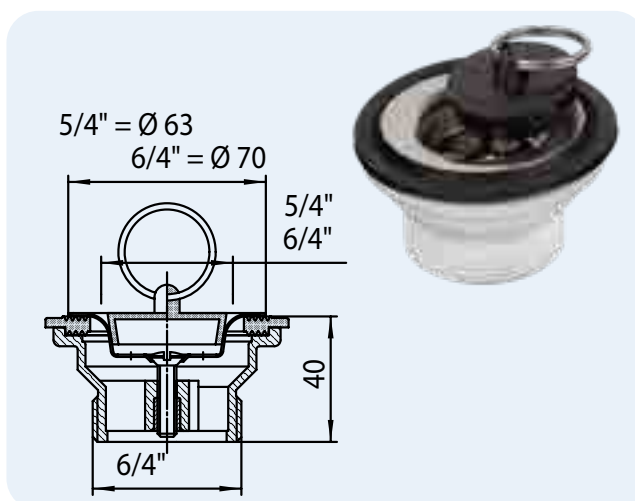


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
15-5/4	5/4" x 6/4"	80 g	+101559	10
15-6/4	6/4" x 6/4"	90 g	+100156	10

HL15U Heitvee väljund koos ülevooluklapi ketta ja korgiga

Andmed

Materjal	PP/roostevaba teras
Ühenduse mõõdud	HL15U-5/4: 5/4" Heitvee väljund HL15U-6/4: 6/4" Heitvee väljund
Väljundi mõõdud	HL15U-5/4: 6/4" väliskeere HL15U-6/4: 6/4" väliskeere
Soovitav	Köögivalamud väljundiga 50mm (6/4") või 40mm (5/4") ülevoolu-
Lisa-teave	Sobib standard ülevooluavadega

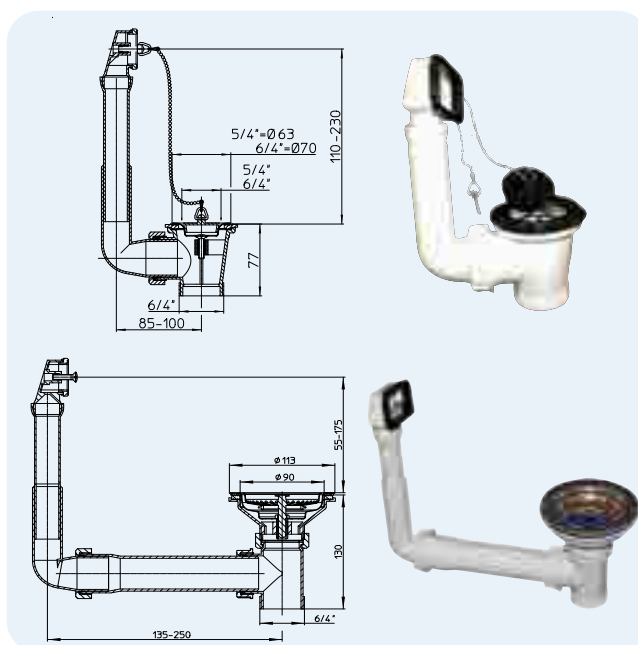


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
15U-5/4	5/4" x 6/4"	200 g	+105755	5
15U-6/4	6/4" x 6/4"	210 g	+100576	5
15U-90	Ø 90 x 6/4"	370 g	+035892	1

HL22 Väljundi ühendus

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	6/4" Kübarmutter
Väljundi mõõdud	6/4" väliskeere
Standard	EN 274
Soovitav	Köögi topeltvalamutele
Lisa-teave	Reguleerimine 160 – 600 mm

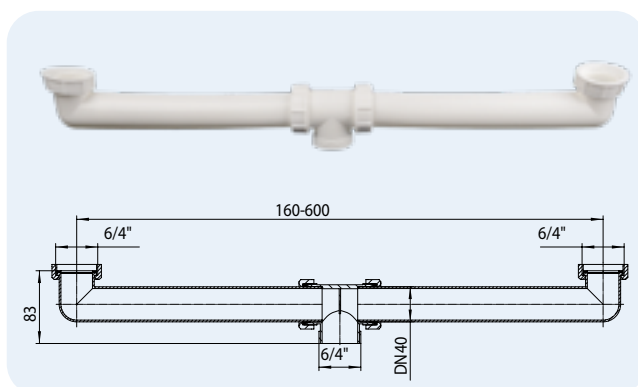


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
22	DN40 x 6/4"	200 g	+100224	1

HL23 Väljundi ühendus

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	6/4" kübarmutter
Väljundi mõõdud	6/4" väliskeere
Standard	EN 274
Soovitav	Topelt kõõgivalamule
Lisa-teave	Reguleerimine 85 – 325 mm

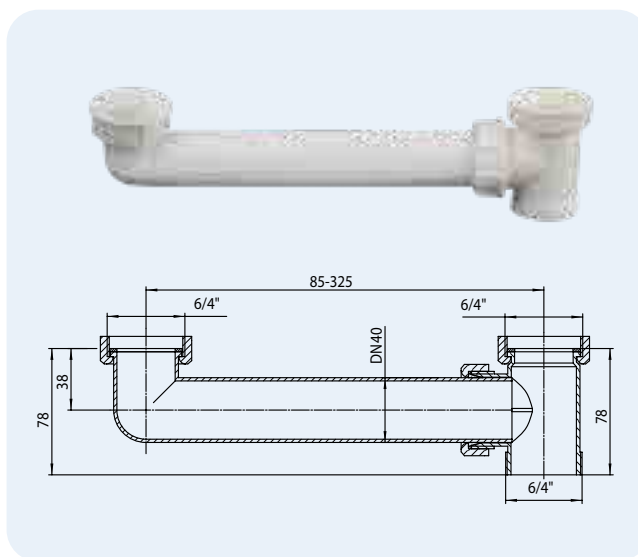

HL-Nr. 23	Mõõdud DN40	Kaal 125 g	EAN +100231	Tk/pakend 10
--------------	----------------	---------------	----------------	-----------------

HL16

HL01002D



HL023.1E



HL01047D



HL01008D




HL01002D



HL24 Väljundi ühendus

Andmed

Materjal	PP/roostevaba teras
Ühenduse mõõdud	HL24-5/4: 5/4" Heitvee väljund HL24-6/4: 6/4" Heitvee väljund
Väljundi mõõdud	HL24-5/4: 6/4" väliskeere HL24-6/4: 6/4" väliskeere
Standard	EN 274
Soovitav	Topeltvalamule
Lisa-teave	Ketasklapp ja kork

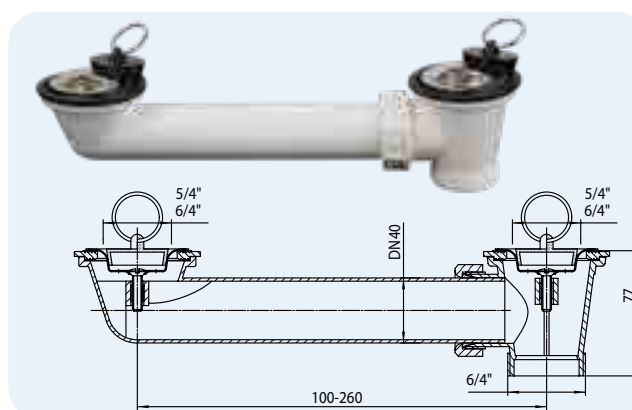

HL-Nr. 24-5/4 24-6/4	Mõõdud DN40 x 5/4" DN40 x 6/4"	Kaal 125 g 135 g	EAN +102457 +100248	Tk/pakend 10 10
----------------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------------------	-----------------------

5/4": HL01043D
6/4": HL01044D
HL01042D
5/4": HL01039D
6/4": HL01040D
HL01053D
HL024.3E

5/4": HL024.6E
6/4": HL16.1



HL01047D


HL01008D

HL015U.1E

HL24U Väljundi ühendus

Andmed

Materjal	PP/roostevaba teras
Ühenduse mõõdud	HL24U-5/4": 2 x 5/4" Heitvee väljund HL24U-6/4": 2 x 6/4" Heitvee väljund
Väljundi mõõdud	HL24U-5/4": 6/4" väliskeere HL24U-6/4": 6/4" väliskeere
Standard	EN 274
Soovitav	Topeltvalamud 50mm väljundiga (6/4") või 40mm (5/4")
Lisa-teave	Ketasklapp ja kork Sobib standard ülevooluavadega Reguleerimine 100 – 260 mm

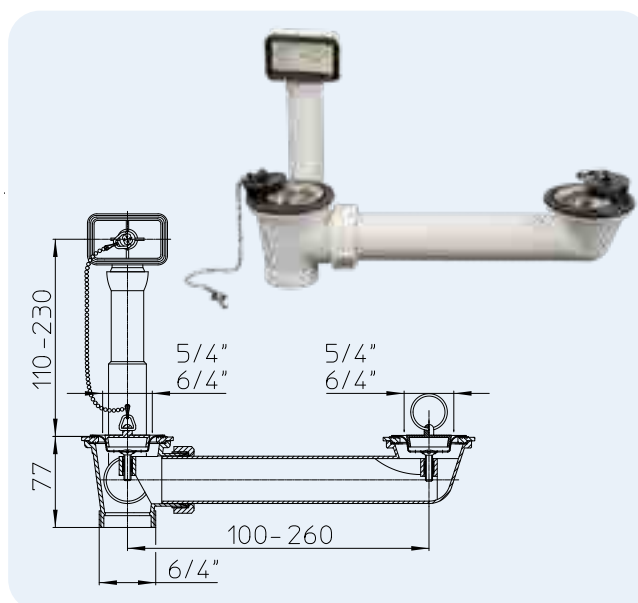

HL-Nr. 24U-5/4 24U-6/4	Mõõdud DN40 x 5/4" DN40 x 6/4"	Kaal 360 g 370 g	EAN +124756 +112470	Tk/pakend 5 5
------------------------------	--------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------

HL015U.2E

HL01015D

5/4": HL01065D

6/4": HL01066D

HL015U.3E

5/4": HL01043D

6/4": HL01044D

HL01042D

5/4": HL01039D

6/4": HL01040D

HL01053D

HL024.3E

5/4": HL024.6E
6/4": HL16.1



2 x HL01047D


2 x HL01008D

HL024U.1E

Andmed

Technical drawing of the 3000 Series Articulating Arm showing dimensions in inches. The drawing includes a side view and a top view. Key dimensions are:


- Top view dimensions: 5/4" (width), 6/4" (depth), 75" (height), 70" (height), 120-260" (width), 50-250" (width), 95-125" (width), and 145-270" (height).
- Side view dimensions: 5/4" (width), 6/4" (depth), and 145-270" (height).

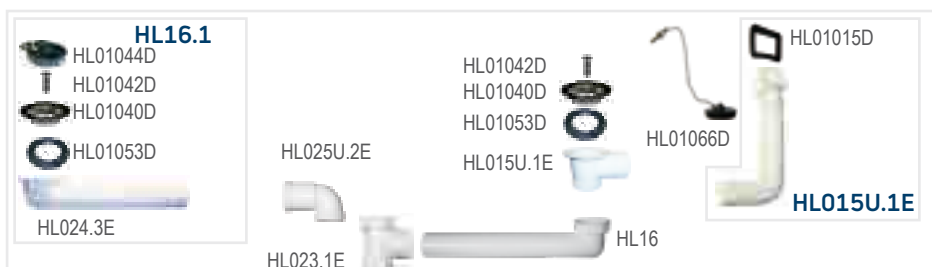

HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
25U-6/4	DN40 x 6/4"	500 g	+925643	1

Andmed


Technical drawing of a Tee fitting. The drawing shows a 3D perspective view and a 2D cross-sectional view. The 3D view shows a Tee fitting with a 1/2" x 1/2" x 1/2" connection. The 2D view shows the internal structure of the Tee, with dimensions: 62 (height), 6 1/4" (width), and 120-325 (length).

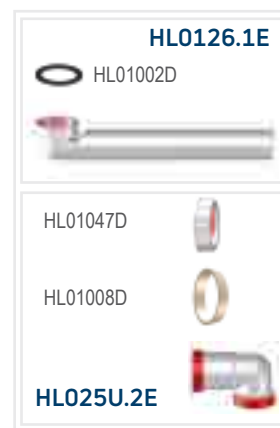

HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
26	DN40 x 6/4"	128 g	+100262	10

Andmed

Technical drawing of the 1000 Series 90° Elbow. The drawing shows a 3D perspective view of the white elbow on the left and a detailed 2D cross-sectional view on the right. The 2D view includes dimensions: a horizontal length of 80-300, a vertical height of 83, a horizontal offset of 0-470, and a vertical offset of 155-265. All pipe diameters are labeled as DN40 and all connection ports are 6/4 inch.

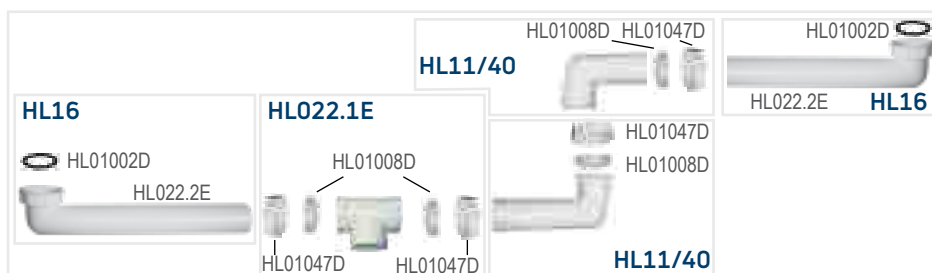


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
27	DN40 x 6/4"	332 g	+100279	1

HL28 Väljundi ühendus

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	3 x 6/4" kübarmutter
Väljundi mõõdud	6/4" väliskeere
Standard	EN 274
Soovitav	Muudetud kõrgusel topelt kõõgivalamud

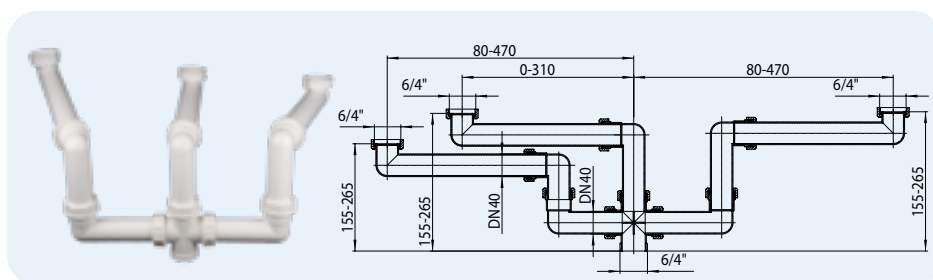

HL-Nr. 28	Mõõdud DN40 x 6/4"	Kaal 575 g	EAN +100286	Tk/pakend 1
--------------	-----------------------	---------------	----------------	----------------