

Plancofix Connect

**BODENABLAUFpumpe MIT
HL EDELSTAHL-DUSCHRINNE**

JUNG-PUMPEN.AT

HL
Hutterer & Lechner

Jung Pumpen





Duschabläufe und Abdeckungen:
HL Hutterer & Lechner

Pumpe und Dichtmanschette:
Jung Pumpen

Gemeinsam

MACHEN WIR ES IHNEN MÖGLICH

Connect – steht für das Beste
aus beiden Welten

 **PENTAIR**
JUNG PUMPEN



Jung Pumpen

Seit fast 100 Jahren entwickelt **Jung Pumpen** Produkte für die zuverlässige Abwasserentsorgung. Qualität und „Made in Germany“ stehen dabei immer an erster Stelle. Dieser Standard fließt selbstverständlich auch in die Bodenablaufpumpe **Plancofix Connect** ein, mit der Sie Bäder im Bestand barrierefrei sanieren können und dies sowohl technisch wie gestalterisch auf einem sehr hohen Niveau.

Der **Plancofix Connect** ist das Herzstück der neuen Ablaufpumpe und bildet, versteckt im Bodenaufbau, die Grundlage für die Entsorgung des Duschwassers in eine höher gelegene Abwasserleitung.

Jung Pumpen und HL Hutterer & Lechner – zwei Premiummarken verbinden zuverlässige Technik mit hochwertigem Design. Die Kombination garantiert unseren Kunden, dass die eingebrachte Expertise zu langlebigen Produkten, außergewöhnlichen Duschbereichen, zuverlässigen Serviceangeboten und Ersatzteilversorgung führt.

HL Hutterer & Lechner

Innovative Sanitärtechnik, die Funktionalität und gutes Design verbindet – das ist der Gedanke, der hinter allen Produktentwicklungen der Firma **HL Hutterer & Lechner** steckt. Zahlreiche Designpreise bestätigen den Erfolg dieser Idee.

Besonders stolz ist das Familienunternehmen auf seine Duschrinnen, die nicht nur technische Standards setzen, sondern auch regelmäßig Design-Auszeichnungen erhalten.

Zur neuen Ablaufpumpe steuert HL Hutterer & Lechner moderne Duschabläufe der Serie 54 in unterschiedlichen Varianten in hochwertigen Materialien bei. Also ideale Voraussetzungen, um neue Badwelten zu erschaffen.



Barrierefrei im Bestand

PROBLEMLÖS MIT BODENABLAUFPUMPEN

Unerreichbar für konventionelle Duschabläufe



Im Altbau und Bestand wurden Duschtassen in der Regel erhöht installiert, um das Duschwasser im Gefälle zu entsorgen. In der Wand verputzte Abwasserrohre nehmen häufig das Abwasser verschiedener Entwässerungsgegenstände (Dusche, Waschbecken, Toilette usw.) auf.

Ein Problem, das sich bei der Sanierung stellt: Wie entsorgt man Schmutzwasser von bodengleichen Duschen in die vorhandene Abwasserleitung, die in der Regel 15-20 cm oberhalb des neu verlegten Duschablaufes liegt?

Problemlöser: Plancofix Connect



Die Antwort gibt der Plancofix Connect. Er sammelt das Abwasser und fördert es zuverlässig in die vorhandene Leitung. Mit einer Bauhöhe von nur 7,5 cm ist er extrem flach und durch schallabsorbierende Bauteile extrem leise.

Durch die Kooperation mit **HL Hutterer & Lechner** können nun auch Architekten und Immobilienbesitzer ihren hohen Anspruch an Design erfüllen. Die neue **Cera Connect Serie von HL Hutterer & Lechner** bietet in Design und Ablaufgeometrie 3 verschiedene Duschablauf-Ausführungen, die optimal mit dem Pumpengehäuse von Jung Pumpen kombiniert werden können.



Das Herz der Dusche

IST DER **PLANCOFIX CONNECT**

Pluspunkt: Klein.

Der Plancofix Connect ist die niedrigste der Jung-Pumpen-Bodenablaufpumpen. Mit einer Höhe von nur 7,5 cm passt der Plancofix Connect auch in Altbauten mit geringen Bodenaufbauhöhen. Die höhenverstellbaren Füße erlauben das passgenaue und waagerechte Einlassen in die Mulde. In Breite und Tiefe sind nur 25 cm bzw. 50 cm als Öffnung vorzusehen.

Pluspunkt: Synchronmotor.

Da der eingebaute Synchronmotor die Drehrichtung permanent wechselt, können lange Haare sich nicht im Laufrad verheddern. Sie werden zuverlässig durch die Hydraulik entsorgt.

Pluspunkt: Leiser Betrieb.

Die Geräusche des Plancofix Connect während des Duschbetriebes sind mit 27 dB (A) sehr leise und erfüllen den Schallschutz nach DIN 4109. Damit ist er auch für Mehrfamilienhäuser geeignet.

Pluspunkt: Normgerecht.

Belastungsklasse 3 – das bedeutet, Ihre Dusche ist auch mit einem Rollstuhl befahrbar.

Das Dichtvlies erfüllt mit der Wassereinwirkungsklasse W 3-1 und der Rissklasse R 3-1 die DIN 18534 und schützt damit zuverlässig vor Undichtigkeiten.

Und noch ein paar Pluspunkte:


- ✦ VDE-Zulassung
- ✦ Niveausteuern über Schwimmer
- ✦ Durch gute Zugriffsmöglichkeiten leicht zu reinigen
- ✦ Gummifüße und Schaumwanne zur Schallreduzierung

Erprobte Technik, die man nicht sieht. Gut versteckt im Boden der Dusche leistet der Plancofix Connect mit absoluter Zuverlässigkeit seine Arbeit. Alle Erfahrungen aus den Bodenablaufpumpen von Jung Pumpen sind eingeflossen und haben den Plancofix Connect sogar noch einbau- und benutzerfreundlicher gemacht.



Ein Blick ins Innere:

Jung Pumpen hat großen Wert auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und leichte Erreichbarkeit gelegt. Das Säubern und Warten des Bodenablaufs ist damit kinderleicht möglich.


Nach Entfernung des roten Spannkeils kann die Pumpenhydraulik leicht gereinigt werden. Die Inbetriebnahme der Pumpe erfolgt durch einen wartungsfreien Schwimmer.

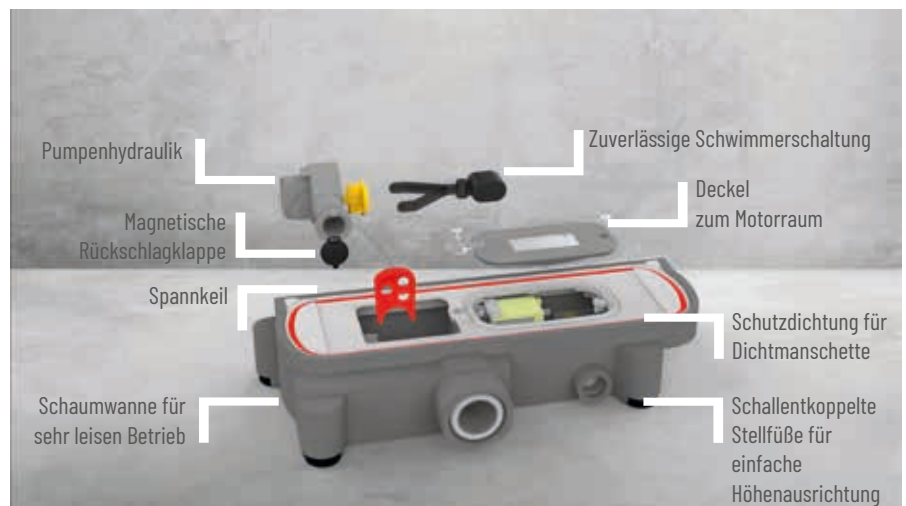

Förderleistungen:

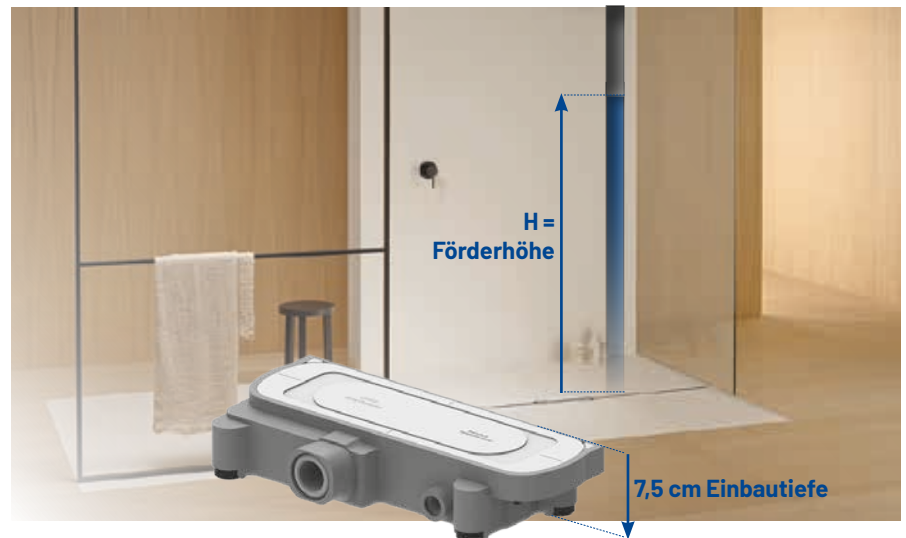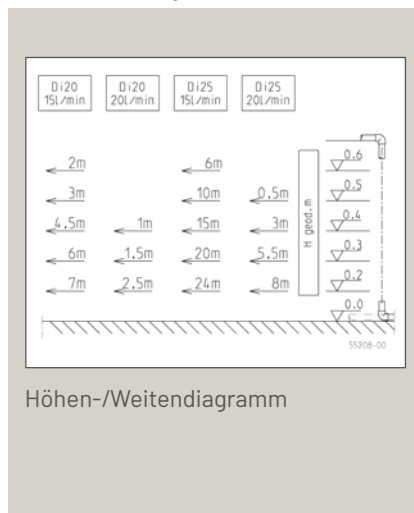

Förderhöhe H (m)	0,4	0,6
Fördermenge Q (l/min)	23,0	19,0

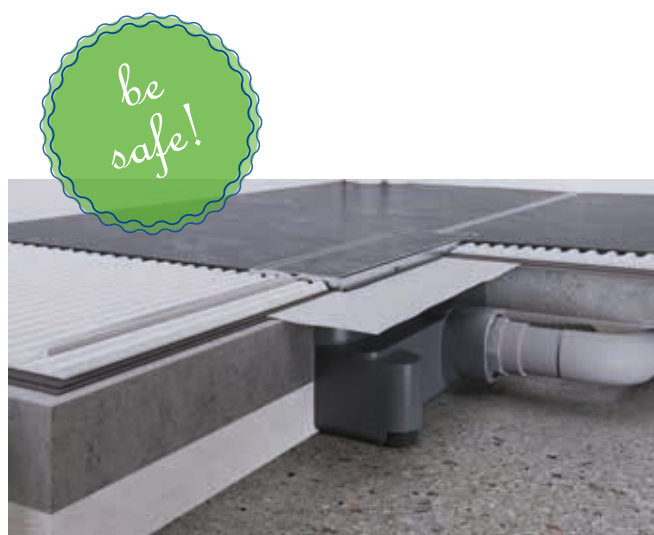

Technische Daten:

Gewicht	3,5 kg
DN	25
Einbaumaße H x B x T	50 x 25 x 7,5 cm
P1	30 W
Spannung	1/N/PE-230 V
Lautstärke	27 dB(A), erfüllt den Schallschutz nach DIN 4109
H max	1,0 m
Q max	23 l/min

**Jede der drei Ausführungen
ist in Edelstahl matt mit individuell
verfliesbarer Abdeckung
erhältlich.**



Drei Ausführungen der Duschrinne:



HL54I

Beim HL54I handelt es sich um eine Kurzrinne, die mitten in der Fläche montiert wird. Die Rundum-Verfließung wird mit einem leichten Gefälle erstellt, um das Wasser in die Rinne zu führen.



HL54F

Der HL54F eignet sich sowohl zum Einbau in der Fläche als auch zur wandnahen Installation – je nach Duschbereich. Gefälleschnitte im Bereich der Bodenfliesen sind nicht nötig – das rinnen-integrierte Quergefälle übernimmt die Ableitung des Wassers zum Ablauf.



& Material

DURCHDACHTES DUSCHRINNEN-DESIGN



HL54W

Der HL54W wird ohne Abstand optisch gut integriert direkt an der Wand entlang installiert. Eine klare rechtwinklige Kante der Duschrinne verbindet optisch den Boden mit der Wand. Das integrierte Gefälle leitet das Wasser zuverlässig zur Ablauföffnung.





Die hier abgebildeten
 Duschrinnen sind Produkte der
 Firma HL Hutterer & Lechner,
 die extra für den
 Plancofix Connect entwickelt
 wurden. Diese können Sie
 beim SHK-Fachhandel separat
 beziehen.



Ihre eigene Kombination

Sie kombinieren das Herzstück der Anlage, den Plancofix Connect von Jung Pumpen, mit einem der drei Entwässerungs-Systeme von HL Hutterer & Lechner. Im Lieferumfang der Duschrinnen ist immer die verfliesbare Abdeckung enthalten. Alle Elemente können problemlos vom Installateur beim Großhandel geordert werden.

Plancofix Connect (Jung Pumpen)

Art.-Nr. JP50319



HL54W (HL Hutterer & Lechner)

Abdeckung verfliesbar


EAN: 9003076051298



HL54I (HL Hutterer & Lechner)

Abdeckung verfliesbar

EAN: 9003076051281

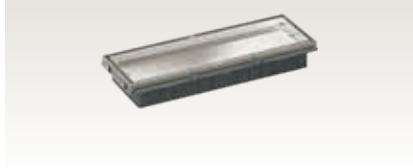

HL54F (HL Hutterer & Lechner)

Abdeckung verfliesbar

EAN: 9003076051274



Die Prospekte unseres
Kooperationspartners
HL Hutterer & Lechner“
finden Sie hier:

