





SIPHONS ABLÄUFE

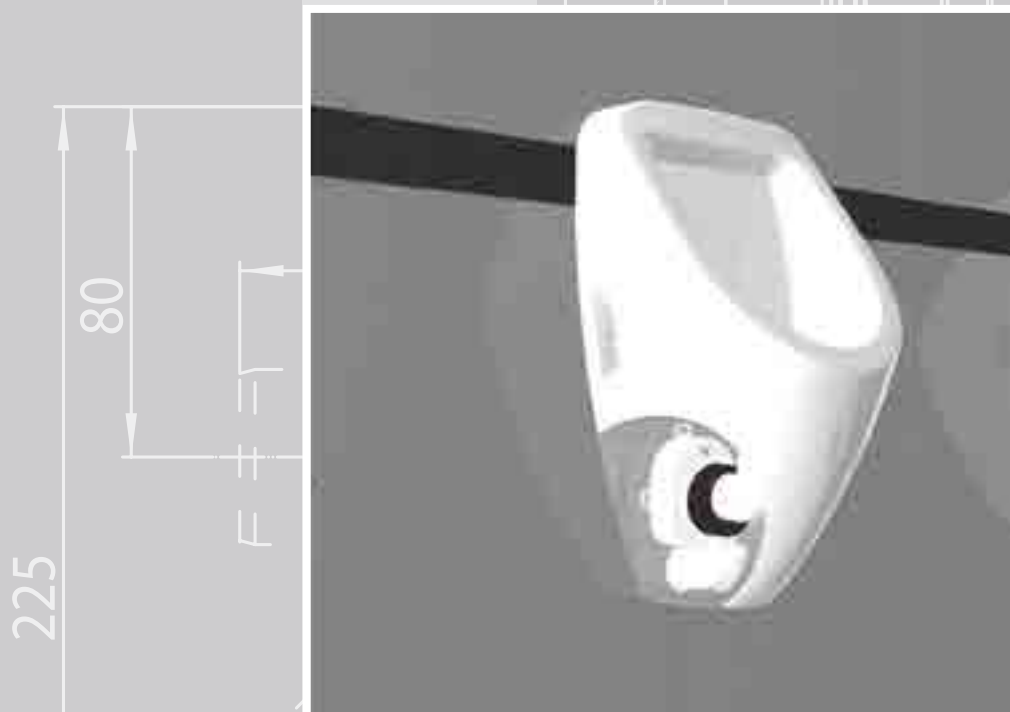

HL Sifoni

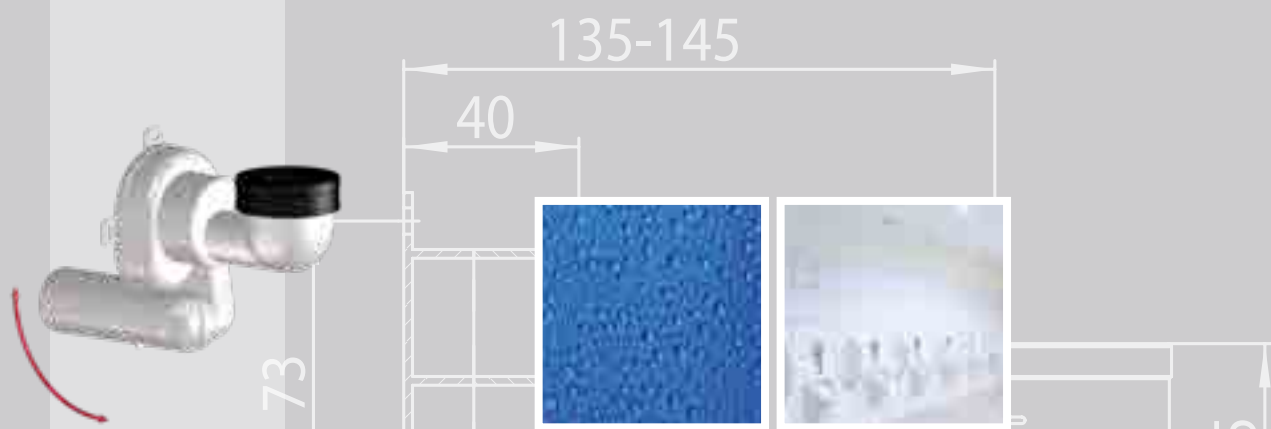

DN50
DN40

100 9. Pisoari

9



HL Sifoni za pisoare

Osnovne informacije za projektovanje i izvođenje

Zbog male potrošnje ispirne vode pisoari su zadnjih godina preovladali u primeni. Sledećim želimo da vam termine vezane za ovo poglavlje pojasnimo:

▲ Odsisni sifon

Pisoari se obično nalaze u javnom sektoru, te stoga sifoni moraju biti zaštićeni od neovlašćene manipulacije. Međutim to značajno otežava čišćenje tako da je efekat samo-čišćenja sifona presudan za takvu vrstu sifoniranja. To se postiže specifičnim oblikom sifona koji omogućava veliku brzinu protoka. Voda u sifonu se „planirano“ odsisava. Neophodna visina vodenog stuba za blokadu mirisa, nakon procesa ispiranja i odsisavanja, stvara se od vode koja se zadržala na keramici. Za te svrhe smeju se koristiti samo po standardu ispitani

odsisni sifoni koji pouzdano garantuju efekat odsisavanja. Sifon za pisoar HL430 ispunjava kriterijume standarda. I pored toga nezavisan institut za testiranje godišnje vrši nadzor nad funkcionalnosti proizvoda.

▲ Ispirna količina

Upravljanje ispirnim uređajima pisoara se u principu obavlja elektronski, te se ispirna količina vode može regulisati. Minimalna ispirna količina vode kod HL-a: HL431 i HL432: 1,5 l za ispiranje kod HL-a 430: 1 liter po ispiranju.

Zbog ekoloških i ekonomskih razloga sve više se teži što manjoj količini ispirnih voda. Međutim, što je manja količina ispirne vode toliko je veća verovatnoća da dodje do začepljenja sifona, odnosno odvodne cevi.

Ta činjenica dovodi do smanjenja intervala čišćenja.

▲ Zaokretni zglobovi

Patentirani okretni-utični priključak omogućava olakšano povezivanje vertikalnog i horizontalnog cevnog odvoda.

Relevantni standardi



DIN 13407..... Pisoari
DIN 19541 Sifoni za posebne namene
DIN 1380 Zahtevi za priključak pisoara i testiranje

HL Sifon za pisoare – Proizvodi – Podaci

HL130 Sifon za pisoar

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 50 ± 2 mm
Izlaz	HL130/30: DN32 HL130/40: DN40
Protočni učinak	0,7 l/s
Standard	DIN 19541, DIN 1380
Preporučeno za	Pisoare sa vertikalnim priključkom
Dodatna informacija	po visini podesiva potopna cev, priključna manžetna i rozeta

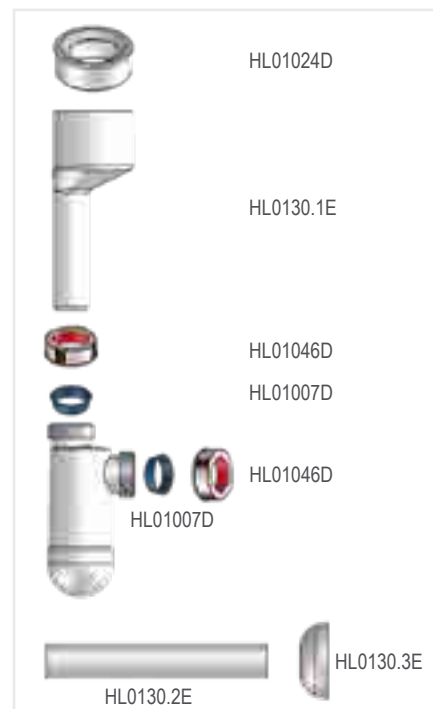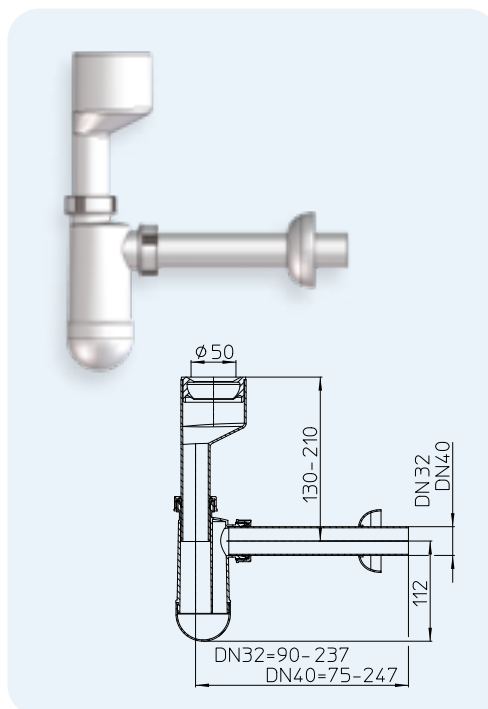


HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
130/30	DN32	260 g	+301300	1
130/40	DN40	265 g	+013043	1

HL430 Odsisni sifon za pisoar

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 50 ± 2 mm
Izlaz	HL430/40: DN40 HL430/50: DN50
Protočni učinak	0,6 l/s
Standard	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Preporučeno za	odsisne pisoare sa unutrašnjim horizontalnim izlazom i ispirne količine > 1 liter
Dodatna informacija	okretnim izlaznim komadom (0° do 90°) i utičnim dihtungom


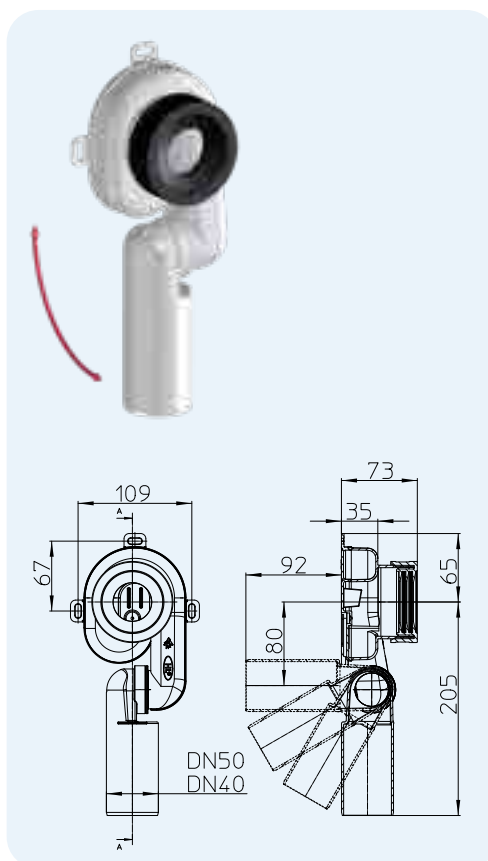


HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
430/40	DN40	180 g	+304301	10
430/50	DN50	185 g	+314300	10

HL431 Odsisni sifon za pisoar

Podaci

Materijal	PP (Polipropilen)
Priključak	Ø 50 ± 2 mm
Izlaz	HL431/40: DN40 HL431/50: DN50
Protočni učinak	0,7 l/s
Standard	EN 13407, DIN 19541, DIN 1380
Preporučeno za	Odsisne pisoare sa unutrašnjim vertikalnim izlazom
Dodatna informacija	zaokretnim izlaznim komadom (0° do 90°) i utičnim dihtungom

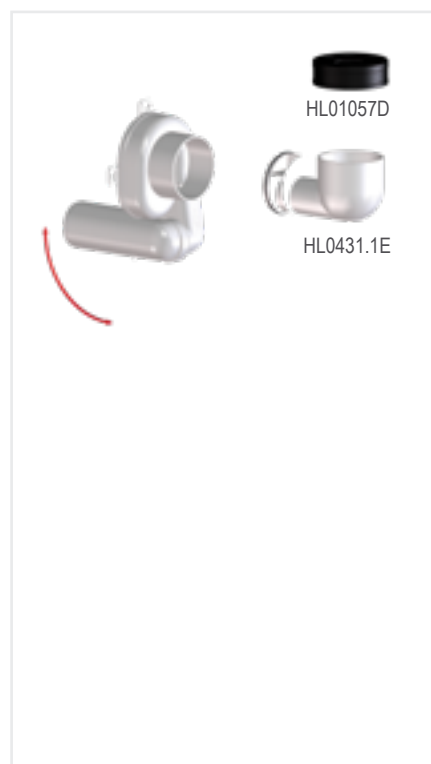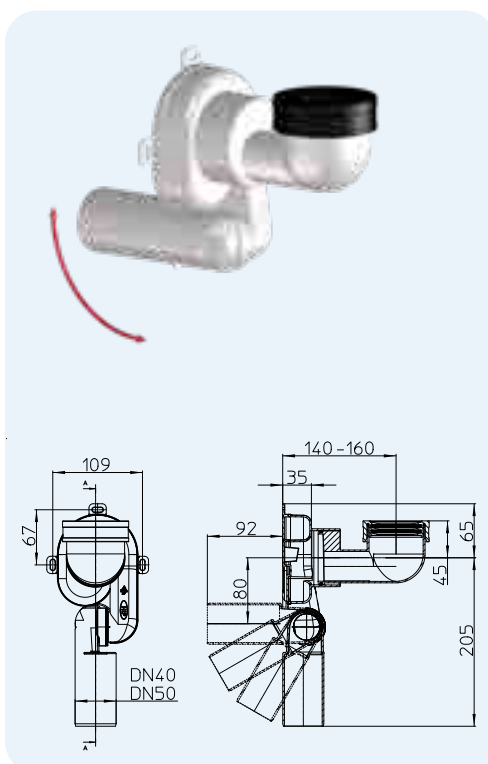

HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
431/40	DN40	250 g	+000777	10
431/50	DN50	260 g	+000791	10

