

# Valvulat e ajërimit HL mundësojnë balancimin e presionit në tubat e shkarkimit



*E përshtatshme për montim në mure të thata me thellësi vetëm 75mm*



HL HUTTERER & LECHNER GMBH  
EASY & SAFE

## E A S Y & S A F E



Zgjidhje e plotë: Montim nga hidrauliku, përfundim nga pllakashtruesi. Nuk ka nevojë për kuti të shtrenjta montimi.



Ventilimi i tubave të shkarkimit parandalon thithjen e ujit nga sifonat dhe gurgullimat në tubacion.



Pastrim/mirëmbajtje e lehtë: Mekanizmi i brendshëm me dizajnin e ri mund të çmontohet dhe montohet lehtë nëpërmjet çelësit.



Komponentët si mbulesat dhe mekanizmat e brendshme mund të çmontohen lehtësisht, të pastrohen ose zëvendësohen edhe shumë vite pas montimit.



E thjeshtë për tu montuar: Nëpërmjet rripave shtrëngues, valvula mund të shtrëngohet në profilet horizontale të mureve të thata.




Aksesim i lirë në sistemin e tubave me sustë spirale pasi hiqet kapaku dhe mekanizmi i brendshëm.







HL905N Valvul e sheshtë ajërimi brenda murit

## HL905N Valvul e sheshtë ajërimi tubacionesh e montuar në mur e pajisur me kapak të bardhë

### Të dhënat

Materiali	PP/ABS	 Bauart geprüft und überwacht www.hl.com ID: 1111218824
Dimensioni i bashkimit	DN50/75	
Kapaciteti i ajërimit	13 l/s	
Standarti	EN 12380-A1, EN 12056-2	
Rekomandohet për	Montim brenda murit, ventilim i tubit vertikal dytësor, dhe ventilim i një ose më shumë tubave që shtrihen më larg se 4m nga tubi vertikal (EN12056-2)	

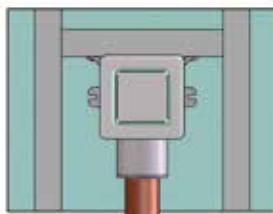


Informacion shtesë Duke instaluar këtë valvul ajërimi ju siguroheni që tubacioni i banjës ajëroset mjaftueshëm dhe vakumi nuk thith ujin e sifonave, çka do të shkaktonte erë të keqe. Mekanizmi funksional është i çmontueshëm për pastrim, kontroll, dhe akses të lirë në sistemin shkarkues. Ju lutemi shikoni videon e montimit në [www.hl.at](http://www.hl.at)

## HL905.1, (.2), (.3), (.4) Kapak për HL905N HL905.1V, (.2V) Kapak me vida për HL905N

### Daten

Materiali	ABS
Dimensionet	125 x 125 mm
Rekomandohet për	HL905N

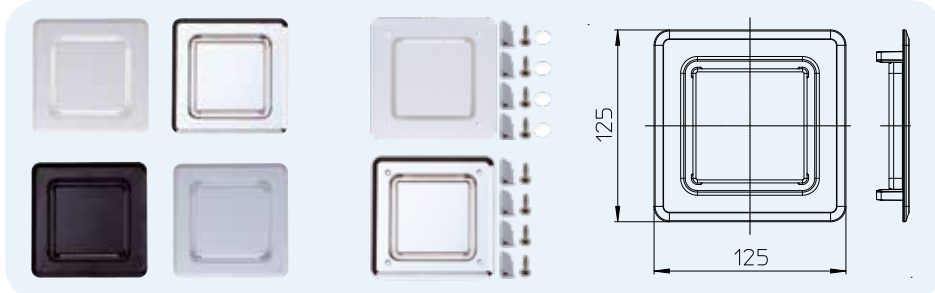

HL Hutterer & Lechner GmbH  
 Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria  
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
 office@hl.at  
 www.hl.at