


HL Rohrbelüfter sorgen für den Druckausgleich



*Für den Einbau in  
Trockenbauwänden mit  
Profilstärken ab 75 mm  
geeignet!*

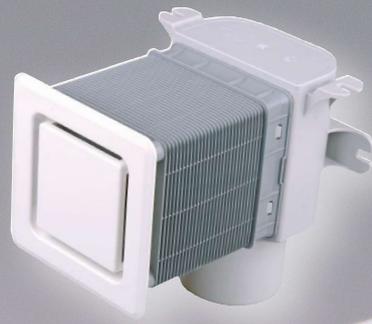

QUALITÄT AUS ÖSTERREICH

HL HUTTERER & LECHNER GMBH  
EINFACH & SICHER

## E I N F A C H & S I C H E R



Gewerke-übergreifende Komplettlösung: Einbau durch den Installateur, Fertigstellung durch den Fliesenleger. Kein zusätzlicher, aufwändiger Wand-einbaukasten mehr notwendig



Leichtere Reinigung/Revision: Der neu gestaltete Funktionseinsatz kann mittels Drehbewegung des Bajonett-Verschlusses leicht entnommen und wieder eingesetzt werden



Installationsfreundlicher: Durch oben angebrachte Befestigungslaschen kann das Belüftungsventil an das Längsprofil der Leichtbauständerwand befestigt werden.



Eine vorbeugende Belüftung der Sammelanschlüsse im Badezimmer verhindert später leer gesaugte Siphons oder Gurgeln im Waschbecken



Komponenten wie Abdeckung oder Funktionseinsatz können ohne Stemmarbeiten leicht entnommen und gereinigt oder bei Bedarf auch nach Jahren noch ausgetauscht werden



Nach Abnehmen von Abdeckung und Funktionseinsatz freier Zugang zum Rohrsystem, auch mit groben Spiralfedern



HL905N Flacher Unterputz Rohrbelüfter

## HL905N Flacher Unterputz Rohrbelüfter komplett mit Bauschutz und Abdeckung

### Daten





Material PP/ABS  
 Anschluss DN50/75  
 Luftdurchlasskapazität 13 l/s  
 Norm EN 12380-A1, EN 12056-2



Empfohlen für Nass- und Trockenbau, Belüftung von Sekundärfalleitungen sowie Einzel- und Sammelanschlussleitungen, erspart eine Umlüftung von Anschlussleitungen die weiter als 4m von der Falleitung entfernt sind, EN 12056-2 Durch die flache Bauweise ist der Einbau in Trockenbauwände mit 75mm Ständerprofilen möglich.

Zusatzinformation Durch den Einbau des Rohrbelüfters in Badezimmer-Ablaufinstallationen in der am weitesten vom Fallstrang entfernten Ablaufstelle wird ein Leersaugen der Geruchsverschlüsse verhindert. Geruchsbelästigungen durch leere Siphons gehören somit der Vergangenheit an. Herausnehmbarer Funktionsteil, dadurch freier Zugang zum Anschlussrohr-Revisionsöffnung! Bauschutz abblängbar, Abdeckung weiß


Siehe auch Einbaufilm unter [www.hl.at](http://www.hl.at)



## HL905.1, (.2), (.3), (.4) Abdeckungen zu HL905 HL905.1V, (.2V) Abdeckungen verschraubt zu HL905

### Daten

Material ABS  
 Dimension 125 x 125 mm  
 Empfohlen für HL905N

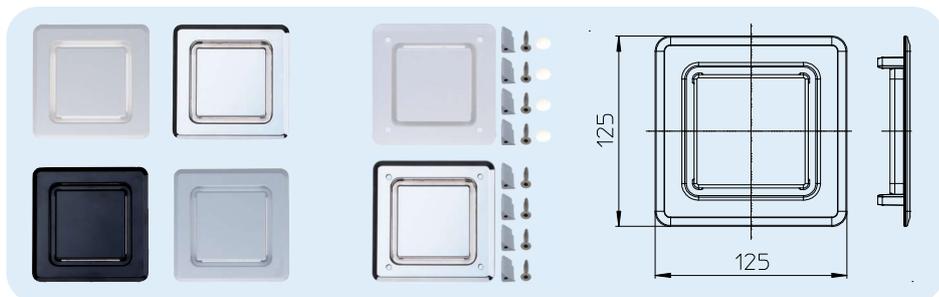

HL Hutterer & Lechner GmbH  
 Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria  
 T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
 F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
 office@hl.at  
 www.hl.at