



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315

DN32 = 80-315


DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280

DN32 = 285

29

5/4"



DN40

DN32



DN40 = 95

DN32 = 90



HL Sifonai

2. Praustuvams

2



HL Sifonai praustuvams

Bendroji projektavimo ir montavimo informacija

Sifonai iš polipropileno įprastinių metalinių sifonų atžvilgiu turi šiuos privalumus:

▲ Lengvas montavimas:

Polipropileno sifonus lengviau ir greičiau galima nupjauti reikiamu ilgiu. Paprastas ir patikimas sujungimas – gaubiamoji veržlė lengvai užveržiama ranka.

▲ Paprasta priežiūra:

Dauguma firmos HL praustuvių sifonų su pravaža, iš kurios be jokių įrankių išimama, išvaloma ir vėl įstatoma atgal teršalų rinktuvė. Atsitiktinai į praustuvą įkritę daiktai (pvz. juvelyriniai gaminiai) nenuplaunami į kanalizaciją, o lieka teršalų rinktuvėje.

▲ Kompaktiškumas:

Jei reikalingas gražus, nikeliu padengtas sifonas, galima pasirinkti HL 134.0 arba HL 134.1C. Paprastai ertmė po praustuviu uždengta, tad sifono išvaizda nėra svarbi. Yra sifonų taupančių erdę po praustuviu, kas labai svarbu neįgaliems asmenims – invalido vežimėliu galima pilnai privažiuoti prie kriauklės. Šiuo atveju naudojami sifonai HL137 ir HL134.0 arba HL4000.0 su HL4000.3.

▲ Lankstumas


Kadangi praustuvo, sifono ir sieninio įvado jungtis dažniausiai nesutampa su kanalizacijos anga, standartiniams sifonams reikia naudoti alkūnes, kad būtų galima pasiekti išleidimo vamzdį. Naudodamas sifonus su besisukančiomis jungtimis, santechnikas sutaupo šių papildomų alkūnių. Jei nėra atskirų skalbimo prietaisų jungčių (HL4000 serija), galima naudoti vietą taupantį praustuvo sifoną su skalbimo prietaiso jungtimi HL137N-WM. Vietą taupantis praustuvo sifonas HL137N-BV su integruotu alsuokliu idealiai tinka išdžiūvantiems arba gurguliuojantiems kanalizacijos vamzdžiams.

Normatyviniai dokumentai

EN 274.....Sanitariniai įrenginiai. Vandens išleidimo įtaisai kriauklėms, bidė ir vonioms.
DIN 19541Specialios paskirties sifonai

HL Sifonai praustuvams - informacija

Sifonai

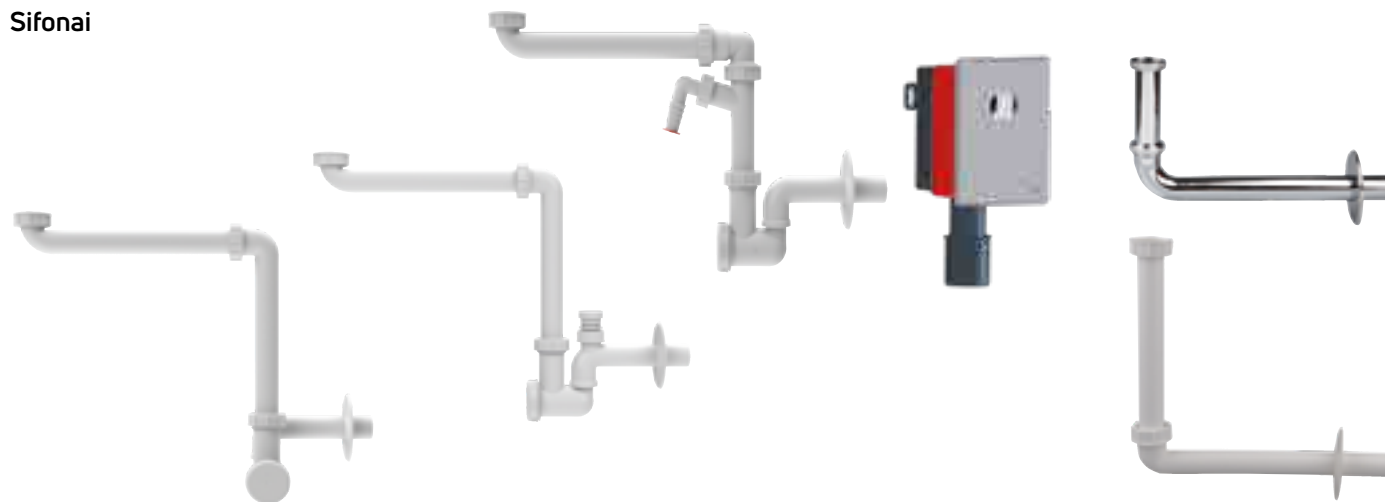



Artikulas	HL137N	HL137N-BV	HL137N-WM	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Pavadinimas	Vietą taupantis sifonas	Vietą taupantis sifonas su automatinio alsuoklio	Vietą taupantis sifonas su skalbimo mašinos pajungimu	Sienoje montuojamas sifonas praustuviui, skalbimo mašinai arba indaplovei	HL134.0 sujungimo elementų rinkinys
Aprašymas	Vietą taupantis ir neįgaliems asmenims pritaikytas praustuvių sifonas	Vietą taupantis ir neįgaliems asmenims pritaikytas praustuvių sifonas su automatinio alsuoklio apsauga nuo vandens ištraukimo	Vietą taupantis ir neįgaliems asmenims pritaikytas praustuvių sifonas skalbimo mašinos pajungimu	Sienoje montuojamas sifonas su nerūdijančio plieno dekoratyvine plokšte. Praustuvių, pritaikytų neįgaliems asmenims, indaplovių ir skalbimo mašinų pajungimui	Sujungimo elementai sifonui HL134.0 iš nikeliu dengto žalvario arba iš balto polipropileno

HL Sifonai praustuvams – techninės charakteristikos

HL132 Sifonas praustuvui

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	HL 132/30: DN32 HL 132/40: DN40 horizontalus
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Praustuvams, nuotekų temperatūra iki 95 °C
Papildoma informacija	Su kintamo aukščio vamzdžiu (hidraulinio uždorio aukštis nekinat!), dekoratyvinė rozetė

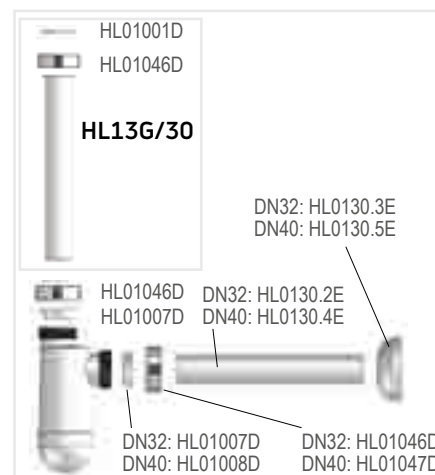
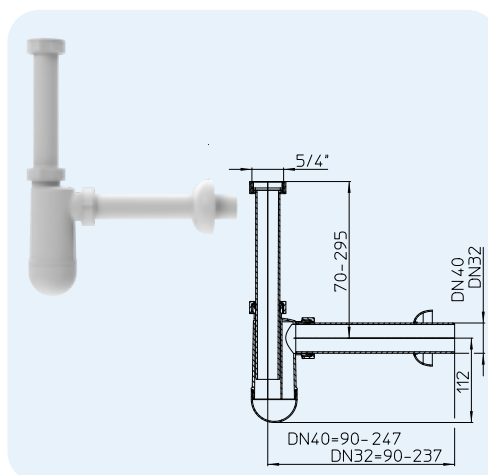


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
132/30	DN32 x 5/4"	180 g	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4"	185 g	+321322	1

HL132.1 Sifonas praustuvui su atvamzdžiu skalbimo mašinai ir jame įmontuotu atbuliniu vožtuvu

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	HL132.1/30: DN32 HL132.1/40: DN40 horizontalus
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Praustuvams, nuotekų temperatūra iki 95 °C
Papildoma informacija	Su kintamo aukščio vamzdžiu, dekoratyvinė rozetė, atvamzdis su atbuliniu vožtuvu

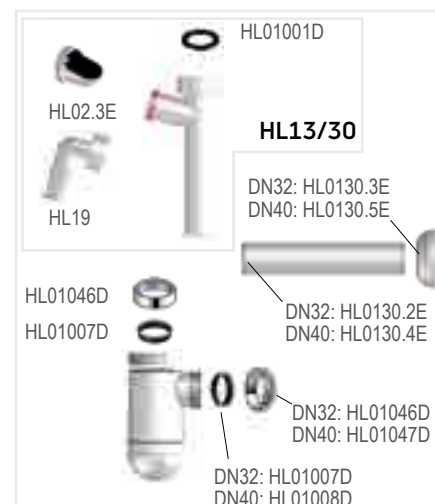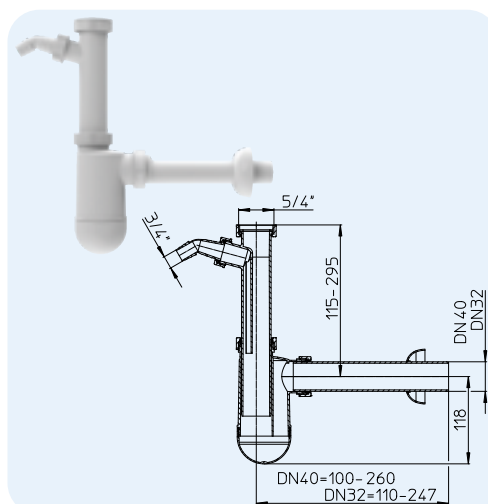


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
132.1/30	DN32 x 5/4"	220 g	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4"	225 g	+999996	10

HL133 Sifonas praustuvui su atvamzdžiu skalbimo mašinai arba indaplovei įmontuotu atbuliniu vožtuvu ir pravala teršalų rinktuve

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 Horizontalus išleidimas su pasukamu šarnyru
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Praustuvams, nuotekų temperatūra iki 95 °C
Papildoma informacija	Kintamo aukščio vamzdis, dekoratyvinė rozetė, atvamzdis su atbuliniu vožtuvu skalbimo mašinai arba indaplovei, su pravala ir teršalų rinktuve


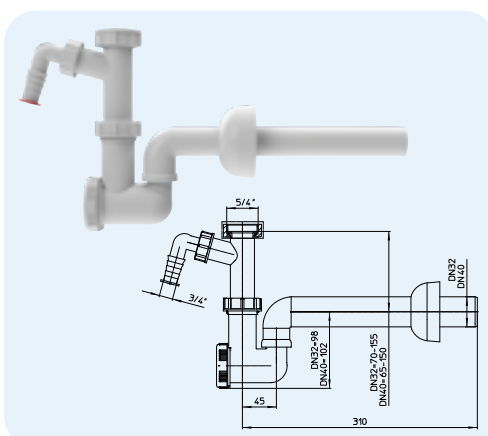


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
133/30	DN32	220 g	+321339	10
133/40	DN40	225 g	+301331	10

HL134.0 Potinkinis sifonas praustuvui

Duomenys

Pralaidumas	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Medžiaga	PP
Pajungimas	DN32
Išleidimas	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 vertikalus išleidimas
Standartas	DIN 19541
Rekomenduojama	Praustuvams, naudojami su HL134.1C arba HL134.1K, tinkamas neįgalųjų praustuvams
Papildoma informacija	HL0134.1E sifono įdėklas greitai ir lengvai sifono bei vamzdžio valymui

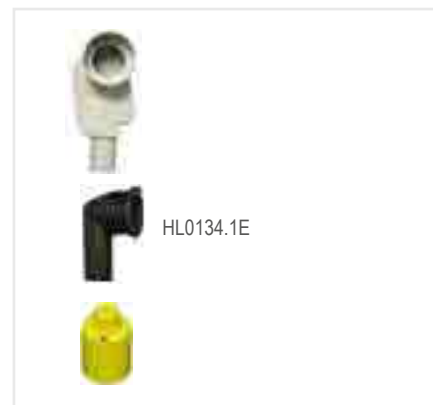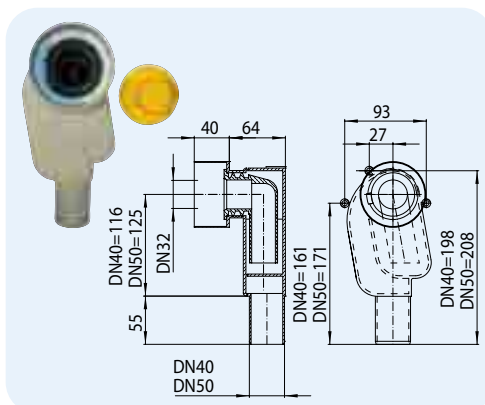


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
134.0/40	DN40	380 g	+301348	10
134.0/50	DN50	385 g	+302345	10

HL134.1C Sujungimo elementų rinkinys iš nikelio dengto žalvario

Duomenys

Medžiaga	Nikelio dengtas žalvaris
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	DN32 horizontalus
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Naudoti su sifonu HL134.0
Papildoma informacija	Kintamo aukščio vamzdis


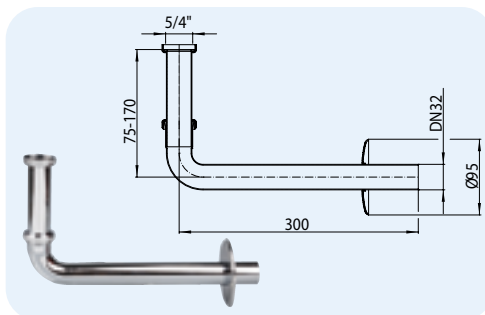


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g	+311347	10

HL134.1K Sujungimo elementų rinkinys iš balto polipropileno

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	DN32 horizontalus
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Naudoti su sifonu HL134.0 nuotekų temperatūra iki 95 °C
Papildoma informacija	Kintamo aukščio vamzdis

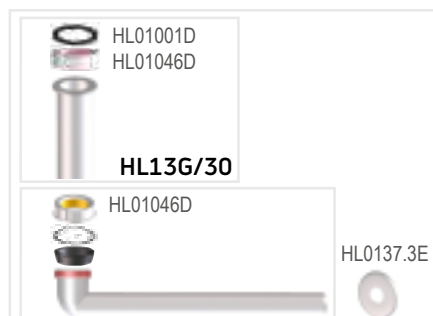
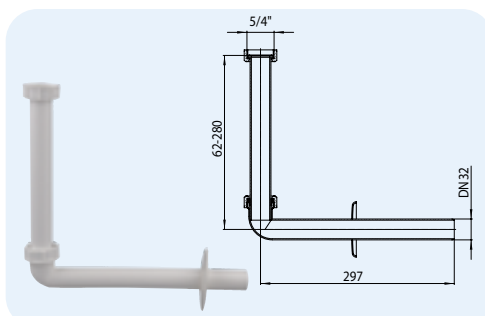


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g	+313341	10

HL135 Sifonas praustuvui arba bidė

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 horizontalus su pasukamu šarnyru
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Praustuvams ir bidė, nuotekų temperatūra iki 95 °C
Papildoma informacija	Kintamo aukščio vamzdis, pasukamas šarnyras, pravalą teršalų rinktuvė

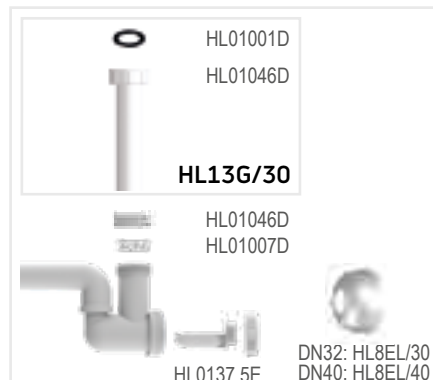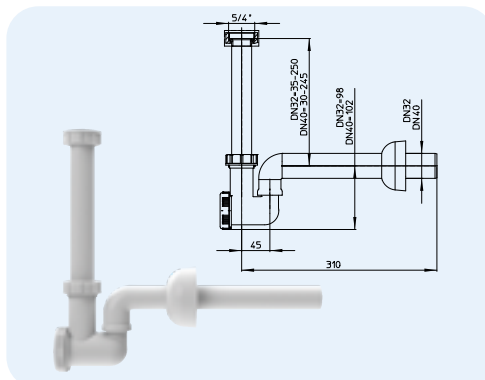


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
135/30	DN32	215 g	+331352	10
135/40	DN40	220 g	+321353	10

HL4000.0 Sienoje montuojamas sifonas praustuvams, indaplovėms ir skalbimo mašinoms HL4000.3 Keičiama sifono kasetė

Duomenys

Pralaidumas	0,6 l/s
Medžiaga	PP/ nerūdijantis plienas
Pajungimas	DN32
Išleidimas	DN40/50
Hidroužordio aukštis	50 mm
Normatyvai	DIN 19541
Rekomenduojama	Tinka praustuvų, indaplovių ir skalbimo mašinų pajungimui. Taupantis vietą. Neigaliųjų praustuvams.
Papildomai	Galima naudoti sifoną praustuvui kartu su komplektais: HL134.1K (PP baltas) arba HL134.C (nikeliuotas žalvaris).

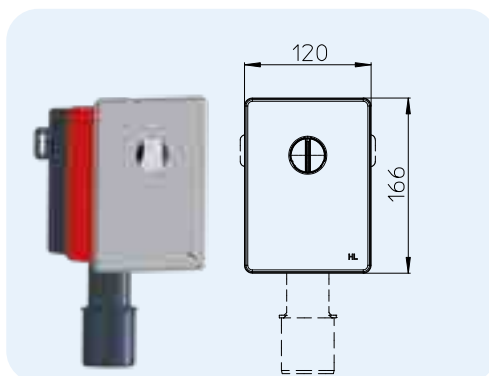


Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
4000.0	DN40/50	244 g	+041619	1
4000.3	DN40/50	220 g	+041657	1

HL4000.0




HL4000.3



HL137N Sifonas taupantis vietą po praustu, horizontaliu išleidimu, tinkamas neigaliųjų praustuvams

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	137N/30: DN32 137N/40: DN40 horizontalus
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	taupantis vietą, tinka neigaliųjų praustuvams, nuotekų temperatūra iki 95 °C
Papildoma informacija	Į praustuva įkrintę daiktai (pvz. juvelyriniai gaminiai) išlieka teršalų rinktuveje

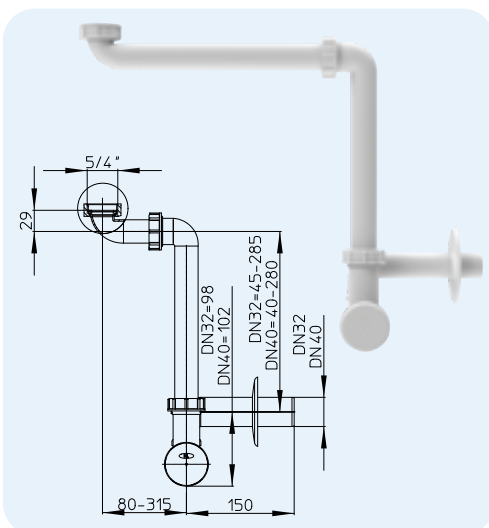

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g	+003976	10
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g	+003990	10

HL01071D HL0137.1E



HL0137.4E




DN32: HL0137.3E
DN40: HL0137.2E

HL137N-BV Vietą taupantis sifonas praustuvui su automatinio alsuoklio, horizontalus išleidimas

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	137N-BV/30: DN32
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Taupo vietą vonios kambario balduose arba neigaliesiems pritaikytose praustuose; komplekte yra 1 colio HL902 automatinis alsuoklis
Papildoma informacija	Sifono pravarymui naudojamas stalčiukas, kuris leidžia lengvai pravarinti sifoną bei sulauko brangių papuošalų. Automatinis alsuoklis apsaugo nuo vandens išsiurbimo ir nuotekų gurguliavimo.

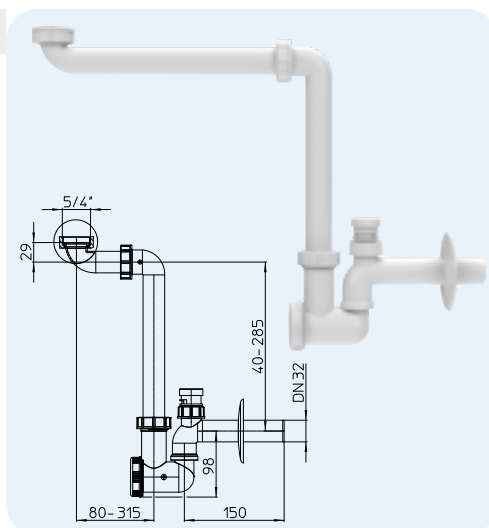

Artikulas	Matmuo	Svoris	Brūkšninis kodas	Vnt. pakuotėje
137N-BV/30	DN32 x 5/4"	294 g	+002207	10

HL01071D HL0137.1E



HL0137.4E




DN32: HL0137.3E
DN40: HL0137.2E

HL137N-WM Vietų taupantis sifonas praustuvui su skalbimo mašinos pajungimu, horizontalus išleidimas

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	137N-WM/30: DN32 137N-WM/40: DN40
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	Taupo vietą vonios kambario balduose arba neįgaliesiems pritaikytose praustuose; komplekte yra 1x2/4 colio jungtis skalbimo mašinai
Papildoma informacija	Sifono pralavymui naudojamas stalčiukas, kuris leidžia lengvai pralavinti sifoną bei sulaiko brangius papuošalus.

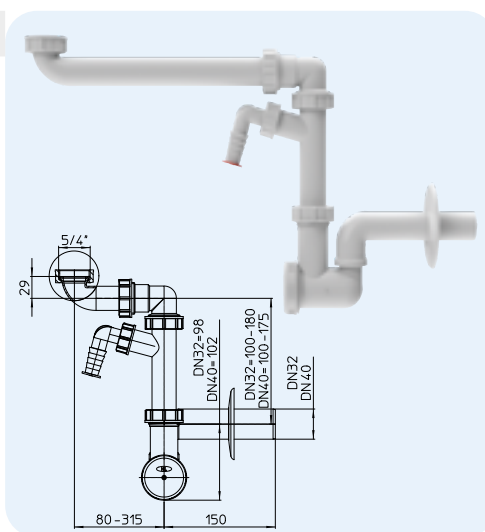

Artikulas	Matmuo
137N-WM/30	DN32 x 5/4"
137N-WM/40	DN40 x 5/4"

Svoris
292 g
299 g

Brūkšninis kodas
+002252
+002276


Vnt. pakuotėje
10
10



HL137N.1 Sifonas taupantis vietą po praustu, vertikaliu išleidimu, tinkamas neįgalųjų praustuvams

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" gaubiamoji veržlė
Išleidimas	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 Vertikalus išleidimas
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	taupantis vietą, tinka neįgalųjų praustuvams, nuotekų temperatūra iki 95 °C
Papildoma informacija	Į praustuvą įkrintę daiktai (pvz. juvelyriniai gaminiai) išlieka teršalų rinktuveje

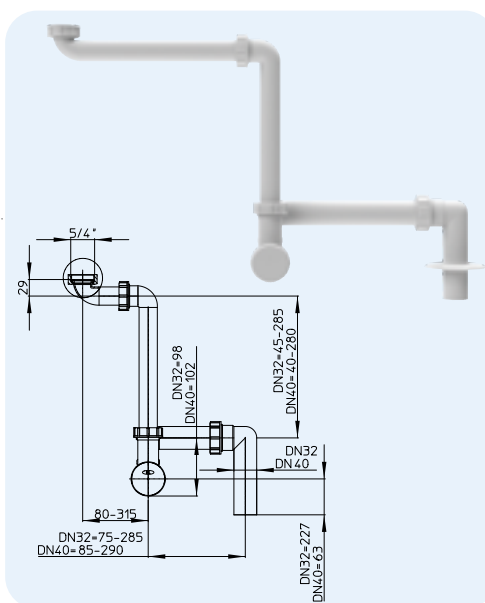


Artikulas	Matmuo
137N.1/30	DN32 x 5/4"
137N.1/40	DN40 x 5/4"

Svoris
360 g
355 g

Brūkšninis kodas
+006298
+006335


Vnt. pakuotėje
10
10

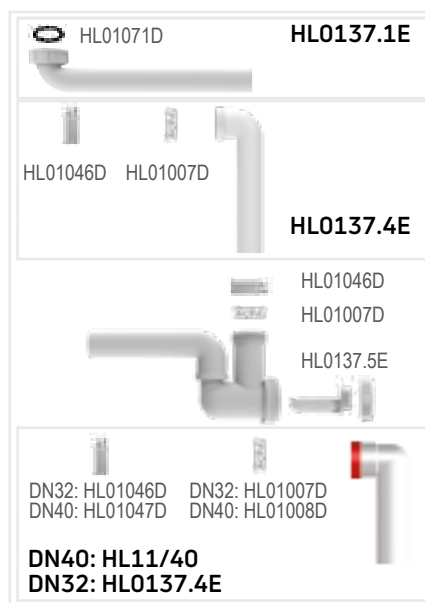

HL12.5 Srieginis uždedamas elementas 5/4"

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	5/4" vidinis sriegis
Išleidimas	5/4" išorinis sriegis
Standartas	EN 274
Rekomenduojama naudoti	ant stalviršio pastatomuose praustuose

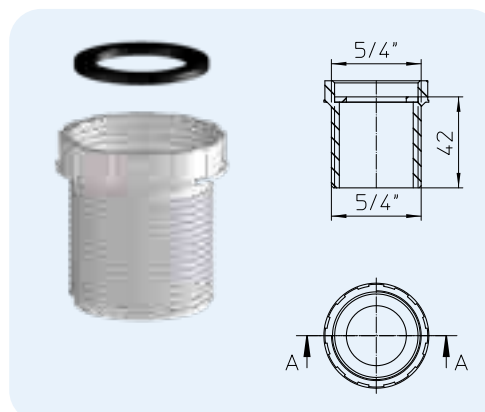

Artikulas	Matmuo
12.5	5/4" IG x 5/4" AG

Svoris
16 g

Brūkšninis kodas
+051540


Vnt. pakuotėje
1



HL15.1 Praustuvo išleidimas su kamščiu

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	išleidimo skersmuo 5/4"
Išleidimas	pajungimo sriegis 5/4"
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	praustuvams su nupylimu
Papildoma informacija	grandinė, grandinės laikiklis, kamštis

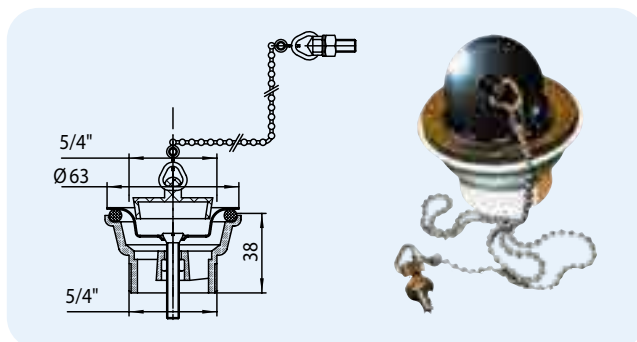

Artikulas
15.1

Matmuo
5/4" x 5/4"

Svoris
85 g

Brūkšninis kodas
+101511


Vnt. pakuotėje
10



HL19T Perėjimas su T-tipo sujungimu, 2 kūginėmis veržlėmis ir atvamzdžiu

Duomenys

Medžiaga	PP
Pajungimas	HL19T: žarnos Ø3/4" pajungimui HL19T.2: žarnos Ø8-13 mm pajungimui
Išleidimas	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	papildomam žarnos pajungimui nuo skalbimo mašinos; tik vertikaliam montavimui

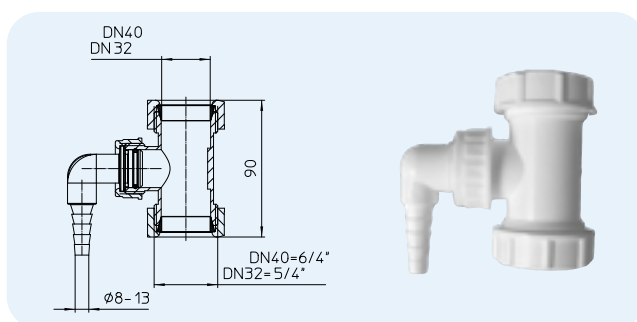

Artikulas


Matmuo

Svoris

Brūkšninis kodas

Vnt. pakuotėje


19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm	65 g	+004348	1



HL34 Sifono alkūnė

Duomenys

Medžiaga	PE
Pajungimas	DN32/40
Išleidimas	DN40/50
Standartas	EN 274
Rekomenduojama	sifonų su horizontaliu išleidimu pajungimui
Papildoma informacija	su įdedama tarpine sujungimui su sifonu, montavimo kamščiu

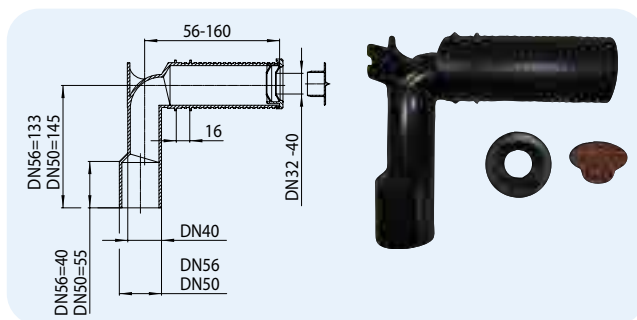


Artikulas
34

Matmuo
DN40/50

Svoris
160 g

Brūkšninis kodas
+940349

Vnt. pakuotėje
10





SIPHONS ABLÄUFE