



SIPHONS ABLÄUFE

DN40 = 80-315

DN32 = 80-315


DN40 = 350
DN32 = 350

DN40 = 280

DN32 = 285

29

5/4"



DN40
DN32



DN40 = 95

DN32 = 90

HL Syfony

2. Umywalki

2



HL Syfony umywalkowe

Informacje podstawowe do projektowania i wykonawstwa

W porównaniu ze starymi technologiami wykonania syfonów, dzisiejsze rozwiązania wykonane z wysokogatunkowego tworzywa dostarczają użytkownikowi wiele korzyści:

▲ Łatwość montażu

Szybkie spasowanie i skręcenie elementów, oraz ewentualne obcięcie na długość podejścia, wraz z elastycznymi uszczelkami są sotosunkowo szybkie do wykonania.

▲ Łatwość w obsłudze

Większość syfonów HL jest wyposażona w otwór rewizyjny zamykany pokrętką. Ten element może być bez problemu wyciągnięty w celu wyczyszczenia syfonu. Z kolei elementy, które przypadkowo wpadły do syfonu jak np. biżuteria, można spokojnie wydostać ze specjalnego osadnika w syfonie.

▲ Oszczędzające miejsce i dla niepełnosprawnych

Obecnie znaczna część umywalk w łazienkach jest montowana z szafką pod spodem. W tych przypadkach często syfon staje się pewnym problemem. Firma HL oferuje rozwiązanie umożliwiające montaż syfonu przy samej ścianie, tak aby w pełni wykorzystywać przestrzeń pod umywalką. Zapewnia to HL137. Również dla osób niepełnosprawnych HL137 zapewnia bezproblemowy dojazd pod umywalkę. Montaż naścienny bez rozkuwania ściany. Wersja podtynkowa HL134.0. (HL137 i HL134.0 lub HL4000 i HL4000.3).

▲ Elastyczność


Ponieważ połączenie między umywalką, syfonem i przyłączem ściennym najczęściej nie jest zgodne z położeniem odpływu, w przypadku standardowych syfonów konieczne jest stosowanie kolanek, aby dotrzeć do rury odpływowej. Dzięki zastosowaniu syfonów z obrotowymi przyłączami hydraulik oszczędza na tych dodatkowych elementach. Jeśli nie ma oddzielnych przyłączy dla urządzeń do mycia (seria HL400), można zastosować oszczędzający miejsce syfon umywalkowy z przyłączem do urządzenia do mycia HL137N-WM. Oszczędzający miejsce syfon umywalkowy HL137N-BV z wbudowanym zaworem napowietrzającym jest idealnym rozwiązaniem w przypadku odpływów, które wysysają wodę lub bulgoczą.

Normy

PN - EN 274-1 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 1: Wymagania

HL Syfony umywalkowe – Produkty – Przegląd

Syfon

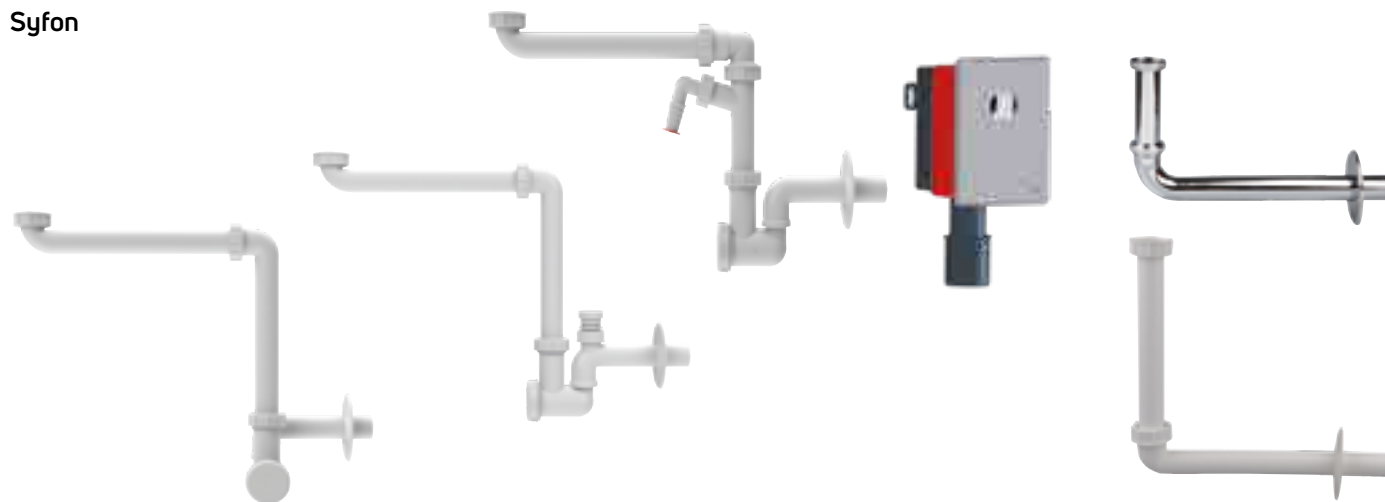



Typ	HL137N	HL137N-BV	HL137N-WM	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
Opis	Syfon oszczędzający miejsce	Syfon oszczędzający miejsce z zaworem napowietrzającym	Syfon oszczędzający miejsce z podłączeniem do urządzenia myjącego	Korpus syfonu dla umywalki lub pralki/zmywarki do zabudowy	Rura podłączeniowa syfonu podtynkowego
Funkcja	Do oszczędnego wykorzystania przestrzeni i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych	Do napowietrzania punktów odwadniających bez utraty przestrzeni dzięki kompaktowej konstrukcji oszczędzającej miejsce	Do oszczędnego wykorzystania przestrzeni z podłączeniem do urządzeń myjących	Syfon podtynkowy do umywalki dla niepełnosprawnych	Podłączenie umywalki z syfonem podtynkowym HL134.0

HL Syfony umywalkowe – Produkty – Dane

HL132 Syfon umywalkowy

Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" Śrubunek
Odejście	HL 132/30: DN32 HL 132/40: DN40 poziomy
Norma	EN 274
Zalecany dla	Ogólne zastosowanie do temp. 95°C
Dodatkowo zawiera	Regulowana na wysokość rurka zanurzeniowa, rozeta

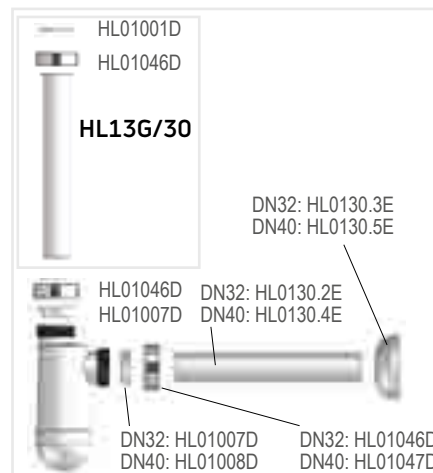
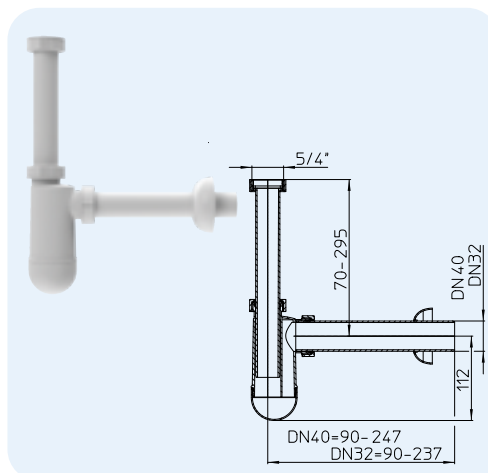


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
132/30	DN32 x 5/4"	180 g	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4"	185 g	+321322	1

HL132.1 Syfon umywalkowy z przyłączem do pralki/zmywarki

Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejście	HL 132.1/30: DN32 HL 132.1/40: DN40 poziomy
Norma	EN 274
Zalecany dla	odporność termiczna do 95 °C
Dodatkowo zawiera	Regulowana na wysokość rurka zanurzeniowa, rozeta, z zaworem zwrotnym

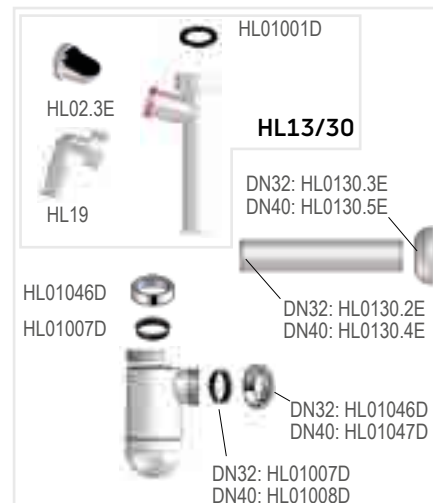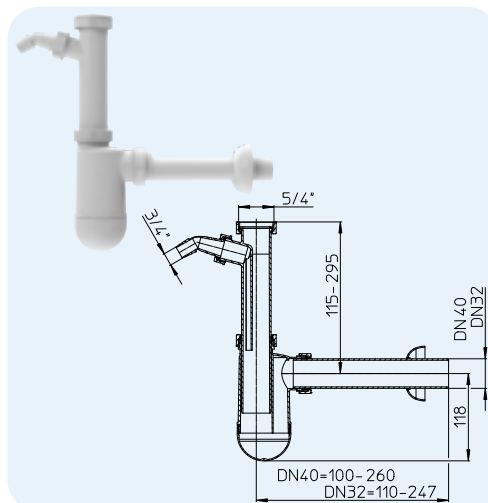


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
132.1/30	DN32 x 5/4"	220 g	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4"	225 g	+999996	10

HL133 Syfon umywalkowy z przyłączem do pralki/zmywarki i czyszczakiem

Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejście	HL 133/30: DN32 HL 133/40: DN40 poziomy, obrotowy
Norma	EN 274
Zalecany dla	odporność termiczna do 95 °C
Dodatkowo zawiera	Regulowana na wysokość rurka zanurzeniowa, rozeta, z zaworem zwrotnym, czyszczak: budowa ułatwia odzyskiwanie zatopionej biżuterii


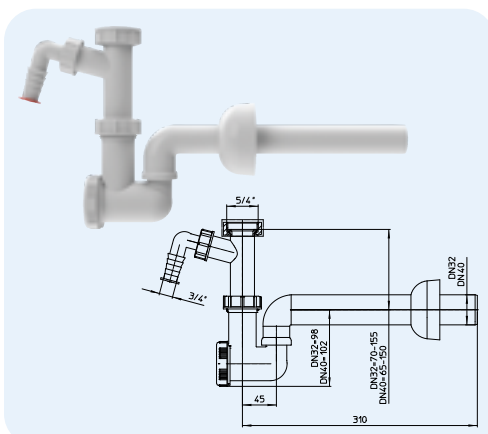


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
133/30	DN32	220 g	+321339	10
133/40	DN40	225 g	+301331	10

HL134.0 Syfon podtynkowy

Opis

Przepustowość	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Materiał	PP
Przylącze	DN32
Odejście	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 pionowy
Norma	DIN 19541
Zalecany dla	Syfon podtynkowy dla umywalk, w kombinacji z HL134.1C lub HL134.1K; oszczędzający miejsce pod umywalką
Dodatkowo zawiera	Wyciągane zasyfonowanie ułatwia czyszczenie syfonu i odpływu

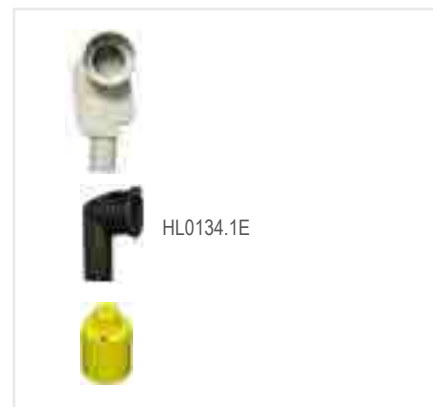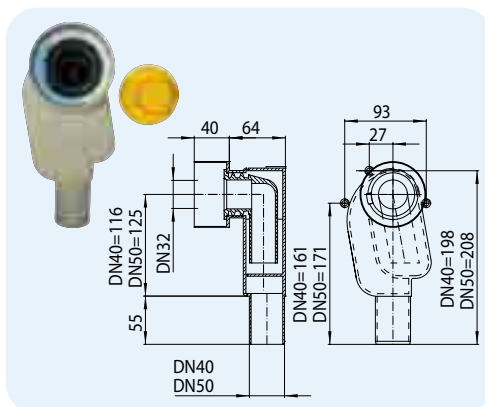


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
134.0/40	DN40	380 g	+301348	10
134.0/50	DN50	385 g	+302345	10

HL134.1C Komplet przyłączeniowy z miedzi chromowanego

Opis

Materiał	Mosiądz chromowany
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejście	DN32 poziomy
Norma	EN 274
Zalecany dla	Przylącze odpływu między syfonem HL134.0 i umywalką
Dodatkowo zawiera	Regulowana na wysokość rurka zanurzeniowa


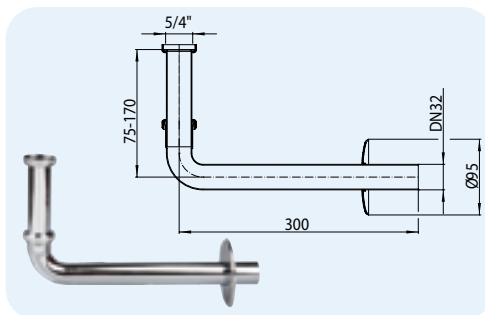


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g	+311347	10

HL134.1K Komplet przyłączeniowy z tworzywa sztucznego

Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejście	DN32 poziomy
Norma	EN 274
Zalecany dla	Przylącze odpływu między syfonem HL134.0 i umywalką; odporność termiczna do 95 °C
Dodatkowo zawiera	Regulowana na wysokość rurka zanurzeniowa

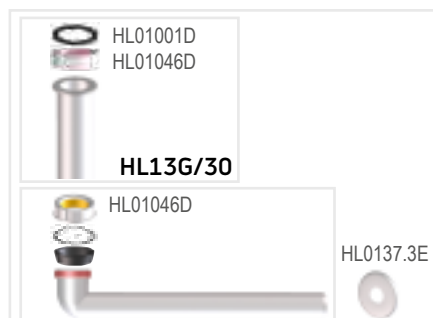
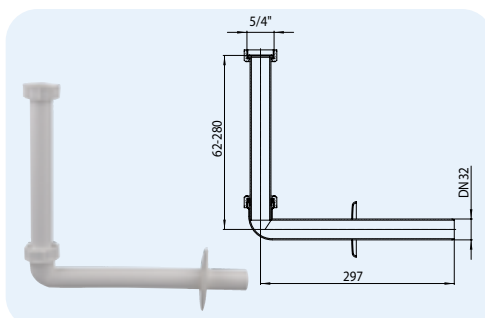


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g	+313341	10

HL135 Syfon umywalkowo-bidetowy

Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejście	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 poziomy, obrotowy
Norma	EN 274
Zalecany dla	Umywka-bidet, odporność termiczna do 95 °C
Dodatkowo zawiera	regulacja wysokości rurki zanurzeniowej, czyszczak: budowa ułatwia odzyskiwanie zatopionej biżuterii

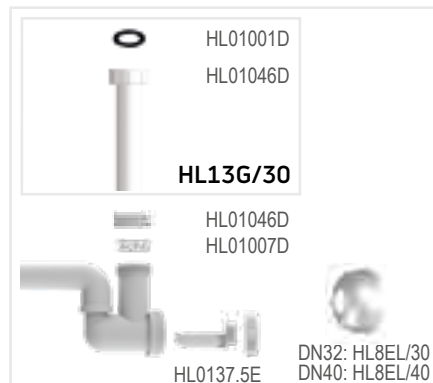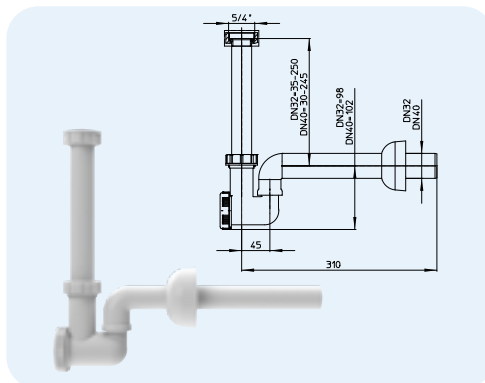


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
135/30	DN32	215 g	+331352	10
135/40	DN40	220 g	+321353	10

HL4000.0 Korpus syfonu podtynkowego dla umywalek lub pralek i zmywarek
HL4000.3 Kaseta syfonu do korpusu podtynkowego


Opis

Przepływ	0,6 l/s
Materiał	PP/stal szlachetna
Przylącze	DN32
Odejsie	DN40/50
Wysokość słupa wody	50 mm
Norma	DIN 19541
Zalecany dla	Oszczędności miejsca do umywalek dla niepełnosprawnych. Szczególnie polecany do szpitali, domu starców itp.
Informacje dodatkowe	Do podłączenia umywalki stosować komplet przyłączeniowy HL134.1K (tworzywo sztuczne) lub HL134.C (mosiądz chromowany)

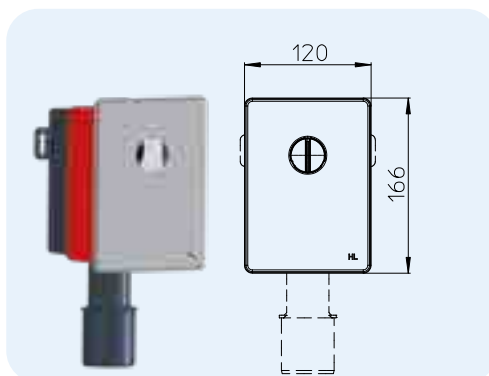


Nr HL	Średnica	Waga
4000.0	DN40/50	244 g
4000.3	DN40/50	220 g

HL4000.0

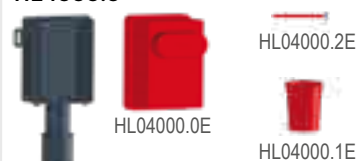

HL4000.3

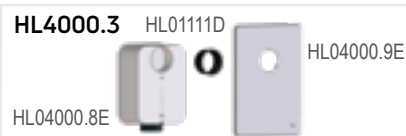


EAN	Stk/opak.
+041619	1
+041657	1

HL137N Syfon umywalkowy oszczędzający miejsce pod umywalką, odejsie poziome


Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejsie	137N/30: DN32 137N/40: DN40 poziomy
Norma	EN 274
Zalecany dla	Oszczędność miejsca pod umywalką w zabudowie meblowej; dla zabudowy dla niepełnosprawnych; odporność termiczna do 95 °C
Dodatkowo zawiera	Czyszczyk: budowa ułatwia odzyskiwanie zatopionej biżuterii; regulacja wysokości rurki zanurzeniowej; możliwość przycięcia rurki według zapotrzebowania

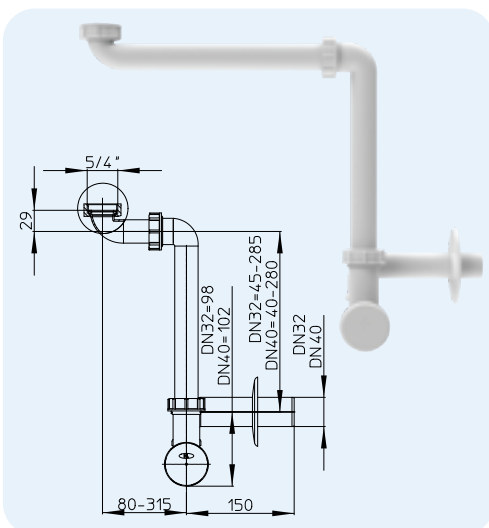

Nr HL	Średnica	Waga
137N/30	DN32 x 5/4"	300 g
137N/40	DN40 x 5/4"	305 g

HL01071D HL0137.1E



HL0137.4E




EAN	Stk/opak.
+003976	10
+003990	10

HL137N-BV Syfon umywalkowy oszczędzający miejsce pod umywalką z zaworem napowietrzającym, odejsie poziome


Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejsie	137N-BV/30: DN32
Norma	EN 274
Zalecany dla	Instalacja zajmująca mało miejsca w meblach łazienkowych lub w umywalkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; zawiera zawór napowietrzający HL902
Dodatkowo zawiera	Dołączona tacka do czyszczenia ułatwia również znalezienie zgubionej biżuterii; Regulowana rurka zanurzeniowa zintegrowany zawór napowietrzający HL902

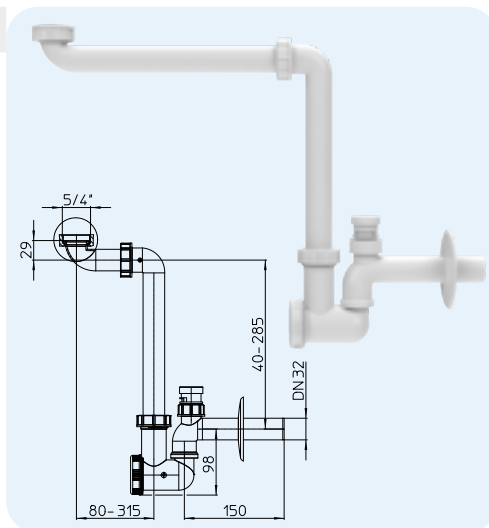


Nr HL	Średnica	Waga
137N-BV/30	DN32 x 5/4"	294 g

HL01071D HL0137.1E



HL0137.4E

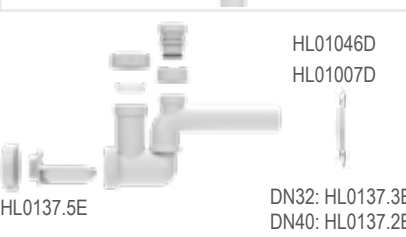


EAN	Stk/opak.
+002207	10

HL137N-WM Syfon umywalkowy oszczędzający miejsce pod umywalką z podłączeniem do urządzenia myjącego, odejście poziome

Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejście	137N-WM/30: DN32 137N-WM/40: DN40
Norma	EN 274
Zalecany dla	Oszczędność miejsca podczas montażu w meblach łazienkowych lub w umywalkach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W zestawie złączka węży HL19 1 x 2/4 cala
Dodatkowo zawiera	W zestawie znajduje się również tacka do czyszczenia, która ułatwia znalezienie zgubionej biżuterii; Regulowana rura zanurzeniowa. Zintegrowane złącze węży HL19 do łatwej modernizacji pralek

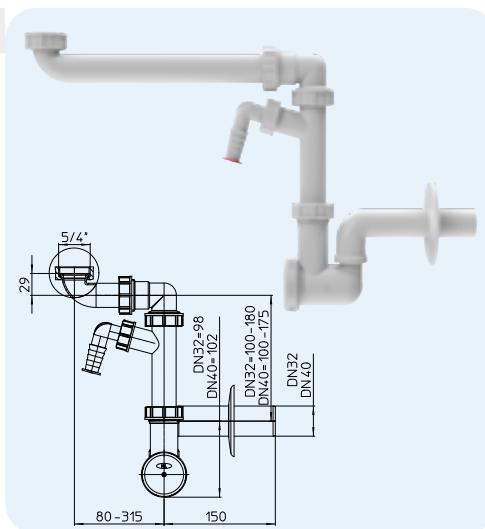

Nr HL	Średnica	Waga
137N-WM/30	DN32 x 5/4"	292 g
137N-WM/40	DN40 x 5/4"	299 g


EAN	Stk/opak.
+002252	10
+002276	10



HL137N.1 Syfon umywalkowy oszczędzający miejsce pod umywalką, odejście pionowe


Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" nakrętka
Odejście	137N.1/30: DN32 137N.1/40: DN40 pionowy
Norma	EN 274
Zalecany dla	Oszczędność miejsca pod umywalką w zabudowie meblowej; dla zabudowy dla niespełnosprawnych; odporność termiczna do 95 °C
Dodatkowo zawiera	Czyszczak: budowa ułatwia odzyskiwanie zatopionej biżuterii; regulacja wysokości rurki zanurzeniowej; możliwość przycięcia rurki według zapotrzebowania

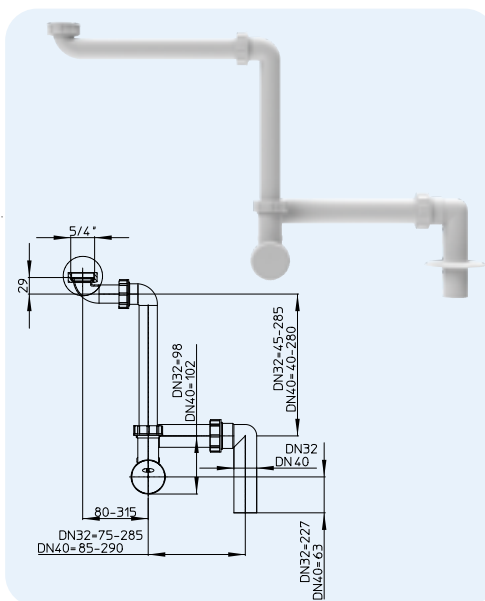

Nr HL	Średnica	Waga
137N.1/30	DN32 x 5/4"	360 g
137N.1/40	DN40 x 5/4"	355 g


EAN	Stk/opak.
+006298	10
+006335	10

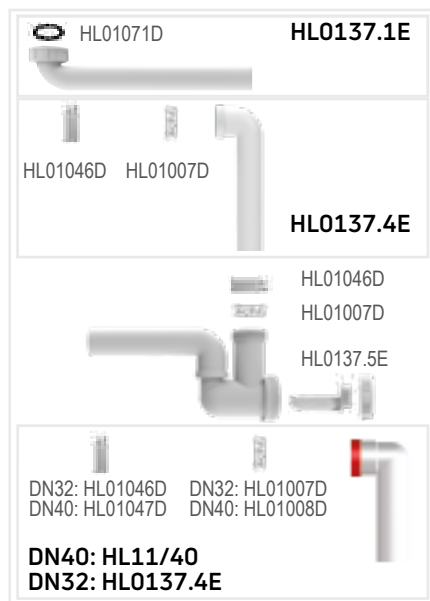

HL12.5 Przedłużka gwintowana 5/4"

Opis

Materiał	PP
Średnica przyłącza	5/4" gwint wewnętrzny
Średnica wyjścia	5/4" gwint zewnętrzny
Norma	EN 274
Zalecany dla	umywalk nablatowych

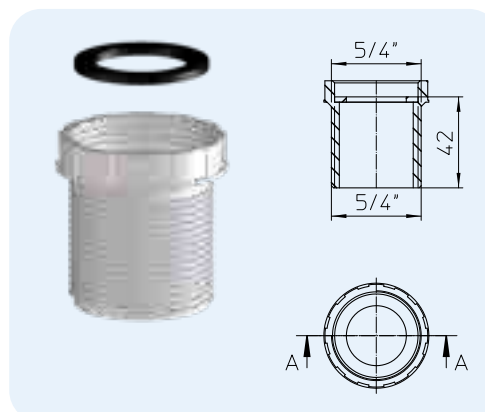

Nr HL	Średnica	Waga
12.5	5/4" IG x 5/4" AG	16 g


EAN	Stk/opak.
+051540	1



HL15.1 Zawór odpływu

Opis

Materiał	PP
Przylącze	5/4" Odpływ
Odejście	5/4" Dopływ
Norma	EN 274
Zalecany dla	Umywalka z przelewem
Dodatkowo zawiera	Łańcuszek, korek


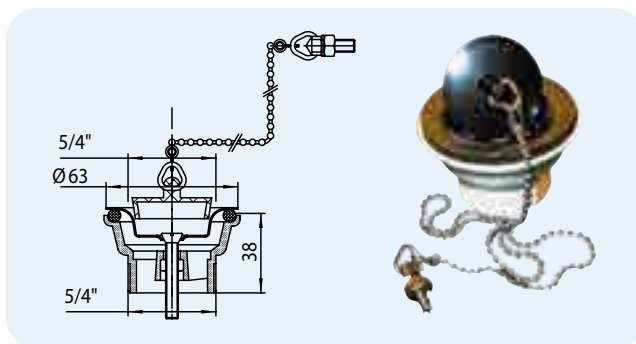


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
15.1	5/4" x 5/4"	85 g	+101511	10

HL19T Trójnik

Opis

Materiał	PP
Przylącze	19T: 3/4" przyłącze do węży 19T.2: Ø 8 – 13 mm przyłącze do węży
Odejście	HL19T(.2)/30: DN32 HL19T(.2)/40: DN40
Norma	EN 274
Zalecany dla	Dodatkowe przyłącze do podłączenia węży; do zabudowy w rurce zanurzeniowej pionowej


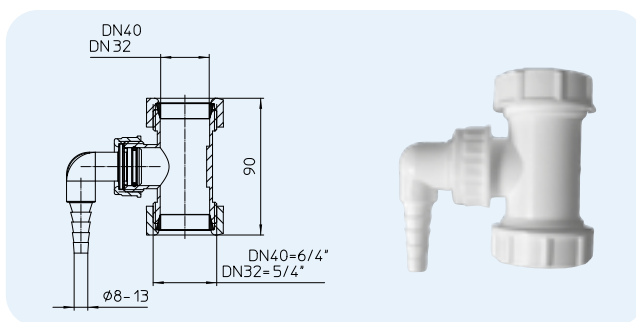


Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
19T/30	DN32 x 5/4" - 1" x 3/4"	63 g	+004294	1
19T/40	DN40 x 6/4" - 1" x 3/4"	65 g	+004331	1
19T.2/30	DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm	63 g	+004355	1
19T.2/40	DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm	65 g	+004348	1

HL34 Kolanko przyłączeniowe

Opis

Materiał	PE
Przylącze	DN32/40
Odejście	DN40/50
Norma	EN 274
Zalecany dla	Do przyłączy kuchennych i ściennych
Dodatkowe informacje	przycinane na długości dla bezpiecznego połączenia syfonu i instalacji w ściankach instalacyjnych

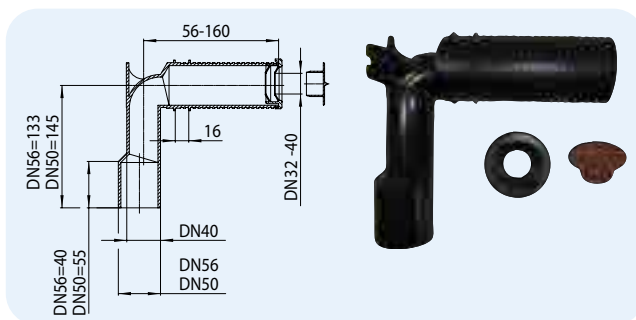

Nr HL	Średnica	Waga	EAN	Stk/opak.
34	DN40/50	160 g	+940349	10



SIPHONS ABLÄUFE