HL600N

Der neue Regensinkkasten
Für jedes Wetter gerüstet!

HL

SIPHONS ABLÄUFE



- *Stärker - 50 % mehr Leistung!*
- *Besser - In vielen Details überarbeitet!*
- *Schöner - Für alle Beläge passend!*







HL Regensinkkasten – HL600N

Das österreichische Unternehmen HL Hutterer & Lechner GmbH ist im Baugewerbe neben vielen anderen Produkten vor allem durch seinen durchdachten Regensinkkasten seit Jahrzehnten bekannt. Leicht, da aus Kunststoff, robust durch die bewährten Verstärkungsrippen und praktisch im Einbau durch das integrierte Dreh- und Kugelgelenk ist dieses Teil von praktisch keiner Baustelle wegzudenken.

Klimawandel, stark veränderte Wetterverhältnisse und intensivere Starkregenereignisse im Wechsel mit langen Trockenperioden haben allerdings die Anforderungen an die gesamte Dachentwässerung und damit auch an den an die Regenrinne angeschlossenen Regensinkkasten erhöht. HL Hutterer & Lechner hat darauf mit der neuen Serie von Regensinkkästen HL600N reagiert: Gutes wurde beibehalten, Vieles entscheidend verbessert - bei gleichem Preis!

- Ablaufleistung: 11 Liter/Sekunde: Um mehr als 50% erhöht!



- Anschluss des Regenrohrs: bis ø 120mm möglich



- Abgangsrohr: Anschluss DN110 und DN125 in Einem



- Überschubrohre: Exzentrisch und horizontal stufenlos verstellbar; mit 50mm Überstand, um Dilatationen des Regenrohrs auszugleichen



- Deckel und Geruchsklappe: werksseitig mit Dichtlippen ausgestattet - vermindert das Austreten von Kanalgasen beim Anschluss an den Mischkanal



- Laubfangkorb: Größer und mit Überlauf-Funktion; sollte der Korb durch Blätter verlegt werden, sorgt das mittlere Aufstandsrohr noch immer für den nötigen Ablauf des Regenwassers.



- Griffmulde: leichtes Öffnen des Deckels



HL Regensinkkasten – HL600NHO

Bei vorgehängten Fassaden wird im Normalfall das Regenfallrohr zwischen Konstruktion und Vorhangfassade geführt. Hier kann ein herkömmlicher Regensinkkasten nicht verwendet werden, da ein Öffnen des Deckels nicht mehr möglich wäre und eine dichte Verbindung (Steckmuffe) der Fallrohre zueinander und natürlich auch zum Regensinkkasten vorhanden sein muss. Dafür gibt`s jetzt die optimale Lösung: HL600NHO! Mit allen Vorteilen des neuen Regensinkkastens HL600N, jedoch waagrechtem Zulauf und Steckmuffe DN110!






HL Regensinkkasten – HL601i
Der passende Aufatz für jede Art des Bodenbelages

Mit dem neuen Aufsatz HL601i (wie individuell) kann der Regensinkkasten HL600N optisch an die unterschiedlichsten Bodenbeläge rund ums Haus angepasst werden - auch nachträglich!



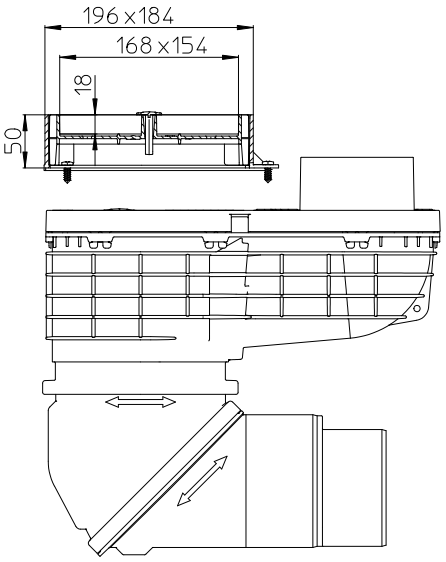





HL Regensinkkasten – HL600N Montageanleitung



1. Regensinkkasten positionieren



2. Passendes Überschubrohr auswählen und einsetzen



3. Regenfallrohr anschließen



4. Richtung und Winkel des Abgangsbogens einstellen



5. Kanalrohr anschließen
   DN110 - direkt
   DN125 - ablängen!



6. Fertig

HL Regensinkkasten – HL600N Wartung/ Reinigung



1. Verunreinigung durch z.B. Laub



2. Anheben der Reinigungsdeckel



3. Laubfangkorb entleeren


HL Regensinkkasten – Produkte – Daten

HL600N Regensinkkasten mit hohem Ablaufvermögen und flexiblem Dreh- und Kugelgelenk
HL600NG Regensinkkasten wie HL600N, jedoch mit Sichtteilen aus Guss


Daten

Ablaufleistung	DN100: 10l/s DN125: 11l/s
Material	HL600N: PP HL600NG: PP/Guss
Zulauf	Überschubverbinder DN80, DN100, DN120
Ablauf	wahlweise DN110/125, senkrecht bis waagrecht stufenlos verstellbar von 0° bis 90°, sowie 360° horizontal drehbar
Geruchsverschluss	Mechanische Geruchsperre mit werkseitig aufgebrachter Dichtung
Norm	DIN 12056, Önorm B 2501
Empfohlen für	Verbindung Regenfallrohr - Kanalrohr mit Reinigungsöffnung
Im Lieferumfang enthalten	Laubfangkorb mit Überlauffunktion, horizontal verstellbaren Überschubverbindugen für Regenfallrohre Ø 80, 100, 120 und Reinigungsdeckel mit Griff
Zusatzinformation	Geeignet für den Außenbereich

HL600N

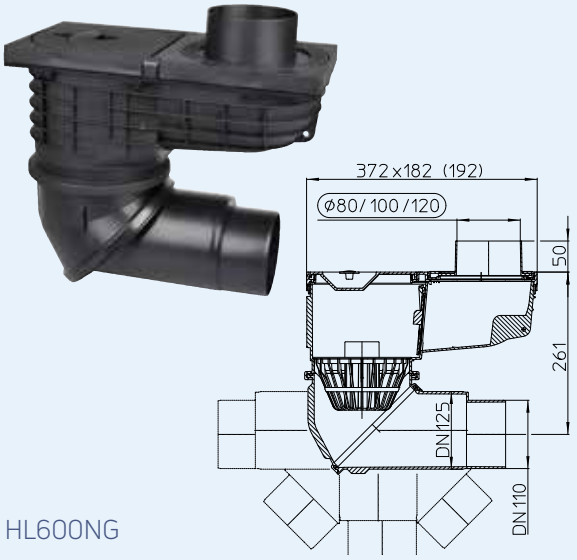

HL600NG

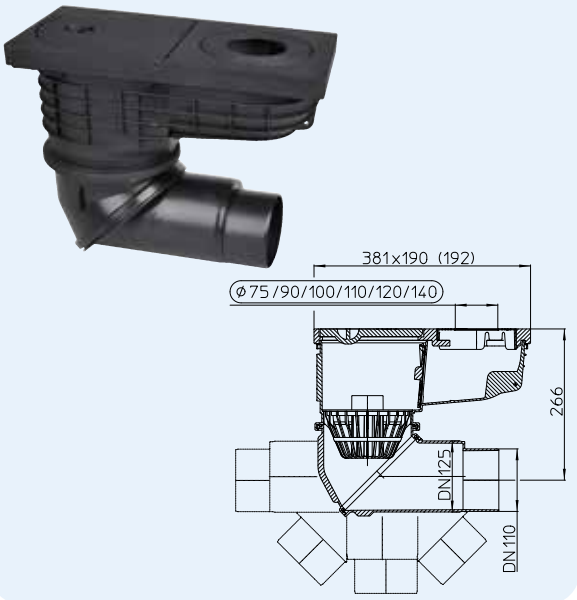

HL600N HL600NG

HL0600N.1E



HL0600N.11E



HL0600N.2E



HL0600N.4E



HL0600N.3E






HL-Nr	Dimension	Sichtteil	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
600N	DN110/125	PP		+044122	1
600NG	DN110/125	Guss		+044696	1

HL601i Individuell-Aufsatz für HL600N/ HL600NHO

Daten

Material	PP
Höhe	5 cm
Empfohlen für	zum Füllen mit einer Kiesschüttung oder einem Plattenbelag. Durch die Montage des Aufsatzes können Regensinkkästen optisch an den vorgesehenen Bodenbelag (Kies, Platten, Fliesen...) angepasst werden. Zur Reinigung und als Zugang zur Ablaufleitung lässt sich der Aufsatz leicht mittels Griff abheben

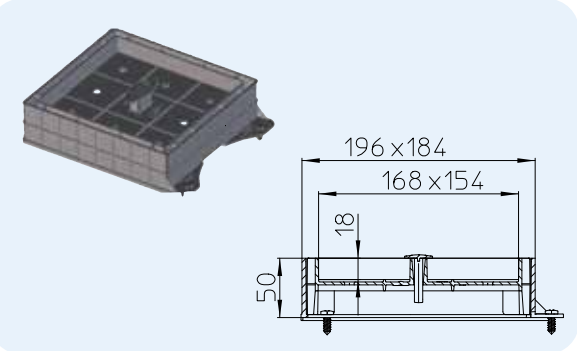



HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
601i	196x184 mm		+044191	1


HL600NHO Regensinkkasten mit seitlichem Zulauf für vorgehängte Fassaden
HL600NGHO Regensinkkasten wie HL600NHO, jedoch mit Sichtteilen aus Guss

Daten

Ablaufleistung	DN100: 10l/s DN125: 11l/s
Material	HL600NHO: PP HL600NGHO: PP/Guss
Zulauf	DN110 Muffe
Ablauf	wahlweise DN110/125, senkrecht bis waagrecht stufenlos verstellbar von 0° bis 90°, sowie 360° horizontal drehbar
Geruchsverschluss	Mechanische Geruchsperre mit werkseitig aufgebrachter Dichtung
Norm	DIN 12056, Önorm B 2501
Empfohlen für	Verbindung von hinter der Vorhangfassade geführten, dichten Rohrsystemen mit dem Kanalrohr
Im Lieferumfang enthalten	Laubfangkorb mit Überlauffunktion, Reinigungsdeckel mit Griff
Zusatzinformation	Geeignet für den Außenbereich


HL600NHO



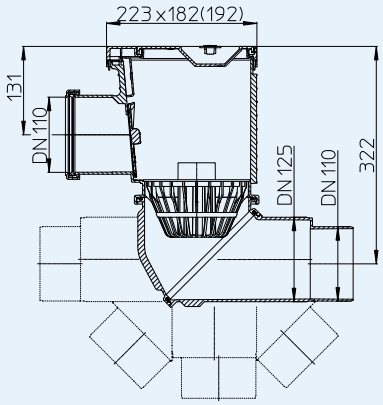

HL600NGHO



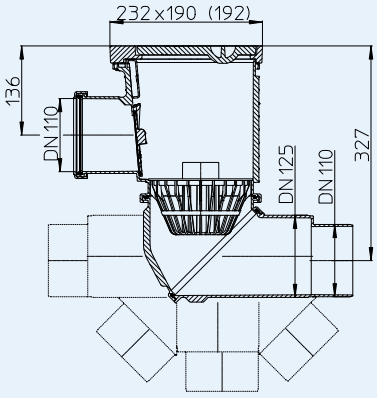

HL600NHO HL600NGHO

HL0600N.2E



HL0600N.4E



HL0600N.3E



HL-Nr	Dimension	Sichtteil	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
600NHO	DN110/125	PP			1
600NGHO	DN110/125	Guss			1

HL Austria

HL Headoffice Austria	Brauhausgasse 3-5 A-2325 Himberg T: +43 / (0) 2235 / 862 91-0 office@hl.at www.hl.at
Gebiet Ost: Wien Nord/NÖ Nord/ Burgenland Nord Wien Süd/NÖ Süd	René Maierhofer: 0664/887 57 024 e-mail: rene.maierhofer@hl.at Zeljko Sapina: 0664/849 12 40 sapina@hl.at
Gebiet Süd: Steiermark Süd/Kärnten/ Burgenland Süd/ Osttirol	Christoph Ritonja: 0664/849 12 42 christoph.ritonja@hl.at
Gebiet Mitte: Salzburg/Oberösterreich/ Steiermark Nord	Karl Weninger: 0664/224 47 69 weninger@hl.at
Gebiet West: Tirol/Vorarlberg/ Pinzgau/Südtirol	Manfred Trenkwalder: 0664/849 12 41 trenkwalder@hl.at

HL International

HL Albania and Kosovo	Salion Duka Regional Representative | Përfaqësues Rajonal M: +355 67 2000 400 salion.duka@hl.at
HL Bosnia and Herzegovina	OZMER d.o.o. M: +387 61158245 ozmer@bih.net.ba LUK d.o.o. M: +387 61220067 Info@luk.ba
HL Bulgaria	Informative office Yanko Vanchev str. Boris Arsov 12/B BG-1700 Sofia M: +359 879 157 276 yanko.vanchev@hl.at
HL Croatia	Krešimir Bogadi ing.građ M: +385 99 31 46 587 kresimir.bogadi@hl.at
HL Cyprus	Nianpa (Patatos) Ltd Foti Pitta 32, Palaiometocho Industrial Area, 2682 P.O. Box 25528 1310 Nicosia T: +35 722 35 38 08 F: +35 722 35 31 73 sales@nianpa.com
HL Czech Republic	Technická kancelář Dipl. Ing. J. Maňas Zámečnické nám. 54/6 CZ-66451 Šlapanice, M: +420 602 519295 jaroslav.manas@hl.at Martin Kulíšek M: +420 770 638 889 martin.kulisek@hl.at
HL Estonia, Latvia, Lithuania	Saulius Šalna HL Baltic Draugystės 19, LT-51230 Kaunas T: +370 645 11 101 saulius.salna@hl.at www.hl.at
HL France	F.L.B. Rue Robert Fulton, Zona Quadra parc F - 62800 Lievin T: +33321458000 F: +33321451015 www.flb-plast.fr
HL Greece	Tselcon Christos Vas. Tselis E.E. Central Office: Old National Road Patras-Korinthos & Roumelioti Ag. Vasileios, Tseleika GR-26504 Rion T: +30 2610 911411 M: +30 6973 793301 F: +30 2610 911412 info@tselcon.gr christos.v@tselcon.gr www.tselcon.gr
HL Hungary	Gémes Atilla M: +36-30-5000-434 hlh@hl.at Major Ádám M +36 30 203 2233 adam.major@hl.at
HL Italy	HL Ufficio Informazioni Italia Matteo Fazio Via G. Cimabue, 9 I-20148 Milano M: +39 348 4206070 matteo.fazio@hl.at
HL Moldavia	DAKON s.a. str. Padurii 6 MD 2002 Chisinau T: +373 22 380563 F: +373 22 380500 www.dakon.md
HL Poland	Biuro techniczne Polska Poludniowa Marcin Biziorek Siemianowice Śl. M: + 48 602 469 602 marcin.biziorek@hl.at Biuro techniczne Polska Centralna Mateusz Cyran Warszawa M: +48 889 011 017 mateusz.cyran@hl.at Biuro Techniczne Polska Północna Tomasz Mrowiński Poznań M: +48 694 000 402 tomasz.mrowinski@hl.at
HL Romania	Marius Albescu T: +40 (0) 742 278 680 F: +40 (0) 212 212 201 marius.albescu@hl.at
HL Russia	Технические представители в России: Якушин Сергей, Yakushin Sergey T: +7 (495) 211-6864 M: +7 (985) 211-6864 zavod@hlrus.com hlrus@mail.ru www.hlrus.com Старостенко Андрей Starostenko Andrey T: +7 (495) 765-0227 M: +7 (985) 765-0227 hl-star@mail.ru www.hlrus.com
HL Serbia, Macedonia, Montenegro	Branko Vojnović, dipl.ing. Tehnički savetnik/Technical Consultant M: +381 60 311 4252 T/F: +381 21 843 886 branko.vojnovic@hl.at
HL Slovakia, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan	Informačná kancelária Dipl. Ing. Pavol Mayer Pri Vápenickom potoku 20 84106 Bratislava M: +421 905 45 1901 pavol.mayer@hl.at
HL Slovenia	Informativni biro Dinko Catic M: +386 (0) 41 410 048 dinko.catic@hl.at
HL Switzerland	Europlast 2000 GmbH Eichlistrasse 17 CH-5506 Mägenwil T: +41 523 351 630 F: +41 523 353 342 info@europlast.ch www.europlast.ch
HL Turkey	Irfan Reyhanlı Regional Sales Representative, Turkey Istanbul M +90 507 420 10 46 irfan.reyhanli@hl.at
HL Ukraine	Технический представитель в Украине: Sergii Matveichuk M: +38 067 467 37 19 sergii.matveichuk@hl.at
HL Germany, Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Portugal, Spain, Great Britain, Ireland, Norway, Sweden, Finland, Iceland, USA, Middle East	Dallmer GmbH + Co. Sanitärtechnik Wiebelsheidestraße 25 D-59757 Arnsberg T: +49/(0)29 32/96 16-0 F: +49/(0)29 32/96 16-222 info@dallmer.de www.dallmer.de

www.hl.at

© 2026 HL Hutterer & Lechner GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten!