



Ново при HL




**HL161 Дренажен пръстен за
серии HL62, HL63, HL64 и HL69**

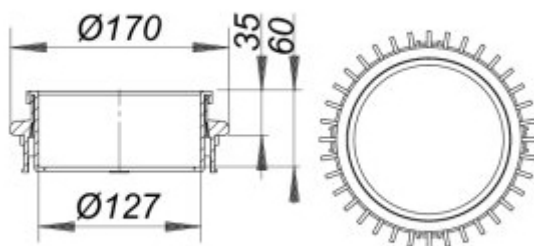

Топла покривна конструкция

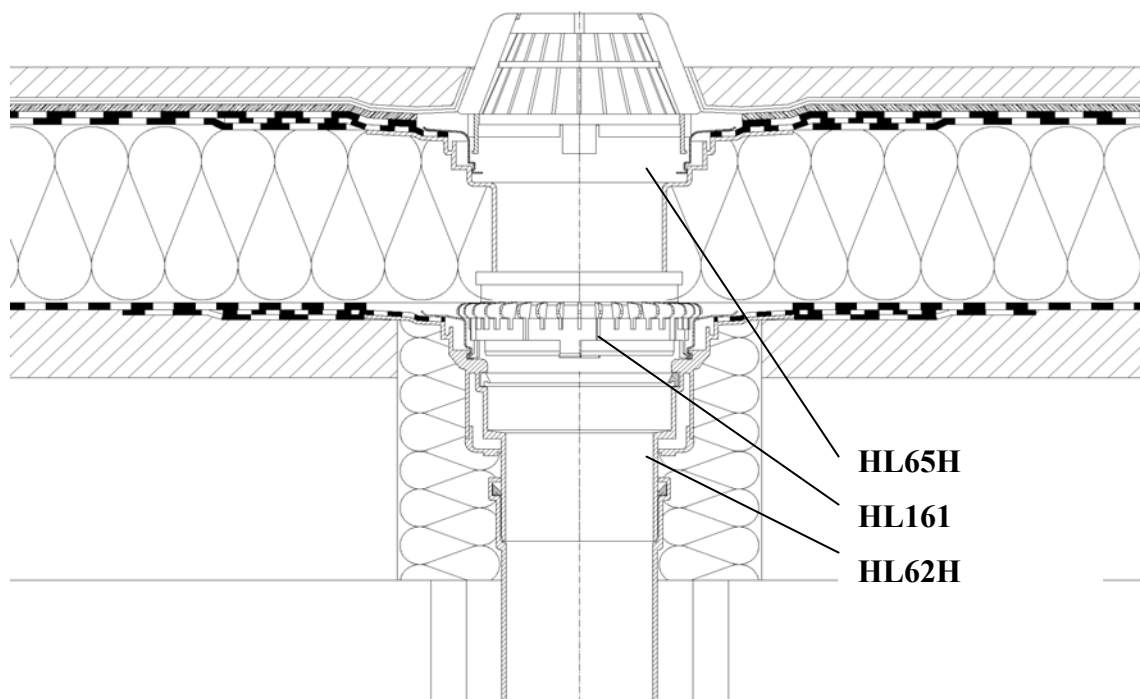

Двойна вентилирана покривна конструкция

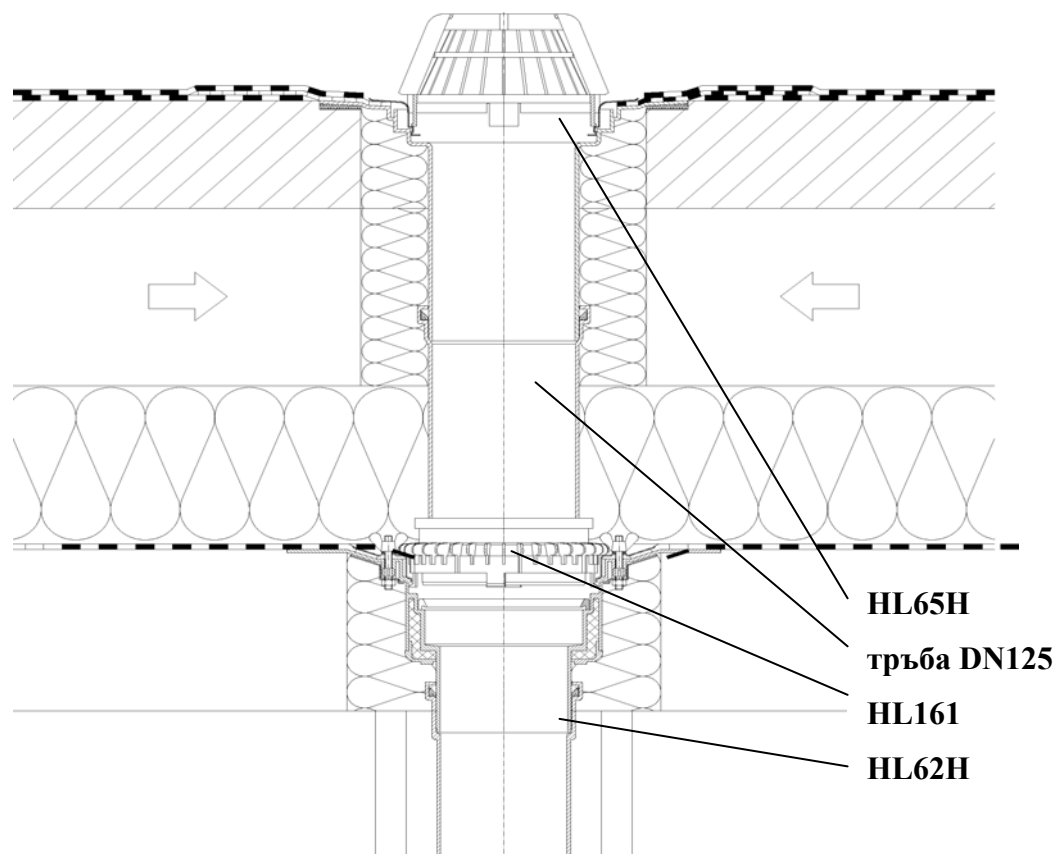

Описание на продукта

В много случаи при плоските покривни конструкции може да бъде необходимо или желателно да се отвежда падащата кондензна вода или в най-лошия случай просмукана вода. Нивото на дренаж е парозащитата на покривната конструкция или второто ниво хидроизолация. Сега това е възможно чрез използването на познатия дренажен пръстен (HL160) заедно с един нов дренажен пръстен. Този пръстен отвежда идващата първична вода от основната хидроизолация в сифонното тяло и така предотвратява нейното просмукване в топлоизолацията. **HL161** е на разположение като комплект, състоящ се от отводнителен пръстен и дренажен пръстен.

Характеристики:

- **Размери:** Ø170/127 x 60
- **Материал:** РР полипропилен
- **Опаковка:** единично в РЕ плик
- **Тегло:** 134 грама
- **ЕАН-код:** 9003076034772
- **Цена:** виж Ценовата листа