



Primus blue INSIDE



HL542Prblue tuš i podni slivnik
Za premazane podne obloge

Dizajn bez fuga - profesionalno obrađen HL542Prblue

HL542Prblue tuš i podni slivnik je jednostavno i sigurno rješenje za odvodnju podnih površina bez fuga. Odvod je prikladan za različite debljine slojeva (od 1 do 7 mm) zahvaljujući podesivom okviru od nehrđajućeg čelika. Prirubnica od nehrđajućeg čelika jamči siguran spoj s materijalom premaza i sprječava prodiranje vlage ispod premaza. Za tekuće podne premaze koji ne zahtijevaju alternativno brtvljenje, npr. industrijski podovi u području tehničkih prostorija, skladišta i sl., postoji varijanta HL542Prblue.0 bez brtvenog flisa. Za veća opterećenja dostupna je i zasebna odvodna rešetka klase nosivosti L15 (do 1,5 t).


Jednostavno:

- Jasno definirana sučelja u svim fazama ugradnje na temelju različitih montažnih setova
- Jednostavna ugradnja zahvaljujući tijelu slivnika podesivom po visini (Sustav HL540/HL541/HL570)
- Podesiv na razinu gotovog poda tijekom procesa premazivanja poda zahvaljujući okviru od nehrđajućeg čelika podesivog po visini. To omogućuje kompatibilnost s pokrovnim materijalima različitih debljina slojeva.

Sigurno:

- Prirubnica i okvir od nehrđajućeg čelika jamče dobro prijanjanje premaza i time sprječavaju ulazak vlage ispod premaza
- Set za brtvljenje osigurava nepropusni spoj s tijelom odvoda kao i sigurnu integraciju u kompozitnu hidroizolaciju
- Maksimalna sigurnost od neugodnih mirisa iz kanalizacije s hibridnim sifonom "Primus blue"

HL542Prblue

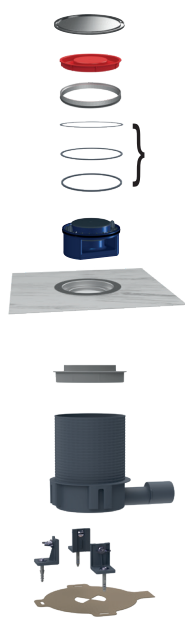

Kombinirani poklopac

Okvir od nehrđajućeg čelika

Produžni prstenovi

Hibridni sifonski umetak Prblue

Hidroizolacijski set s folijom obloženom flisom

Prirubnica od nehrđajućeg čelika bez flisa

HL541 tijelo slivnika

HL542Prblue.0



Tehnički podatci

Visina ugradnje: 63 - 200 mm (230 mm)

Protok: 0.4 l/s

Blokada mirisa: **Primus blue**, hibridni sifonski umetak sa mehaničkom i vodenom blokadom mirisa

Rešetke: Kombinirani poklopac od nehrđajućeg čelika Ø 129 mm (K3-300kg). Opcionalno: poklopac za velika opterećenja (L15-1,5t)



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at