



HL



Primus blue INSIDE



QUALITY FROM AUSTRIA  
HL HUTTERER & LECHNER GMBH  
EASY & SAFE

HL542Prblue Трап для внутренних помещений  
Для наливных и бесшовных полов

# Безупречный дизайн - произведение искусства: HL542Prblue


Трап для внутренних помещений HL542Prblue предназначен для использования в помещениях с наливными и бесшовными полами. Благодаря регулируемому по высоте подрамнику из нержавеющей стали, трап подходит для покрытий толщиной от 1 до 7 мм. Гидроизоляционный комплект обеспечивает простое и надёжное соединение со слоем гидроизоляции, что предотвращает попадание влаги с поверхности пола. Трап HL542Prblue.0 без специального полотна, используется в помещениях без гидроизоляции под последним слоем покрытия, например для промышленных полов в технических помещениях, кухнях ресторанов, гаражах или складах. Для высоких нагрузок применяется специальная решётка из нержавеющей стали, которая предназначена для нагрузок класса L15 (до 1,5 тонн)

## Лёгкость:

- \* Комплектующие чётко делятся между собой на группы, которые используются на разных этапах монтажа трапа
- \* Лёгкость монтажа благодаря простой регулировке корпуса по высоте (система HL540/HL541/HL570)
- \* Благодаря регулируемому по высоте подрамнику из нержавеющей стали, трап подходит для покрытий любой толщины.

## Безопасность:

- \* фланец и подрамник из нержавеющей стали обеспечивают идеальное соединение с материалом покрытия и предотвращают проникновение влаги с поверхности пола
- \* Комплект уплотнений, поставляемый с трапом, обеспечивает герметичное соединение с корпусом трапа и надёжное соединение с гидроизоляцией.
- \* Сухой сифон „Primus blue“ обеспечивает наилучшую защиту от неприятных запахов из канализации.

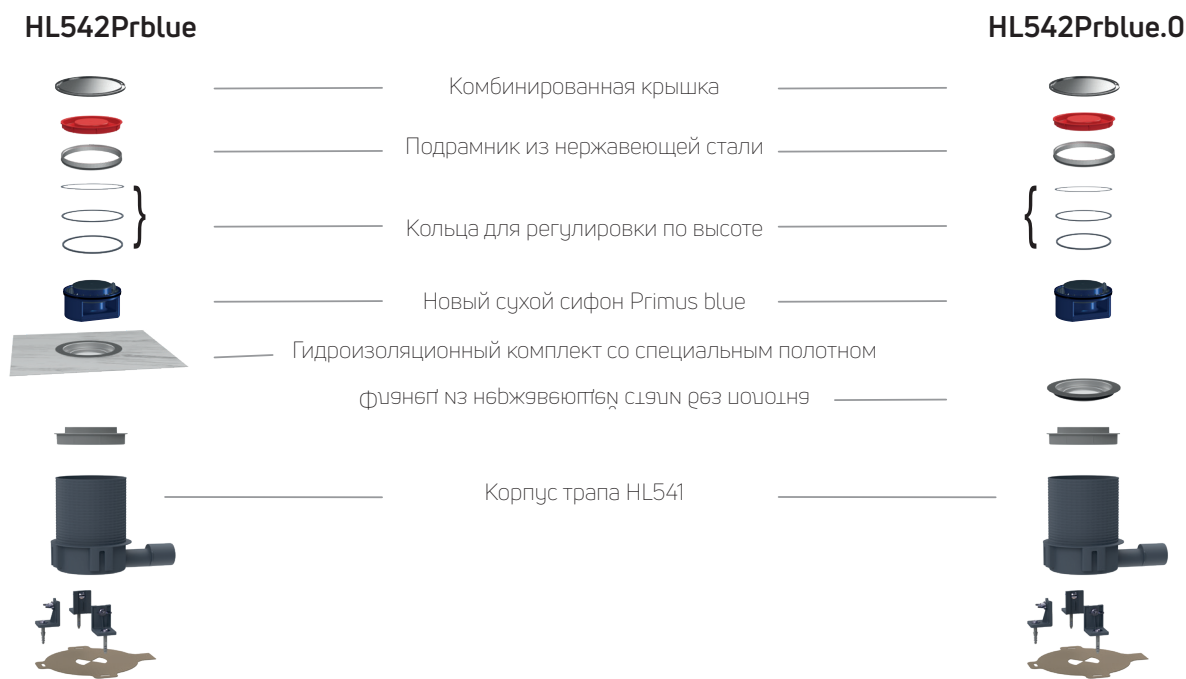

## Техническая информация

Высота монтажа 63-200мм (230мм)

Пропускная способность 0,4 л/с

Запахозапирающее устройство: сухой сифон **Primus blue**, Решётки: комбинированная решётка из нержавеющей стали диаметром 129 мм (K3-300кг), по запросу поставляется решётка для большей нагрузки (L15-1,5т)



HL Hutterer & Lechner GmbH  
Brauhausgasse 3-5  
A-2325 Himberg, Austria  
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0  
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  
office@hl.at  
www.hl.at

HL