


HL84.L

Kit di impermeabilizzazione con area di serraggio in TPE per l'impermeabilizzazione di tetti mediante liquidi senza solventi.

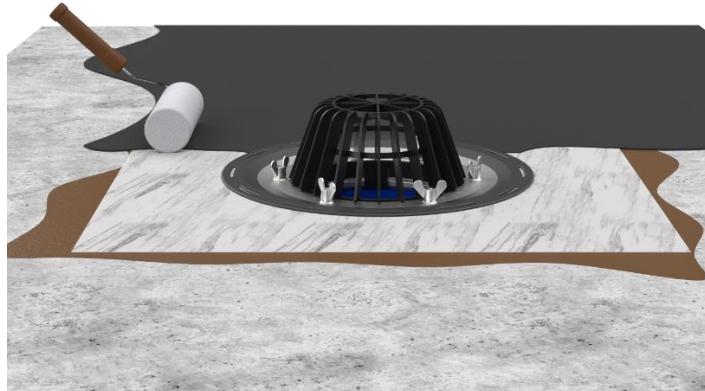

HL84.L è un nuovo kit di impermeabilizzazione per scarichi per tetti con flangia delle serie HL62, HL64 e HL65.

Il kit bicomponente è composto da una parte elastica in TPE nell'area di serraggio e da una membrana tessuto non tessuto per garantire un collegamento sicuro a plastiche liquide prive di solventi, in conformità alla norma DIN 18531 Teil 2.



Il kit di impermeabilizzazione HL84.L è adatto all'uso di un'ampia gamma di plastiche liquide, tra cui PMMA (resina polimetilmacrilata), EP (resina epossidica) e PUR (resina poliuretanica). Durante la lavorazione, è necessario prestare particolare attenzione affinché vengano utilizzati solo materiali privi di solventi per l'impermeabilizzazione. Questi materiali garantiscono una tenuta durevole e resistente, in grado di resistere anche a condizioni atmosferiche estreme. Il fissaggio del kit di impermeabilizzazione HL84.L alla flangia offre la massima sicurezza in un punto critico.

In seguito, la membrana rivestita in tessuto non tessuto garantisce la migliore adesione con l'impermeabilizzazione adatta alla rispettiva applicazione. È necessario prestare particolare attenzione all'inglobamento della membrana nel materiale impermeabilizzante su entrambi i lati (metodo sandwich).

HL84.L Fleece-laminated membrane with TPE clamping area for solvent-free liquid-waterproofing

Daten

Material	TPE, Fleece-laminated membrane
Dimension	500 x 500 mm
Recommended for	Solvent-free liquid-waterproofing
Fits to	HL62, HL64, HL65 with clamping flange



HL-No. 84.L Weight 730 g EAN +000739 Piece/package 1

Disponibilità: 02/2025

Prezzo : Vedi listino prezzi