



SIPHONS ABLÄUFE



HL Ühendused

8. WC

8

DN110



HL WC-ühendused

Konstruksiooni ja paigaldamise põhiteave

HL valikus on kinnitusühendused igat liiki WC-pottidele, mis vastavad kaasaegsele paigaldustehnoloogiale, funktsionaalsusele ja välimusele. Torumees peab hoolitsema järgnevat teemade eest:

▲ Tihendus

Enne WC-poti äravooluga ühendamist kontrollige selle väljundi läbimõõtu. Kuna selle ühenduskoht jääb enamasti seina kõrvale või põrandale, on selle piirkonna lekkes väga ebameeldivad. Märkus: Välisläbimõõt 102mm, kõrvalekalle +/- 5 mm.

▲ Paindlikkus

WC-poti põrandale paigaldamisel tekib aeg-ajalt probleem, sest väljundtoru asukoht on ebatäpne. Selle saab lahendada ekstsentrühendustega või rosettidega.

▲ Materjal

Kõrge kvaliteediga materjali kasutamine tagab pika kasutusea. Lekke tekkimisel saab tihendi kergesti vahetada.

Kohaldatavad standardid ja direktiivid


DIN 19560 PP-torude ja -
kinnituste kasutamine hoonetes
DIN 1389 WC-ühendused

HL WC-ühendused - Tooted - Andmed

HL200 Ekstsentrühviga WC-poti ühendused

Andmed

Materjal	Pehme PE
Ühenduse mõõdud	Ø 102 ± 5 mm
Väljundi mõõdud	HL200/1: Ø 100 – 112 mm HL200/90: Ø 80 – 92 mm
Standard	DIN 1389
Soovitav	Vertikaalse väljundiga WC-potid
Lisa-teave	Mitme ääriktihendiga 20mm ekstsentrilisus

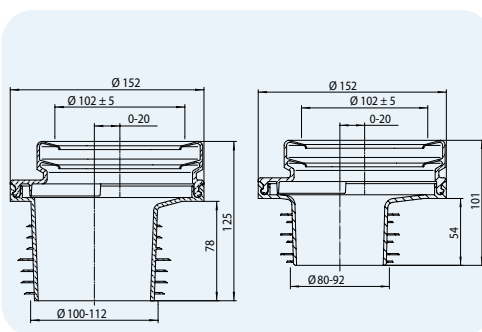


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
200/1	DN110	225 g	+502004	10
200/90	DN90	220 g	+200900	10

HL201 WC-poti ühendus

Andmed

Materjal	Pehme PE
Ühenduse mõõdud	Ø 102 ± 5 mm
Väljundi mõõdud	Ø 100 – 112 mm
Standard	DIN 1389
Soovitav	Vertikaalse väljundiga WC-potid
Lisa-teave	Mitme ääriktihendiga

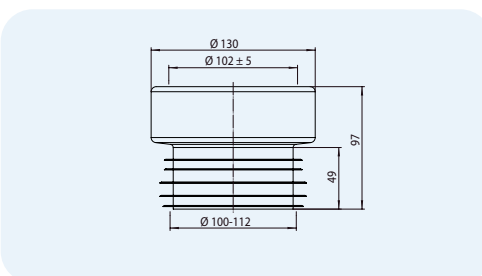


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
201	DN110	110 g	+502011	10

HL202 Renni ühendus HL202G WC-poti ühendus

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	HL202: Ø 102 ± 5 mm/DN50 HL202G: Ø 102 ± 5 mm
Väljundi mõõdud	DN110
Standard	DIN 1389
Soovitav	Vertikaalse väljundiga WC-potid
Lisa-teave	Tihendiga

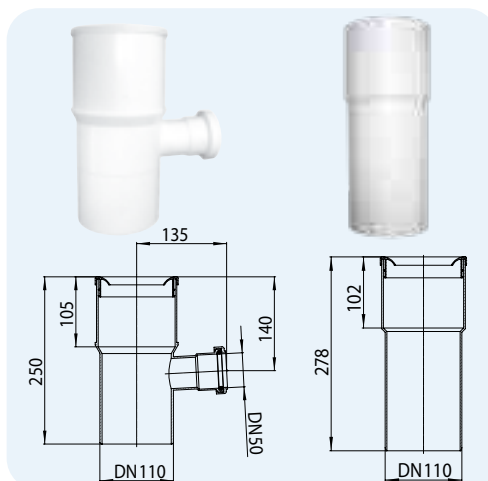


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
202	DN100 x DN50	275 g	+502028	15
202G	DN110	275 g	+512027	15

HL203 WC-poti ühendus, valge

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 97 – 110 mm
Väljundi mõõdud	DN110
Standard	DIN 1389
Soovitav	Vertikaalse horisontaalse WC-potid
Lisa-teave	Elastse tihendi ja rõngaga

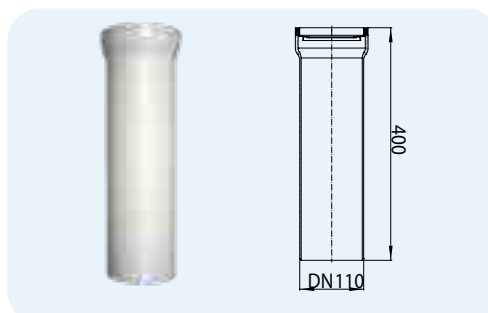


Kaal	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
203/1	DN110	215 g	+502035	10

HL203/90 WC-poti ühendus, valge

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 102 ± 5 mm
Väljundi mõõdud	DN90
Standard	DIN 1389
Soovitav	Horisontaalse väljundiga WC-potid
Lisa-teave	Tihendiga

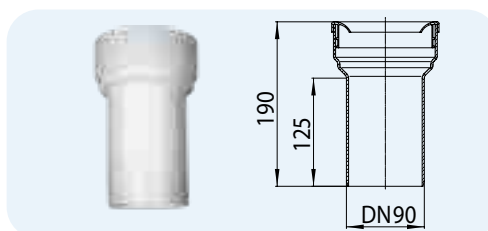


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
203/90WE	DN90	190 g	+502134	25

HL204 Tühjendusega WC-poti ühendus, valge

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 97 – 110 mm
Väljundi mõõdud	DN110
Standard	DIN 1389
Soovitav	Horisontaalse väljundiga WC-potid
Lisa-teave	15 mm tühjendus, Tihendi ja rõngaga

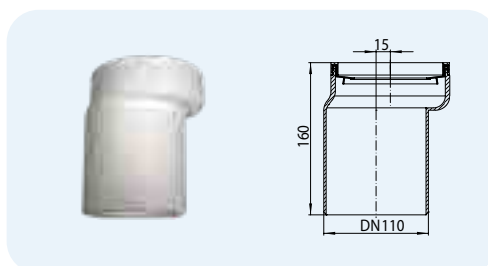


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
204	DN110	220 g	+502042	1

HL205 WC-poti põlvühendus, valge

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 97 – 110 mm
Väljundi mõõdud	DN110
Standard	DIN 1389
Soovitav	Horisontaalse väljundiga WC-potid
Lisa-teave	Tihendi ja rõngaga

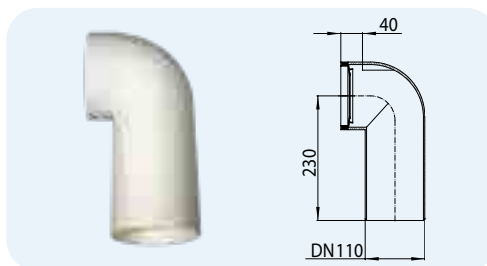


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
205	DN110	220 g	+502059	10

HL209 WC-poti põlvühendus, valge, kuulühendusega

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 97 – 110 mm
Väljundi mõõdud	DN90
Standard	DIN 1389
Empfohlen für	Horisontaalse väljundiga WC-potid
Lisa-teave	Kuulühenduse, tihendi ja rõngaga

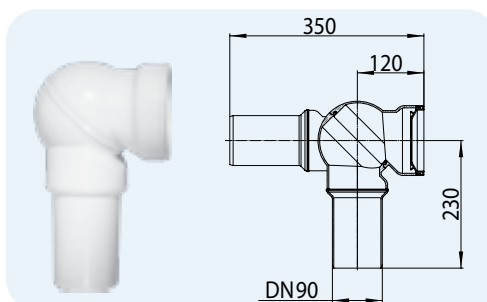


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
209.WE	DN110 x DN90	405 g	+502097	10

HL210 WC-poti põlvühendus, valge, kuulühendusega HL210P sama, mis HL210, aga PVC DN100

Andmed

Materjal	HL210.WE: PP HL210P: PP/PVC
Ühenduse mõõdud	Ø 97 – 110 mm
Väljundi mõõdud	HL210.WE: DN110 HL210P: DN100
Standard	DIN 1389
Soovitav	Vertikaalse horisontaalse WC-potid
Lisa-teave	Kuulühenduse, tihendi ja rõngaga, toode „P“: väljud on valmistatud PVC-st

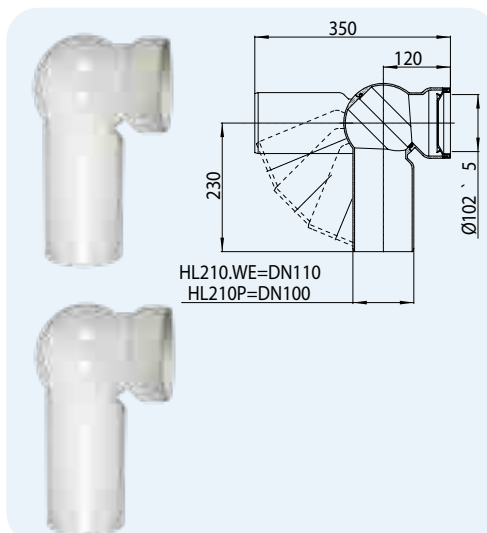


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
210.WE	DN110	430 g	+502103	10
210P	DN100	540 g	+502110	1

HL210.7 WC-poti põlvühendus, valge, kuulühenduse ja rosetiga

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 97 – 110 mm
Väljundi mõõdud	DN110
Standard	DIN 1389
Soovitav	Horisontaalse väljundiga WC-potid
Lisa-teave	Kuulühendusega, rosetiga HL7EL tihendi ja rõngaga

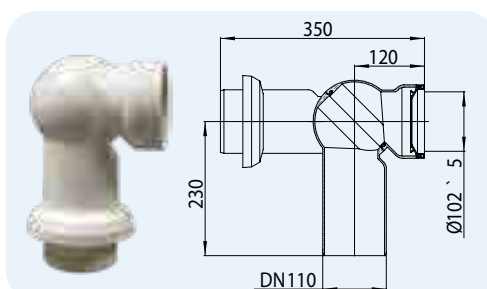


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
210.7WE	DN110	475 g	+502172	5

HL222 WC-poti ühenduskomplekt

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 102 ± 5 mm
Väljundi mõõdud	HL222/1: DN110 HL222/90: DN90
Standard	DIN 1389
Soovitav	Seinale paigaldatavate WC-pottide reo- ja loputusvee ühendus
Lisa-teave	Paigalduskomplekt on saadaval tarnimisel

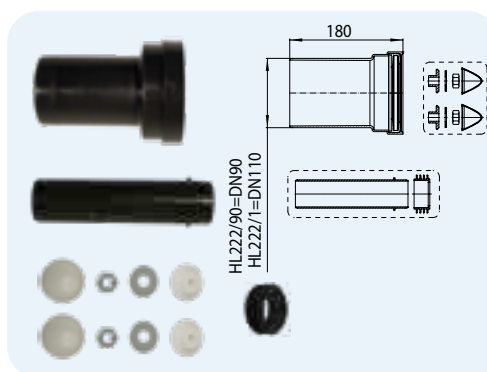


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
222/1	DN110	325 g	+502226	1
222/90	DN90	310 g	+522293	1

HL224 WC-poti põlvühendus

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 102 ± 5 mm
Väljundi mõõdud	DN110
Standard	DIN 1389
Soovitav	Vertikaalse horisontaalse WC-potid
Lisa-teave	Lõigatava sisendiosa, tihendi, kronsteini ja klambriga

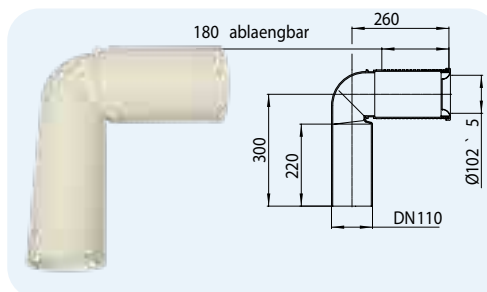


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
224.WE	DN110	600 g	+502240	5

HL224.1 WC-poti põlvühendus toruklambri ja kinnituskronsteiniga

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 102 ± 5 mm
Väljundi mõõdud	DN110
Standard	DIN 1389
Soovitav	Vertikaalse horisontaalse WC-potid
Lisa-teave	Lõigatava sisendiosa, tihendi, kronsteini ja klambriga

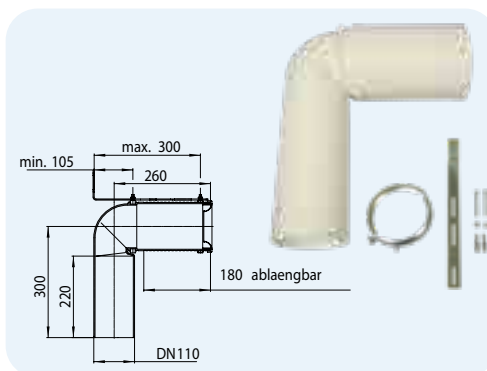


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
224.1	DN110	1205 g	+512249	1

HL225/90 WC-poti põlvühendus

Andmed

Materjal	PE
Ühenduse mõõdud	Ø 97 – 110 mm
Väljundi mõõdud	DN90/110
Standard	DIN 1389
Soovitav	Ühendatav kõigi 4 rõngaslüli punktiga, mis tagab optimaalse ühenduse
Lisa-teave	Lõigatav sisendi osa, mitte seinäühenduseks, kummitihend koos tugitoru ja kattega


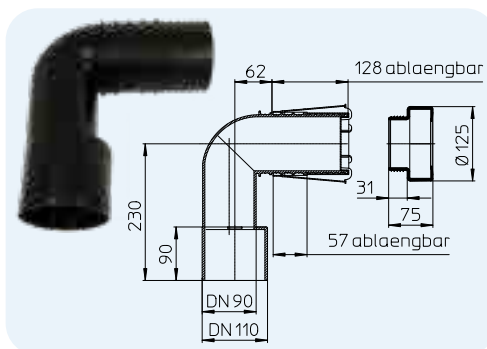


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
225/90	DN90/110	860 g	+225903	5

HL225.1/90 WC-poti põlveühendus koos ühenduskomplektiga HL226

Andmed

Materjal	PE
Ühenduse mõõdud	Ø 97 – 110 mm
Väljundi mõõdud	DN90/110
Standard	DIN 1389
Soovitav	Ühendatav kõigi 4 rõngaslüli punktiga, mis tagab optimaalse ühenduse
Lisa-teave	Lõigatav sisendi osa, mitte seinäühenduseks, kummitihend koos tugitoru ja kattega

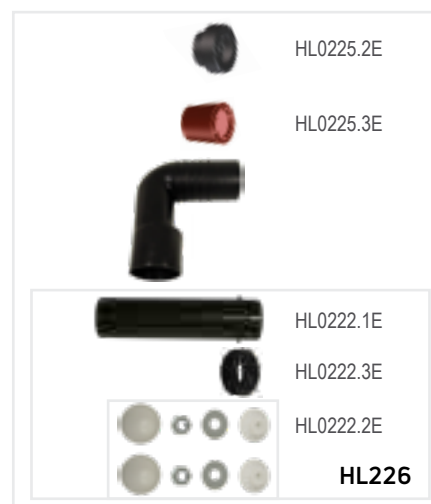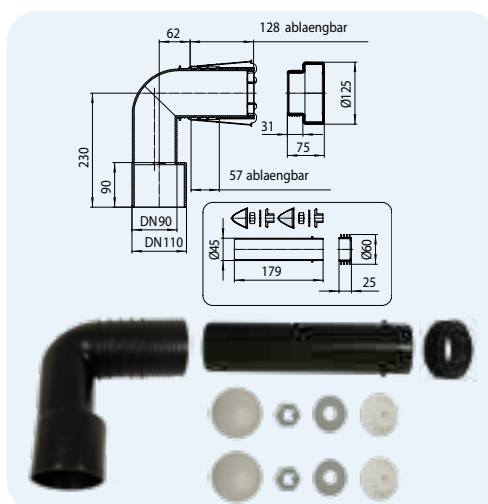


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
225.1/90	DN90/110	980 g	+225194	5

HL703 WC-poti põlveühendus koos ühenduskomplektiga HL226

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 97 – 110 mm
Väljundi mõõdud	DN110
Standard	DIN 1389
Soovitav	"Probleemilahendaja" tagantloputsega WC-pottidele ebakorrekse äravoolu korral
Lisa-teave	Tihendi ja rõngaga

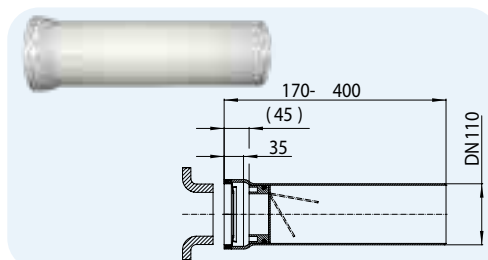



HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
703	DN110	530 g	+507030	1

HL WC-ühendused - Lisatarvikud - Andmed

HL7.WE Poolitatud WC-rosett

Andmed

Materjal	PP
Ühenduse mõõdud	Ø 110 mm
Väljundi mõõdud	Ø 160 mm
Soovitav	Seina- või põrandäühenduse visuaalseks parandamiseks
Lisa-teave	Poolitatud rosett lõpetatud paigaldustele

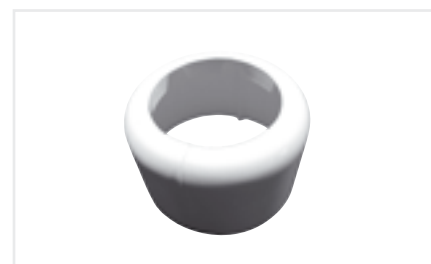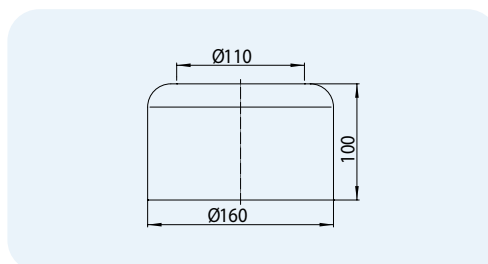


HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
7.WE	DN110	140 g	+502073	30

HL7EL Elastne WC-rosett, valge või värviline

Andmed

Materjal	Pehme PE
Ühenduse mõõdud	HL7EL.WE: DN110 HL7EL/90WE: DN90
Väljundi mõõdud	Ø 158 mm
Soovitav	Seina- või põrandäühenduse visuaalseks parandamiseks
Lisa-teave	Elastne rosett

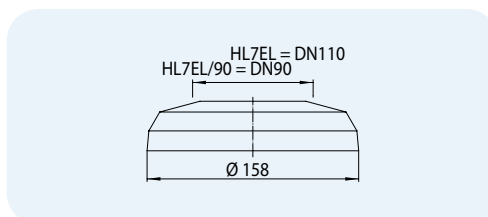

HL-Nr.	Mõõdud	Kaal	EAN	Tk/pakend
7EL.WE	DN110	45 g	+500079	5
7EL/90WE	DN90	45 g	+501076	5