



Primus blue INSIDE

HL542Prblue - Szakszerű és esztétikus lefolyó csomag fugamentes padlófelülethez

A HL542Prblue egy komplett lefolyócsomag, mely az önterülő, fugamentes padlófelületek esetén egyszerű és megbízható vízvezetési megoldást nyújt. Az állítható magasságú rozsdamentes acél rácskeretnek köszönhetően a lefolyólap 1-7 mm burkolatvastagsághoz állítható be. A rozsdamentes acél karima garantálja a biztonságos csatlakozást a padlóbevonathoz, így megakadályozza a nedvesség bejutását a bevonat alá. Olyan önterülő padlókhöz, melyek alatt nem szükséges üzemi víz elleni szigetelés, pl. ipari padlók, műszaki helyiségek, raktárak, a HL542Prblue.0 szigetelőfólia nélküli csomagot javasoljuk. Nagyobb súlyterhelési igény esetén külön rendelhető L15 osztályú, max 1,5 t terhelhetőségű lefolyólap is.


Egyszerű:

- Egyszerű és világos beépítési utasítás vonatkozik a lefolyótest elhelyezésre, a szigetelésre és a padlóburkolati fázisra
- Egyszerű magasság és szintbeállítási megoldásokat kínál a lefolyótest készlet ugyanúgy, mint a szerelőbarát HL540, HL541 HL570 lefolyók esetében megszoktuk
- Egyszerű rácskeret-magasság állítást biztosít 1mm-es lépcsőkben a kifejlesztett alátétgyűrűk alkalmazása, így az eltérő burkolóréteg vastagságokkal is szintbe hozható

Biztos:

- A nemesacél szigetelő karima és rácskeret kiváló felületet ad a padlóbevonat anyagának megfelelő tapadásához a nedvesség bejutása ellen
- A speciális szigetelő készlet képes egyszerre megbízható kapcsolatot teremteni a lefolyótesttel, a vízszigeteléssel és a padlóburkolattal
- A kombinált Primus Blue hibrid búzzár pedig a legmagasabb biztonságot nyújtja az csatornagázok ellen

HL542Prblue

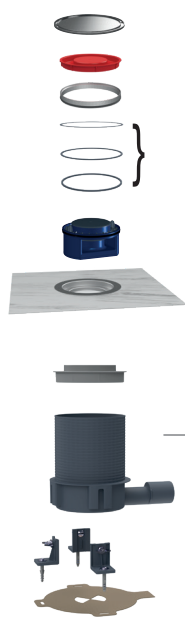

Kombinált lefolyólap

Nemesacél keret

Alátétgyűrűk

Prblue szifonbetét

Szigetelő készlet gallérral

Szigetelő készlet gallér nélkül

HL541 lefolyótest

HL542Prblue.0



Műszaki információk:

Beépítési magasság: 63 - 200 mm (max 230 mm)

Lefolyóteljesítmény: 0,4 l/s

Búzzárás: Kombinált **Primus blue** hibrid búzzár - vízbúzzár és tökéletes mechanikus zár egy időben

Lefolyólap: Kétoldalas (1. oldal matt, 2. oldal burkolható) nemesacél, Ø 129mm (K3-300kg), opció (L15-1,5t)



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg, Austria
Képviselő:
T: +36-30-5000-434
hlh@hl.at
www.hl.at



HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at