

Seriya HL137N

Prostorsko varčna sifon , opsijsko z možnostjo priklopa pralnega stroja ali z zračnim ventilom


Prenovljeni prostorsko varčni sifon HL137N nadomešča prejšnji model HL137 in prinaša številne izboljšave. Ohranil je fleksibilnost in optimalno prilagodljivost različnim montažnim situacijam, ki ju je že nudil njegov predhodnik. Serija pa je hkrati razširjena z različico z integriranim zračnim ventilom ter različico s priključkom za pralni stroj.



Spremembe pri novem HL137N:


Čistilni predal

Čistilni predal je bil na novo zasnovan tako, da ga je mogoče odpreti in odstraniti z eno roko. To omogoča enostavno čiščenje zamašitev v sifonu brez uporabe orodja..

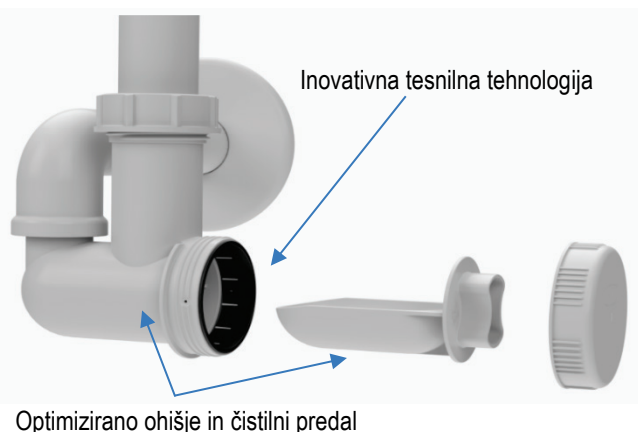

Učinkovita montaža in trajnost

Zakrivljeni iztok je bil skrajšan, kar odpravlja potrebo po krajšanju na mestu montaže. To poenostavi montažo, prihrani čas in zmanjša odpadni material.

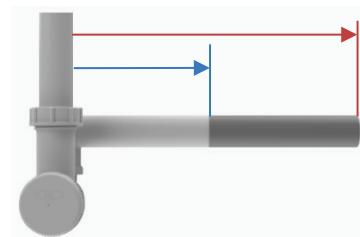

Optimizirana postavitev

Čistilni predal novega HL137N je postavljen tako, da ga je mogoče odstraniti brez orodja, tudi če sta kotna ventila nameščena preblizu skupaj. To olajša čiščenje tudi v neugodnih montažnih pogojih.



Inovativen HL137N-BV: Prostorsko varčni sifon z integriranim zračnim ventilom

Zračni ventili zagotavljajo potrebno tlačno ravnovesje v odtočnih sistemih in preprečujejo klotanje, neželeno praznjenje sifonov ter neprijetne vonjave. Zato bi morali biti ustrezni zračni ventili načrtovani in preventivno vgrajeni na posamezne ali skupne odtočne cevi (>4 m) ali sekundarne vertikale. Če prezračevanje ni ustrezno, se lahko zračni ventil doda neposredno na prizadeto odtočno točko. Novi HL137N-BV predstavlja čisto rešitev za to težavo: združuje preverjeno prostorsko varčno zasnovo z integriranim prezračevanjem. Zračni ventil je zelo kompakten in optimalno postavljen, tako da prostorska učinkovitost sifona ostaja nespremenjena.



Fleksibilna rešitev za priključek pralnega stroja – novi HL137N-WM


Pralni stroji bi morali biti idealno priključeni na odtočno cev preko ločenega sifona. Kadar to ni mogoče, je pogosto priključek izveden preko sifona umivalnika. Z novo različico HL137N-WM je to sedaj enostavno in varno izvedljivo: preverjeni prostorsko varčni sifon je zdaj opremljen z integriranim priključkom HL19 za cev gospodinjskih aparatov, kar omogoča zanesljivo in prostorsko varčno povezavo. S tem je tudi naknadna priključitev pralnega stroja zelo enostavna.




HL137N Prostorsko varčni sifon, Odvod vodoravno

Data

Material	PP
Connection dimension	5/4" matica
Outlet dimension	HL137N/30: DN32, HL137N/40: DN40
Standard	EN 274
Recommended for	- Vgradnjo v kopalniško pohištvo - Umivalnike, dostopne invalidom - Temperaturna odpornost do 95 °C
Including	- Čistilni predal (olajša čiščenje brez orodja) - Zbiralnik za nakit - Nastavljiva potopna cev

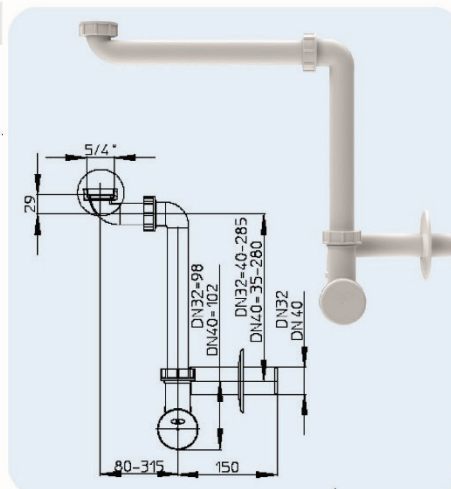

HL-No.	Dimension	Weight
137N/30	DN32 x 5/4"	278 g
137N/40	DN40 x 5/4"	282 g

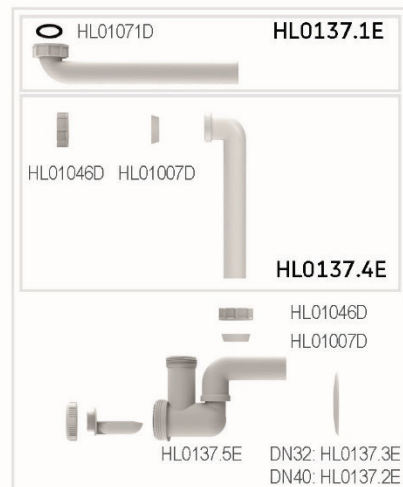


EAN	Piece/package
	10


HL137N-BV Prostorsko varčni sifon s priključkom za cev, Odvod vodoravno

Data

Material	PP
Connection dimension	5/4" matica
Outlet dimension	HL137N-BV/30: DN32
Standard	EN 274
Recommended for	- Vgradnjo v kopalniško pohištvo - Umivalnike, dostopne invalidom - Vključuje priključek HL19 za cev 1 x 3/4" (npr. pralni stroj)
Including	- Čistilni predal - Zbiralnik za nakit - Nastavljiva potopna cev - Priključek za enostavno naknadno povezavo gospodinjskih aparatov

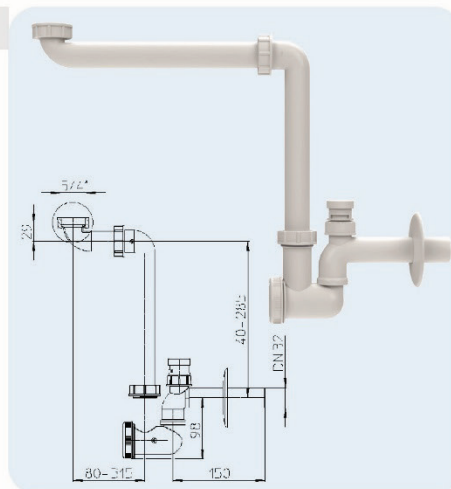

HL-No.	Dimension	Weight
137N-BV/30	DN32 x 5/4"	278 g

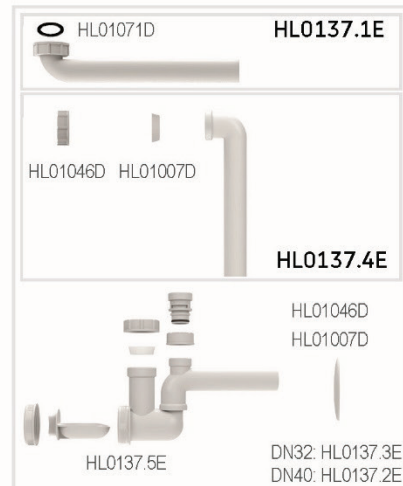


EAN	Piece/package
	10

HL137N-WM Prostorsko varčni sifon z zračnim ventilom, Odvod vodoravno

Data

Material	PP
Connection dimension	5/4" matica
Outlet dimension	137N-WM/30: DN32 137N-WM/40: DN40
Standard	EN 274
Recommended for	- Vgradnjo v kopalniško pohištvo - Umivalnike, dostopne invalidom - Vključuje zračni ventil HL902
Including	- Čistilni predal - Zbiralnik za nakit - Nastavljiva potopna cev - Integriran zračni ventil HL902

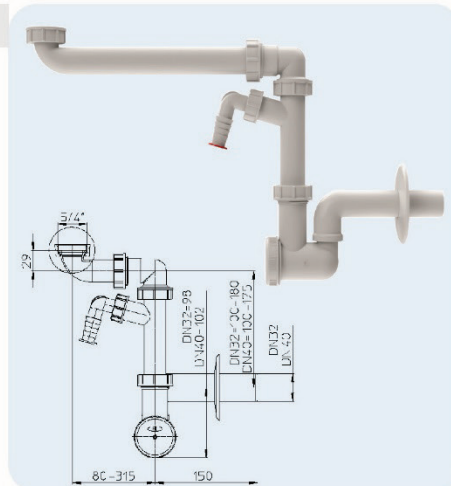

HL-No.	Dimension	Weight
137N-WM/30	DN32 x 5/4"	x g
137N-WM/40	DN40 x 5/4"	x g



EAN	Piece/package
	10

Pregled novih/starih katalogskih števil:

Stara oznaka artikla	Nova oznaka artikla
HL137/30	HL137N/30
HL137.1/30	HL137N.1/30
HL137/40	HL137N/40
HL137.1/40	HL137N.1/40
-	HL137N-WM/30
-	HL137N-WM/40
-	HL137N-BV/30
HL136N	HL136T
HL136NT	HL136T
HL136.3	HL136T.3

Opozorilo – sprememba embalaže:

Stara oznaka artikla	Nova oznaka artikla
HL137/30 → 450 kosov / paleta	HL137N/30 → 480 kosov/paleta
HL137/40 → 450 kosov / paleta	HL137N/40 → 480 kosov/paleta

Dobava: 07/2025

Cena: poglej cenik