

HL440

Замена материала встраиваемого элемента с механическим запахозапирающим устройством DN40/50

Корпус встраиваемого элемента для стиральных машин HL440 будет изготавливаться из полипропилена (ПП) вместо полиэтилена (ПЭ), как было раньше.


В связи с этим изменением подключение корпуса встраиваемого элемента к отводящей трубе теперь возможно только с помощью раструбного соединения. Сварное соединение с полиэтиленовыми трубами больше невозможно.



HL440 Concealed washing device trap with mechanical

Data

Capacity	0,33 l/s
Material	PP
Connection dimension	1"
Outlet dimension	DN40/50
Standard	DIN 19541
Height of seal water	mechanical ball-trap
Recommended for	Siphoning of washing devices, little depth
Additional information	with chrome-plated cover

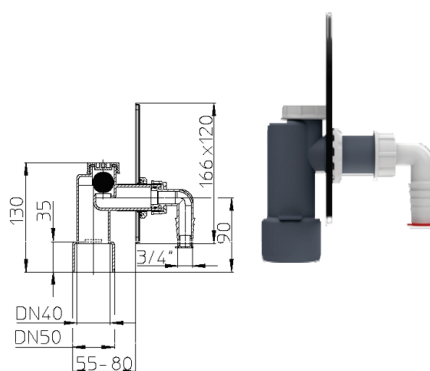

HL-No.	Dimension	Weight	EAN	Piece/package
440	DN40/50	200 g	+504404	20

Поставка: с 07/2025

Цена: см. прайс-лист / остаётся без изменений